

M.Abt.215a A1-293

5.Bezirk

Amtshausgasse 1

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

ÖSTERR. SIEDLUNGSWERK GEMEINN. GESELLSCH. m.b.H.

Darlehenswerber: _____

Ort des Bauvorhabens: **WIEN V.**
AMTSHAUSGASSE 1

Wohnhaus-Wiederaufbau

Beilagen zum Ansuchen um Ge-
währung einer Fondshilfe aus dem
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

W 2
LH

Grundzahl: **W 5563.**

Beilage
Nr.

- 1 Formblatt für Ansuchen (W 1)
- Angaben über den Altbestand (nur bei Bauplatzverlegung, siehe B/II, W 1, zu 1 des Merkblattes)
- Verzeichnis der Miteigentümer (siehe B/II, W 1, zu 2 des Merkblattes)
- 2 Baubeschreibung (nach W 5)
- Prüfungsbericht über Bodenuntersuchung
- Rechnungen über geleistete Ersatzausführungen und Sicherungsmaßnahmen
- Unterlagen über künstlerische Ausschmückung
- 3 Erklärung über Gebühren für Architektenleistungen (W 11)
- 4 Zusammenstellung der Gesamtkosten (W 7)

Bemerkung:

Die oben genannten Beilagen sind in diese Mappe in der angegebenen Reihenfolge einzuheften, und zwar das Formblatt W 1 zuoberst, die letztgenannte Beilage zuunterst. Die eingelehteten Beilagen sind fortlaufend zu numerieren. Die Laufnummer ist in das obige Verzeichnis neben der Beilage einzusetzen. Zusätzliche Beilagen, die oben nicht genannt sind, sind nach der Beilage Formblatt W 7 einzuheften. Diese Beilagen sind gleichfalls zu numerieren und in der Nummernreihenfolge in obigem Verzeichnis anzuführen.

Die nachstehend genannten Beilagen sind nicht in diese Mappe einzuheften, sondern gesondert beizulegen:

- 5 Pläne (Skizzen) des Neubestandes 3 Stück
- 6 Massenberechnung
- 7 Kostenvoranschläge



19. April 1956.

Datum

Vorprüfer

Osterreichisches Siedlungswerk
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Darlehenswerber

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Zl.: W 5563/33-I-4/58

B e s c h e i d

- I.1.) Mit Bescheid des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 31.8.1956, ^{-II-148/56-} W5563/7 war für die Wiederherstellung des Wohnhauses in Wien 5., Amtshausgasse 1, ----- Grundstück -Zl. 415 - - Einlagezahl 1 - - - - - der Katastralgemeinde Margareten - - - - - im Grunde des § 15, Abs.(3) des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes unter den in obgenanntem Bescheid ersichtlichen Bedingungen ein Kredit im Höchstbetrage von S 3.641.500,-- - - - zugesichert worden.
- 2.) Die Wiederherstellungsarbeiten wurden am 3. 2. 1958 - - - beendet. Die Bewohnungs- und Benützungsbewilligung wurde am 31. 1. 1958 - - - - erteilt und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds am 3. 4. 1958 - - - - - vorgelegt.
- II.1.) Die am 3. 4. 1958 - - - - vorgelegte Schlußabrechnung wird nach ho. Berichtigung genehmigt und festgestellt, daß die Wiederherstellungsarbeiten nach den mit dem seinerzeitigen Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe vorgelegten und genehmigten bzw. seither vorgelegten, genehmigten Unterlagen ausgeführt wurden.
- 2.) Auf Grund der genehmigten Schlußabrechnung wird das für das im Abschn. I, Ziff. 1 genannte Wohnhaus gewährte Darlehen endgültig mit S 3.808.950,--
(in Worten: drei Millionen achthundertachttausend-neunhundertfünfzig - - - - - S
festgesetzt.
- ~~III.1.) Auf Grund des in Abschn. I angeführten Bescheides ist ob-~~
~~der Liegenschaft, Einlagezahl ----- der Katastral-~~
~~gemeinde ----- ein Pfandrecht zur Sicherstel-~~
~~lung einer Forderung von S ----- zugunsten des~~
~~Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einverleibt. Diese Darlehenszu-~~
~~sicherung wurde jedoch nur in der Höhe des in Abschnitt II,~~
~~Ziff. 2, genannten Betrages in Anspruch genommen. Der Wohnhaus-~~

Wiederaufbaufonds stellt es dem Darlehensnehmer anheim, die seinenzeitige Grundbucheintragung auf die tatsächliche Höhe des gewährten Darlehens richtigzustellen. Zu diesem Zweck wird anbei eine Teillöschungsquittung über den Betrag von S in zweifacher Ausfertigung zur entsprechenden Bedienung übermittelt. Sollte die Teillöschung durchgeführt werden, so ist dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) ein neuer Grundbuchsatz auszugeben, der den sodann gültigen Inhalt der grundbücherlichen Eintragung anzeigt.

- 1.) Das in Abschnitt I, Ziff. 1, genannte Darlehen ist schon überschritten worden. Der entsprechende, bei der Staatsdruckerei erhältliche Schuldscheinvordruck ist in einer für die grundbücherliche Einverleibung geeigneten Form auszufertigen, auf Grund dieses Schuldscheines die Einverleibung eines weiteren Pfandrechtes in der Höhe von S 167.450,-- ob der Liegenschaft, Einlagezahl 1 der Kat. Gemeinde Margareten zu erwirken und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds sodann dieser Schuldschein mit einem Grundbuchsatz, aus dem der neue Grundbuchstand hervorgeht, zu übersenden.

- 2.) Die Überweisung der Darlehensteilbeträge und Zinsen erfolgt nach dem angeschlossenen Zahlungsplan, der einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides darstellt.

Eine Aufrechnung von Tilgungsraten auf Leistungen auf Grund des Zahlungsplanes kann nicht erfolgen.

- IV. 1.) Die Höhe des jährlich zu zahlenden Tilgungsbetrages beläuft sich auf

S 50.786,--.

Dieser teilt sich in zwei Teilbeträge (Tilgungsraten), die bis zur vollen Rückzahlung des Darlehens an jedem 1. Jänner und 1. Juli fällig und zahlbar sind.

- 2.) Die erste Tilgungsrate in der Höhe von S 46.554,-- war am 1. 1. 1959 -- fällig und zahlbar. Die weiteren Tilgungsraten werden an jedem, diesem Tag folgenden 1. Jänner und 1. Juli in der Höhe von S 25.393,26 -- bis zur vollen Tilgung des Darlehens fällig und zahlbar. (Siehe Abschn. XI)
- 3.) Die Rückzahlung der Tilgungsraten hat auf das Postsparkassenkonto des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds unter Konto Nummer 4.000 mit aus-

drücklichem Hinweis auf die Kontenbezeichnung W 5563 -- -- (Grundzahl des Fondshilfeansuchens bei der Fondsverwaltung) zu erfolgen.

- 4.) Dem Schuldner steht es frei, an den Fälligkeitsterminen höhere Beträge als die vorgenannten Tilgungsraten rückzuzahlen. Hierdurch wird die Verpflichtung zur Zahlung der Tilgungsraten an den folgenden Fälligkeitsterminen nicht berührt.
- 5.) Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, jede Änderung seines Wohnortes und jeden Wechsel im Eigentum der Liegenschaft, für die das Darlehen gewährt und auf der es sichergestellt wurde, dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds) bekanntzugeben.
- 6.) Sofort nach Erhalt dieses Bescheides hat der Darlehensnehmer (oder dessen Bevollmächtigter) dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben, wem die mit den entsprechenden Angaben versehenen Erlagscheine für die Einzahlung der einzelnen Tilgungsraten zuzusenden sind. Adressenänderungen dieser Personen sind sofort der Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds bekanntzugeben.

Bemerkung: Zwecks Überweisung der jeweiligen Tilgungsrate wird vor jedem Tilgungstermin ein mit allen notwendigen Merkmalen versehener Erlagschein an die unter Abschnitt IV, Ziff. 6, genannte Person übersandt. Sollte aus irgendwelchen Gründen dieser Erlagschein den Empfänger nicht erreichen oder nicht zur Verwendung gelangen, so ist unbedingt auf dem Ersatzformular (z.B. grauer Blankoerlagschein) auf der Vorderseite als Geldempfänger der Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit der Postsparkassen-Kontonummer 4.000 anzugeben. Auf der Rückseite des mittleren Teiles (des sogenannten "Erlagscheines") sind aus Vergleichsgründen folgende Angaben unerlässlich:

- a) Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten,
- b) dessen Wohnadresse,
- c) (Grundzahl) des Fondshilfeansuchens (Siehe Abschn. IV, Ziff. 3)
- d) Aufgliederung des überwiesenen Betrages, z.B. in Tilgungsrate S Verzugszinsen usw.

- 7.) Werden Tilgungsraten nicht termingerecht überwiesen, dann werden Verzugszinsen pro Monat in der Höhe der jeweiligen Bankrate in Anrechnung gebracht.
- V.1.) Für die Dauer des Darlehens (also bis zu seiner völligen Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen nur nach vorher eingeholter Zustimmung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zulässig.
- 2.) Der jeweilige Eigentümer ist verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Zustand zu erhalten.
- VI. Auf Verlangen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ist die erfolgte Bezahlung der von der belehnten Liegenschaft zu entrichtenden Steuern und Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypothekendarlehen nachzuweisen.
- VII. Im übrigen gelten alle Bestimmungen (Bedingungen und Auflagen) des ho. Bescheides vom 31. 8. 1956, W 5563/7-II-148/56, bzw. des Schuldscheines vom 12. 10. 1956 - - - - - auch weiterhin, sofern sie nicht in der Zwischenzeit erfüllt oder durch diesen Bescheid abgeändert oder aufgehoben wurden.
- VIII. Bei Nichterfüllung von in diesem Bescheid enthaltenen Bedingungen und Auflagen kann das Darlehen durch den Wohnhaus-Wiederaufbaufonds zum nächsten Fälligkeitstermin (1. Jänner oder 1. Juli) gekündigt werden. Dies kann insbesondere dann erfolgen, wenn der Darlehensnehmer durch mindestens zwei Fälligkeitstermine seiner Rückzahlungspflicht nicht nachgekommen ist.
- IX. Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art. II, Abschn. A, Allgemeiner Teil, Post 1 der Bundesverwaltungsabgaben-Verordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10.- zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, binnen 14 Tagen diesen Betrag in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der vorgenannten Kontenbezeichnung (Abschn. IV, Ziff. 3) an die Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds einzusenden.

- X. Der im Abschn. IV, Ziff. 2, genannte erste Betrag setzt sich aus der Halbjahrestilgungsquote und dem Betrag zusammen, der auf die 5 Monate entfällt, die seit Erteilung der Bewohnungs- und Benützungsbewilligung bis zum nächsten Halbjahrestein verstrichen sind.
- Durch die Bezahlung der erhöhten ersten Tilgungsquote wird die letzte Tilgungsquote um den Differenzbetrag vermindert.
- XI. Bis zur Behebung der bei der Schlussbaukontrolle festgestellten Mängel wird ein Deckungsrücklass von S 20.000,- seitens der vorfinanzierenden Stelle einbehalten.
- XII. Im Abschn. III wurde die Ziff. 1a zur Gänze gestrichen; in Ziff. 1b) wurde ein Wort ergänzt. Im Abschn. IV, Ziff. 2, wurde ein Wort geändert.

B e g r ü n d u n g :

Die in diesem Bescheid vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen sind im Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, insbesondere in dessen § 18, Abs. 2, begründet.

E r g e h t a n :

1. (zweifach mit Rückschein)
das Österr. Siedlungswerk, Gemeinn. Gesellschaft m.b.H.,
W i e n VIII., Breitenfelderg. 6-8
2. den Herrn Landeshauptmann von Wien, M. A. 25
zur do. Zl. M. A. 25 F 5353/54
W i e n XVII., Kalvarienbergg. 33 z.g.K.

25. Juni 1958

Der Bundesminister:

i.V. Dr. Putz

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

M. Abt. 25
Eingel. 6. Aug. 1958
Zahl
Beilagen

W 5563

Zl. W 5563/39/I-4c/58

Schluß-- Baukontrolle am 23.4.58

Baustelle: Wien 5., Amtshausgasse 1, Margaretenstr.142

Fondswerber: Österr. Siedlungswerk G.m.b.H., Wien 8., Breitenfelderg.6-8

Reihung: 5

Anwesend: Bundesministerium f.Handel u.Wiederaufbau: Baurat Werbik
f.d. Darlehenswerber: Hofrat Dipl.Ing. Weigl
Prüfingenieur: Arch. Tamussino
Leitender Architekt: Techn.Rat Arch. Stiegholzer

Einrichtung der Baustelle: Ø

Vorgefundene Pläne: Ø

Derzeitiger Bauzustand: Sämtliche Kriegsschäden wurden bis auf einige Ausbesserungsarbeiten behoben.

Entspricht die Ausführung dem Bescheid? *ja -- im wesentlichen.*

Festgestellte Mängel: Laut Aufstellungsliste des Prüffingenieurs sind die Mängel bis 31.7.58 beheben zu lassen und das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau von der erfolgten Behebung zu verständigen. Es wird ein Betrag von S 20.000.-- einbehalten, bis die Behebungsmeldung h.o. eingelangt ist.

Sonstiges: Den Anwesenden wurde die Möglichkeit gegeben, zu der h.o. anerkannten Schlußrechnung Stellung zu nehmen.

f.d.Darlehensnehmer: Prüffingenieur:
Hofrat Dipl.Ing.Weigl e.h. Arch. Tamussino e.h.

Leitender Architekt:
Techn.Rat Arch.Stiegholzer e.h.

Baurat Verleik

(Bearbeiter)

An den

Herrn Landeshauptmann von Wien,

M.A. 25,

in W i e n 17.,

Kalvarienberggasse 33

mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnissnahme.

22. Mai 1958

i.v.

[Handwritten signature]

M. Abt. 25

Eingelangt 16. Juli 1958

Zahl

Beilagen

Ablage

M A G I S T R A T D E R S T A D T W I E N
Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus-Wiederaufbau

Betr.: Mit Fondshilfe bezieh-
bar gemachte Wohnungen.


Wien, am *16. April 1958*

An die
Magistratsabteilung 50.

Es wird bekanntgegeben, daß in dem mit Fondshilfe wieder aufge-
bauten-~~instandgesetzten~~ Hause *Wien, V., Amtshausgasse 1 (Eingang Margaretenstr. 142)*
32 Wohnungen (Wohnungseigentum)
in nächster Zeit Wohnungen beziehbar werden.

Der im Fondsansuchen angegebene Verwalter (Hauseigentümer)
Österr. Siedlungs- u. Gemeinnützige Gesellschaft m. b. H.
hat die Adresse: *Wien, VIII., Beilerfeldergasse 6-8*

Der Referatsleiter:



M. Abt. 25 - SD 49

Der Leiter:

Dipl. Ing. Waldbrecht e. h.
Oberstadtbaurat

STADTBAUMEISTER

HOCH-, TIEF- UND STAHLBETONBAU

A. MILLIK & NEFFE

GEGRÜNDET 1910

XVI/1, OTTAKRINGERSTRASSE 141 . TEL. U 50-1-63

Postsparkassenkonto Nr. 109.593 / Gewerbe- und Handelsbank Wien, Konto Nr. 313

Wien, am 1. Dez. 1956.

An die

Mag. Abtl. 25

W i e n , V. ,

Schönbrunnerstrasse 54

B a u b e g i n n s a n z e i g e :

Zur Kenntnisnahme teilen wir Ihnen mit, dass wir mit den
Arbeiten für den Wohnhauswiederaufbau W i e n , V. , Amtshaus-
gasse 1 am 8. Okt. 1956 begonnen haben.

Hochachtungsvoll !

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU

A. MILLIK & NEFFE

STADTBAUMEISTER

WIEN 16 OTTAKRINGERSTR. 141

TEL. U 50-1-63

Anton Damer

M. Abt. 25

Außenstelle „Mitte“

angelangt: 3. Dez. 1956

Zahl: _____

W.W. 683/16

Befolgen: _____

8

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU
(Wohnhauswiederaufbaufonds)

Zl.: W 5563/7-II/148-1956.

B e s c h e i d

I.

1. In Erledigung des Ansuchens vom 15.2.1954 wird dem

Österr. Siedlungswerk Gemeinnützige Ges.m.b.H., Wien, VIII.,
Breitenfeldergasse 6-8, - - - - -

+) im Grunde des § 18, Abs.(2), Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz (BGBl.
Nr.130/1948) in der derzeit geltenden Fassung ein unverzinsliches
Darlehen gemäß § 15, Abs.(3), des genannten Gesetzes im Betrage
von ...

(im folgenden Bewerber genannt) für die Wiederherstellung des Wohn-
hauses Wien, V., Amtshausgasse 1, - - -
Grundstück-Zl. 415 - - - inliegend im der Katastralgemeinde
Margareten - - - EZ. 1 Grundbuch +) aus Mitteln des Wohnhaus-
wiederaufbaufonds gem. § 15, Abs.(3) des Wohnhauswiederaufbaugeset-
zes, BGBl. Nr. 130/1948, in der derzeit geltenden Fassung, ein Kredit
im Höchstbetrage von

S 3,641.500.- ---tausendfünfhundert---

(in Worten: Drei Millionen sechshundertvierzigin- / Schill.)
eingewährt. Die Zuzählung des nach Abschn.II, Pkt. 11 hinsichtlich
der Höhe des endgültig festgesetzten Kredites erfolgt in .zehn. .
aufeinanderfolgenden gleichen Jahresraten. Die erste Jahresrate
wird an dem dem Tage des Einlangens des Schlußzahlungsansuchens bei
der Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds drittfolgenden Monats-
ersten zugezählt. Voraussetzung ist die Vorlage der baubehördlichen
Bewohnungs- und Benützungsbewilligung oder - falls eine solche
Bewilligung nicht vorgesehen ist - das Vorliegen der schriftlichen
Bekanntgabe der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten beim
Wohnhauswiederaufbaufonds.

Wird die baubehördliche Bewohnungs- und Benützungsbewilligung
oder die Bekanntgabe der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten
erst nach dem Schlußzahlungsansuchen vorgelegt, beginnt die Frist
für die Zuzählung der ersten Rate erst mit dem Vorlagetage der

Bewohnungs- und Benützungsbewilligung oder der Bekanntgabe zu laufen. Der Fonds behält sich vor, jederzeit auch größere Teilbeträge oder den ganzen Betrag (Abschn. II, Pkt. 11) zuzuzählen.

2. Für das von **der Zentralsparkasse der Gen. Wien** mit Schreiben vom **9.4.1956** in Aussicht gestellte Darlehen werden dem Bewerber ab Beginn der Frist gem. Pkt. 1, Zinsen in der Höhe von **7 %** vergütet, berechnet vom jeweils noch nicht zugezählten Fondsdarlehensteilbetrag.

Weiters werden dem Bewerber die von ihm bis zum Beginn der im Pkt. 1 genannten Frist nachgewiesenermaßen entrichteten Zinsen (Bauzinsen) jedoch nur im Höchstausmaß von **7 %** vergütet. Voraussetzung hierfür ist, daß die im Pkt. 5 vorgeschriebene Bauvollendungsfrist eingehalten wurde und die Geldmittel bei der vorfinanzierenden Stelle jeweils nur in der Höhe angesprochen wurden, als sie zur Durchführung der einzelnen Bauabschnitte erforderlich waren. Der Nachweis ist dem Fonds anlässlich des Schlußzahlungsansuchens zu erbringen.

II

Der im Abschn. I enthaltenen Bewilligung sind die im Wohnhauswiederaufbaugesetz enthaltenen einschlägigen Bestimmungen zugrunde gelegt. Die -- Bewilligung erfolgt außerdem nur unter den im folgenden einzeln angeführten Bedingungen und Auflagen:

1. Zur Sicherstellung des Darlehens ist das Pfandrecht auf der Liegenschaft, EZ. **1 - - -** der Kat. Gem. **Margareten - - -**

in voller Höhe des bewilligten Betrages einzuverleiben. Gehen dem Pfandrecht für die Forderung aus diesem Darlehen sonstige Pfandrechte im bürgerlichen Range voraus, so sind diese Pfandrechte nach Tilgung der ihnen zugrunde liegenden Forderungen vorbehaltlos zu löschen. Die Lösungsverpflichtung ist im Grundbuche anzumerken. Alle grundbücherlichen Eintragungen sind vom Darlehensnehmer zu veranlassen.

2. Der Darlehensbewilligung liegt der letzte dem Wohnhauswiederaufbaufonds bekanntgegebene Lastenstand der im Pkt. 1 genannten Liegenschaft vom **17.2.1954** zugrunde. Demzufolge darf ~~(dürfen)~~ dem Pfandrecht des Wohnhauswiederaufbaufonds

keine finanzielle Last, mit Ausnahme eines Pfandrechtes zugunsten der vorfinanzierenden Stelle höchstens im Betrage der im Abschnitt I genehmigten Darlehenssumme + 30 % - - - - -

im Range vorangehen.

3. Das Darlehen wird nach Erfüllung der im Abschn. I enthaltenen Voraussetzung unter folgenden Bedingungen flüssig gemacht:

- Ordnungsgemäße Errichtung des Schuldscheines. Die erforderlichen Schuldscheinvordrucke (1 Original und 3 Abschriften) sind bei der Österr. Staatsdruckerei, Wien, III., Rennweg 12a erhältlich. Das Original (färbig) ist ausschließlich für den Fonds bestimmt.
- Nachweis der grundbücherlichen Einverleibung des Pfandrechtes und der allfälligen Anmerkung der Lösungsverpflichtung (Pkt. 1) durch Vorlage eines Grundbuchsatzes und des Schuldscheines.
- Bekanntgabe eines auf den Namen des Darlehenswerbers lautendes Konto, auf das die Auszahlungen erfolgen sollen.
- Bekanntgabe, welcher der Miteigentümer bevollmächtigt ist, die Darlehensvaluta in Empfang zu nehmen (Inkassovollmachten).

4. Mit dem bewilligten Betrag sind die Wiederherstellungsarbeiten entsprechend den vorgelegten und überprüften technischen Unterlagen, u. zw. Bau- und topographische Beschreibungen, Baupläne, Massenberechnungen, Kostenvoranschläge samt Leistungsbeschreibungen, die einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides bilden, durchzuführen. Der gesamte Kriegsschaden am genannten Wohnhaus ist zu beheben. Die Wohnungen sind schlüsselfertig beziehbar herzustellen. Änderungen der Bauausführung bedürfen der Genehmigung des Wohnhauswiederaufbaufonds (siehe Pkt. 10).

5. Die Wiederherstellungsarbeiten sind ~~sofern nicht schon erfolgt~~ **binnen vier Wochen - - -** zu beginnen, gehörig fortzusetzen und **innerhalb von 16 Monaten** durch schlüsselfertige und voll-beziehbare Herstellung des Bauwerkes zu beenden.

6. Beginn und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten, sowie Name und Anschrift des Bauführers sind dem Wohnhauswiederaufbaufonds und dem zuständigen Landeshauptmann unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.

7. Der Beginn der Wiederherstellungsarbeiten ist dem das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Organ des Landeshauptmannes, Ziviltechniker, Prüfingenieur) mitzuteilen; diesem ist jede Einsicht in die technischen Unterlagen zu gewähren, soweit dies für die Überprüfung der Abrechnungsunterlagen erforderlich ist.

8. Dem Darlehensnehmer wird aufgetragen, die bauausführenden Unternehmungen vertraglich zu verpflichten, die Arbeitskräfte, die zusätzlich zu dem Stammpersonal der genannten Unternehmungen für

die Durchführung des vorliegenden Wiederaufbauvorhabens benötigt werden, nur über das zuständige Arbeitsamt anzufordern.

9. Straßenseitig ist für die ganze Dauer der Wiederherstellungsarbeiten an deutlich sichtbarer Stelle des Bauobjektes ein rot-weiß-rotes Schild von 1,5 m x 2 m Größe anzubringen, das ausschließlich folgende deutlich lesbare Aufschrift zu enthalten hat:

Wiederherstellung aus (rot)

Fondsmitteln des
Bundesministeriums für Handel u. Wiederaufbau (weiß)

(Wohnhauswiederaufbaufonds) (rot)

10. Soll vor Beginn der Wiederherstellungsarbeiten oder im Zuge der Bauausführung der bekanntgegebene verantwortliche Bauführer oder ein bauausführender Gewerbetreibender oder der überprüfende Ziviltechniker gewechselt werden, so ist hiezu vor Auftragserteilung unter Angabe der Gründe schriftlich die Zustimmung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzuholen. Tritt durch diesen Wechsel oder sonst eine Änderung in den diesem Bescheid zugrunde liegenden technischen Unterlagen ein, so ist auch hinsichtlich dieses Umstandes die Genehmigung des Fonds vor Auftragserteilung schriftlich einzuholen. Die auszuwechselnden technischen Unterlagen (Kostenvoranschläge und sonstige Beilagen) sind in dreifacher Ausfertigung einzureichen und durch den das Ansuchen bearbeitenden Erstprüfer (Landeshauptmann oder Ziviltechniker) überprüfen zu lassen.
11. Spätestens 8 (4) Wochen nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten ist dem Wohnhauswiederaufbaufonds ein Schlußzahlungsansuchen (Vordruck W 9) vorzulegen, die mit den Leistungsabrechnungen der Bauausführenden (Vordruck W 8) belegt sein muß. Auf Grund dieser Schlußabrechnung wird die endgültige Höhe des Darlehens - innerhalb des in Abschn. I, Abs. (1) genannten Betrages - festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgt in Form eines Bescheides, in welchem auch über die Leistung des Fonds im einzelnen und über die Rückzahlung des Darlehens (Fristen und Höhe der einzelnen Raten) entschieden wird. In den Fällen der Erteilung einer Bewohnungs- und Benützungsbewilligung ist diese im Original (oder amtlich beglaubigter Abschrift) der Schlußabrechnung anzuschließen (siehe Abschn. II, Pkt. 1).
12. Nach Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten, jedoch noch vor Einreichung der Schlußabrechnung ist straßenseitig, an gut sicht-

barer Stelle über dem Tor des Hauses eine Tafel mit folgendem Text anzubringen:

"Dieses Haus wurde in den Kriegsjahren 1939/45 zerstört (~~beschädigt~~) und aus Fondsmitteln des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau in den Jahren . . . 1956-1958 . . . unter Bundeskanzler Dipl. Ing. Julius RAAB wiederhergestellt."

Die Kosten der Tafel können in das Fondsdarlehen eingerechnet werden. Die Tafel kann bei jeder einschlägigen Firma bestellt werden, die sich jedoch bei Ausführung an das vom Wohnhauswiederaufbaufonds ausgewählte Muster halten muß.

13. Das Wohnhaus, für dessen Wiederherstellung dieses Darlehen in Anspruch genommen wird, sowie etwa weitere auf der gleichen Grundbuchseinlage befindliche Gebäude sind für die ganze Dauer des Darlehens bei einer inländischen Brandschadenversicherung a u s r e i c h e n d (Neubauwert) zu versichern. Die Versicherung ist zugunsten des Wohnhauswiederaufbaufonds zu sperren. Der Sperrschein ist der Fondsverwaltung vor Einreichung der Schlußabrechnung vorzulegen. Die Versicherungsprämien sind an die Versicherungsanstalt pünktlich zu bezahlen.
14. Die Verpflichtung des Bewerbers, das Darlehen zurückzuzahlen, beginnt mit dem Monatsersten, der der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung folgt; wird jedoch diese Bewilligung dem Fonds nicht binnen 3 Monaten, gerechnet von dem von der Fondsverwaltung festgelegten Tage der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten an, vorgelegt oder ist die Erteilung einer baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung nicht vorgesehen, beginnt die Verpflichtung des Bewerbers das Darlehen zurückzuzahlen, mit dem Monatsersten, der dem von der Fondsverwaltung festgestellten Tag der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten folgt. Die Tilgung des Darlehens erfolgt durch jährliche Tilgungsraten in der Höhe von 1 1/3 % (in Worten: eineindrittel Prozent) der Darlehenssumme. Diese Tilgungsraten sind in 2 gleichen Teilbeträgen (Tilgungsquoten) am 1. I. und am 1. VII. eines jeden Jahres fällig, erstmalig an dem der Erteilung der baubehördlichen Bewohnungs- und Benützungsbewilligung oder - in Ermangelung einer solchen - der Vollendung der Wiederherstellungsarbeiten zweitfolgenden Halbjahrestermine. Mit dem ersten Teilbetrag ist auch der Tilgungsbetrag für die zwischen dem Tage des Beginnes der Rückzahlungspflicht und dem diesem Tage zunächstliegenden Halbjahrestermine gelegenen Monate zu entrichten. Für den Fall, daß

- die Rückzahlung der Tilgungsquoten nicht zeitgerecht erfolgt, werden Verzugszinsen in der Höhe der jeweiligen Bankrate pro Monat angerechnet und eingehoben werden. Dem Darlehensnehmer steht an den Fälligkeitsterminen der Tilgungsquoten (1. Jänner und 1. Juli) das Recht der halbjährigen Kündigung des Darlehens zu. Diese Kündigung hat schriftlich an die Fondsverwaltung zu erfolgen.
15. Sofern der Wohnhauswiederaufbaufonds eine Anleihe gegen Teilschuldverschreibungen aufgenommen hat, können diese zur Tilgung des Darlehens verwendet werden.
16. Werden höhere als die gem. Pkt. 14 festzusetzenden Tilgungsraten zurückbezahlt, dann ermäßigt sich die Darlehensschuld für jeden Tilgungsmehrbetrag, der in den ersten zehn Jahren nach Darlehensgewährung geleistet wird, um 25 v.H. des Mehrtilgungsbetrages. Dieser Hundertsatz beträgt in den folgenden zehn Jahren 15 v.H., in den darauffolgenden 20 Jahren 10 v.H. und in den weiteren zwanzig Jahren 5 v.H. Dieser Hundertsatz erhöht sich auf das Doppelte, wenn die Tilgung des Darlehens durch Hingabe von Teilschuldverschreibungen der in Pkt. 15 genannten Art geleistet wird. Diese Begünstigungen gehen verloren, wenn die vorgeschriebenen Jahresraten ohne Bewilligung des Fonds nicht eingehalten werden. Nach Leistung von Tilgungsmehrbeträgen erhält der Bewerber vom Fonds eine Bestätigung über die Höhe des Betrages, um den die Darlehensschuld herabgesetzt wurde.
17. Für die Dauer des Darlehens (also bis zu dessen völliger Tilgung) sind wesentliche bauliche Änderungen, Zu-, Auf- oder Umbauten des Gebäudes oder dessen Abbruch im ganzen oder in Teilen ohne vorherige Zustimmung des Fonds unzulässig.
18. Der jeweilige Eigentümer der Liegenschaft ist nach Durchführung der Arbeiten auf Grund dieses Bescheides verpflichtet, das wiederhergestellte Wohnhaus in gutem Bauzustand zu erhalten.
19. Auf Verlangen der Fondsverwaltung ist die erfolgte Bezahlung der für die belehnte Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Gebühren samt Zuschlägen und sonstigen Abgaben, sowie die Berichtigung der fälligen Zinsen und Kapitalsraten von den diesem Darlehen etwa vorangehenden Hypotheken nachzuweisen.
20. Gemäß Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 9. Mai 1953, 102.517-10/53, ist die offene Überwälzung der Umsatzsteuer in Kostennoten der Architekten nicht statthaft. Demgemäß können Fondsmittel

~~hierfür nicht zuerkannt werden.~~

20. ~~21.~~ Für den Fall, daß die Liegenschaft zur Gänze oder in Teilen in das Eigentum anderer als der im Abschnitt I genannten Personen übergeht, ist dem Wohnhauswiederaufbaufonds gleichzeitig mit dem Beschluß des Grundbuchsgerichtes über die Eigentumsübertragung eine Erklärung der neuen Eigentümer vorzulegen, aus welcher hervorgeht, daß diese in das bestehende Schuldverhältnis unter gleichzeitiger ausdrücklicher Übernahme der persönlichen Haftung eintreten; die Unterschriften auf dieser Erklärung sind gerichtlich oder notariell beglaubigen zu lassen.
21. ~~22.~~ Der Wohnhauswiederaufbaufonds kann die Darlehensbewilligung widerrufen, wenn
- a) das Darlehen erschlichen wurde,
 - b) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) zum Zwecke der Umgehung oder Vergeltung der Bestimmungen des Wohnhauswiederaufbaugesetzes unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder sonst die Bestimmungen des Wohnhauswiederaufbaugesetzes zu umgehen versucht hat;
 - c) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) Geldbeträge, die ihm auf Grund des Wohnhauswiederaufbaugesetzes gewährt worden sind, ihrer Bestimmung entzieht und dadurch die Erreichung des in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zweckes vereitelt oder gefährdet;
 - d) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) aus seinem Verschulden die Bestimmungen dieses Bescheides, insbesondere über Beginn, Fortsetzung und Beendigung der Wiederherstellungsarbeiten nicht einhält;
 - e) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) bei Durchführung der Wiederherstellungsarbeiten in wesentlichen Punkten eigenmächtig von der bewilligten Bauausführung abweicht oder eine solche Abweichung gutheißt;
 - f) der Darlehensnehmer (dessen Bevollmächtigter) die sonstigen Bestimmungen, die in diesem Bescheid oder im Schuldschein (siehe Pkt. 3 a) enthalten sind, nicht einhält, oder umgeht.
- Wurde der Widerruf der Darlehensbewilligung ausgesprochen, werden bereits abgehobene, bzw. zugezählte Darlehensbeträge unter Beachtung einer höchstens dreimonatigen Frist zur Rückzahlung gekündigt.

Forts. 3.8

++)

IV. ~~III.~~

Durch die vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau (Wohnhauswiederaufbaufonds) vorgenommenen Überprüfungen wird die Verantwortlichkeit der Planverfasser, der Bauführer und der sonstigen Beteiligten weder eingeschränkt noch aufgehoben.

V. ~~IV.~~

Der Darlehenswerber ist verpflichtet, den Ausfall, den der Wohnhauswiederaufbaufonds im Falle der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung der belehnten Liegenschaft etwa erleidet, zu tragen und dem Wohnhauswiederaufbaufonds überhaupt alle durch Nichterfüllung der übernommenen Verpflichtungen entstehenden Kosten zu ersetzen.

VI. ~~V.~~

Der Wohnhauswiederaufbaufonds nimmt die Erklärung vom **2.7.1956** und die Auswechslungskostenvoranschläge vom **17.4.1956** zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: **1.6.1956**.

VII. ~~VI.~~

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art. II, Abschn. A, Allgem. Teil, Post 1 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10,- zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer **W 5563** an die Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzusenden.

B e g r ü n d u n g

Da die Voraussetzungen des § 15, Abs. (3) des Wohnhauswiederaufbaugesetzes vorliegen, konnte die Bewilligung nach Maßgabe der Bestimmungen des Abschnittes I erteilt werden. Im übrigen gründet sich dieser Bescheid hinsichtlich der Bedingungen und Auflagen auf § 18, Abs. (2) des genannten Gesetzes.

- ++)
22. Die Unterlagen über die künstlerische Ausgestaltung sind bis zur Erreichung der Dachgleiche über den Herrn Landeshauptmann vorzulegen.
23. Binnen zwei Wochen ist die Verlängerung der Baubewilligung nachzureichen.

III. S. 10 +++)

Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Sse 6-8,

2. den Herrn Landeshauptmann von **Wien - Mag.Abt.25**
Wien, XVII., Kalvarienberggasse,

zu Zl.: **MA.25 - F 5353/54** z.g.K.

31. August 1956.
Für den Bundesminister:
i.A.:

Dr. P u t z .

Eine Nichteinhaltung der Bescheidbestimmungen ist insbesondere auch dann gegeben, wenn der Darlehensnehmer ohne vorherige Einholung der Zustimmung der Fondsverwaltung nicht die dem Bewilligungsbescheid entsprechende Zahl von Wohnungen herstellt, die Wohnungsgrößen abändert, anstelle von Wohnungen und Wohnräumen Betriebsräume, wie z.B. Büros, Geschäfte, ärztliche und zahnärztliche Ordinationsräume und dergleichen mehr ausführt.

Der Wohnhauswiederaufbaufonds nimmt die Erklärung vom **2.7.1956** und die Auswechslungskostenvoranschläge vom **17.4.1956** zur Kenntnis. Die Auswechslungskostenvoranschläge sind der Abrechnung zugrunde zu legen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: **1.6.1956.**

VII. VI-

Aus Anlaß dieser Bewilligung ist nach Art. II, Abschn. A, Allgem. Teil, Post 1 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1950 eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von S 10,- zu entrichten. Der Darlehenswerber wird aufgefordert, diesen Betrag binnen 2 Wochen in Form von Bundesstempelmarken unter Angabe der Nummer **W 5563** an die Verwaltung des Wohnhauswiederaufbaufonds einzusenden.

B e g r ü n d u n g

Da die Voraussetzungen des § 15, Abs. (3) des Wohnhauswiederaufbaugesetzes vorliegen, konnte die Bewilligung nach Maßgabe der Bestimmungen des Abschnittes I erteilt werden. Im übrigen gründet sich dieser Bescheid hinsichtlich der Bedingungen und Auflagen auf § 18, Abs. (2) des genannten Gesetzes.

- ++)
22. Die Unterlagen über die künstlerische Ausgestaltung sind bis zur Erreichung der Dachgleiche über den Herrn Landeshauptmann vorzulegen.
23. Binnen zwei Wochen ist die Verlängerung der Baubewilligung nachzureichen.

III. S. 10 +++)

Ergeht an:

1. (Zweifach mit Rückschein)

das Österr. Siedlungswerk Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Wien, VIII., Breitenfeldergasse 6-8,

2. den Herrn Landeshauptmann von **Wien - Mag. Abt. 25**
Wien, XVII., Kalvarienberggasse,

zu Zl.: **MA. 25 - F 5353/54** z.g.K.

31. August 195**6.**
Für den Bundesminister:
i.A.:

Dr. P u t z .

+++)

III.

Zum Prüffingenieur für die Überprüfung der Teil- und Schlußzahlungsansuchen sowie zur Überprüfung des Baufortschrittes und der Einhaltung der dem Darlehensnehmer auferlegten Verpflichtungen wird Herr Architekt Hermann T a m u s s i n o , Wien, IV., Favoritenstraße 7, bestellt. Die für seine Tätigkeit hiemit festgesetzte Vergütung von 1 % der reinen Baukostensumme bildet einen Teil der Wiederherstellungskosten und ist in der mit diesem Bescheid zugesicherten Darlehenssumme bereits enthalten.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

M. Abt. 25 14 Sep. 1956

Eingelangt

Zahl

Beilagen

M. Abt. 25

Außenstelle „Mitte“

Eingelangt: 17. Sep. 1956

Zahl: W.V. 562/56


Beilagen:

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Ansuchen

W 1

3fach einzureichen!

An das



Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien

Der (Die) gefertigte(n) Bewerber(in) ersucht(t)(en) **)

- ~~a) um ein unverzinsliches Darlehen*),~~
~~b) um ein unverzinsliches Darlehen in der Form der Vorfinanzierung*),~~
~~c) um die Übernahme der Bürgschaft*),~~
~~d) um die Zuerkennung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen zur Verzinsung*)~~

dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, BGBl. Nr. 26/1951, für das nach-
folgende Bauvorhaben:

Örtliche Bezeichnung des Bauvorhabens):**

Bundesland: Wien Politischer Bezirk: Wien
Gemeinde: Wien V. Straße und Haus Nr.: Amtshausgasse 1
Kat. Gem.: Margareten E. Z.: 1 Grundstücknummer(n): 415

Eigentumsverhältnisse):**

Liegenschaftseigentümer: Vor- und Zuname: Österreichisches Siedlungswerk, Gemein-
nützige Gesellschaft m.b.H. Staatsbürgerschaft: _____

Anschrift: Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8 Fernruf: A 26-3-27

Ist an der Liegenschaft ein Baurecht gem. dem Gesetz v. 26. April 1912 bestellt: Nein*)

Wenn ja: Inhaber des Baurechtes**): Vor- und Zuname: _____

Staatsbürgerschaft: -- Anschrift: -- Fernruf: --

Nummer der Baurechtseinlage: --

3. Erbauungsjahr: unbekannt

4. Geschosse: Keller, Erdgeschoß, I., ~~II., III., IV., V., VI.~~ Stock, Dachgeschoß (Dachgeschoß im Altbestand für
Wohnzwecke zu 0%, für Betriebszwecke zu 0% ausgebaut gewesen)**).

5. Angaben über den Mietzins):**

Höhe des Jahreshauptmietzins im Jahre ----- S -----

Höhe des Jahresbruttomietzins im Jahre 1945 S ca. 5.800 Friedenskronen
1953 ? S

6. Unmittelbare Ursache)) und Zeitpunkt der Beschädigung oder Zerstörung:**

Sprengbombentreffer am 21.I.1945

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen **)) Siehe Merkblatt

7. Gegenüberstellung der Nutzflächen und Nutzeinheiten**):

1. Nutzflächen:

	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Gesamte Wohnfläche	328.97 m^2	1.807.85 m^2
Gesamte Betriebs- und Lagerfläche	134.99 m^2	50.52 m^2
Gesamte Verkehrsfläche	67.67 m^2	204.06 m^2
Summe	531.63 m^2	2.062.43 m^2

2. Nutzeinheiten:

Anzahl der	im Zeitpunkt der Kriegseinwirkung	nach Wiederherstellung des Gebäudes
Wohnungen	9	32
Betriebsstätten und Lagerräume	2	1

8. Art und Umfang des geplanten Wiederaufbaues**):

Massivbau, Stahlbetonfertigteildecken, Keller, Erdgeschoß, 1.2. Obergeschoß, ausgebautes Dachgeschoß, Personenaufzug.

9. Weicht die Wiederherstellung vom Altbestand ab**): Ja/Nein*)

Angabe der Abweichung: Rückverlegung der Front in der Amtshausgasse, Keller, Hoftrakt
Angabe der Gründe: Neubau

10. a) Die Baubewilligung**) wurde am 4. Dez. 1953 von der Mag. Abt. 36 (Wohlfahrt der Abbruchgenehmigung) mit Zahl M. Abt. 36 5. Amtshausg. 1 4/53

b) Eine Baubewilligung ist nicht erforderlich).

11. Angaben über allfällige Zwangsmaßnahmen der Baubehörde**):

12. Fristen für die Baudurchführung**):

Baubeginn innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt des Bewilligungsbescheides.
Fertigstellung des Rohbaues innerhalb von 24 Wochen nach Baubeginn.
Beendigung der Bauarbeiten innerhalb von 78 Wochen nach Baubeginn.

13. Gesamtkosten der Durchführung des Bauvorhabens. S 3.651.020,-
3.565.175.40
3.641.000

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

Berechnung der verbauten Flächen und des umbauten Raumes.

Altbestand

	Fläche	Höhe	umbauter Raum
Amtshausgasse: $\frac{24.44+25.20}{2} \times 6.20$	153.88 m^2		
$1.40 \times 0.35 + 1.52 \times 1.16$	2.25 m^2		
Margaretenstr. $\frac{17.50+17.60}{2} \times 6.20$	108.81 m^2		
1.55×1.20	1.86 m^2		
		266.80 $\text{m} \times 7.20$	1.920.96 m^3
Hoftrakt: $\frac{20.50+20.10}{2} \times 5.50$	111.65 m^2		
$4.90 \times 4.60 + 4.85 \times 4.20$	19.85 m^2		
Keller: 7.75×6.20	48.05 m^2		
Altbestand:	398.30 m^2		2.532.95 m^3

Neubestand

Amtshausgasse: $\frac{13.36+14.30}{2} \times 12.00$	165.96 m^2		
Margaretenstr.: $\frac{17.48+18.40}{2} \times 11.60$	208.10 m^2		
Dachgeschoß: $\frac{16.03+18.40}{2} \times 8.60$	148.09 m^2		
$\frac{15.60+14.80}{2} \times 9.00$	136.80 m^2		
3.20×1.50	4.80 m^2		
Tiefer Keller: $\frac{8.96 \times 5.95}{2}$	289.69 m^2		
$\frac{3.95 \times 4.25}{2}$	53.31 m^2		
	24.40 m^2		
Erker: 7.00×0.55	77.71 m^2	$\times 0.53$	41.19 m^3
Aufzugmaschinenhaus: 2.90×3.75	3.85 m^2	$\times 15.65$	60.25 m^3
	10.88 m^2	$\times 2.70$	29.38 m^3
Neubestand:	374.06 m^2		8.774.29 m^3

ERPROBT UND RICHTIGGESTELLT

EN, AM 19. Feller 1954

HERMANN TAMM

Österreichisches Siedlungswerk

Genehmigte Gesellschaft mit beschränkter Haftung

WIEN IV.

Raum für den Einlaufzettel des Bauantrages

M. Abt. 25

Österreichisches Siedlungswerk

Genehmigte Gesellschaft mit beschränkter Haftung



Bundesministerium für Handel und Gewerbe
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Legt dem Bewilligungsbescheid

W 5563

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Festsetzung

Link

Für das Bauvorhaben wird

- a) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 3,641.000,-
b) ein unverzinsliches Darlehen in der Höhe von S 3.651.000,- in der Form der Vorfinanzierung,
c) die Übernahme der Bürgschaft für S ,
d) ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in der jährlichen Höhe von S zur Verzinsung eines Darlehens der von S angesprochen*).

Verfasser der Pläne, Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen**):

Vor- und Zuname: Techn.Rat Ziv.Architekt Hermann Stiegholzer

Anschrift: Wien 4. Karolinengasse 9 Fernruf: U 48-5-39

Gesamtbauleiter**):

Vor- und Zuname: Techn.Rat Ziv.Architekt Hermann Stiegholzer

Anschrift: Wien 4. Karolinengasse 9 Fernruf: U 48-5-39

Verantwortlicher Bauführer**):

Vor- und Zuname: Wird vor Inangriffnahme der Bauarbeiten bekanntgegeben.

Anschrift: Fernruf:

Ist der verantwortliche Bauführer Generalunternehmer**)? x Ja / Nein*)

Überprüfer**): der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen:


Vor- und Zuname: Ziv.Architekt Hermann Tamussino

Anschrift: Wien 4. Weyringerg. 21 Fernruf: U 40-437

Wien , am 15. II. 1954
(Ort)

Österreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(Eingetragene Gesellschaft)

Prüfvermerk des Erstprüfers:



Datum:

19. Februar 1954

Raum für den Einlaufstempel des Landeshauptmannes:

M. Abt. 25

Größe: 10,00 x 10,00

Referat Mitte

Eintrag: 24. Feb. 1954

Zahl: F-2/5/54

Beilagen: 24

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen ***) Siehe Merkblatt

Raum für Einlaufstempel des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds):

Grundzahl:

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 5563

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:

Betrifft: Ansuchen um Gewährung einer
Fondshilfe aus dem Wohnhaus-
Wiederaufbaufonds.

Zu Zahl:
Beilage Nr. 5

Bewerber: Österreichisches Siedlungswerk
Gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.
Wien VIII. Breitenfeldergasse 6-8

Ort des Bauvorhabens: Wien V. Amtshausgasse 1

W 5563

II. Beschreibung des Bauvorhabens: Baubeschreibung:

I. Baugrund.

1. Lage: Der Baugrund befindet sich im V. Wiener Gemeinde-
bezirk in der Amtshausgasse 1, Margaretenstraße 142
und ist eine Eckparzelle. 1. Stock: 3.35 m
2. Ausmaß: ca. 485.50 m²
3. Versorgung mit Gas, Wasser und elektrischem Strom: Lage von
7.75 m unterkellert. war vorhanden.
4. Art der Fäkalien- und Abwasserabfuhr: Anschluß an das und
städtische Kanalnetz.
5. Art der Einfriedung: Ist keine erforderlich.
6. Art des Gehsteiges: derzeit Granitwürfelpflaster mit Würfelsaum
7. Sind bei Bauführungen Änderungen der Liegenschaftsgrenzen
erforderlich? Ja, in der Amtshausgasse ist eine Fläche von
151.54 m² an das öffentliche Gut abzutreten.
8. Sind Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und Fluchtlinien-
plan vorgeschrieben? Nein.

II. Bebauung des Baugrundes mit Gebäuden (Altbestand).

9. Art der Bebauung in städtebaulicher, verbauungsmäßiger und
baupolizeilicher Hinsicht, insbesondere bezüglich Bau-Bau-
fluchtlinie Gebäudehöhe, Bauweise, Massengliederung und Ver-
bauungsdichte: Offene Geschlossene Verbauung, Baulinie ist gleich Bauflucht-

IV. Kriegsschadenlinie, Gebäudehöhe 7.20 m, Straßentrakt, Hoftrakt an

23. Art und der linken Nachbargrenze. der Zerstörung: Das Gebäude ist zu ca. 5/7 total zerstört.

10. Baujahr, Nutzungszweck, Erhaltungszustand und Kriegsschaden der Einzelobjekte:

Baujahr unbekannt. Wohnhaus mit 2 Geschäftslokalen, Stallungen und Schuppen, zu ca. 5/7 total zerstört.

II. Beschreibung des Einzelobjektes (Altbestand) für das die Fondshilfe in Anspruch genommen wird.

11. Verbaute Fläche 398.30 m²

12. Umbauter Raum 2.532.95 m³ 2.535.50 m³

13. Geschoszahl: Straßentrakte 2 Geschosse, Hoftrakt 1 Geschos

14. Geschosshöhen: Erdgeschoss: 3.50 m, 1. Stock: 3.35 m

15. Ist das Objekt unterkellert? In welchem Ausmaß?

Das Objekt ist nur in der Amtshausgasse auf eine Länge von

7.75 m unterkellert. (teilweise)

16. Ausführungsart des Geländes hinsichtlich Konstruktion und

23. Baustoffe: Mauerwerk aus Ziegeln, Kellerdecke Ziegelgewölbe,

VI. Erdgeschoss- und 1. Stockdecke Dippeldecken, Holzsatteldach mit

30. Ziegeldeckung. (entspricht nicht mehr der B.O. §. 4.)

17. Ausstattung des Gebäudes: Einfachste Ausstattung.

18. Anzahl der Wohnungen im Kellergeschoß: keine

19. Ist das Dachgeschoss zu Wohn- oder Betriebszwecken ausgebaut

gewesen? Nein.

20. Entsprach das Gebäude hinsichtlich Bau(flucht)linie, Bauklasse

31. und Bauweise den bestehenden Bebauungsplänen? Nein, der nach

bestehende restliche Gebäudeteil steht zur Gänze vor der

jetztigen Baulinie.

21. Baupolizeiliche Mängel des Altbestandes: keine

22. Sonstige (wohnungsmäßige bzw. betriebstechnische) Mängel:

Offene Aborte, keine Waschküche, keine Parteienkeller.

IV. Kriegsschaden: Das Gebäude ist zu ca. 5/7 total zerstört.

23. Art und Umfang der Beschädigung oder Zerstörung: Siehe 34.

Das Gebäude ist zu ca. 5/7 total zerstört.

35. Grund der Einstellung der Wiederaufbauarbeiten: Siehe 34.
 34. Ist mit den Wiederaufbauarbeiten schon begonnen worden? Nein.
 33. Gebäudeteile noch vorhanden bzw. für den Wiederaufbau noch verwendbar? Nein, total abgebrochen.
 32. Ist das bestehende Mauerwerk derart nicht benutzbar?
 Gebäudeteile für den Wiederaufbau noch verwendbar?
 31. Durchgeführte Überprüfungen des derzeitigen Bauzustandes durch einen Gefertigten oder Sachverständigen (event. Untersuchen): keine.
 30. Bestehende Gefährdung (z.B. durch Absturzfahr, Beckenüberlastung, Witterungseinflüsse usw.) noch bestehender Gebäudeteile: keine.
 29. Art und Menge der wiedergewonnenen verputzten Bauteile:
 28. Art und Menge der noch lagernden Schnittmengen: geschätzt ca. 50.00 m³.
 27. Umfang der Schwächung: unbekannt.
 26. Durchgeführte Abtragungs- (Spritz-)arbeiten: Die zerstörten Gebäudeteile wurden restlos abgetragen.
 25. Plank zur Eintragung des Grundrisses.
 24. Gestellt werden: Dachstuhl und Dachdeckung wurden ergänzt.
 23. rest wurde eine Abschnürung mit Schornstein neu hergestellt.
 22. (Polsterung, Notbohrer usw.): Bei den bestehenden Gebäuden und Umfang der durchgeführten Sicherungsarbeiten.
 21. Durchgeführte Vorkehrungen zur Erhaltung des Gebäudestandes.
 20. Zeitliche Auswirkungen der Beschädigung bzw. Zerstörung auf den Baubestand: keine.

VII. Geplanter Wiederaufbau.

36. Art und Umfang des Wiederaufbaues: Es wird ein neues Wohnhaus entlang der Straßenfronten mit einem Stiegenhaus errichtet.
37. Werden Abweichungen (An-, Zu-, Um- oder Aufbauten) gegenüber dem Altbestand durchgeführt? Neubau. *ja*
38. Wird die Raumauteilung gegenüber dem Altbestand verändert? *ja*
39. Wird das Gebäude auf einer anderen Fläche des Grundstückes als auf der bisher verbaut gewesen Fläche aufgeführt? Ja, wegen Rückverlegung der Baulinie in der Amtshausgasse und größerer Trakttiefe in der Magaretenstraße. *(siehe T/2)*
40. Muß auf die Baudurchführung Nachbargrund erworben werden? Nein.
41. Wird das Gebäude auf einem anderen Grundstück errichtet? Nein.
42. Verbaute Fläche des neu aufgebauten Wohnhauses: 374.06 m²
43. Umbauter Raum des neu aufgebauten Wohnhauses: 8.774,29 m³
44. Geschoßzahl: Mit Kellergeschoß 8 Geschoße
45. Geschoßhöhen: Kellergeschoß 2.60 m, Erdgeschoß-5.0obergeschoß 3.05 m, Dachgeschoß: 2.85 m
46. Ausführungsart der Wiederherstellung hinsichtlich Konstruktion und Baustoffe (Verwendungen Abbruchmaterial, Schuttverwertung): Kellermauerwerk in Stampfbeton: Erdgeschoß-3.0obergeschoß in Ziegelmauerwerk, 4.5.0obergeschoß und Dachgeschoß in Hohlblockmauerwerk, Stahlbeton-Fertigteildecken. Abbruchmaterial wird für den Neubau keines verwendet. *(binauf 26.400 frische Ziegel.)*
47. Ausstattung der wiederherzustellenden Bauteile: Normale Ausstattung.

W
 5563
 liegt dem Bewilligungsgescheid
 Vorhanden ist das Verzeichnis der
 Bauantrag vom 12.11.1963

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 5563

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Hint

Wird die Neuherstellung gegenüber dem Altbestand verändert?
Nein.
Wird das Gebäude auf einer anderen Fläche des Grundstückes
als auf der bisher verbaut gewesenen Grundfläche aufgeführt?
Ja, wegen Rückverlegung der Baulinie in der Amtshausgasse
und größerer Traktbreite in der Margaretenstraße. (Wk. 11)
Muss auf die Banddurchführung Nachbarn erworben werden? Nein.
Wird das Gebäude auf einem anderen Grundstück errichtet? Nein.
Verbaute Fläche des neu aufgegebenen Wohnhauses: 374,06 m²
Umgebener Raum des neu aufgegebenen Wohnhauses: 8.774,29 m²
Geschosszahl: Mit Kellergeschoss 8 Geschosse
Geschosshöhen: Kellergeschoss 2,60 m, Erdgeschoss 2,70 m, Obergeschoss 2,80 m, Dachgeschoss 2,80 m
Analyse: Der Wiederaufbau ist hinsichtlich Konstruktion
und Bauteile (Verwendung von Baustoffen, Schutzverwertung)
Kellermauerwerk in Stampfbeton: Erdgeschoss 2,70 m, Obergeschoss in
Stegmauerwerk, 4,50 m, Obergeschoss und Dachgeschoss in Holzfach-
werkbauwerk, Stahlbeton-Fertigteildecken. Abbruchmaterial wird
für den Neubau keines verwendet. (Wk. 11, Wk. 12, Wk. 13)
Ausstattung der wiederherzustellenden Bauteile:
Normale Ausstattung.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Osterreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Architektenwerber: **Wien 8. Breitenfelderg. 6-8**
rt des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausgasse 1**

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

5563

W

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

ir das Bauvorhaben **Wien V., Amtshausgasse 1, Margaretenstraße 140**

ird von mir (uns) der (den) **Techn. Rat Architekt Hermann Stiegholzer, Wien IV. Weyringerg. 21**

gemäß den Gebührensätzen für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz
it der Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe:*) **A**

172	Arbeitsgruppe:*) I	1.69	1.0525	= 1.78 %
120	Arbeitsgruppe: II	1.23	1.0525	= 1.29 %
111	" III	1.04	1.0525	= 1.09 %
2.99	" IV	2.64	1.0525	= 2.78 %

umme der % der reinen Gesamtbaukosten **6.60** **6.97 %** **6.94**
maß Punkt Ia aus W 7: **Härteausgl.** **6.97** **1.0525** **= 6.91 %** **3,094.098.00**

ir die veranschlagten Baukosten (Formblatt W 7, Punkt Ic) in der Höhe von **3.270.800.00**
e auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
flußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
rchitektenleistungen in der vorläufigen Höhe von **215.868** **S 242.575.99**

ÜBERPRÜFT UND RICHTIGGESTELLT
WIEN, AM 19. April 1956.

Wien, am **19. IV. 1956**

Osterreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(Unterschrift des Darlehenswerbers)

8 29/6.56

*) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

11 W
Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 5563

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

[Signature]

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Österreichisches Siedlungswerk
Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Wien 8, Breitenfeldergasse 6-8

Ort des Bauvorhabens: Wien 5, Amtshausgasse 1

Erklärung.

Wien V., Amtshausgasse 1, Margaretenstraße 140

Techn. Rat Architekt Hermann Stiegholzer, Wien 4, Weyringer-
gasse 21

Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe(*)	Arbeitsgruppe(*)	%	Baukosten	Gebühren	Gesamt
I	I	1.69	1.0525	1.78	
II	II	1.22	1.0525	1.28	
III	III	1.06	1.0525	1.12	
IV	IV	2.64	1.0525	2.78	
Summe der % der reinen Gesamtbaukosten					6.60
gemäß Punkt Ia aus W 7: + Härteausgl. %					6.61
für die veranschlagten Baukosten (Formblatt W 7, Punkt Ic) in der Höhe von					S 3.337.030.75
lie auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten					S 231.435.-
schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für					S 232.257.34

Österreichisches Siedlungswerk
Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Wien 8, Breitenfeldergasse 6-8

2. Juni 1956

[Signature]

Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

Min.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 130/1948)

Österreichisches Siedlungswerk
Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Wien 8, Breitenfeldergasse 6-8

Ort des Bauvorhabens: Wien 5, Amtshausgasse 1

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen
W 11
3fach vorlegen

Beilage Nr. 13

5563

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung.

Wien V., Amtshausgasse 1, Margaretenstraße 140

Techn. Rat Architekt Hermann Stiegholzer, Wien 4, Weyringer-
gasse 21

Durchführung nachfolgender Leistungen beauftragt:

Baugruppe(*)	Arbeitsgruppe(*)	%	Baukosten	Gebühren	Gesamt
I	I	1.69	1.0525	1.78	
II	II	1.22	1.0525	1.28	
III	III	1.06	1.0525	1.12	
IV	IV	2.64	1.0525	2.78	
Summe der % der reinen Gesamtbaukosten					6.60
gemäß Punkt Ia aus W 7: + Härteausgl. %					6.61
für die veranschlagten Baukosten (Formblatt W 7, Punkt Ic) in der Höhe von					S 3.337.030.75
lie auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten					S 231.435.-
schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für					S 232.257.34

Österreichisches Siedlungswerk
Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Wien 8, Breitenfeldergasse 6-8

2. Juni 1956

[Signature]

Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

Österreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Ges.m.b.H. Wien 8,
Breitenfelderstrasse 6-8
Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen (BGBl. Nr. 130/1951)

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung

Wien V. Amtshausgasse 1, Markgrafenstrasse 140

Techn. Rat Architekt Hermann Stiegholzer, Wien 4, Wehringer
Gasse 21

Gebühren für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Baugruppe*)	A
Arbeitsgruppe I	1.78 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe II	1.58 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe III	1.38 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe IV	1.18 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe V	0.98 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe VI	0.78 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe VII	0.58 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe VIII	0.38 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe IX	0.18 = 1.08 x 1.025
Arbeitsgruppe X	0.08 = 1.08 x 1.025

Österreichisches Siedlungswerk

ÜBERPRÜFT

UND RICHTIGGESTELLT

Wien, am 15. II. 1954

St. Dr. Lager-Nr. 915

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes (BGBl. Nr. 26/1951)

Österreichisches Siedlungswerk, Gemein-
nützige Ges.m.b.H. Wien 8, Breitenfelder-
strasse 6-8
Wien V.
Amtshausgasse 1

Wohnhaus-Wiederaufbau,
Gebühren für Architekten-
leistungen

W 11

3fach vorlegen

Beilage Nr. 13

M. Abt. 25

Referat Mitte

24. Feb. 1954

F-5/5/54

29

Zusammenstellung der Gesamtkosten

W 5563

Gebühren für Architektenleistungen

zum Ansuchen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.

Erklärung

Wien V. Amtshausgasse 1

Techn. Rat Ziv. Architekt Hermann Stiegholzer, Wien 4,
Karolinengasse 9

Gebühren für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

ÜBERPRÜFT UND RICHTIGGESTELLT

WIEN, AM 19. Februar 1954



Baugruppe*)	A
Arbeitsgruppe I	1.69 %
Arbeitsgruppe II	1.22 %
Arbeitsgruppe III	1.05 %
Arbeitsgruppe IV	2.64 %
Arbeitsgruppe V	6.60 %
Arbeitsgruppe VI	0.37 %
Arbeitsgruppe VII	6.97 %

umme der % der reinen Gesamtbaukosten
der mit Fondshilfe zu erbringenden Leistungen): %
5.54% Umsatzsteuer
auf Grund des vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten
Schlußzahlungsansuchens eine Veränderung erfahren können, ergibt sich ein Honorar für
Architektenleistungen in der vorläufigen Höhe von

3,254.080.57
3,319.100.
3,318.501.24
214.571.32
231.342.
231.299.45

Österreichisches Siedlungswerk

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(Eigenhändige Unterschrift der Leitung oder dessen Bevollmächtigten)

Wien, am 15. II. 1954


*) Diese Angaben sind entsprechend den Bestimmungen über die Gebührensätze für Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz einzusetzen.

St. Dr. Lager-Nr. 915. — Österreichische Staatsdruckerei, Verlag. (St.) 1710 53

Wohnhaus-Wiederaufbau
Gemeinnützige Ges.m.b.H. Wien 8.
Breitenfeldergasse 6-8

Wien V. Amtshausgasse 1

Beilage Nr. 13



Gebühren für Architektenleistungen

Veranlassen um Gewährung einer Fondshilfe aus dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Erklärung

Wien V. Amtshausgasse 1

Techn. Rat Dr. Ing. Hermann Stiefelner, Wien 4.
Karolinegasse 9

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

ÜBERPRÜFT UND RICHTIGGESTELLT

Wien, am 19. Februar 1954

Arbeitsgruppe I	1.00	1.00
Arbeitsgruppe II	1.25	1.25
Arbeitsgruppe III	1.50	1.50
Arbeitsgruppe IV	2.00	2.00

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

ÜBERPRÜFT UND RICHTIGGESTELLT

Wien, am 19. April 1954

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Die Gebühren für die Architektenleistungen bei Bauten nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes (BGBL. 130/1948)

Darlehenswerber: **Österreichisches Siedlungswerk, Gemeinnützige Ges.m.b.H. Wien 8, Breitenfeldergasse 6-8**

Ort des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausgasse 1**

Wohnhaus-Wiederaufbau
Zusammenstellung der Gesamtkosten
W 7
3fach beilegen!
Beilage-Nr.

Zusammenstellung der Gesamtkosten

I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA)	3,270.800,-	3,510.506.37	3,097.098.00
b) hiervon werden vom Darlehenswerber aufgebracht	3,270.800,-	3,510.506.37	3,270.800,-
c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme)			242.575.99
II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen			242.575.99
1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11)	215.862,-		46.354,-
2. Gebühr für den Vorprüfer (0.5% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme)	15.485,-		17.552.53
3. Gebühr für den Prüferingenieur (1% der unter Pkt. I c angesprochenen Baukostensumme)	30.970,-		32.708,-
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung	16.000,-		35.105.06
5. Kosten für durchgeführte Ersatzvorhaben			16.000.00
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen			244.423,-
7. Kosten für Einrichtungsgegenstände			246.017.75
8. Gebühren für den Anschluß an die			234.800.51
a) Kanalisierung	11.140.50		
b) Wasserleitung	3.000.00		
c) Gasleitung	5.000.00		
d) Elektrizitätsleitung	2.400.00		20.540.50
9. Kommissionsgebühren für	2.678.80		
a) Baubewilligung	250.00		
b) Benützungskonsens			
c) Rohbau und Eisenbeschau	6.188.00		
d) Gas-u. Wasserinstall. (Druckproben usw.)			
e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde	9.116.80		
f) siehe Beilage			
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)	500.00		
a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel	3.000.00		
b) Statische Untersuchung	1.100.00		500,-
c) Geometerkosten			4.600.00
d) Angeschprochene Fondshilfe	3,097.098.00		4.102.015.00
Gesamt			3,826.535.80

Wien, am 19. April 1954

Österreichisches Siedlungswerk, Gemeinnützige Ges.m.b.H. Wien 8, Breitenfeldergasse 6-8

Wien, am 19. April 1954

W 7

Ich beantrage das Darlehen in annähernd gleichen Raten zuzuzahlen.

Wien V. Amtshausgasse 1

Wiederaufbau

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 5563

zugrunde.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

Hint

11.140.50	2	Gebühren für den Anschluss an die
3.000.00	2	a) Kanalisierung
2.000.00	2	b) Wasserversorgung
2.400.00	2	c) Gasleitung
5.678.80	2	d) Elektrifizierung
520.00	2	Kommissionsgebühren für
6.188.00	2	a) Baubewilligung
2.176.80	2	b) Bedürfnungskonsens
2.176.80	2	c) Rohbau und Eisenbesten
2.176.80	2	d) Gas- u. Wasserverschl. (Druckverlust usw.)
2.176.80	2	e) Rauhdruckprobe und Kaminbefund
2.176.80	2	f) Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)
2.176.80	2	g) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	h) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	i) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	j) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	k) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	l) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	m) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	n) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	o) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	p) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	q) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	r) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	s) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	t) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	u) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	v) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	w) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	x) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	y) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag
2.176.80	2	z) Wiederaufbau-Wiederaufbau-Förderungsbeitrag

Beilage zu W 7

Wiederaufbau Wien V. Amtshausgasse 1

Aufschlüsselung zu W 7, Punkt 9 c-f
gegen späteren
Nachweis.

Gebühr M.A. 25	58.---	✓
Fundamentbeschau	90.---	✓
Eisenbeschau	750.---	✓
Rohbaubeschau	90.---	✓
Gehsteigenehmigung	150.---	✓
Kanalbefund	2.500.---	✓
Gebühren M.A. 28	2.000.---	✓
Aufsatzbefund	500.---	✓
KAMINBEFUND	2.500.---	✓
	6.188.---	✓

Wien, am 19. April 1956

ÜBERPRÜFT UND RICHTIGGESTELLT

WIEN, AM 19. April 1956



[Handwritten signature]

Österreichisches Siedlungswerk

[Handwritten signature]

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 5563

zugrunde.

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung

Kimp

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. 130/1948)

MIN.

Österreichisches Siedlungswerk
Gemeinnützige Ges.m.b.H.
Wien 8. Breitenfeldergasse 6-8

Darlehenswerber:

Ort des Bauvorhabens: Wien V. Amtshausgasse 1

Wohnhaus- Wiederaufbau Zusammenstellung der Gesamtkosten	W 7
3fach beilegen!	
Beilage Nr. _____	

Zusammenstellung der Gesamtkosten

I. a) Reine Gesamtbaukosten (Summe der KVA)	S	<u>3.327.600,-</u>
b) hievon werden vom Darlehenswerber aufgebracht	S	<u>3.337.030,75</u>
c) Differenz (zur Tragung aus Fondsmitteln angesprochene Baukostensumme) S		<u>3.327.600,-</u>
II. Zusätzliche Kosten für die vom Fonds zu finanzierenden Leistungen		<u>237.435,-</u>
1. Kosten für Architektenleistungen (siehe Formblatt W 11)	S	<u>232.257,34</u>
2. Gebühr für den Vorprüfer (0,5% der unter Pkt. I c. an- gesprochenen Baukostensumme)	S	<u>16.650,-</u>
3. Gebühr für den Prüfenieur (1% der unter Pkt. I c. an- gesprochenen Baukostensumme)	S	<u>33.300,-</u>
4. Kosten für künstlerische Ausschmückung <i>gegen Nachweis</i>	S	<u>16.000,--</u>
5. Kosten für durchgeführte Ersatzvornahmen	S	<u>--</u>
6. Kosten für durchgeführte Sicherungsmaßnahmen	S	<u>--</u>
7. Kosten für Einrichtungsgegenstände	S	<u>244.423,--</u>
8. Gebühren für den Anschluß an die		
a) Kanalisierung	S	<u>11.140,50</u>
b) Wasserleitung	S	<u>3.000,--</u>
c) Gasleitung	S	<u>5.000,--</u>
d) Elektrizitätsleitung	S	<u>4.100,--</u>
9. Kommissionsgebühren für		
a) Baubewilligung	S	<u>2.678,80</u>
b) Benützungskonsens	S	<u>250,--</u>
c) Rohbau und Eisenbeschau	S	<u>6.188,--</u>
d) Gas- u. Wasserinstall. (Druckproben usw.)	S	<u>--</u>
e) Rauchdruckprobe und Kaminbefunde	S	<u>--</u>
f) <u>siehe Beilage</u>	S	<u>9.116,80</u>
10. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angaben)		
a) Wohnhaus-Wiederaufbaufonds-Erinnerungstafel	S	<u>500,--</u>
b) Statische Untersuchung	S	<u>3.000,--</u>
c) Geometerkosten <i>gegen Nachweis</i>	S	<u>1.100,--</u>
Angesprochene Fondshilfe	S	<u>4.600,--</u>
	S	<u>3.916.723,85</u>
		<u>3.906.365,30</u>



Wien, am 2. Juni 1956

Wohnhaus-Wiederaufbau
Referat Mitte
Zahl 24 Feb 1954
Wohnhaus-Wiederaufbau,
Zusammenstellung
der Gesamtkosten
3fach beilegen!
Beilage Nr. 12

Zusammenstellung der Gesamtkosten

1. Reine Baukosten (Summe der Kostenvoranschläge)	3.219.133,-
2. Kosten für Architektenleistungen nach den geltenden Gebührensätzen (siehe Vordruck W 11) 6,97% der reinen Baukosten)	223.342,-
3. Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen (1,5% der reinen Baukosten)	49.787,-
4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung	11.140,50
b) Wasserleitung	3.000,00
c) Gasleitung	5.000,00
d) Elektrizitätsleitung	1.400,00
5. Kommissionsgebühren	20.540,50
6. Baubewilligung	2.678,80
7. Benützungskonsens	250,00
8. Sonst. Gebühren, Fundament-Eisen-Fohl- baubeschau, Kanal-Rauchfangbefund lt. S	6.188,-
9. Beilage	5.688,00
10. Erwäge Aufschließungskosten	8.616,80
11. Erwäge Anliegenleistungen	9.116,80
12. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)	
a) Statische Untersuchung	3.000,-
b) Geometerkosten	1.100,-
c) Künstlerischer Schmuck, Gedenktafel	17.000,-
d) Künstl. Schmuck, Gedenktafel	21.108,-
13. Gesamtkosten	3.649.835,49
14. davon werden vom Darlehenswerber aufgebracht	3.649.835,49
15. Angesprochene Fondshilfe	3.651.219,30

Zusammenstellung der Gesamtkosten

1. Reine Baukosten (Summe der Kostenvoranschläge)	3.219.133,-
2. Kosten für Architektenleistungen nach den geltenden Gebührensätzen (siehe Vordruck W 11) 6,97% der reinen Baukosten)	223.342,-
3. Prüfung der Einreichungs- und Abrechnungsunterlagen (1,5% der reinen Baukosten)	49.787,-
4. Gebühren für den Anschluß an die a) Kanalisierung	11.140,50
b) Wasserleitung	3.000,00
c) Gasleitung	5.000,00
d) Elektrizitätsleitung	1.400,00
5. Kommissionsgebühren	20.540,50
6. Baubewilligung	2.678,80
7. Benützungskonsens	250,00
8. Sonst. Gebühren, Fundament-Eisen-Fohl- baubeschau, Kanal-Rauchfangbefund lt. S	6.188,-
9. Beilage	5.688,00
10. Erwäge Aufschließungskosten	8.616,80
11. Erwäge Anliegenleistungen	9.116,80
12. Sonstige Nebenkosten (detaillierte Angabe)	
a) Statische Untersuchung	3.000,-
b) Geometerkosten	1.100,-
c) Künstlerischer Schmuck, Gedenktafel	17.000,-
d) Künstl. Schmuck, Gedenktafel	21.108,-
13. Gesamtkosten	3.649.835,49
14. davon werden vom Darlehenswerber aufgebracht	3.649.835,49
15. Angesprochene Fondshilfe	3.651.219,30

Wien, am 15. II. 1954
Österreichisches Siedlungswerk,
Besondere Dienststelle für den Wiederaufbau
(Eigenschaft)

Teilzahlungsansuchen Nr.	Betrag	Hiemit erreichtes Bauziel bzw. erreichter Bauabschnitt
12	9 566	Wien V. Amtshausgasse 1
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Wiederaufbau Wien V. Amtshausgasse 1

Beilage zu W 7

Aufschlüsselung zu W 7, Punkt 4c

Gegen späteren Nachweis.

Gebühr M.A. 25	S 58.--
Fundamentbeschau	S 90.--
Eisenbeschau	S 750.--
Rohtaubeschau	S 90.--
Gehsteiggenehmigung	S 150.--
Kanalbefund	S 50.--
Rauchfangbefund	S 2.500.--
Gebühren M. A. 28	S 2.000.--
	S 5.688.--
Gebühr für Aufzugbefund	S 500.--
	<u>S 6.188.--</u>

Wien, 9. II. 1954

I. 1954

ausgasse)
bekannt,
i. Der
thausg.)
Margareten-
gen und die

riebs-

etriebs-

okigen
or. Lt.
bruchbe-

aführung

(Scheide-
Norm

en, Doppel-
se-
böden

ahme- und

ützige

3-27

5-39

4-37

Betr.: Fondsansuchen F V/5/54
V., Amtshausgasse 1

Wien, am 10.III.1954

An die
M.Abt. 25
z.Hd.Herrn Ob.Baurat WALDBRECHT

Das auf einer Eckparzelle vor der Baulinie (Amtshausgasse) stehende einstöckige Wohn- und Geschäftshaus, Baujahr unbekannt, wurde am 21.I.1945 durch Bombentreffer teilweise zerstört. Der noch bestehende Gebäudeteil (acht Fensterachsen in der Anthausg.) wird von vier Mietern bewohnt. Die übrigen Gebäudeteile (Margaretenstrasse und Hoftrakte) wurden bis Gehsteigniveau abgetragen und die Parzelle eingefriedet (Holzzaun).

Altbestand: 9 Wohnungen mit 329 m² Wohnfläche und 2 Betriebsstätten mit 135 m².

Neubestand: 32 Wohnungen mit 1.808 m² Wohnfläche und 1 Betriebsstätte mit 51 m².
Der umbaute Raum beträgt 8.774 m³.

Die Neuplanung sieht die Errichtung eines fünfstöckigen Wohn- und Geschäftshauses mit ausgebautem Dachgeschoss vor. Lt. Baubewilligungsbescheid (Beilage 4) ist gesondert die Abbruchbewilligung zu erwirken.

Die Abbruch- und Erdarbeiten wären im Zuge der Bauführung zu überwachern.

Die Pos.Nr. 12, 13 und 27 der Baumeisterarbeiten (Scheide- und Leichtwände, sowie Verputz) entsprechen nicht der OeNorm B 2204.

Im Kostenvoranschlag sind Dauerbrandöfen, Jalousien, Doppelabwischen, Waschtische, Badewannen, Wannenfüll- und Brausebatterien, Gas Warmwasserautomaten, Buchenparkettbrettelböden (Aufzählung) und ein Personenaufzug mit einer Summe von S 403.000.-- enthalten.

Lt. telefonischer Rücksprache ist kein Ersatzvornahme- und Schlichtungsverfahren anhängig.

Folgende Beilagen werden nachgereicht:

Abbruchbewilligung und

Angebot für künstlerischen Schmuck.

Die Darlehenssumme beträgt S 3.651.000.--.

Darlehenswerber: Oesterreichisches Siedlungswerk Gemeinnützige Ges.m.b.H.
VIII., Breitenfeldergasse 6 - 8 A 26-3-27

Baumeister: wird bekanntgegeben

Gesamtbauleiter: Arch. Hermann Stiegholzer
IV., Karolinengasse 9 U 48-5-39

Zivilingenieur: Arch. Hermann Tamussino
IV., Weyringergasse 21 U 40-4-37

Magistratsabteilung 25
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau
Referat „Mitte“
(i. d. Bez.: 1, 4-9, 19 u. 23
Wien V, Schönbrunnerstr. 54, Stiege II

CH

Dient nur zur Verrechnung der 1%igen Prüfgebühr.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 26/1951).

Beilage zu Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Kreditnehmers: ÖSTERR! SIEDLUNGSWERK.
Anschrift des Bauvorhabens: V., Amtshausgasse 1.
Rechnungsleger: Architekt Hermann Tamussino
Anschrift: Wien IV, Favoritenstrasse 7.

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung	W 8 a
3fach einzureichen	
Grundzahl W - 5563	

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in Wien

Ort: W i e n

Datum: 2.4.1958

~~/Voll*/~~ **Leistungsrechnung Nr. 14**
Schluß-*) (Honorarnote)

Auf Grund des beiliegenden Zahlungsansuchens Nr. 16 des obenangeführten Kreditnehmers ersuche ich um Überweisung meines Prüfhonorars in der Höhe von 1% der im Zahlungsansuchen von der (den) bauausführenden Firma (Firmen) nachgewiesenen Leistungen.

Gesamtbetrag**): 1% von 3,124.388,49. . S	31.243.88	Festgestellter Betrag in S:	31.220,-
Bisherige Überweisung S	27.500.--		8
Restguthaben S	3.743.88		31.220 -
Anzuweisender Betrag:			
Dem Kreditnehmer gleichzeitig angewiesener Teilbetrag:			

Den auszuweisenden Betrag bitte ich auf Postsparkassenkonto-Nr. _____, lautend auf 31.5.58

Bankkonto-Nr. 9,302.472, bei der (dem) Kreditverein der Zentralspark. der Gemeinde Wien, für Mödling und Umgebung
(Name des betreffenden Kreditinstitutes)
über PSA-Wien Nr. 39.108 zur Überweisung zu bringen.



[Handwritten signature]
(Unterschrift)

Anmerkung: Diese Honorarnote ist nur zusammen mit einem Zahlungsansuchen des Kreditnehmers einzureichen.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

**) Der Gesamtbetrag beinhaltet nicht nur die neu beantragte Prüfgebühr, sondern die Summe sämtlicher vorhergehender Honorarnoten. Der starkumrandete Teil wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau ausgefüllt.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Wohnhaus-
Wiederaufbau
Zahlungsansuchen

W 9

Name des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten: **Österr. Siedlungswerk**

Zweitschrift für den
zuständigen Landeshauptmann

Anschrift des Darlehensnehmers oder dessen Bevollmächtigten:

Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8 Tel.-Nr. **33 11 37**

Grund-Zahl: **W 5563** ✓

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau¹⁾
(Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

in

Wien,

Schluss - Zahlungsansuchen Nr. 16 ²⁾

Laut Bescheid vom **31. VIII. 1956**, Zl. **W 5563/7-II/148-1956**, wurde für die Wiederherstellung des durch Kriegseinwirkung zerstörten Wohnhauses in **Wien V. Amtshausgasse 1** ein Kredit bis zu S **3.641.500.--** bewilligt.

Es wird um Überweisung des nachfolgend aufgeführten Betrages von S **3.636.918.37** auf Konto-Nr. **134.440 1.006.531** des **Österr. Siedlungswerkes, Gemeinn. Ges. m. b. H.** der **88.062** (P. S. A. **134.440**) in **Wien** **g** ersucht.

Lfde. Nr. 4)	Firma 5)	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag 6)		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
1	Millik & Neffe	27. II. 58	16	2.045.783.84				2. 041.153.96 217.699.79
2	Arch. H. Stiegholzer	1. IV. 58	7	217.769.88				
3	Arch. H. Tamussino	14. XI. 56	1	15.485.49				
4	Eller, Zimmermann	6. XII. 57	3	23.923.79				92.110.44 159.466.17
5	Schilk, Fenstertischl.	10. II. 58	4	65.053.--				
6	Zagler, Fensterschl.	25. II. 58	3	34.280.71				
7	Thumer, Elektriker	25. II. 58	6	92.122.41				57.400.19 267.292.87
8	Schneider, Install.	31. III. 58	6	159.642.52				
8A	Reiberger, W.C. und Wandbrunnen	1. IV. 58	1	25.390.68				
9	Katlein, Spengler	24. III. 58	4	58.272.29				3. 207.883.19
10	Österr. Siedlungswerk	2. IV. 58	5	279.274.51				
11	Ecker, Gewichtsschl.	24. III. 58	4	37.441.09				
12	Ecker, Stahlzargen	14. II. 58	2	37.285.28				
13	Sowitsch, Aufzug	30. I. 58	3	108.400.--				
14	Novotny, Glaser	22. II. 58	3	22.406.13				
				3.222.531.62				

Anmerkung:

- 1) Dieses Zahlungsansuchen ist, falls die Überprüfung durch einen staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorgeschrieben ist, über diesen einzureichen.
- 2) Falls dieses Zahlungsansuchen die Endabrechnung des gesamten Bauvorhabens darstellt, ist über das Wort „Zahlungsansuchen“ das Wort „Schluß“ zu setzen. Jedes Zahlungsansuchen ist vom Darlehensnehmer jeweils fortlaufend zu nummerieren.
- 3) Name des Kontoinhabers und Kreditinstituts.
- 4) Jede Firma hat jeweils unter derselben „Lfde. Nr.“ aufzuscheinen.
- 5) In dieses Zahlungsansuchen sind nicht nur die neu erstellten Leistungsrechnungen aufzunehmen, sondern auch die Endsummen sämtlicher Leistungsrechnungen von Firmen einzutragen, die in dem vorhergehenden Zahlungsansuchen aufscheinen.
- 6) Ausschließlich für Vermerke der Fondsverwaltung freizuhalten.

Lfde. Nr. 4)	Firma ⁵⁾	Leistungs-Rechnung		Betrag		Festgest. Betrag ⁶⁾		Vermerk der Prüfstelle
		Datum	Nr.	S	g	S	g	
	Ü b e r t r a g :			3.222.531	62			3.207.884,18
15	Kriwanek, Terrazzo	5.II.58	3	36.866	82			
16	Guckler, Asphaltierer	14.II.58	3	9.947	82			
17	Müller, Maler	24.III.58	3	29.422	76			
18	Müller, Anstreicher	24.III.58	3	82.696	51			82.631,67
19	Vgte. Parkettwerke	19.III.58	3	155.090	33			
20	Wanecek, Türtischl.	21.III.58	2	55.260	11			56.861,11
21	Wanecek, Türschlosser	21.III.58	2	40.659	—			
22	Kirchmayer, Schriftg.	14.II.58	1	1.260	—			
23	Frasl, Stiegenhandlauf	11.II.58	1	3.183	40			
⊗	Vorrest ist ein Betrag von S' 20.000 - zurück zu behalten und erst über neuen Auftrag der HAF zu bezahlen.			3.623.806	10			
	Gesamtbetrag:			3.636.918	37			
	42.21.5.58			Bisherige Gesamtbaukosten:		3.623.806		⊗
				Bisherige Überweisungen:		8		Bitte Fußnote 7) zu beachten!
				Restguthaben:		3.623.800		
	Auf vorliegendes Zahlungsansuchen anzuweisender Betrag:							22.5, h

Ich nehme zur Kenntnis, daß unrichtige Angaben gemäß § 24 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes vom 16. Juni 1948, BGBl. Nr. 130, insofern sie nicht einer strengeren Strafbestimmung unterliegen, mit einer Geldstrafe bis zu S 30.000, bzw. drei Monate Arrest bestraft werden.

Wien, am 31. März 1958

(Datum)

Österreichisches Siedlungswe

(Verschritt des Dachhensuchers)

Vorstehendes Zahlungsansuchen fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). Festgestellter Betrag: 3.636.918,37 <i>[Handwritten Signature]</i> (Unterschrift) 2.4.58	Eine Teilanweisung wird auf Grund der festgestellten bisherigen Gesamtbaukosten von S 733.000,00 beantragt.
--	--

Raum für Vermerke des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau.

⁷⁾ Wird vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau eingesetzt.

Abschnitt

Magistrat der Stadt Wien
Stadtbaupamt, Magistratsabteilung 36.
Bau-, Feuer- u. Gewerbe Polizei f.d. Bez. I-IX u. XX
Im selbständigen Wirkungsbereich.

M.Abt. 36 - V., Amtshausgasse 1
2/58

LH

45763

E.Z.1 des Grundbuches der
Kat. Gem. Margareten:
Benutzungsbewilligung.

Wien, am 31. Jänner 1958.

B e s c h e i d .

Der Magistrat erteilt gemäß § 128 der Bauordnung für Wien die Bewilligung, das zufolge der Baubewilligung vom 4.12.1953, G.Z.M.Abt. 36 - V., Amtshausg. 1 und der Fristerstreckung vom

12.10.1956, G.Z.M.Abt. 36 - V., Amtshausgasse 1 auf der Liegen-
7/56

schaft Wien V., Amtshausgasse 1, E.Z.1 des Grundbuches der Kat. Gem. Margareten, erbaute Kleinwohnungshaus benützen zu lassen.

Gleichzeitig werden die geringfügigen Planabweichungen, welche darin bestehen, daß die Raumeinteilung der Bestandsobjekte teilweise abgeändert und eine Waschküche maschinell eingerichtet wurde, gem. § 61 B.O. zur Kenntnis genommen.

Bedungen wird:

1.) Die Herstellung der Grundbuchsordnung ist binnen 6 Monaten nach Rechtskraft des Bescheides der M.Abt. 36 nachzuweisen.

2.) Die Geländergriffe sind binnen 3 Wochen nach Zustellung des Bescheides mit Vorrichtungen gegen das Herabgleiten versehen zu lassen. (§ 106 Abs. 9, B.O.)

3.) Die Beschriftung der oberen Rauchfangputztürchen sowie die Wohnungsnumerierungen sind binnen 3 Wochen nach Rechtskraft des Bescheides durchzuführen zu lassen. (§ 114, Abs. 4 B.O. und Verordnung der Landesregierung v. 6.5.1930, LGBl. f. Wien Nr. 40),

4.) Die Lauftreppen zu den oberen Putztürchen sind binnen 3 Wochen nach Zustellung des Bescheides mit Geländer zu versehen. (§ 114 Abs. 4 B.O.).

B e g r ü n d u n g :

Da die Ausführung nach dem Ergebnis des Augenscheines vom 30.1.1958 den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, konnte die Benutzungsbewilligung erteilt werden. Die vorgeschriebenen Bedingungen sind im § 128 Abs. 5 der Bauordnung für Wien begründet.

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung bei der M.Abt. 36, Wien XVII., Kalvarienberggasse 33 schriftlich oder telegraphisch die Berufung erhoben werden. Die Berufungsschrift hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten und ist mit 6.- S Bundesstempel je Bogen zu versehen.

Die Verwaltungsgebühr beträgt S 125.- und wurde bezahlt.

Ergeht an:

- 1.) Österr.Siedlungswerk, Wien VIII., Breitenfeldergasse 6-8, als Bauwerber mit Bestandspläne A1-5,
- 2.) Österr.Siedlungswerk, Wien VIII., Breitenfeldergasse 6-8, als Grundeigentümer, mit Bestandspläne B1-5.

In Abschrift an:

- 3.) B.U.Millik & Neffe, Wien XVI., Ottakringerstr.141, als Bauführer,
- 4.) Hrn.Arch.Dipl.Ing.Hermann Stiegholzer, Wien IV., Karolinen-gasse 9, als Planverfasser,
- 5.) das Finanzamt f.d.I.Bezirk, Stamm-Betriebsprüfungsstelle, Nachrichtenref., Wien III., Vordere Zollamtsstr.5, mit dem Bemerken, daß zur Zeit des Augenscheines die neu herge-stellten Räume noch nicht benützt wurden.
- 6.) das Vermessungsamt Wien-Stadt, Wien I., Hohenstaufeng.17,
- 7.) die M.Abt.4, Ref.5,
- 8.) die Bezirksvorstehung f.d.V., Bezirk,
- 9.) die M.Abt.5o.

Der Abteilungsleiter:
i.V.
Dipl.Ing.Brosenbauer
Stadtbaurat

L/S

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung .
Der Kanzleileiter:

Unterschrift unleserlich

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk,
gemeinn. Ges. m. b. H.,**
Anschrift des Bauvorhabens: **Wien, V., Amtshausg. 1.**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE**

Anschrift: **STADTBAUMEISTER
WIEN 16, OTAKRINGERSTR. 141**

Grundzahl

W-5563

An das
**Österreichische Siedlungswerk,
gemeinn. Ges. m. b. H.,**
in **Wien, VIII., Breitenfeldergasse 6-8.**

Ihre Bestells-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien,**
Datum: **27. Feber 1958.**

Schluß-

Leistungsrechnung Nr. 16/21/58

1)

Zeit der Leistung, Lieferung: **Oktober 1956 — Februar 1958**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: **Gewerbe- und Handelsbank, A.G.,**

Konto-Nr. **PSK-Kto. 50.311,**

Zahlungsbedingungen: **sofort**

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		1.) Abbrucharbeiten, Schutträumung und Schuttbeseitigung:						
1001a	---	Bauschutt im Keller	---	---	---	---		
b	433.31m ³	" aus dem Erdschoß	50.---		21.665.50		21.407.50	
c	28.97m ³	" ohne Unterschied d. Geschoße	58.---		1.680.26			
1004	170.77m ³	Fundamentmauerwerk ab- tragen	110.---		18.784.70			
1009	246.55m ³	Ziegelmauerwerk in Kalk- mörtel abtragen	96.50		20.897.08		21.070.78	
1010	20.29m ³	Rauchfangziegelmauer- werk abtragen	115.---		2.333.35			
1011	91.55m ³	Halbsteinstarke Ziegel- wände abtragen	12.---		1.098.60			
1013	13.70m ³	Ziegelgewölbe abtragen	110.---		1.507.---			
Transport					67.966.49		67.882.19	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			67.966,9		67.882,19	
1018	199.71 m ²	Doppelbaumdecken abtr.	22,--		4.393,62			
1019	131.92 m ²	Alten Dachstuhl abtr.	17,--		2.242,64			
1021	135.25 m ²	Schiffboden aufnehmen	4,50		608,50			
1026	103.90 m ²	Liegendes Ziegelpflaster abtragen	6,70		696,13			
1028	23 m ²	Klinkerplattenpflaster aufnehmen	9,90		227,70			
1030	158.17 m ²	Betonpflaster 10cm st. aufbrechen	14,--		2.214,38			
1032	49.80 m ¹	Stufen abtragen	13,80		717,72		687,24	
1036	---	Eiserne Träger	---		---			
1037	8 m ¹	Abortabfallrohre auslösen	7,50		60,00			
1038	8 Stk.	Türstücke ausbrechen	20,--		160,00			
1039	20 Stk.	Fensterstücke ausbr.	20,--		400,00			
1040	2 Stk.	Eis.Türen ausbrechen	50,--		100,00			
1042	174.60 m ²	Dacheindeckung abtragen	5,50		960,30			
1043	201.05 m ²	Granitwürfelpflaster aufreißen	18,--		3.618,90		3.534,30	
1044	32.90 m ¹	Alte Kanäle einschlagen	7,50		246,75			
1046	28.14 m ¹	Einfriedungsplanke abreissen	15,50		436,17			
		1.) Summe der Abbrucharb.			85.049,35		84.849,96	
		2.) Erdarbeiten und Verführung:						
2001a	731.80 m ³	Aushub bis 2 m Tiefe	32,80		24.005,60		24.003,04	
b	40.88 m ³	" " 4 m Tiefe	45,--		1.839,60			
2003	204.79 m ³	Fundament-aushub	50,--		10.239,50		10.014,50	
2005a	42.30 m ³	Rohrgrabenaushub bis 1.50 m Tiefe	46,--		1.949,80		1.956,84	
b	21.35 m ³	detto 1.50 bis 3.00 m T.	60,--		1.281,00		1.296,00	
c	0.69 m ³	" " 3.00 " 4.50 m T.	75,--		51,75			
		Übertrag			39.368,05		39.162,33	

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 16
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			39.368,05		39.162,33	
2006	11.09 m ³	Aufzählg. Erdaushub geschlossene Keller	18,--		199,62		202,32	
2008	201.95 m ²	Hof-Gehsteigabgrabung	20,--		4.039,00		3.054,60	
2009	271.30 m ²	Hinterfüllungen	20,--		5.426,00		5.254,20	
2011	1063.10 m ³	Fernverführung	29,--		30.831,60		31.337,69	
2012	2 Stk.	Bäume fällen	90,--		180,00			
2013	2 Stk.	Baumstümpfe ausgraben	120,--		240,00			
2017	149.70 m ³	Zwischenverführung	19,40		2.905,30		2.730,94	
2018	212.67 m ²	Feinplanum	7,--		1.488,69		1.317,26	
2022	20.04 m ²	Würfelpflaster aufn.	16,80		336,67			
2023	18.18 m ²	Straßendecke wiederherstellen	36,--		654,48			
		2.) Summe der Erdarbeiten			85.669,45		84.470,49	
		3.) Baumeisterarbeiten:						
3001	190.40 m ³	Fundamentbeton	215,--		40.936,00		40.916,65	
3003b	243.76 kg	Stahlbewehrung	7,--		1.706,32			
3007	302.12 m ²	Horizontalsolierung einfach	18,90		5.710,07		5.663,01	
3010	407.87 m ²	Horizontalsolierung, doppelt	38,--		15.496,70		15.319,70	
3011	132.74 m ²	Vertikaler Isolieranstrich	2,40		318,58			
3012	132.74 m ²	Vertikaler Heißeisstrich	11,--		1.460,14			
3013	398.86 m ²	Vertikalsolierung	15,30		6.102,50		5.926,61	
3016	122.88 m ²	Schutzschichte	36,--		4.423,68		4.317,48	
3018	672.36 m ²	Mauerwerk vorbereiten	10,--		6.723,60		6.673,--	
3020	412.80 m ²	Wärmeisolierung	36,30		14.984,60		14.867,39	
3025	149.31 m ²	Stempfbetonmauerwerk	274,--		40.910,90			
		Übertrag			138.773,31		138.079,82	

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

-4-

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 8
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			38.773,31		138.079,82	
3026a	71,02 m ²	Schalung für Keller- mauern bis 2 m	30,--		2.126,70		2.130,60	
b	551,44 m ²	Schalung für Kellermauer	33,--		18.693,84		18.197,52	
3027b	10,98 m ³	Ziegelmauerwerk i. Kel- ler	500,--		5.490,--			
3029a	133,33 m ³	Erdgeschoßmauerwerk	460,--		61.488,20		61.331,80	
b	113,19 m ³	I. Stock-Mauerwerk	467,--		52.859,73			
c	113,19 m ³	II. " "	474,--		53.652,06			
d	113,19 m ³	III. " "	481,--		54.444,39			
e	57,19 m ³	IV. " "	488,--		27.908,72			
f	56,-- m ³	V. " "	495,--		27.720,--			
g	57,05 m ³	VI. " "	502,--		28.639,10			
3030		entfällt						
3031a	17,28 m ³	Ziegelmauerwerk i. Z.M. Erdgeschoß	489,--		8.553,60		8.527,37	
b	5,53 m ³	Ziegelmauerwerk i. Z.M. I. Stock	495,--		2.737,35			
c	5,53 m ³	detto, II. Stock	503,--		2.781,59			
d	5,53 m ³	" III. Stock	511,--		2.825,83			
e	5,83 m ³	" IV. Stock	519,--		3.025,77			
f	5,78 m ³	" V. Stock	527,--		3.046,06			
g	3,24 m ³	" DG.	535,--		1.733,40			
3036e	39,44 m ³	Hohlblockmauerwerk, IV. St.	490,--		19.325,60			
f	38,54 m ³	detto, V. Stock	497,--		19.154,38			
g	42,11 m ³	" -Dachgeschoß	504,--		21.223,44			
3042b	21,54 m ³	Kaminmauerwerk	610,--		12.999,10		13.078,40	
3047a	5,77 m ³	Kanalschachtmauerwerk	480,--		2.769,60			
3055	380,89 m ²	Ziegelscheidemauern im Keller	62,--		23.612,70		24.424,28	
3057	372,33 m ²	Ziegelscheidemauern in den Geschoßen	63,50		36.342,96			
3060	1545,78 m ²	Hohlziegelwände	57,--		88.109,46		87.773,16	
3063a	2496,48 m ²	Feiner Wandverputz in Weißkalkmörtel	13,--		32.454,24		32.043,57	
b	15,09 m ²	Feiner Wandverputz in Zementmörtel	14,--		210,70		187,32	
3065	91,98 m ²	Hauptgerüst	32,60		2.998,55			
3067	1358,66 m ²	Konsolleitergerüst	8,10		11.005,15		11.002,80	
		Übertrag			766.705,53		765.455,17	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

-5-

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 8
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			766.705,53		765.455,17	
3069	363,15 m ²	Konsolleitergerüst auf Dächern	11,30		4.103,60		3.329,55	
3072	422,62 m ²	Ausschußgerüst	34,--		14.369,08		12.153,30	
3074	138,58 m ²	Gerüst f. Stiegenhaus- decken	7,60		1.053,21		1.084,98	
3075	48,48 m ²	Gerüst f. schiefe Unter- sichten	11,50		557,52			
3076	2153,56 m ²	Stukkaturgerüst	5,20		11.198,51		11.183,07	
3078a	4304,95 m ²	Innenwandverputz WKM	23,--		99.013,85		98.302,69	
c	20,72 m ²	Z.M.-Verputz	27,50		569,80		752,68	
3079	37,52 m ²	Zementmörtelverputz schleifen	20,--		750,40		547,60	
3081	1061,14 m ²	Verschleßen	9,30		9.868,60		10.119,89	
3082	1420,40 m ²	Patschokkieren	4,30		6.107,72		6.223,91	
3084	67,99 m ²	Verbrühen	25,--		1.699,75		1.616,75	
3086	9708,47 m ²	Weißigung	1,40		13.591,86		13.508,23	
3091b	53,91 m ²	Verputz an Stahlbeton- platten	31,50		1.698,17			
3092	101,72 m ²	Patschokkieren von Mas- sivdecken	5,50		559,46			
3093c	116,04 m ²	Feinputz auf Massivdecken	26,--		3.017,04			
3099	2508,22 m ²	Stukkaturung	47,--		117.886,34		96.712,37	
3103e	961,-- m ²	Außenputz der Gassen- fassade	45,--		43.245,--		38.965,05	
3107a	159,52 m ²	Feuermauerverputz	36,--		5.742,72		5.484,96	
3109	454,65 m ²	Hoffassadenputz	38,50		17.504,03		17.488,63	
3110	50,-- m ²	Sockelinkrustierung	60550		3.025,--			
3112b	1,26 m ²	Inkrustation	110,--		140,80		1.296,90	
3115a	1394,53 m ²	Beschüttung	10,--		13.945,30		14.686,40	
3116a	391,32 m ²	Schutzbeton 2 cm	14,--		5.478,48			
		Übertrag			1.141.831,25		1.113.447,60	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

-6-
Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen, Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			1.141.831.23		1.113.447.60	
3116c	656.49m ²	Unterlagsbeton 6 cm	24.4		15.755.74		15.474.24	
d	338.05m ²	8 cm	27.4		10.477.35		10.440.90	
e	36.60m ²	10 cm	33.4		1.207.38		1.245.75	
3118	187.44m ²	Betonpflaster 10cm	39.4		7.310.16			
3120	214.48m ²	Betonpflaster 15 cm	54.4		11.581.92			
3123	299.91m ²	Gefällsausbildung	3.40		1.019.69			
3124	45.99m ²	Betonestrich 2 cm	21.4		10.415.79		10.387.44	
3126	178.68m ²	Stufen versetzen	45.4		8.040.60			
3129	12.79m ²	Stufen beiderseits auf- liegend	43.4		549.97			
3132	96.98m ²	Poterierohre	135.4		13.121.39			
3142a	36 Stk.	Fürstöcke versetzen	65.4		2.340.00			
b	3 Stk.	" " "	75.4		225.00		450.00	
3143a	58 Stk.	Fenster bis 2 m ²	75.4		4.350.00			
b	59 Stk.	" von 2-4 m ²	85.4		5.015.00		4.505.00	
c	7 Stk.	" über 4 m ²	96.4		672.00		576.00	
3147a	10 Stk.	Kanalschachtdeckel 40/60	201.4		2.010.00			
b	2 Stk.	" " 60/60	293.4		586.00			
3148	10 kg	Gitter versetzen	1.90		19.00			
3151	52 Stk.	Ventilationsklappen	115.4		5.980.00			
3152	2 Stk.	Fußabstreifgitter	240.4		480.00			
3153	60 kg	Eis.Türen u.Fenster versetzen	1.90		114.00		266.00	
3154	1 Stk.	Kabalkopftür	35.50		35.50			
3155	59 Stk.	Schaltertürln	16.4		944.00			
3156	160 Stk.	Kaminputztürchen vers.	49.50		7.920.00			
3157	110 Stk.	Mauerstützen liefern u.ver etzen	25.50		2.805.00		2.830.50	
3158	67 Stk.	Lusterhaken vers.	16.50		1.105.50		1.105.50	
3159	187 Stk.	Karniesenbaken	17.50		3.272.50			
		Übertrag			1.259.185.16		1.230.289.66	

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

-7-
Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen, Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			1.259.185.16		1.230.289.66	
3160	4 Stk.	Konsolen	20.4		80.00			
3161	1 Stk.	Waschkessel	1.087.4		1.087.00			
3162	3.70 m ²	Portalstufe	85.4		314.50			
3163	14.67m ²	Kamineabdeckplatte	95.4		1.393.65			
3167b	200.84m ²	Ritzen stemmen	8.60		1.727.22			
3170	2750.97 m ²	Baureinigung	3.30		9.075.20		9.077.74	
3171	20 Stk.	Ventilationsaufsätze	234.4		4.680.00			
3172	107.67m ²	Terrassoschienen	18.4		1.938.06		1.898.82	
3173	1 Stk.	Gully Hofeinlauf	830.4		830.00			
3174	262.30m ²	Installationschlitze bis 15 cm Breite	8.70		2.282.01		2.122.80	
3175	314.60m ²	Installationsritzen	20.4		6.292.00		6.222.00	
3176	102.96m ²	Stauziegelgewebe	40.4		4.118.40		4.078.40	
3177	2.24m ²	Glasbausteine	950.4		2.128.00			
		ab für alte Ziegel			1.295.134.74		1.265.929.79	
		3.) Summe der Baumeisterarb.			1.293.009.74		1.263.804.79	
		4.) Stahlbetonarbeiten:					1.262.226.75	
4001a	20.34m ²	Flatten über Keller	132.4		2.683.88			
b	15.19m ²	" " E.G.	134.4		2.035.46		2.022.06	
c	9.55m ²	" " I.Stock	136.4		1.298.80			
d	9.55m ²	" " II. "	138.4		1.317.90			
e	9.55m ²	" " III. "	140.4		1.337.00			
f	9.55m ²	" " IV. "	142.4		1.356.10			
g	9.55m ²	" " V. "	144.4		1.375.20			
i	34.71m ²	" " D.G.	146.4		5.067.66			
4003b	15.02m ²	Stiegenlaufplatten i.E.G.	155.4		2.018.10		1.990.20	
c	9.69m ²	detto im I.Stock	157.4		1.521.33			
d	9.69m ²	" " II. "	159.4		1.540.71			
e	9.69m ²	" " III. "	161.4		1.560.09			
f	9.69m ²	" " IV. "	163.4		1.579.47			
g	9.69m ²	" " V. "	165.4		1.598.85			
4005a	43.26m ²	Kragplatte über Erde- schoß	495.4		21.413.70			
		Übertrag			41.705.25		41.663.95	

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen, Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			47.705,25		47.663,95	
4012a	343.61m ²	Fertigteildecke über	129,--		44.325,69			
		Kellergeschoß	131,--		39.444,10		39.454,58	
b	301.10m ²	detto über EG	133,--		46.547,34			
c	349.98m ²	" I. Stock	135,--		47.247,30			
d	349.98m ²	" II. "	137,--		47.947,26			
e	349.98m ²	" III. "	139,--		48.647,22			
f	349.98m ²	" IV. "	142,--		67.196,16		67.035,16	
g	349.98m ²	" V. "	143,--		54.627,45		54.641,75	
i	242.25m ²	" D.G.						
4014a	93.46m ²	Schalung	45,--		4.205,70		4.026,60	
b	11.49m ³	Beton	390,--		4.481,10		4.009,20	
c	715.28kg	Torstahl 40	7,40		5.293,84		4.806,97	
4019a	66.---m ²	Hauptgesimse-Schalung	60,--		3.960,--		3.865,80	
b	6.34m ³	Beton	430,--		2.726,20		2.574,20	
c	531.32kg	Torstahl	7,40		3.931,77		2.742,22	
4025	58.46m ²	Stahlbetonplatten d=15cm	160,--		10.953,60			
4026	5.13m ²	Stahlbetonplatten über	198,70		1.019,33			
		Aufzugsschacht						
4027	12.40m ²	detto über Aufzugshaus	164,80		2.043,52			
4028	5.36 m ²	Fußbodenplatte	70,--		235,20			
4029	20.97m ¹	Tür- und Fensterüber-	69,70		1.461,61			
		lagen 64 cm br.	53,40		6.255,28			
4030	117.14m ¹	detto, 51 cm breit	41,10		5.166,68			
4031	125.71m ¹	" 38 cm "	32,--		3.837,44			
4032	119.92m ¹	" 25 cm "						
		4.) Summe der Stahlbetonarb.			479.259,01		476.642,90	
		5.) Kanalisierungsarbeiten:						
19001		Gerade Steinzeugrohre ver-						
		legen.						
b	35 Stk.	Ø 125	55,--		1.925,--			
c	34 Stk.	Ø 150	67,--		2.278,--			
d	17 Stk.	Ø 200	85,--		1.445,--			
19002	3	Patentputzrohre						
b	4 Stk.	Ø 125	150,70					
		Mittelpreis:	185,30					
			336,--		672,--		504,--	
		Übertrag			6.320,--		6.152,--	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen, Nr.
Blatt

Post-Nr. des Kosten- vorschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			6.320,--		6.152,--	
c	75 Stk.	Ø 150	185,30		1.111,80		1.297,10	
d	2 Stk.	Ø 200	226,50		453,--			
19003		Einfache Abzweiger und						
		T-Stücke						
b	2 Stk.	Ø 125	82,40		164,80			
c	4 Stk.	Ø 150	94,70		378,80			
d	3 Stk.	Ø 200	136,40		409,20			
19005		Bögen						
b	8 Stk.	Ø 125	60,60		484,80			
c	8 Stk.	Ø 150	70,40		563,20			
d	2 Stk.	Ø 200	120,20		240,40			
19006		Verjüngungen						
b	2 Stk.	Ø 150	86,60		173,20			
c	1 Stk.	Ø 200	113,30		113,30			
19008	2 Stk.	Einmündungen	336,--		672,--			
		5.) Summe d. Kanalisierungsarb.			11.084,50		11.101,80	
		6.) Steinmetz- und Kunststein-						
		arbeiten.						
5001b	12.68m ¹	Blockstufen	102,--		1.293,36			
5002b	9.04m ¹	Keilstufen	96,--		867,84			
c	174.25m ¹	"	88,--		15.334,--			
5004	112 Stk.	Stufenkopfausbildung	15,--		1.680,--			
		6.) Summe d. Steinmetz- u.						
		Kunststeinarb.			19.175,20			
		7.) Sonstige Herstellungen u.						
		Lieferungen:						
22001	45.45m ¹	Granitrandsteine ver-	330,--					
		legen, 24/32 cm	350,--		15.907,50		15.918,50	
22004	4.70m ¹	Aufzahlung für Bogen	140,--		658,--		446,50	
		7.) Summe d. sonst. Herstellungen			16.565,50		15.445,--	
		Übertrag			6.320,--		6.152,--	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

W 8

Beilage zum Zahlungs-

ansuchen, Nr.
Blatt

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
8.) Baukostenerhöhung								
Lt. beiliegender Aufstellung ein Betrag von					57.651,27		56.456,21	
Arbeiten lt. Nachtragskostenvoranschlag:								
<i>Wm 20.2.1958,</i>								
1.)	98,09 m ³	Erdaushub für Unterfangungen	37,70		3.700,58			
2.)	4 St.	Liefern und versetzen v. 30/30 cm Hahntürlin	35,--		140,--			
3.)	2 lfm	Eis. Stiegeengeländer b. Kellerabgang versetzen.	22,--		44,--			
4.)	42 St.	Handlaufstützen vers. samt Stemmarbeiten	16,--		672,--			
5.)	1 St.	Eis. Leiter zum Maschinen- haus vers. samt Handlauf und Einstiegsdeckel m.R.	210,--		210,--			
6.)	7 St.	Poterietürl liefern u. Vers.	35,--		245,--			
7.)	52,85	Glaswollisolierung d. Poterien	3,80		200,83			
8.)	10 m ²	Eis. Eckschutzwinkel vers.	20,--		200,--			
9.)	2 Stk.	Fondstafeln vers.	40,--		80,--			
10.)	1 Stk.	Fahnenstangenbüse vers.	30,--		30,--			
11.)	108,-- m ²	Ausgleich bei Nachbar- feuernauer Stemmen sowie Löcher ausmauern i. ZM.	12,90		1.393,20		1.306,80	
12.)	221 St.	Aufzahl. F. vers. von Stahl zargentürrückstücken	23,50		5.193,50		5.193,50	
13.)	1 St.	Holzstiege für Aufzugs- haus herstellen.	375,--		375,--			
14.)		Stahlbetonsäulen vom Keller bis einschl. 4. Stock B 225 u. Torstahl 40	53,--					
a	14,90 m ²	Schalung	65,--		968,50		789,70	
b)	1,40 m ³	Beton	390,--		546,00		546,00	
c)	102,97 kg	Torstahl 40	7,40		823,76		764,98	
15.)	5 St.	Liefern und Versetzen von Gußeis. Regenrohrsinkkästen	772,80		3.864,00		3.750,00	
Übertrag					24.035,57		22.376,48	

20.280,7

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾
			S	g	S	g	
LOHNERHÖHUNG lt. Erlaß vom 3. V. 1957							
===== Stichtag 16. XII. 1956							
16.)		Für Stomos und Vernetz- arbeiten samt Schalung u. Betonierung des Maschinen- hauses			24.035,57		22.376,48 20.280,7
2.		Teilrechnung vom 30. XI. 1956					340.051,06 ✓
3.		Teilrechnung vom 10. I. 1957					+ 490.515,50 ✓
Wm 30.11.56 bis 10.1.57							150.464,44 ✓
Leitungspackeln.							
150.464,44 = 42 Tage = 3582,49 / Tag							
3.582,49 x 16 = 57.319,84							
2.		Teilrechnung					340.051,06 ✓
Summe der Nachtragsarb.							3.97.370,90 ✓
abzüglich -							
Steinmetzarbeiten							
Sonstige Herstellungen							
Summe der Baukostenerhöhung S							57.651,27
=====							
							→ 15.525,89

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAUMEISTER
WIEN 16, OTTAKRINGERSTR. 141
TEL. 66 12 74

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAUMEISTER
WIEN 16, OTTAKRINGERSTR. 141
TEL. 66.12.74

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsverrechnung

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis S g	Betrag S g	Festgestellter Betrag ²⁾ S g
		Übertrag		24.035,57	22.316,48 20.280,57
16.)		Für Stämmen und Versetz- arbeiten samt Schalung u. Betonierung des Maschinen- sockels, Aufstandsschacht, Gegengewichte, sowie sonst. Beihilfe lt. Stundenachweis.			
		Ausmauerung und Schutt- fuhr sowie versetzen sämtl. Leitungspackeln.			
	48,5	Zimmermannsstunden	17,45	846,53	828,87
	184,5	Maurerstunden	17,35	3.201,08	3.094,07
	408,5	Hölferstunden	15,45	6.317,93	5.747,10
	342	Material	17,51	1.200,--	4.962,42
		Summe der Nachtragsarb.		35.450,91	32.710,99

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		ZUSAMMENSTELLUNG:						
1.)		Abbrucharbeiten, Schutträumung u. Schuttbeseitigung			~~85.049.35~~		84.849'96	
2.)		Erdarbeiten und Verführung			~~85.669.40~~		84.470'49	
3.)		Baumeisterarbeiten 1.262.226.79			~~4.293.009.7~~		4.263.804'79	
4.)		Stahlbetonarbeiten 476.487.90			~~179.259.0~~		476.648'90	
5.)		Kanalisierungsarbeiten			~~11.084.50~~		11.701'80	
6.)		Steinmetzarbeiten			~~19.175.20~~			
7.)		Sonstige Herstellungen 15.445.-			~~16.565.50~~			
8.)		Baukostenerhöhung 55.525.89			~~57.651.02~~		56.156'21	
					~~2.047.464.0~~		2.013.072'85	
		Arbeiten lt. Nachtragskosten- voranschlag 31.870.93			~~35.430.9~~		32.710'99	
		S u m m e Schilling			~~2.082.894.98~~		2.045.783'84	
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaß, Verfahren, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt er- reicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling 2.045.783'84 auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten tech- nischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.						
					~~2.082.894.98~~		2.045.783'84 ³⁾	
		Gesamtrechnungssumme:						
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			820.000.--			
		Schilling			~~262.894.98~~			
		Restschuld:						

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBÄUMEISTER
WIEN 16, OTAKRINGERSTR. 141
TEL. 66 12 74

Bruno. Beyre
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: 2.045.783'84 (in Worten: Zwei Millionen vierhundertfünfzigtausend achthundert dreiundachtzig Schilling)



2.4.58.
(Unterschrift des Prüfingenieurs)

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Wohnhauswiederaufbau

Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W 5563

in Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien

Datum: 1. April 1958

SchlusLeistungsrechnung Nr. 7 ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: September 1953 - Bauende

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 50.311

Kontobezeichnung: **Ziv.Arch. H.Stiegholzer**

Bank: Gewerbe- und Handelsbank A.G.

Konto-Nr. 481

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Planverzeichnis aller für den Wohnhauswiederaufbau in Wien V. Amtshausgasse 1 verfaßten Pläne:

Plan Nr.:	B e t r i f f t :	Maßstab:	Datum:	Bemerkung:
AM 1	✓ Keller, 1.-3.Obergeschoß, Erdgeschoß	1 : 100	August 1953	Einreichpläne
AM 2	✓ 4.-5.Obergeschoß, Dachgeschoß, Lageplan	1 : 100, 1 : 200	August 1953	Einreichpläne
AM 3	✓ Ansichten, Schnitt und Tabelle	1 : 100	August 1953	Einreichpläne
AM 4	✓ Altbestandsplan	1 : 100	11. IX. 1953	
AM 5	✓ Polierplan 1.-3.Stock	1 : 50	15. V. 1956	
AM 6	✓ Polierplan Erdgeschoß	1 : 50	31. VIII. 1956	
AM 7	✓ Polierplan Keller	1 : 50	10. IX. 1956	
AM 8	✓ Polierplan 4.-5.Stock	1 : 50	28. IX. 1956	
AM 9	✓ Polierplan Dachgeschoß	1 : 50	17. X. 1956	
AM 10	✓ Mittelmauer v. Kaminschnitte	1 : 50	22. X. 1956	
AM 11	✓ Vorschlag Sicherung Nachbarfeuermauer	1 : 50	30. X. 1956	
AM 12	✓ Deckblatt zu Kellergrundriß	1 : 50	6. XI. 1956	
AM 13	✓ Türdetails	1 : 20	27. XI. 1956	
AM 14	✓ Fensterdetails	1 : 20	5. XII. 1956	
AM 15	✓ Stiegenschnitt	1 : 20, 1 : 5	6. XII. 1956	Auf Grund des Statiker-Planes 5623/5
AM 16	✓ Verbundtüren	1 : 20	5. XII. 1956	
AM 17	✓ 5-teilige bzw. 4-teilige Fenster	1 : 20	6. XII. 1956	
AM 18	✓ Geschäftsportal	1 : 20	10. XII. 1956	
AM 19	✓ Stückliste für Türen und Fenster		11. XII. 1956	
AM 20	✓ Dachgeschoß, Alternative	1 : 50	20. XII. 1956	
AM 21	✓ Stahlzargen für Wohnungstüren	1 : 10, 1 : 20	22. I. 1957	
AM 22	✓ Dachdraufsicht (Zimmermann)	1 : 50	8. II. 1957	
AM 23	✓ Gewichtsschlosserarbeiten, Details	1 : 20	26. II. 1957	
AM 24	✓ Terrassenausbildung	1 : 10	15. III. 1957	
AM 25	✓ Geländer für Terrassen	1 : 50	18. III. 1957	
AM 26	✓ Aufzugshaus	1 : 50, 1 : 20	25. III. 1957	
AM 27	✓ Gesims - Endausbildung	1 : 10	5. IV. 1957	
AM 28	✓ Fassaden - Detail	1 : 20, 1 : 1	10. X. 1957	
AM 29	✓ Auswechslungs- und Bestandsplan Keller, Erdgeschoß, 1. Stock	1 : 100	18. I. 1958	
AM 30	✓ 2. Stock, 3. Stock, 4. Stock	1 : 100	18. I. 1958	Auswechslungs- und Bestandsplan
AM 31	✓ 5. Stock, Dachgeschoß, Lageplan	1 : 100	14. I. 1958	
AM 32	✓ Fassaden und Schnitt	1 : 100	20. I. 1958	Auswechslungs- und Bestandsplan



Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk
Gem. Ges. m. b. H. Wien VIII.
Breitenfelderg. 6-8**
Anschrift des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausg. 1**

Rechnungsleger: **Josef Eller, Stadtzimmermeister**

Anschrift: **Wien X. Alxingergasse 5-7**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W 5563

An das
**Österreichische Siedlungswerk
Gem. Ges. m. b. H.
in Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
2. IV. 1957

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen **Ka/S**

Ort: **Wien**
Datum: **6. Dezember 1957**

Schluß - Leistungsrechnung Nr. **510 3 1)**

Zeit der Leistung, Lieferung: **Mai - Juni 1957** Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.
Bank: **Österr. Länderbank A.G.,
Zweigstelle 44,**
Zahlungsbedingungen:

Kontobezeichnung:
Konto-Nr. **3.921/44.172**

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
1	304.69	Flachdachkonstruktion hergestellt lt. K.V. vom 15. II. 1957 und Aufnahme	30.50		9.293.05			
2	48.94	Schalung aufgebracht lt. K.V. vom 15. II. 1957 und Auf- nahme	45.20		2.212.09			
3	274.23	Lattung montiert lt. K.V. vom 15. II. 1957 und Aufnahme	6.90		1.892.19			
7020	23.13	Lauftreppen hergestellt lt. K.V. vom 15. II. 1957 und Aufnahme	94.--		2.174.22			
7023	36	Stück Kellertüren geliefert lt. K.V. vom 18. I. 1957	210.--		7.560.00			
7029	2	Stück Teppichklopfstangen ge- liefert lt. K.V. vom 15. II. 1957 und Aufnahme	59.--		118.--			
					23.249.55			
		Baukostenerhöhung 2.9 %			674.24			
		Transport			23.923.79			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.
1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>23.923,79</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2.4.58 			23.923.79			
42 21.5.58			Gesamtrechnungssumme:		23.923.79			³⁾
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					
			Restschuld:					

JOSEF ELLER

Stadtschreibermeister

Wien X, Stumpfigasse 7

Ruf U 31-1-27

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾
 Festgestellter Betrag: S 23.923,79 (in Worten Zwanzig dreitausend neunhundert zwanzig drei).⁵⁾



(Unterschrift des Prüfingenieurs)

2.4.58

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

**Österr. Siedlungswerk
Gemeinn.Ges.m.b.H.**

Name des Darlehensnehmers:

Wien V. Amtshausg.1

Anschrift des Bauvorhabens:

Eduard Schilk, Tischlermeister

Rechnungsleger:

Anschrift: **Baden bei Wien, Neumisterg. 39**

An **das**
Österreichische Siedlungswerk
Gemeinn.Ges.m.b.H.
in **Wien VII. Breitenfelderg.6-8**

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. **16**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W 5563

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Baden**

Datum: **10. Feber 1958**

S c h l u ß - Leistungsrechnung Nr. 4 1)

Februar 1957 - Jänner 1958

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Volksbank Baden

Bank:

Kontobezeichnung:

42.666

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
10.020	6	Stiegenhausfenster A.L.	1.10/1.50	168.00	1.008.			
10.026	5	5teilg.Wohnungsfenster A.L.	2.75/1.90	960.00	4.800.			
10.034	17	4teilg.Wohnungsfenster A.L.	2.20/1.50	774.00	13.158.			
10.035	36	3teilg.Wohnungsfenster A.L.	1.66/1.50	560.--	20.160.			
10.036	7	2teilg.Wohnungsfenster A.L.	1.30/1.40	500.--	3.500.			
10.037	42	2teilg.Wohnungsfenster A.L.	1.10/1.50	418.--	17.556.			
10.038	2	1teilg.Wohnungsfenster A.L.	70/95	148.--	296.			
10.040	1	3teilg.Aufzughausfenster A.L.	1:20/60	195.--	195.			
10.041	12	3teilg.Bad-Belüftungsfenster St.L.	0.75/0.45	240.--	2.880.			
10.042	12	3teilg.Bad-W.C.-Belüftungsfenster St.L.	0.75/0.45	125.--	1.500.			
Transport					65.053.			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ³⁾	
			S	g	S	g	S	g
						65.053.—		
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>65.053.—</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2.4.58. 								
12.2.58			Gesamtrechnungssumme:			65.053.— ³⁾		³⁾
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:								
Restschuld:								

Eduard Schilk
Bau- und Möbelschlerei
Baden bei Wien
Neumarktgasse Nr. 30

Schilk (Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). ⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 65.053,- (in Worten Sechshundertfünfzigtausendfünfundfünfzig).

(Unterschrift des Prüflingenieur)

*) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

a) Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

LA Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Osterr. Siedlungswerk
Gemeinn. Ges. m. b. H.**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8**

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausg. 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **KARL ZAGLER**

Schlosserei

Anschrift: **Baden, Albrechtg. 19
Ruf 30-08**

Grundzahl

W 5563 ✓

An das
Österreichische Siedlungswerk
Gemeinnützige Ges. m. b. H.
in **Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Baden**

Datum: **25. Feber 1958**

S c h l u ß - Leistungsrechnung Nr. **3** ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **Mai 1957 - Jänner 1958**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Bank: **Sparkasse in Baden**

Kontobezeichnung:

Konto-Nr. **201.042**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
Ti.Pos.		Geleistete Schlosserarbeiten <u>BESCHLAG</u>						
10.020 ✓	6 ✓	Stück 2-teilige einfache Fenster, komplett beschlagen	117.--		702.--			
10.026 ✓	5 ✓	Stück 5-teilige Doppelfen- ster, komplett beschlagen	525.01		2.625.05			
10.034 ✓	17 ✓	Stück 4-teilige Doppelfen- ster, komplett beschlagen	386.60		6.572.20			
10.035 ✓	36 ✓	Stück 3-teilige Doppelfen- ster, komplett beschlagen	315.01		11.340.36			
10.036 ✓	7 ✓	Stück 2-teilige Doppelfen- ster, komplett beschlagen	190.91		1.337.57			
10.037 ✓	42 ✓	Stück 2-teilige Doppel- fenster, komplett be- schlagen	12 x 190.91 30 x 250.91		2.290.92 7.527.30			
10.038 ✓	2 ✓	Stück 1-teilige Doppelfen- ster, komplett beschlagen	165.--		330.--			
10.040 ✓	1 ✓	Stück einflgl. Rahmenstock- fenster, komplett beschlagen	85.27		85.27			
10.041 ✓	12 ✓	Stück einflgl. Rahmenfenster, komplett beschlagen	79.27		951.24			
x) <u>Summe</u>			Transport		33.940.71		34.000.71	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Ü b e r t r a g :			~~33.940.71~~		34.000.71	
		Nachtrag:						
		Aufzahlung für zusätzliche Mittelsperre bei Pos. 10.026 5 x S 56.--			280.--			
		<i>Empor K. V. - betragen!</i>						
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßberechnungen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der vorläufig richtig befundene Betrag von Schilling <u>34.280.71</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebrachte Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
		<i>2.4.58.</i> <i>[Signature]</i>						
		<i>HW 21.5.58</i>			Gesamtrechnungssumme:	~~34.220.71~~	34.280.71	
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:						

Stampiglie

KARL ZAGLER
Schlosserei
Boden, Albrechtg. 19
Auf 30-08
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: 34.280.71 (in Worten Trüßhundertvierundzwanzigtausend hundert einundfünfzig)
71/100



(Unterschrift des Prüfingenieurs)

2.4.58.

- ¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlenansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBI. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **V. Antshausgasse 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Ing. Hermann Thumer**

Anschrift: **Wien VIII., Lederergasse 28**

Grundzahl

W 5563 ✓

An das

"**Österreichische Siedlungswerk**"

in **Wien VIII., Breitenfelderg. 6-8**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) **5.1.1957**

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien**

Datum: **25. Febr 1958**

S C H L U S Z -

Leistungsrechnung Nr. 6¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **April 1957 - Febr 1958** Beilagen:

Kreditverein der Zentralsparkasse
Postsparkassenkonten-Nr. der Gemeinde Wien

Kontobezeichnung: **15670**

Bank: **Creditanstalt-Bankverein**
Josefstädterstrasse

Konto-Nr. **jos-2679**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		B./Herstellen der vor- schriftsmäßigen Ver- bindungsleitung vom Hausanschlußkasten bis Erdgeschoßverteiler.						
21001 ✓	1 ✓	Hausanschlußkasten mit kosischem Schloß, kompl. 400 x 400	112.58		112.58			
			70.--		70.--			
21002 ✓	3 ✓	Sicherungen kompl. 60A	31.06		93.18			
			8.46		25.38			
	2 ✓	Sicherungen kompl. 25A	13.68		27.36			
			6.18		12.36			
21003 ✓	1 ✓	Nulleiterklemme 60 A	21.42		21.42			
			8.46		8.46			
21006 ✓	17 ✓	Isolierrohr verbleibt mit Muffe 48 mm	11.64		197.88			
			21.47		364.99			
21008 ✓	52 ✓	Isolierte Leitung ³⁵ mm ²	29.36		1.526.72			
			3.18		165.36			
Transport					2.625.69			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
21008	18	Übertrag Isolierte Leitung 25 mm ²	19.90	✓	2.625.68	✓		
			2.38	✓	358.24	✓		
		Summe B			3.026.71	✓		
		C./Herstellen der Steig- leitung vom Erdgeschoß bis zum VI.Stock						
21009	1	Gangverteiler 440x400 mm	86.55	✓	86.55	✓		
			66.60	✓	66.60	✓		
	6	Gangverteiler 440x300 mm	72.11	✓	432.66	✓		
			50.45	✓	302.70	✓		
21010	1	Gangverteiler a) mit 12 Stück Sicherun- gen und 0 Stück Null- leiterklemmen	164.16	✓	164.16	✓		
			74.10	✓	74.10	✓		
	5	b) mit 10 Stück Sicherun- gen und 0 Stück Null- leiterklemmen	136.80	✓	684.00	✓		
			61.75	✓	308.75	✓		
	1	c) mit 9 Stück Sicherun- gen und 1 Stück Null- leiterklemme	198.36	✓	198.36	✓		
21011	73	Sicherungen komplett 25 A	12.87	✓	939.51	✓		
			7.70	✓	562.10	✓		
21012	1	Nulleiterklemme	12.64	✓	12.64	✓		
			7.70	✓	7.70	✓		
21013	34	Zählerbretter, komplett mit Rahmen I	12.64	✓	429.76	✓		
			14.63	✓	497.42	✓		
	1	Zählerbrett, komplett mit Rahmen III	17.48	✓	17.48	✓		
			14.63	✓	14.63	✓		
21015	7	Steigleitungsklemmen (Itagenklemmen) 4 x 25 mm ²	58.52	✓	409.64	✓		
			35.25	✓	246.75	✓		
21015	8	Steigleitungsbzweigkasten samt Schraubdeckel 200 x 200 mm	26.98	✓	215.84	✓		
21018	21	Isolierrohr verbleit mit Muffe 48 mm	11.64	✓	244.44	✓		
			21.47	✓	450.87	✓		
	4.5	Isolierrohr verbleit mit Muffe 29 mm	5.94	✓	26.73	✓		
			15.30	✓	68.85	✓		
21019	63	Isolierte Leitung 25 mm ²	19.90	✓	1.253.70	✓		
			2.38	✓	149.91	✓		
		Übertrag :			7.856.79	✓	7.865,88	

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-

ansuchen Nr. 2

Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			7.856.79	✓	7.865,88	
21019	21.5	Isolierte Leitung 16 mm ²	11.50	✓	247.25	✓		
			1.66	✓	35.69	✓		
	21	Isolierte Leitung 10 mm ²	7.84	✓	164.64	✓		
			1.19	✓	24.99	✓		
		Summe C			8.329.27	✓	8.338,45	
		D./Herstellen der Stiegen- hausbeleuchtung ab Stiegenhauszähler						
21020	37	Isolierrohr verbleit m. M. 16 mm	3.14	✓	116.18	✓		
			9.12	✓	337.44	✓		
	86	Isolierrohr verbleit m. M. 13 mm	2.71	✓	233.06	✓		
			7.72	✓	669.94	✓		
	6	Isolierrohr verbleit m. M. 23 mm	4.61	✓	27.66	✓		
			12.35	✓	74.10	✓		
21021	320	Isolierte Leitung 1.5 mm ²	1.05	✓	336.00	✓		
			0.62	✓	198.40	✓		
21022	3	Ausschalter samt Dose	9.03	✓	27.09	✓		
			9.22	✓	27.66	✓		
21023	1	Schaltertüre für Haus- nummerntafelbeleuchtung	11.59	✓	11.59	✓		
			9.50	✓	9.50	✓		
21024	8	Starkstromaster samt Dose	9.69	✓	77.52	✓		
			9.22	✓	73.76	✓		
21025	1	Tag- und Nachtschalter	13.68	✓	13.68	✓		
			10.26	✓	10.26	✓		
21026	1	Stiegenhaus-Automat	142.50	✓	142.50	✓		
			21.19	✓	21.19	✓		
21027	1	Hausnummerntafel	156.09	✓	156.09	✓		
			21.28	✓	21.28	✓		
21028	10	Beleuchtungskörper 60 W Ø 200 mm	47.98	✓	479.80	✓		
			16.44	✓	164.40	✓		
	1	Wandbeleuchtungskörper 60 W	51.49	✓	51.49	✓		
			16.44	✓	16.44	✓		
		Summe D			3.297.03	✓		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<u>E./Keller, Dachboden- und Waschküchen- beleuchtung.</u>						
21029	82	Feuchtraum-Leitungen YM 2 x 1.5 mm	9.88	✓	810.16	✓		
			13.92	✓	1.141.44	✓		
29		Feuchtraum-Leitungen YM 3 x 1.5 mm	11.40	✓	330.60	✓		
			14.96	✓	433.84	✓		
21030	8	Feuchtraum-Ausschalter	16.63	✓	133.04	✓		
			7.70	✓	61.60	✓		
21032	12	Feuchtraum T-Dosen	17.15	✓	205.80	✓		
21033	4	Feuchtraum Dosen	18.19	✓	72.76	✓		
21034	4	Feuchtraum End-Verschrau- bungen	2.52	✓	10.08	✓		
21035	9	Feuchtraum-Armaturen						
		a) Deckenarm aus Bek.s. Stütze	26.41	✓	237.69	✓		
			17.20	✓	154.80	✓		
	8	b) Wandarm aus Bek.s. Stütze	33.06	✓	264.48	✓		
			17.20	✓	137.60	✓		
		Summe E			3.993.89	✓		
		<u>F./Klingelanlage ab Stiegenhauszähler</u>						
21036	24	Isolierrohr verbleit m. M. 13 mm	2.71	✓	65.04	✓		
			7.79	✓	186.96	✓		
215		Isolierrohr verbleit m. M. 11 mm	2.47	✓	531.05	✓		
			6.65	✓	1.429.75	✓		
21037	545	Draht 0.8 mm ² 0,49	0.48	✓	267.05	✓		
			0.43	✓	234.55	✓		
21038	1	Klingeltrafo	49.54	✓	49.54	✓		
			9.79	✓	9.79	✓		
21039	2	Sicherungen komplett	13.68	✓	27.36	✓		
			7.70	✓	15.40	✓		
21040	32	Glocken b) 2spulig	29.74	✓	951.68	✓		
			5.46	✓	174.72	✓		
21041	32	Türtaster unter Putz samt Dose	9.69	✓	310.08	✓		
			9.22	✓	295.04	✓		
21042	1	Haustortaster	49.12	✓	49.12	✓		
		Summe F			4.596.93	✓		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<u>G./ Telephonrohanlage</u>						
21044	28	Isolierrohr verbleit m.M. 29 mm	5.94	✓	166.32	✓		
			15.30	✓	428.40	✓		
	63	Isolierrohr verbleit m.M. 16 mm	3.14	✓	197.82	✓		
			9.12	✓	574.56	✓		
	54	Isolierrohr, verbleit m.M. 13 mm	2.71	✓	146.34	✓		
			7.79	✓	420.66	✓		
		Summe G			1.934.10	✓		
		=====						
		<u>H./ Wohnungs- und Ge- schäftszuleitungen</u>						
21045	332	Isolierrohr verbleit m.M. 23 mm	4.61	✓	1.530.52	✓		
			12.35	✓	4.100.20	✓		
21046	720	Isolierte Leitung 4 mm ²	2.57	✓	1.850.40	✓		
			0.95	✓	684.00	✓		
		Summe H			8.165.12	✓		
		=====						
		<u>J./ Wohnungs- und Ge- schäftsinstallation.</u>						
21053		Mittelauslässe						
	38	a) 5 Meter, komplett m. Schalter unter Putz	33.41	✓	1.269.58	✓		
			54.34	✓	2.064.92	✓		
	79	b) 7 Meter, komplett m. Schalter unter Putz	42.70	✓	3.373.30	✓		
			72.39	✓	5.718.81	✓		
	13	c) 15 Meter, komplett m. Schalter unter Putz	115.33	✓	1.499.29	✓		
			185.11	✓	2.406.43	✓		
21054		Wandauslässe						
	32	a) 5 Meter, komplett m. Schalter unter Putz und Lochpackel	24.18	✓	773.76	✓		
			40.95	✓	1.310.40	✓		
	41	b) 6 Meter, komplett u. Schalter unter Putz und Lochpackel	38.57	✓	1.581.37	✓		
			68.02	✓	2.788.82	✓		
		Übertrag			22.786.68	✓		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-

ansuchen Nr.

Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			22.786,68			
21055	38	a) 5 Meter, komplett m. Steckdose unter Putz	32,25	✓	1.225,50	✓		
			54,34	✓	2.064,92	✓		
79		b) Steckkontaktauslässe 7 Meter, komplett m. Steckdose unter Putz	41,94	✓	3.313,26	✓		
			72,32	✓	5.718,81	✓		
21056	32	Geerdete Steckkontakt- auslässe (Schuko)	68,88	✓	2.204,16	✓		
			90,82	✓	2.906,24	✓		
21057	1	Wassermesserüberbrückung komplett mit Cu-Schelle und Bleieinlage, samt Warnungstafel	74,20	✓	74,20	✓		
			35,24	✓	35,24	✓		
		Summe J:			40.329,11			
		K./ Blitzschutzanlage						
21060	120	Eisendraht, feuerver- zinkt 8 mm	4,04	✓	484,80	✓		
			6,94	✓	832,80	✓		
21061	12	Auffangstangen 16 mm	30,40	✓	364,80	✓		
			19,95	✓	239,40	✓		
21062	23	Firstleistungsstütze	11,12	✓	255,76	✓		
			5,04	✓	115,92	✓		
21063	34	Ableitungsstützen	6,89	✓	234,26	✓		
			5,04	✓	171,36	✓		
21064	4	Schelleisen	9,45	✓	37,80	✓		
			5,04	✓	20,16	✓		
21065	4	Dachrinnenklemmen	9,45	✓	37,80	✓		
			5,04	✓	20,16	✓		
21066	13	T-Abzweigklemmen	5,94	✓	77,22	✓		
			5,04	✓	65,52	✓		
21067	2	Erdeinführungsstangen 2 m	37,72	✓	75,44	✓		
			25,65	✓	51,30	✓		
21068	2	Prüfklemmen	17,05	✓	34,10	✓		
			5,04	✓	10,08	✓		
21069	8	Muffenklemmen	8,22	✓	65,76	✓		
			5,04	✓	40,32	✓		
21072	2	Rohrerder <i>Erdeingegitter</i>	145,11	✓	290,22	✓		
			60,80	✓	121,60	✓		
21075	2	Klemmschuhe	6,27	✓	12,54	✓		
			5,04	✓	10,08	✓		
		Summe K:			3.669,20			

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-

ansuchen Nr.

Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		L./ Aufzugsleitung						
21082	6	Sicherungen, komplett 25 A	13,68	✓	82,08	✓		
			7,70	✓	46,20	✓		
21083	2	Nulleiterklemmen 25 A	13,49	✓	26,98	✓		
			7,70	✓	15,40	✓		
21084	1	Zählerbrett, komplett mit Rahmen III	17,48	✓	17,48	✓		
			14,63	✓	14,63	✓		
21085	1	Trennschutzschalter, Type HKF 4-polig	204,35	✓	204,35	✓		
			21,19	✓	21,19	✓		
	1	Hebelschalter III polig	79,80	✓	79,80	✓		
			7,13	✓	7,13	✓		
21086	38	Isolierrohr, verbleit m.M. 16 mm	3,14	✓	119,32	✓		
			9,12	✓	346,56	✓		
	9	Isolierrohr verbleit m. M. 13 mm	2,71	✓	24,39	✓		
			7,79	✓	70,11	✓		
21087	95	Isolierte Leitung Kunststoff 1,5 mm	1,05	✓	99,75	✓		
			0,62	✓	58,90	✓		
21088	1	Steckdose	8,27	✓	8,27	✓		
			5,46	✓	5,46	✓		
		Summe L			1.248,00			
		M./ Sonstiges						
		<i>Einheitspreise lt. Beilage zum Bau- K.V. minus 5%.</i>						
		Installation für den Anschluß einer Wasch- maschine und Zentri- fuge in jeder der beiden Waschküchen angeschlossen für Gas- oder Kohleheizung.						
6	✓	Isolierrohr, verbleit 13,5 mm	2,71	✓	16,26	✓		
			7,79	✓	46,74	✓		
12	✓	Isolierrohr, verbleit 16 mm	3,13	✓	37,56	✓		
			9,12	✓	109,44	✓		
58	✓	Isolierrohr, verbleit 23 mm	4,61	✓	267,38	✓		
			12,35	✓	716,30	✓		
140	✓	Isolierte Leitung YE 1,5 mm ²	1,05	✓	147,00	✓		
			0,62	✓	86,80	✓		
		Übertrag			1.427,48			

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen Nr. 1
Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			1427.48			
170	✓	Isolierte Leitung YE 1.5 mm	1.66	✓	282.20			
			0.71	✓	120.70			
9	✓	Feuchtraumleitung YM 3 x 1.5 mm	11.40	✓	102.60			
			14.96	✓	134.64			
22	✓	Feuchtraumleitung YM 4 x 1.5 mm	14.34	✓	315.48			
			15.91	✓	350.02			
4	✓	Durchgangsdose samt Schlitzstütze	16.20	✓	64.80			
8	✓	Endverschraubung PG 13.5 mm	2.61	✓	20.88			
14	✓	Kunststoffmantelleitung YMM 4 x 1.5	8.64	✓	120.96			
4	✓	Drucktaster für Steuer- zwecke 2 fach samt Stütze	85.50	✓	342.00			
			8.74	✓	34.96			
4	✓	Motorschuttschalter 16 A wasserdichte Ausführung	646.00	✓	2584.00			
			21.18	✓	84.72			
17	✓	Sicherungen UZ II kompl.	13.68	✓	232.56			
			7.69	✓	130.73			
2	✓	Nulleiterklemmen II	13.49	✓	26.98			
			7.69	✓	15.38			
1	✓	Erdungsschelle 1.5 "	21.57	✓	21.57			
1	✓	Sicherungskasten 750 x 500	164.78	✓	164.78			
			200.26	✓	200.26			
4	✓	Anschluß von Zentrifugen und Waschmaschinen	29.45	✓	117.80			
1	✓	Wandlampe 6 m Kabel	63.17	✓	63.17			
		Summe M			6.958.67			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		ZUSAMMENSTELLUNG:						
		Summe : B			3.026.73			
		Summe : C			~~8.329.27~~		8.338,45	
		Summe : D			3.297.03			
		Summe : E			3.993.89			
		Summe : F			4.596.93			
		Summe : G			1.934.10			
		Summe : H			8.165.12			
		Summe : J			~~40.329.11~~			
		Summe : K			3.669.20			
		Summe : L			1.248.00			
		Summe : M			6.958.67			
		+ 5% Baukostenerhöhung			~~85.548.05~~		85.554,23	
					~~4.277.40~~		4.277,86	
		Arbeiten außerhalb K.V.			~~89.825.45~~		89.835,09	
							23,12	
21014	1	Zählernischentür 600 x 1000 mm	296.60		220.00			
21086	48	Isolierrohr, ver- bleit m.M. 29mm	6.64		318.72			
			14.00		672.00			
21087	195	Isolierte Leitung 6 mm ² Kunststoff	3.05		594.75			
			0.95		185.25			
					2.287.32			
		*) Dimmungsunterstützung mit Unterstützung der E-WERKE.			~~92.112.77~~		92.122,41	
							110,45	


²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>92.122,41</u> auf Grund der Fördershilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.						
		24.58 <i>[Signature]</i>						
		92.110.54						
		42 21.558						
		Gesamtrechnungssumme:			92.112.77		92.122,41	
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:						

Elektrobauf-Unternehmen
Ing. HERMANN THUMER
Wien 8, Lederergasse 26

[Signature]
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾ 41/100
Festgestellter Betrag: S 92.122,41 (in Worten Neunzigzweistausende einhundertzwanzig zwei).



[Signature]
(Unterschrift des Prüingenieurs)

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

24.58

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk**

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausg. 1**

Rechnungsleger: **Ing. Johannes Schneider**

Anschrift: **Wien V. Ramperstorfferg. 59**

Grundzahl

W 5563 ✓

An **das Österreichische Siedlungswerk**
Gemeinnützige Ges.m.b.H.
in **Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen **Ing. Sch./De**

Ort: **Wien**
Datum: **31. III. 1958**

S c h l u ß - Leistungsrechnung Nr. 6¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **Juni 1957 - Feber 1958**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: **Österr. Länderbank**

Konto-Nr. **31.775**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		I.) <u>Gasinstallation.</u>						
		A) Gasleitung vom Haupthahn bis Gasmesser.						
20001	139.50	Gasrohre schw. 32 ø	M.	28.40	3.961.80			
			L.	19.--	2.650.50			
	12.90	detto 51 ø	M.	38.90	501.81			
			L.	26.--	335.40			
	13.--	detto 63 ø	M.	40.80	530.40			
			L.	33.40	434.20			
	22.80	detto 76 ø	M.	57.50	1.311.--			
			L.	36.90	832.20			
	3.20	detto 102 ø	M.	111.90	358.08			
			L.	41.--	131.20			
20002	40 %	Zuschlag für Verbindungs- stücke, Dicht- und Befesti- gungsmaterial von S 6.663.09			2.665.24			
20003	34	Doppellanggew. 32 ø	M.	29.90	1.016.60			
			L.	6.85	232.90			
				Transport	14.961.33			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-

anspruch Nr. 1

Blatt

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
II.) WASSERINSTALLATION								
A) Kaltwasserleitung.								
20018	255.10	verzkt. Rohr 130	M	20.30	5.178.53			
			L	15.20	3.877.52			
	32.50	detto 200	M	24.90	796.25			
			L	18.30	594.75			
	32.50	detto 250	M	33.60	1.092.00			
		21.30	L	21.60	692.25			
	45.20	detto 320	M	43.40	1.961.68			
			L	24.30	1.098.36			
	13.60	detto 51 0	M	71.40	971.04			
			L	30.40	413.44			
20019	43 %	Zuschlag für Verbindungs- Dicht- u. Befest.Mat. von S 9.999.50			4.299.79			
20023	34	Absperrventile 13		47.00	1.598.00			
20027	2	detto mt. Entleerung 13		59.00	118.00			
	5	detto 320	M	125.90	629.50			
		22.10	L	22.60	113.00		110,50	
	1	detto 510	M		271.90			
			L		22.60			
20035	165	Wandscheiben 130		18.00	2.970.00			
20037	34	Hahntüren 150/150	M	8.70	295.80			
			L	4.90	166.60			
20038	237.30	Filzumhüllung 130		2.60	616.98			
	65.00	detto 20/25 0	M	2.20	143.00			
			L	0.90	58.50			
	20.80	detto 32/380	M	2.60	54.08			
			L	1.05	21.84			
S u m m e A)					28.055.41	28.052,91		
B.) WARMWASSERLEITUNG.								
20043	164.40	verzkt. Rohre 130	M	20.30	3.337.32			
			L	15.20	2.498.88			
20044	43%	Zuschlag für Verbindungs- Dicht- und Befest.Material von S 3.337.32			1.435.05			
20049	128	Wandscheiben 130		18.00	2.304.00			
20052	164.40	Filzumhüllung 130	M	1.71	281.12		279,48	
		0.85	L	0.86	141.38		139,74	
S u m m e B)					9.997.75	9.994,47		

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Einlageblatt zur Leistungsrechnung W 8

Beilage zum Zahlungs-
ansuchen, Nr. 6
Blatt 2

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		X) Als Austauschposten f. 2045 u. 2046 mt. bew. Einheitspreisen analog 20018 und 20019 .						
		<u>C.) ABFLUSSLEITUNGEN.</u>						
20056	92.30	Abflussrohre 40φ	M	47.70	4.402.70			
			L	17.04	1.572.70			
	57.70	detto 50φ	M	59.20	3.415.80			
			L	24.30	1.402.11			
	44.80	detto 32φ	M	38.70	1.733.76			
			L	15.20	680.98			
20057	40	Gainzen 4 1/4"	M	138.15	5.526.00			
			L	20.00	800.00			
20058	20%	Zuschlag für Lötungen u. Befest. Mat. von S 15.078.51			3.015.60			
20059	32	Bleisyphone 50φ	M	78.95	2.526.40			
			L	18.25	584.00			
20060	2	gusseis. Waschküchensyphone	M	216.10	432.20			
			L	73.00	146.00			
20061	130.	TRM Gussrohre 125φ	M	107.35	13.955.50			
			L	37.10	4.823.00			
20064	40%	Zuschlag für Formstücke von S 15.955.50			5.582.20			
		S u m m e C)			50.599.13			
		<u>D). EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE.</u>						
20069	34	Niederspülklosett	M	40.00	1.360.00			
2007	1	Wandbrunnen	M	34.00	34.00			
		S u m m e D)			1.394.00			
		<u>E) Sonstiges.</u>						
165+128-293	293	Verlängerungen 13φ		10.50	3.105.80			
1	1	Wassermesserverbindung 50φ		358.00	358.00			
234.80		Bleirohranstrich		2.40	563.52			
		S u m m e E)			4.027.32			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		ZUSAMMENSTELLUNG						
		Summe A)	28.055.41		28.053,91			
		Summe B)	9.997.75		9.994,47			
		Summe C)	50.599.13					
		Summe D)	1.394.--					
		Summe E)	4.027.32					
		Summe S	94.073.61		94.067,83			
		GESAMTZUSAMMENSTELLUNG						
		Summe I)	47.939.93		47.939,92			
		Summe II)	94.073.61		94.067,83			
			142.013.54		142.007,75			
5 %	Baukostenerh.	7.100.68			7.100,39			
	SUMME S	149.114.22			149.108,14			
		ARBEITEN ausserhalb d. KOSTENVORANSCHLAGES.						
20001	35.70	Gasrohre schw. 380	M	24.90	888.93			
			L	29.--	1.035.30			
20002	40%	Zuschlag für Verbindungs- stücke von S 888.93			355.57			
		zu I/C - Sonstiges.						
1	Stk.	Gasschieber 6"	M		1.558.30		1.350,--	
			L		280.--			
21.9	m	Siederohre 1250	M	125.50	2.748.45		2.589,20	
			L	55.--	1.204.50			
4	Stk.	Vorschweissflanschen 1250	M	243.80	975.20		880,--	
			L	12.--	48.--			
1	Stk.	Hahntüre 400/400	M		35.--			
			L		10.--			
		zu II / A - Kaltwasserleitung						
20018	5.80	verz. t. Rohr 380	M	34.80	201.84			
			L	23.--	133.40			
20019	43 %	Zuschlag für Verbindungs- stücke, Dicht-u. Befest. Mat. - von S 201.84			86.79			
20020	36	Holländer 130	M	13.80	496.80			
			L	3.--	108.--			
5	detto	320	M	27.60	138.--			
			L	3.--	15.--			
1	detto	510	M		51.70			
			L		3.--			
		Übertrag:			10.373.78			

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

9.906.03

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
20031	2	<i>9.906.03</i> Übertrag: Auslaufhähne st. Schlauch- holländer M 77.30 L 3.-- Summe S GESAMTSUMME ~~149.108.14~~ S 149.114.22 S 10.534.38 S 159.648.60 <i>159.642.52</i>			~~10.373.78~~ ~~154.80~~ ~~6.--~~ ~~10.534.38~~ <i>10.058.03</i>			
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <i>159.642,52</i> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. <i>24.58</i>								
			Gesamtrechnungssumme:		~~159.648.60~~		~~159.642.52~~	
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					
<i>42 21.5.18</i>			Restschuld:					

Stampiglie

ING. JOHANNES SCHNEIDER

Installationen-Heizungen

Wien V, Ramperstorffergasse 59

34 33 12

57 67 42

34 41 21

57 67 41

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt). ⁴⁾

Festgestellter Betrag: S *159.642,52* (in Worten *hundert fünfzigtausend zwei hundert*)).

vierzig zwei 12/100

(Unterschrift des Prüfungsinieurs)

24.58

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: *Österr. Siedlungswerk*

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung W 8

Anschrift des Bauvorhabens: *V. Antshausgasse 1*

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: *Reiberger & Co.,
Sanit. Grosshandlung*

Anschrift: *Wien 7., Kendlgasse 37*

Grundzahl

An

*Österr. Siedl. Werk
Beschaffungsstelle*

W-5563

in *Wien 7.,
Breitenfelderg. 6-8*

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Datum: *Wien 8
2.4.1958*

Schluss-
-Leistungsrechnung Nr. *1* ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: *Januar 1958*

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<i>Wohnhausbau Wien 5., Antshausgasse 1</i>						
<i>34</i>	<i>✓</i>	<i>Stk. Niederspülanlagen best. aus: Austrovit Panama- schale, Hartholzsitzbrett 1. Manschette, kpl. Nieder- spülapparat Austria Rekord m. Universalschwimmer o. Reg. m. Cu. Kugel</i>	<i>686,-</i>		<i>23.324,-</i>			
<i>1</i>	<i>✓</i>	<i>Stk. guss. Wandbrunnen innen und aussen weiss email. 40cm breit m. hoher Rückwand Sifon m. Auslaufventil 1 1/2" m.R.</i>	<i>649.20</i>		<i>649.20</i>			
<i>2</i>	<i>✓</i>	<i>Stk. Auslaufventile 57 1/2" m. Ros.</i>	<i>208.40</i>		<i>208.40</i>			
		<i>+ 5% Banksteuerhöhung</i>					<i>24.181,60</i>	
							<i>1.209,08</i>	
		Transport			<i>25.551,23</i>		<i>25.390,68</i>	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>25.390,68</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2.4.58 						
4.2.5.58			Gesamtrechnungssumme:		25.390,68 ³⁾		³⁾	
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:		1.420,00			
			Restschuld:					



Reiberger & Co.
[Signature]
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾
Festgestellter Betrag: S 25.390,68 (in Worten zwanzig fünfhundert und dreihundert neunzig).⁵⁾



[Signature]
(Unterschrift des Prüfingenieurs)

³⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
⁴⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁵⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

2.4.58

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

14 Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Osterr. Siedlungswerk
Gemeinn. Ges. m. b. H.**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausg. 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Friedrich Katlein**

Anschrift: **Wien 14. Linzerstr. 160**

Grundzahl

W 5563 ✓

An
Osterr. Siedlungswerk Gemeinn. Ges. m. b. H.
in **Wine VIII. Breitenfelderg. 6-8**

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)
Amts/V/1326/57 West
(19. April 1957)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen
Ing. FK/RE

Ort: **Wien**
Datum: **24. III. 1957**

SCHLUSS - **Leistungsrechnung Nr. 4** ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **Juli - November 1957**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **107.692**
Bank: **Creditanstalt-Bankverein**

Kontobezeichnung: **Friedrich Katlein**
Konto-Nr. **mh 072**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Über ausgeführte Spengler- arbeiten auf o.a. Objekt :						
1 ✓	270.40	m ² Dacheindeckung m. Fural	90.--		24.336.--			
3 ✓	14.54	m ² Firstbleche als Zuschl.	47.--		683.38			
4 ✓	6.28	m ² Ausbildung der Grate	27.--		169.56			
6 ✓	31.50	m ² Wandanschluß senkrecht zur Rollrichtung	6.--		189.00			
NK 7 ✓	37.94	m ² detto parallel zur Rollrichtung	28.--		1.062.32			
8 ✓	77.72	m ² Putzleisten aus Alraman	8.50		660.62			
9 ✓	40.42	m ² Einfassungen aus "	98.--		3.961.16			
10 ✓	16.10	m ² Überhangstreifen "	21.--		338.10			
11 ✓	5	Stk Dunstschlauchköpfe	55.--		275.--			
8002a ✓	67.22	m ² Hängerinnen, 33 cm Umbau	39.--		2.621.58			
8007b ✓	10	Stk Rinnenstützen aus Zinkblech	20.30		203.--			
8010d ✓	105.31	m ² Ablaufrohre 10 cm Ø	41.10		4.328.21			
8012 ✓	25	Stk Rohrknie als Aufzählg.	21.50		537.50			
8015c ✓	5.00	m ² Aufständerohre	171.--		855.--			
8024 ✓	0.75	m ² Spritzbleche	107.--		80.25			
Transport					40.300.7			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<i>39.445,71</i> Übertrag			~~40.300.71~~			
8026a	50.23 m	Eindeckung der Fassaden	132.-		6.630.36			
8027	243 Stk	Vorköpfe u. Wasserabweiser	2.-		486.--			
8028	49 Stk	Geländerstützeneinfassg.	19.70		965.30			
8030c	67.22 m	Hängerinnen, 33, streichen	2.40		161.33			
8032d	105.31 m	Ablaufrohre 10 cm Ø "	2.40		252.74			
		<i>47.841.44</i>			~~48.796.44~~			
		<i>978.17</i> + 2% Baukostenerhöhung			~~975.93~~			
		<i>48.809.27</i>			~~49.772.37~~			
		<u>Arbeiten außer K.V.</u>						
8002d	68.39 m	Hängerinnen, 25 cm Umbug	31.70		2.167.96			
8030d	68.39 m	Hängerinnen, 25 cm streichen	3.10		212.01			
8037	65.70 m	Saumstreifen 15 cm brt.	10.50		689.85			
8038	65.70 m	Asphaltsaum aus Zinkbl.	42.--		2.759.40			
1	53.86 m	Saumstreifen bei Sohlbänken	19.30		1.039.50			
3	8.00 m	Dunstrohre 12 cm Ø	56.90		455.20			
4	84 Stk	Befestigungen f.d. Lauf- treppen	14.--		1.176.--			
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Bauwerksaufwand reicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <i>58.272,29</i> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten tech- nischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Nach nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.			8.499.92			
		<u>Summe Haupt-K.V.</u>			~~49.772.37~~			
		Gesamtrechnungssumme:			~~58.272.29~~			³⁾
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:			<i>57.500,39</i>			
		Restschuld:						



2.4.58

Stampiglie

FRIEDRICH KATLEIN
Metallwarenfabrik
WIEN
XIV/89, Linzstr. 160

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S *58.272,29* (in Worten *fünfzigachttausendzweihundertnebzwei* 29/100).



(Unterschrift des Prüfungsinieurs)

2.4.58

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

W 5563

Wiederaufbau Wien, V., Amtshausgasse 1

ERSTATTUNGSBETRÄGE


Beilage zum Schlusszahlungsansuchen Nr.16, lt. Formblatt W-7

4.) Künstlerische Ausgestaltung	16.000.--✓ ~~16.000.--~~	
7.) Einrichtungsgegenstände		
a.) 32 Öfen (732.✓+168.✓) a S 900.--✓	28.800.--✓	
b.) 32 Gasherde (1.350.✓+42.✓) a S 1.392.--✓	~~43.544.--~~	44.544.-
c.) 32 Doppelabw. (609.60*98.✓) a S 707.60	22.643.20✓	
d.) 32 Waschtische (533.90+104.✓) a S 637.90	20.412.80✓	17.610.- 20.409.90
e.) 32 Durchlauferhitzer (2.600.--+170.--) a S 2.770.--	88.640.--	84.041.60
f.) Maschinelle Waschkücheneinrichtung (22.115.✓+6.800.91) x	28.915.91	22.115.-
	~~232.955.91~~	~~222.556.60~~
8.) Gebühren für den Anschluss an die		
a.) Kanalisierung	14.283.50✓	
b.) Wasserleitung (4.000.✓+1.200.✓) x x x	5.200.--✓	
c.) Gasleitung (4.000.✓+4.539.50)	8.539.50✓	
d.) Elektrizitätsleitung (3.950.✓+1.050.✓) x	5.000.--✓	
	~~33.023.--~~	
9.) Kommissionsgebühren		
a.) Fluchtlinienbescheid	150.--✓	
b.) Baubewilligung (2.578.80+100.✓) <i>kein Lappat</i>	2.678.80✓	
c.) Fristverlängerung	10.--	
d.) Verwaltungsabgabe u. Taxmarken (56.50+20.✓)	76.50✓	
e.) Fundamentbeschau (109.50+286.✓)	395.50✓	
f.) Eisen- u. Rohbaubeschau (79.50+54.✓+44.50+61.50+54.50+50.✓+82.✓)	426.--✓	
g.) Tragwerksbeschau	246.--✓	
h.) Kanalbefund (56.✓+50.✓)	106.--✓	
k.) Gehsteigbefund (96.✓+46.✓)	142.--✓	
l.) Kaminbefund	2.589.11✓	
m.) Benützungsbewilligung	131.--✓	
n.) Baubewilligung, Aufzug	86.--✓	
o.) Techn. Überwachungsverein - <i>Vereinigung!</i>	168.--✓	
	~~7.204.91~~	~~7.194.91~~
10.) Sonstige Nebenkosten		
a.) Wiederaufbautafel	500.--✓	
x) Installation bei Elektrifizierung vorzuziehen!		
x x) mangelhafte Befunde sind gelistet!	500.--✓	
x x x) 1.200.- f. mangelhafte Befunde, mit Vorprüfung!		
In der Originalanlage <i>Summe:</i>	~~289.683.82~~	~~279.274.51~~

ÜBERPRÜFT

UND RICHTIGGESTELLT BEFUNDEN

WIEN, AM 24.5.81

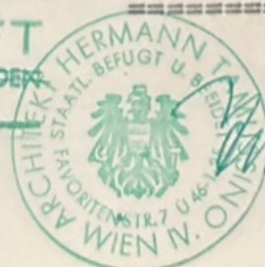Österreichisches Siedlungswerk,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

267297.81

[Signature]

CH

2.4.16

Wien, am 9. Jan. 1938
W-5563

AUFSTELLUNG

über die im Wiederaufbau, Wien, V., Amtshausgasse 1, montierten
bzw. vorhandenen Durchlauferhitzer.

Fl. 8 VIII.,
Breitenfelderergasse 6-8

1.) Die genehmigten 13-Liter-Apparate sind in folgenden
Wohnungen vorhanden:

Wohnung Nr.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32,

23.2.626.34 = 60.505,-

2.) 10-Liter-Apparate sind in folgenden Wohnungen vorhanden:

a.) 10-Liter "Junkers"

Wohnung Nr.: 5, 16, 17, 28, über dem Eingang, 142 (Amtshausgasse 1), wur-

5.1384 = 6.900,-

b.) 10-Liter "Vaillant"

Wohnung Nr.: 18, 21

2.1350 = 2.760,-

3.) 5-Liter-Apparate sind in folgenden Wohnungen vorhanden:

Wohnung Nr.: 1, 31.

2.920 = 1.950,-

Mit vorzüglicher Beachtung
Hans
M. 610,-

Wormin!
2.4.58.
Wormin!

Österreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hans
2.4.58.



2.4.58.
Hans

S Wulz

akad. Maler
VI. Gumpendorferstr. 63b
Tel.: A 32-0-52

2.A. 16

Wien, am 9. Jänner 1958

An das

Österr. Siedlungswerk
gemeinnützige Ges.m.b.H.

Wien VIII.,
Breitenfeldergasse 6-8

W-5563

Honorarnote

Unter Bezugnahme auf meinen Kostenvoranschlag v. 3.10.57
(Ihr Schreiben Amts/3533/57/WeTu v. 8.10.57), betreffend die
Ausführung eines Steinschnittes über dem Eingang des Wohn-
hauses Wien V., Margaretenstraße 142 (Amtshausgasse 1), wur-
de ein Betrag von

8 16.000.--

an mich überwiesen.

Mit vorzüglicher Hochachtung !

Hans Wulz
akad. Maler
Wien VI. Gumpendorferstr. 63b
Tel.: A 32-0-52



2.4.58

[Handwritten signature]

16

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W-5563

das Oesterr. Siedlungswerk
Wien 8., Breitenfelderg. 6-8

Ort:
Datum:

Yänner 1958.

Beilagen:

Kontobezeichnung:

Konto-Nr.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiermit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk**

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien 5., Amtshausg. 1**

Rechnungsleger: **Firma Alois Winkler**

Anschrift: **Wien 8., Ledererg. 26**

An
das Österr. Siedlungswerk
in **Wien 8., Breitenfelderg. 6-8**

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. **16**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W-5563

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien**
Datum: **4.2.1958**

S C H L U S S -

Leistungsrechnung Nr. ~~1-16/58~~ 1)

Zeit der Leistung, Lieferung:

Jänner 1958.

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Bank: **Creditanstalt-Bankverein Josefstadt**

Kontobezeichnung:

Job. 2473

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Betrifft: Wohnhausbau in Wien 5., Amtshausg. 1.						
	✓ 32 ✓	Stk. schw. Rauchrohgarnituren 110 mm Ø, einschließlich Formstücken und Rosetten	98,-		3.136,-			
	✓ 32 ✓	Stk. Montagen von Dauer- brandöfen "Gebe" 860/I samt Rauchrohgarnituren	70,-		2.240,-			
			168,-					
		Transport			5.376,-			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort "Leistung" das Wort "Schluß" — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk
Gemeinn.Ges.m.b.H.**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausgasse 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **ECKER-METALLBAU, Bau-u.Eisen-
konstruktionsschlosserei Ges.m.b.H.**

Anschrift: **Wien XVII. Taubergasse 11**

Grundzahl

W 5563 ✓

An **das**
Österreichische Siedlungswerk
Gemeinn.Ges.m.b.H.
in **W i e n VIII. Breitenfelderg. 6+8**

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)
Amts/V/1970/57/WeBu
12. Juni 1957

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien**
Datum: **24. III. 1958**

SCHLUSS -
Leistungsrechnung Nr. 4¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: Juli - Dezember 1957 Beilagen: _____

Postsparkassenkonto-Nr. _____
Bank: **Österr. Länderbank**

Kontobezeichnung: _____
Konto-Nr. **49503**

Zahlungsbedingungen: _____

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
12088 ✓	1 ✓	Stk. eis. Türe 700 x 900	857.80		857.80			
12009 ✓	38 ✓	lfm Stiegengeländer	249.80		9492.40			
12012 ✓	38 ✓	Stk gerade Wandgriff- stützen	19.-		722.-			
12013 ✓	2.90 ✓	m Kellerhandlauf	76.-		220.40			
12014 ✓	66.20 ✓	lfm Balkon-u. Terrassen- geländer	220.40		14590.48			
12015 ✓	5 ✓	Stk eis. Fenstergitter 2.75/0.52	324.90		1624.50			
12016 ✓	4 ✓	Stk eis. Konsolen f. Tep- pichklopfstange	64.60		258.40			
12019 ✓	18 ✓	Stk Eckschutzwinkel	39.90		718.20			
12021 ✓	1 ✓	Stk Lüftungssieb 300x300	58.60		58.60			
12022 ✓	7 ✓	Stk eis. Kellerfenster 600 x 400	149.10		1043.70			
12023 ✓	2 ✓	Stk eis. Kellerfenster 1100 x 950	293.50		587.-			
12024 ✓	2 ✓	Stk eis. Lichteinfall- gitter 600 x 150	95.50		191.-			
12025 ✓	8 ✓	Stk eis. Kolonialkübel- ständer	114.95		919.60			
Transport					31284.08			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			31.284.00			
12026	1 ✓	Stk eis. Steigleiter						
		3500	512.90		512.90			
11037	36 ✓	Stk Kellertüren beschla- gen	61.70		2.221.20			
					34.018.18			
		+ 5% Baukostenerhöhung			1.700.91			
					35.719.09			
		Arbeiten außerhalb K.V.			5.462.32			
12022a	3 ✓	Stück eis. Kellerfenster						
		600 x 300	200.-		600.-			
12024a	1 ✓	Stück eis. Kellerfenster						
		600 x 150 mit perf. Blech	142.-		142.-			
12026a	1 ✓	Stück eis. Steigleiter						
		2200	355.-		355.-			
12028	1 ✓	Stück Gasrohrgeländer	205.-		205.-			
12029	1 ✓	Stück eis. Fenster 600 x 900 mit Kippflü- gel, Ausspreitz- stangen lfsch. 2084	420.-		420.-			
					1.722.7			
		Summe Haupt K.V.			35.719.09			
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt er- reicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>37.441.09</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten tei- nischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.			Gesamtrechnungssumme:		37.441.09			
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					
<u>40.24.58</u> <u>2.4.58</u>			Restschuld:					



ECKER-Metallbau

Bau- u. Eisenkonstruktions Schlosserei
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wien, XVII, Taubergasse 11

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 37.441.09 (in Worten Dreißigtausendvierhundertvierzig Schilling)



(Unterschrift des Prüferingenieurs)

2.4.58

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: Öst. Siedlungswerk

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: Antsnausg. 1

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: ECKER-Metallbau

Bau- und Eisenkonstruktionsfirma

Anschrift: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wien, XVII., Taubergasse 11

Grundzahl

An das
Österreichische Siedlungswerk

W 5563

in Wien VIII., Breitenfelderg. 6-8

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien
Datum: 14. II. 1958

Ants/V/673/57WeSt
15. Februar 1957

Schlussrechnung

Leistungsrechnung Nr. 2021 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: April - Mai 1957

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank: Österr. Länderbank

Konto-Nr. 49503

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<u>STAHLZARGEN</u>						
1 ✓	37 ✓	Stk. Stahlzargen 1 1/2 mm 900 x 1940 x 120	184.99		6.844.63			
2 ✓	27 ✓	" " 850 x 1940 x 120	184.99		4.994.73			
3 ✓	5 ✓	" " 700 x 1940 x 120	181.64		908.20			
4 ✓	15 ✓	" " 1250 x 1940 x 65	187.42		2.811.30			
5 ✓	52 ✓	" " 850 x 1940 x 65	160.23		8.331.96			
6 ✓	59 ✓	" " 700 x 1940 x 65	158.29		9.339.11			
7 ✓	21 ✓	" " 600 x 1940 x 65	156.35		3.283.35			
8 ✓	5 ✓	" " 1000 x 1940 x 65	154.40		772.-			
Transport					37.285.28		37.285.28	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>37.285.28</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2.4.58. <i>[Signature]</i>						
12.21.5.58			Gesamtrechnungssumme:		<u>37.285.28³⁾</u>		37.285.28 ³⁾	
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:		34.000.--			
2.4.58			Restschuld:		<u>3.016.48</u>			


Stampiglie

ECKER-Metalbau
 Bau- u. Eisenkonstruktionsschlosserei
 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
[Signature]
 (Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 37.285.28 (in Worten Triszig siebenhundertundzweiundachtzig Schilling).

am 28/100.

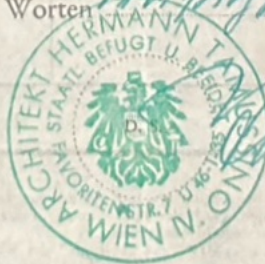

(Unterschrift des Prüfingenieurs)

2.4.58,

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

(BGBl. Nr. 130/1948)

Osterr. Siedlungswerk
gem. Ges. m. b. H.,
Name des Darlehensnehmers: Wien, 8., Breitenfelderg. 6-8.
Anschrift des Bauvorhabens: Wien, V., Antshausgasse 1.

Wohnhauswiederaufbau	W 8
Leistungsrechnung	

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **ING. STEFAN SOWITSCH & CO.**

Anschrift: MASCHINENFABRIK
WIEN, XVI/107, WIESBERGGASSE 14-18

Grundzahl

An Österr. Siedlungswerk gem. Ges. m. b. H.,
Wien, VIII., Breitenfeldergasse 6-8.
in

W5563 ✓

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag) 25.3.57
 Amts/V/1063/57/WeSt.

Unsere Auftrags-Nr. 12.690
und Zeichen No.

Wien, am 30. I. 1958

SCHLUSS-Leistungsrechnung Nr. 3 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: **Dezember 1957 - Jänner 1958**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **Länderbank Wien, Zweigstelle**
Bank: **Ottakring**

Kontobezeichnung: 3.943
Konto-Nr. 3.943

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Lieferung und Montage eines elektr. PERSONENAUFZUGES mit folgender techn. Charakteristik: Nutzlast: 3 Personen = 225 kg Geschwindigkeit 0.65 m/sec., Hubhöhe: 20.90 m Haltestellen: 8 Ladestellen: 8 Beladung von einer Seite laufend vom Keller bis Dachgeschoss, Winde oben angeordnet Lage der Fahrbahn: Schacht Antriebsstrom: Drehstrom 380/220 V. Steuerung: Druckknöpfe + Halt-, + Alarmknopf + Münzautomat, aussen Rufknöpfe + Besetztlicht, Schachtabschlüsse: 8 Stück einfl. Drehtüren Preis des Aufzuges frei Baustelle^{x)} einschliesslich Montage.....						
					S	108.400.-		

^{x)} Siehe Anmerkung untenstich!

Transport

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
			Übertrag... ^{x)}		S 108.400,-			
		x) Anmerkung						
		Lt. gen. K.V.	S 105.000,-					
		+ 3,79% Preiserhöhung ..	" 3.885,-					
			S 108.885,-					
		Beausprucht	S 108.400,-					
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>108.400,-</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
		2.4.58						
								
					S 108.400,- ³⁾			
		Gesamtrechnungssumme:						
		Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:						
		Restschuld:						

Stampiglie

Ing. Stefan Sowitsch & Co.

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 108.400,- (in Worten Hundertachttausender vierhundert).



(Unterschrift des Prüingenieurs)

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

2.4.58

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGB). Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: *Österr. Siedlungswerk*

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: *Wien V, Amtshausg. 1*

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: *Baugl.serei Franz Novotny*

Anschrift: *Wien V, Einsiedlergasse 7*

Grundzahl

An *Österreichisches Siedlungswerk*

W 5563 ✓

in *Wien VIII., Breitenfelderstrasse 6-8*

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Datum: *Wien*
2.11.1957

19.IV.1957

Amts/V/1327/57/WeSt

Leistungsrechnung Nr. *3* ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: *September 1957 - Jänner 1958*

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. *137.091*

Kontobezeichnung: *Franz Novotny*

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
<i>13001a</i>	<i>410,21</i>	<i>4/4 Bauglas neuvergl.</i>	<i>33.-</i>	<i>✓</i>	<i>13.536,93</i>		<i>13.536,93</i>	
<i>13001b</i>	<i>43,00</i>	<i>6/4 Bauglas " Kitt</i>	<i>60.-</i>	<i>✓</i>	<i>2.580,00</i>			
<i>13002b</i>	<i>6,28</i>	<i>6/4 Bauglas " Leisten</i>	<i>60.-</i>	<i>✓</i>	<i>376,80</i>			
<i>13001c</i>	<i>90,88</i>	<i>Kathedralglas "</i>	<i>60.-</i>	<i>✓</i>	<i>5.452,80</i>		<i>5.452,80</i>	
<i>13001d</i>	<i>3,83</i>	<i>Drahtglas "</i>	<i>120.-</i>	<i>✓</i>	<i>459,60</i>			
					<i>2.406,13</i>		<i>22.406,13</i>	
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaß, Aufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <i>22.406,13</i> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Nach nicht eingebrachte Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
<i>2.4.58</i>								
			Transport					

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien 5., Amtshausg. 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Baustoff- und Estrich-Gesellschaft**

Anschrift: **Wien XII/97, Jähmannsdorferstr. 94**

54 21 20

Grundzahl

An **Österr. Siedlungswerk**
Gemeinnützige Ges.m.b.H.

in **Wien 8., Breitenfelderg. 6-8**

W 5563 ✓

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien**
Datum: **5.2.58**

Schluß-

Leistungsrechnung Nr. 3
~~13.507~~ ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **Sept. 1957 bis Febr. 1958**

Beilagen: **Ausmaß**

Postsparkassenkonto-Nr. **80.968**

Kontobezeichnung: **Baustoff- und Estrich Ges.**

Bank: **Österr. Länderbank, Exp.Meidl.**

Konto-Nr. **55.425** **Heinr. Kriwanek**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag ¹⁾		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
6002 ✓	103.70 m ² ✓	Granito-Terrazzo-Pflaster, 15-20 mm dick, auf vorh.Be- tonunterl.verlegt, samt Grob- schleifen, Spachteln und Fein- schleifen, in Räumen bis zu 3.00 m ²	60	50 ✓	6.273	85 ✓		
6003 ✓	432.37 m ² ✓	Granito-Terrazzo-Pflaster wie Post vor, jedoch in Räumen über 3.00 m ²	58	✓	25.077	46 ✓		
6006 ✓	190.19 ml ✓	Terrazzo-Hohlkehlen u.Sockeln 6 cm hoch	29	✓	5.515	5 ✓		
Transport					36.866	85 ✓		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlußrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>36.866,82</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2.4.58 <i>[Signature]</i>						
IR 21.5.18			Gesamtrechnungssumme:		36.866	82 ³⁾		³⁾
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					
			Restschuld:					

Stampf

Baukosten-Prüfungsgesellschaft

Heinrich Lehmann


Wien XII/57, Althanstrasse 10

54 21 20

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 36.866,82 (in Worten Dreißigtausendacht-hundertsechzig Schilling)

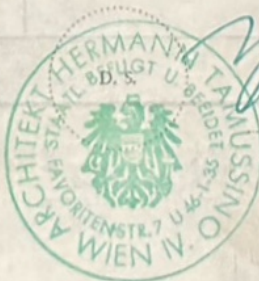

(Unterschrift des Prüfingenieurs)

2.4.58

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: Österr. Siedlungswerk

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: 5., Amtshausg. 1 (WWA)

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: ASPHALT-UNTERNEHMUNG
RAIMUND GUCKLER

DURCHSCHRIFT

Anschrift: Wien X., Holznechtstraße 11-15
Telefon 64-12-76, 64-12-77

Grundzahl

An Österr. Siedlungswerk
Gemeinnützige G.m.b.H.
Wien 8., Breitenfelderg. 6-8

W 5563 ✓

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: Wien, den
Datum: 14.2.1958

SCHLUSS Leistungsrechnung Nr. 3.444 ³ 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: September 1957 - Jänner 1958 Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. 32.838

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
18.012) ✓		2 cm starken Gußasphalt- belag am Gehsteig, auf den Terrassen und in den Waschküchen hergestellt, 221,79 m ²			39,50	8.760,71		
18.014) ✓		Asphaltdichtleisten ent- lang den Wänden 5 cm hoch und ebenso breit herge- stellt, 88,06 lm			9,45	832,17		
		+ 3,7% Baukostenerhöhung				9.592,88		
						354,94		
Transport						9.947,82		

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungsrechnung“ das Wort „Schlussrechnung“ zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			9.947,82			
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling 9.947,82 auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2. 4. 58 <i>[Handwritten Signature]</i> <i>[Circular Stamp: ARCHITEKT HERMANN TASSINO, KAN. STAATL. BEFUGT U. BEIDT. 1881, 1885, 1889, 1901, 1905, 1909, 1913, 1917, 1921, 1925, 1929, 1933, 1937, 1941, 1945, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025, WIEN IV.]</i>								
4R 21. 5. 58			Gesamtrechnungssumme:		9.947,82			
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					
			Restschuld:					

Stampiglie

ASPHALT-UNTERNEHMUNG
RAIMUND GUCKLER
Wien X., Holzkechtsstraße 11-15
Telefon 11-15-11

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾
Festgestellter Betrag: S 9.947,82 (in Worten Neuntausendneinhundertsechzig und 82/100).



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

2. 4. 58

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers:

**Österr. Siedlungswerk
Gemeinn. Ges. m. b. H.**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausg. 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Albert Müller
Maler-u. Anstreichermeister**

Anschrift: **Wien XVIII. Gustav Tschermakg. 18**

Grundzahl

W 5563 ✓

An

**das
Österr. Siedlungswerk**

in

**Gemeinn. Ges. m. b. H.
Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8**

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien**
Datum: **24. III. 1958**

S C H L U S S

Leistungsrechnung Nr. 3¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **September 1957 bis Feber 1958**

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **134.184**

Kontobezeichnung: **Albert Müller**

Bank: **Österr. Länderbank, Wien**

Konto-Nr. **6710**

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		<u>Malerarbeiten</u>						
17001	6037.27 m ²	Wandflächen abgeschlif- fen, grundiert, vor- putzt, mit Leimfarbe gestrichen u. mit der Maschine gespritzt	2.45	14.791.31				
17002	5597.24 m ²	Aufzahlung auf Pos. 17001 für einmaliges Walzen	0.48	2.686.68				
17003	1887.52 m ²	Deckenflächen behan- delt wie Pos. 1700	2.45	4.624.42				
17005	370.34 m ²	Wand- und Deckenflächen d. Stiegenhauses wie vor	3.13	1.159.16				
17008	8950.70 m ²	neue Flächen einmal geweißigt	0.48	4.296.34				
17009	480.36 m ²	Wand- und Deckenflächen der Gänge behandelt wie Pos. 17001	2.33	1.119.24				
Transport					28.677.15			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk
Gemeinn. Ges. m. b. H.**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **Wien V. Amtshausg. 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **Albert Müller
Maler-u. Anstreichermeister
Wien XVIII. Gustav Tschermakg. 18**

Grundzahl

W 5563 ✓

An **das
Österr. Siedlungswerk
Gemeinn. Ges. m. b. H.
in Wien VIII. Breitenfelderg. 6-8**

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort: **Wien,**
Datum: **24. III. 1958**

S C H L U S Z -

Leistungsrechnung Nr. 3¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: **September 1957 bis Feber 1958** Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **134.184**
Bank: **Österr. Länderbank, Wien**
Zahlungsbedingungen:

Kontobezeichnung: **Albert Müller**
Konto-Nr. **6710**
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Anstreicherarbeiten						
		a) Holzanstrich						
14001	243.28 m ²	rauhe Holzflächen mit Leinölfirnis grundiert	4.60		1.119.09			
14002a	879.68 m ²	Holzflächen lackiert Fenster	30.--		26.390.40			
	718.90 m ²	Türen	33.90		24.370.71			
14003 bis								
14006	17.92 m ²	Naturholzfläche lackiert ^{x)}	21.30		381.70			
		b) Mauerwerksanstrich						
14007	450.56 m ²	verputzte Mauerflächen gestrichen u. lackiert	37.--		16.670.72			
		c) Metallanstrich						
14010	174.98 m ²	Metallflächen gereinigt und neu gestrichen	19.--		3.324.62			
		d) Verschiedenes						
14011	4 Stk	eis. Konsolen für Teppich-						
		x) 4.25 + 4.25 + 6.40 + 6.40 = 21.30						
		Transport			72.257.24			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag			72.257.24			
14012	55 Stk	klopfer gestrichen	19.--		76.--			
14013	82 Stk	Stiegegriffstützen	2.65		145.75			
14015	76 Stk	Hahn-u.Schaltertürchen	2.65		217.30			
14016	83 Stk	Rauchfangputztürchen gesandelt	4.30		326.80			
14017	108 Stk	Rauchfangputztürchen beidseitig gestrichen	5.55		460.65			
14019	1 Stk	Ofenkapseln	2.10		226.80			
14022	8 Stk	Garnitur Eisenzeug in d. Waschküche gestrich.	14.25		14.25			
14023	3 m	Koloniakübelständer	17.10		136.80			
14024	33 Stk	eis. Handlauf	5.25		15.75			
14025	367 Stk	Kellerabteiltüren schabloniert	1.--		33.--			
		Luster-u.Karnisenhaken minisiert	0.65		238.55			
					74.148.89			
		+ 2% Baukostenerhöhung			1.482.98			
					75.631.87			
		<u>Arbeiten außerhalb</u> <u>K. V.</u>			~~6.981.80~~			
14008	220.77 m ²	Metallfläche (Stahl- zargen) gereinigt lackiert	29.50		6.572.72			
			32.--		7.064.64			
			10.80		487.08			
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt er- reicht und der von mir für richtig befundene Betrag von			Gesamtrechnungssumme:		82.696.51			
Schilling 82.696,57 vom Darlehensnehmer bisher der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten tech- geleistete Teilzahlungen:								
nischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist.								
Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente			Restschuld:					
wurden nicht in Rechnung gestellt.								



2.4.58

Maler Müller

Malerei, Anstreicher
Wien 18, Hasenauerstr. 33

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 82.696,57 (in Worten Achtzigzweitausendsechshundertneunzig sechs 1/100.



(Unterschrift des Prüfingenieurs)

2.4.58

¹⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk
Gemeinn. Ges. m. b. H.**
Anschrift des Bauvorhabens: **V., Amtshausgasse 1**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung **W 8**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **VEREINIGTE PARKETT & HOLZWERKE
SCHWEIGER & CO. KOMM. GES.**
Anschrift: **Wien, XIX., Heiligenstädterstraße 83**

Grundzahl

W 5563 ✓

An **Österr. Siedlungswerk, Gemeinn. Ges. m. b. H.**
Wien VIII., Broitenfelderg. 6-8
in

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)
19.4.1957

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen
By

Ort: **Wien, am**
Datum: **19. März 1958**

Schluss - Leistungsrechnung Nr. ~~4123/204~~ 1)

Zeit der Leistung, Lieferung: **Oktober 1957 - Jänner 1958** Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.
Bank: **Österr. Länderbank, Döbling**

Kontobezeichnung:
Konto-Nr. **51826**

Zahlungsbedingungen:
Prompt nach Erhalt der Rechnung

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
10.030	~~1.450~~ m ² 1.460'98	Lärchenriemenboden samt Pol- sterhölzer und Sesselleisten liefern, komplett verlegen, maschinell abschleifen und einmal einlassen Baukostenenerhöhung 1.1 %	105.	✓	~~152.250.~~ 1.074.75		153.402'90 1.687'43	
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaß, Aufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt er- reicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling 155.090'33 auf Grund der Fondshilfengenehmigung zu Grunde gelegten tech- nischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Nach nicht eingegebene Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2.4.58. 								
Transport			103.924.75		155.090'33			

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
					~~153.924,75~~		155.090	33
<i>12.20.58</i>								
			Gesamtrechnungssumme:		~~153.924,75~~ ³⁾		155.090'33 ³⁾	
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:		114.000.—			
			Restschuld:		~~39.924,75~~			

Stampiglie

Vereinigte Parkett- und Holzwerke

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 155.090'33 (in Worten hundertfünfzigtausendneunhundert

33/100.



(Unterschrift des Prüfungsausschusses)

¹⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: *Österr. Siedlungswerk*
Ges. m. b. H.

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung W 8

Anschrift des Bauvorhabens: *Wien V., Antonsplatz 1*

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **JOHANN WANECEK & SÖHNE**
FENSTER- UND TÜRENFABRIK
WIEN, XVIII., WALLRIESS-STRASSE 67
33 91 10

Grundzahl

Anschrift: *33 44 61*

An
Österr. Siedlungswerk
in *Wien VIII., Breitenfelderg. 6-8*

W 5563

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)
V. 15. III. 1958

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen *M/H*

Ort:
Datum: *Wien 21. III. 1958.*

Schluss-
Leistungsrechnung Nr. *2* ¹⁾

Zeit der Leistung, Lieferung: *Tischlerarbeiten Sept. 57 - Jänner 58* Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. *106.060*
Bank: *Creditanstalt Bankverein*

Kontobezeichnung: *Johann Wanecek & Söhne,*
Konto-Nr. *aus 099* *Wien*

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand <i>4</i> <i>TÜR - TISCHLER</i>	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
04)✓	1✓	2-flg. Haustor 160/280 cm			2.343.95			
05)✓	1✓	1-flg. Hoftor 100/207 cm			818.52			
06)✓	1✓	2-flg. Windfang 150/220 cm			1.739.36			
07)✓	37✓	Eingangstüren 90/194 cm	243.70		9.016.90			
08-47)✓	42✓	1-Füllungstüren 85/194 cm	199.98		8.399.16			
10-48)✓	~~30~~ 37✓	Glastüren 85/194 cm	181.38		~~5.441.40~~ 6.711.06			
11)✓	21✓	1-Füllungstüren 60/194 cm	183.24		3.848.04			
12-49)✓	~~45~~ 45✓	Netto 70/194 cm	191.61		~~8.514.05~~ 8.622.45			
50)✓	~~19~~ 18✓	Glastüren 70/194 cm	176.73		~~3.357.87~~ 3.181.14			
16)✓	2✓	2-tlg. Verbundtüren 122/221 cm	818.52		1.637.04			
14)✓	1✓	2-tlg. Verbundtüre mit 2 Anhängenfenster 250/225 cm	1282.79		1.282.79			
15)✓	4✓	1-tlg. Verbundtüren 85/221	641.80		2.567.20			
			Transport <i>50.167.61</i>				<i>50.167.61</i>	

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungsrechnung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.

2) Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlages	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ³⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>55.260'11</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.  2.4.58. <i>[Signature]</i> 4221.5.58 57.860'11 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Gesamtrechnungssumme:			~~57.454'83~~		³⁾ <u>55.260'11</u>			
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:								
Restschuld:								

Stampiglie

JOHANN WANECEK & SÖHNE
FENSTER- UND TÜR-FABRIK

(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 55.260'11 (in Worten fünfzigfünftausendzwei hundertpfundig
11/100.)

(Unterschrift des Prüfsingenieurs)

2.4.58.

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. **16**

Name des Darlehensnehmers:

*Österr. Siedlungswerk
GmbH*

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens:

Wien V., Antsthausgasse 1

3 fach einzureichen

Rechnungsleger:

JOHANN WANECEK & SÖHNE

Anschrift:

FENSTER- UND TÜRENFABRIK
WIEN, XVIII., WALLRIESS-STRASSE 67
33 91 10 33 44 61

Grundzahl

An

Österr. Siedlungswerk

in

Wien VIII., Breitenfeldergasse 6-8

W 5563

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

15.11.1957.

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

H/H

Ort:

Wien, 21.III.1958.

Datum:

Schluss-
Leistungsrechnung Nr. ~~1~~ 1)

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beschlagschlosserarbeiten

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

106.660

Kontobezeichnung:

Johann Wanecek & Söhne

Bank:

Creditanstalt Bankverein

Konto-Nr.

mus 099

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		TÜREN — BESCHLAG						
04)	1	2-flg. Haustor 160/280cm			1.457.53			
05)	1	1-flg. Hoftor 100/207cm			455.77			
06)	1	2-flg. Windfang 150/220cm			976.65			
07)	33	Eingangstüren 90/194 cm	451.12				14.886	96
	4	detto mit tosischem Schloss beschlagen	162.77		651.08			
09-47)	42	1-Füllungstüren 85/194 cm	100.46		4.219.32			
10-48)	~~37~~	Glastüren 85/194 cm	100.46		3.717.02			
11)	21	1-Füllungstüren 60/194 cm	114.41		2.402.61			
12-49)	~~45~~	detto 70/194 cm	100.46		4.520.70			
50)	~~18~~	Glastüren 70/194 cm	100.46		1.808.28			
16)	2	2-tlg. Verbandtüren 122/221	427.86		855.72			
44)	1	2-tlg. Verbandtüre m. 2 Anhängfenstern 250/225			567.00			
Transport					36.520.00		36.518	64

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

¹⁾ Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluss“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.


²⁾ Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag 2)	
			S	g	S	g	S	g
		Übertrag						
11.034		Aufzahlung: <i>an der K.V. X)</i>						
		Seitenteile wurden als						
		Verbunddrehflügel ausge-						
		führt						
35								
45)	4 ✓	1-tlg. Verbundtüren 85/221	279.04		1.116.16			
46)	15 ✓	2-tlg. Glastüren 125/194cm	172.08		2.581.20			
36		Arbeiten ausserhalb des						
		Kostenvoranschlags:						
1)	70	~~Zylinder-schloss für~~						
		~~Heustor, am 12.2.57 be-~~						
		~~stellt~~						
2)	2	~~2-Eisenflügel 35/60cm~~						
		~~für Waschküche, lt. Liefer-~~						
		~~schein v. 3.2.58~~						
3)	7	Winkelbleche für zusätz-						
		liche Abdichtung an den						
		Verbundtüren, lt. Liefer-						
		schein v. 27.1.58 X)						
4)	2	~~Türhaken als Ersatz für~~						
		~~an Bau zerstörte, lt.~~						
		~~Lieferschein v. 7.2.58~~						
		X) <i>Wohnungsbau-Genossenschaft</i>						
		~~Zahlbar sofort nach~~						
		~~Erhalt der Rechnung,~~						
		~~netto Kassa.~~						
		JOHANN WANECEK & SÖHNE						
		FENSTER- UND TÜRENFABRIK						
		<i>W. Wanecek</i>						

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

[illegible]

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

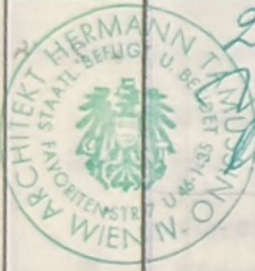
Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
		Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>40.659,-</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt. 2.4.58. 						
42 21.5.58			Gesamtrechnungssumme:		~~42.400,-~~		40.659,-	³⁾
			Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:					
			Restschuld:					

Stampiglie

JOHANN WANECEK & SÖHNE
FENSTER- u. TÜR-FABRIK
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾

Festgestellter Betrag: S 40.659,- (in Worten vierzigtausendsechshundertfünfundfünfzig Mark)

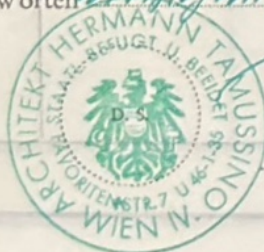

(Unterschrift des Prüfingenieurs)

2.4.58.

¹⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.

²⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.

³⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Stempelfrei gemäß § 22 des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes
(BGBl. Nr. 130/1948)

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr. 16

Name des Darlehensnehmers: **Österr. Siedlungswerk**

Wohnhauswiederaufbau
Leistungsrechnung

W 8

Anschrift des Bauvorhabens: **5., Amtshausg. 1**

3 fach einzureichen

Rechnungsleger: **J.E.Kirchmayr & Sohn**

Anschrift: **Wien 6., Schmalzhofgasse 12**

Grundzahl

W 55 63 ✓

An **Österr. Siedlungswerk**
Gemeinn. Ges. m. b. H.
Wien 8., Breitenfelderstr. 6-8
in

Ihre Bestellungen-Nr. (Tag)
20.1.58

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen
Lt. pers. Best. Hofr. Weigl

Ort: **Wien**
Datum: **14.2.58**

Schluss
Leistungsrechnung Nr. 242/AN 252¹

Zeit der Leistung, Lieferung: *Januar 1958*

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr. **171.392**
Bank: **3.882 Österr. Länderbank**
Zahlungsbedingungen: **netto Kassa**
bei Falschenerhalt.

Kontobezeichnung: **J.E.Kirchmayr & Sohn**
Konto-Nr. **734371**
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist
Wien

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾		
			S	g	S	g	S	g	
	1 ✓	Hausnummerntafel, 33 x 23 cm, emailliert, blau-weiß, 4 Löcher, Text: 1 ✓ AMTSHAUSGASSE Metallbuchstaben, "JEK- Block", Aluguß, hellblau- grau gespritzt, Text: ✓ WASCHKÜCHE 4 ✓ cm hoch ✓ TROCKENBODEN " ✓ HAUSWART " 1 ✓ - 33 ✓ " 1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4 ✓ 5, 8 ✓ cm hoch 6 ✓ KE " Pauschale <i>Ausführungsgänderung im Rahmen der geschätzten K.V. (W 6)</i>							
						1.260,-- ✓			
						=====			
						<u>Montage</u>			
					Transport				

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistung“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu nummerieren.
2) Von der Überprüfenden Stelle einzutragen.

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
Auf Grund örtlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßaufnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von Schilling <u>1.260,-</u> auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.								
2.4.58 <i>[Signature]</i>								
4R 21.5.58								
Gesamtrechnungssumme:			1.260,-				3)	
Vom Darlehensnehmer bisher geleistete Teilzahlungen:								
Restschuld:								

J. E. KIRCHMAYR
& SOHN
WIEN VI., SCHMIDTSTR. 12
TELEFON 34-31-81

[Signature]
(Unterschrift)

Vorstehende Leistungsrechnung fachtechnisch und rechnerisch überprüft (richtiggestellt).⁴⁾
Festgestellter Betrag: S 1.260,- (in Worten Ein tausend zwanzig).



(Unterschrift des Prüflingenieurs)

²⁾ Von der überprüfenden Stelle einzutragen.
³⁾ Diese Beträge sind in das Zahlungsansuchen aufzunehmen.
⁴⁾ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

2.4.58

Beilage zum Zahlungsansuchen Nr.

Name des Darlehensnehmers:

Anschrift des Bauvorhabens:

Rechnungsleger:

Anschrift:

Wohnhauswiederaufbau Leistungsrechnung

W 8

3 fach einzureichen

Grundzahl

W. 5563. ✓

Ihre Bestellungs-Nr. (Tag)

Unsere Auftrags-Nr.
und Zeichen

Ort:

Datum:

Leistungsrechnung Nr. 1. ✓ 1)

Zeit der Leistung, Lieferung:

Beilagen:

Postsparkassenkonto-Nr.

Kontobezeichnung:

Bank:

Konto-Nr.

Zahlungsbedingungen:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist

Post-Nr. des Kosten- voranschlags	Menge, Maßeinheit	Gegenstand	Einheitspreis		Betrag		Festgestellter Betrag ²⁾	
			S	g	S	g	S	g
10032 ✓	7708 ✓	in Geländegriffe Wandgriffe und 19 Stück Krümmlinge.						
Auf Grund schriftlicher Überprüfung und vorliegender Unterlagen (Ausmaßnahmen, Abrechnungspläne etc.) wird bestätigt, daß der angegebene Baufortschritt erreicht und der von mir für richtig befundene Betrag von 3.183,40 auf Grund der Fondshilfegenehmigung zu Grunde gelegten technischen Unterlagen ermittelt wurde und angemessen ist. Noch nicht eingebaute Baustoffe bzw. Bauelemente wurden nicht in Rechnung gestellt.					4130	318340		
2.4.58 <i>[Signature]</i>								
			Transport					

Anmerkung: In diese Leistungsrechnung sind sämtliche vom Arbeitsbeginn bis zum Abrechnungstag durchgeführten Leistungen, Lieferungen usw. aufzunehmen, also auch jene, die schon bei vorangegangenen Leistungsrechnungen angeführt wurden. Nach der Endsumme sind alle bereits seitens des Auftraggebers geleisteten Teilzahlungen einzutragen, von der Gesamtrechnungssumme in Abzug zu bringen und hiemit die Restschuld auszuweisen.

1) Falls diese Leistungsrechnung die Schlussrechnung darstellt, ist über das Wort „Leistungs“ das Wort „Schluß“ — Leistungsrechnung zu setzen. Die Leistungsrechnungen sind von jeder Firma jeweils fortlaufend zu numerieren.

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
 STADTBAUMEISTER
 WIEN 16, OTTAKRINGERSTR. 141
 TEL. 66 12 74

In dieser Ausfertigung gilt eine Zahl,
 die nicht durchgestrichen ist, als richtig.
 Haken, welche die Richtigkeit bekräfti-
 gen, finden sich nur in einer Ausfertigung.

ÜBERPRÜFT
 UND RICHTIGGESTELLT / BEFUNDEN
 WIEN, AM 2. April 1938



15.194 - 17.5 Jänner 8

MASSENAUFSTELLUNG:

Beschütt für die Schlußrechnung der Baustelle Wien, V.

Amtshausgasse 1. - Margaretenstraße 142.

1. Abbrucharbeiten und Schuttbeseitigungen

Pos. Nr.	<i>Anteile Gefängnis, Volkshaus u. Markthaus</i>			
1001 a)	Bauschutt im Keller	5,00 x 0,10 - 1,65 x 0,10	entfällt	
1001 b)	Lagernder Bauschutt im Hof des EG. lt. Querprofilen.			
P 1				0
P 2	1,10 x 1,10 x 1/2	= 0,605		
Pos 10	(1,10 + 1,12) x 1/2 x 1,20	= 1,332		
	(1,12 + 1,38) x 1/2 x 4,00	= 5,000	6,169	4,00 24,68
	(1,38 + 1,32) x 1/2 x 4,00	= 5,400	12,337	
	(4,15 + 2,25 + 4,70 + 3,85) x 5,30 x 0,15			11,76 m³
P 3	1,70 x 1,50 x 1/2	= 1,275		
	(1,70 + 1,58) x 1/2 x 2,50	= 4,100		
	(1,58 + 1,62) x 1/2 x 2,30	= 3,680	17,476	4,00 1,6169,90
	(1,62 + 1,76) x 1/2 x 4,00	= 6,760		
	(1,76 + 1,64) x 1/2 x 4,00	= 6,800	22,615	0,29 m³
P 4	1,15 x 1,10 x 1/2	= 0,633		
	(1,15 + 0,90) x 1/2 x 2,90	= 2,973	18,199	4,80 87,36
	(0,90 + 0,87) x 1/2 x 2,30	= 2,036		
	(0,87 + 1,07) x 1/2 x 4,00	= 3,880		
	(1,07 + 1,06) x 1/2 x 4,00	= 4,260	13,782	
P 5	1,15 x 1,30 x 1/2	= 0,748		
	(1,15 + 1,22) x 1/2 x 2,70	= 3,200		
	(1,22 + 1,30) x 1/2 x 2,30	= 2,898	15,704	3,20 50,25
	(1,30 + 1,27) x 1/2 x 4,00	= 5,140		
	(1,27 + 1,55) x 1/2 x 4,00	= 5,640	17,626	
P 6	1,00 x 0,90 x 1/2	= 0,450		
	(1,00 + 1,25) x 1/2 x 1,10	= 1,238		
	(1,25 + 1,75) x 1/2 x 2,30	= 3,450	17,792	4,00 71,17
	(1,75 + 1,56) x 1/2 x 4,00	= 6,620		
	(1,56 + 1,54) x 1/2 x 4,00	= 6,200	17,958	
	(3,35 + 0,60 + 4,40 + 4,60 - 0,15 + 0,75 + 2,15 + 0,37 + 4,40 + 2 x 4,00) x 0,30 x 0,80			
			Übertrag	177,04 m³

Wörthaus

303'36

Übertrag

303'36

Übertrag

177,84 m³

P 7 $3,30 \times 1,58 \times \frac{1}{2} = 2,607$
 $(1,58 + 1,38) \times \frac{1}{2} \times 4,00 = 5,920$
 $(1,38 + 1,68) \times \frac{1}{2} \times 4,00 = 6,120$ 14,647 16,302 4,00 65,21

P 8 $3,35 \times 1,54 \times \frac{1}{2} = 2,588$
 $(1,54 + 1,66) \times \frac{1}{2} \times 4,00 = 6,400$
 $(1,66 + 1,72) \times \frac{1}{2} \times 4,00 = 6,760$ 15,740 15,194 2,55 + ^{1,00} 1,70
 $\frac{2}{2} = 1,00$ ~~32,36~~
26,97

Abbruch dortselbst um 30 cm unter neues Hofterrain.

$(3,30 + 1,10 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 5,10) \times 0,75 \times 0,80 = 11,28$ ~~400,93 m³~~

Beschüttung über Kellergewölbe = verglichene Höhe = 1,00 m 395,54

$5,00 \times 3,85 \times 1,00 = 19,25 \text{ m}^3$

$2,95 \times 2,20 \times 1,00 = 6,49 \text{ m}^3$

$2,50 \times 1,00 \times 1,00 = 2,50 \text{ m}^3$

Parapetnischen $6 \times 1,05 \times 0,30 \times 0,10 = 0,19 \text{ m}^3$ 28,43 m³

Beschüttung unter Erdgeschoßfußboden

$(4,15 + 2,25 + 2,00) \times 5,00 \times 0,10 - 1,65 \times 0,15 \times 0,10 = 3,95 \text{ m}^3$ 4,48

$(3,60 + 0,45) \times 0,90 \times 1,66$

$(7,75 + 3,60 + 0,45) \times 0,60 \times 0,95$

$3,25 \times 0,60 \times (1,66 + 0,95)$

$2 \times 4,40 \times 0,45 (1,10 + 0,95)$

$(2,80 \times 2,25 - 1,25^2 \times 3,14 - (0,40 + 0,70) \times 1,10 +$

Gesamtsumme 433,31 m³

428,15 m³

Pos 1001 c) Bauschutt ohne Unterschied des Geschoßes

Beschüttung unter dem Fußboden des 1. Stockes

$(4,15 + 2,25 + 4,70 + 3,85) \times 5,30 \times 0,15 -$

$-(4,70 \times 0,15 + 0,75 \times 0,15) \times 0,15$

11,76 m³

b) $(2,50 \times 1,00 + 1,10 \times 0,20 + 1,30 \times 1,28 +$

$+ 2,35 \times 2,95 - 0,53 \times 0,73 - 0,47 \times 0,38) \times 0,15$

1,61 m³

Parapetnischen $= (8 \times 1,05 \times 0,15 + 2,25 \times 0,15 + 1,05 \times$

$\times 0,30) \times 0,15 = 1,25^2 \times 3,14$

0,29 m³

Vom Dachgeschoß

$(19,10 \times 5,60 - 1,35 \times 0,77 - 0,75 \times 0,30 - 2 \times 0,45$

$\times 0,15 - 1,25^2 \times 3,14 \times \frac{1}{2} - 0,75 \times 1,10) \times 0,15$

15,31 m³

$34,65 \text{ m}^2 \times 3,25 \text{ m hoch}$

Summe

28,97 m³

Pfeilervorlagen

Diese Vorarbeiten sind schon in Vorbericht Nr. 57/10/1

Pos 1004) Fundamentmauerwerk abtragen =

$(14,49 + 2,20 + 22,80 + 19,00 - 7,75 + 17,60) \times 0,90 \times 1,50 = 92,26 \text{ m}^3$

$(20,10 + 20,35 + 2 \times 4,85) \times 0,75 \times 1,50 = 56,41 \text{ m}^3$

$(4,40 \times 5 + 1,65 + 2,10 + 4,25 + 1,00 + 2,25 + 0,30 +$

$0,30 + 1,55 + 0,75 + 2 \times 1,16 + 0,62 + 4,00 \times 2, + 3,60)$

$\times 0,45 \times 1,00 =$

22,81 m³

$(3,35 - 0,60 + 4,40 + 4,60 - 0,15 + 0,75 + 2,15 - 0,37 +$

$4,40 + 2 \times 4,00) \times 0,30 \times 0,80 =$

6,36 m³

Kaminmauerwerk lt Pos. 1001 d)

Übertrag

177,84 m³

Übertrag

177,84 m³

Kaminvorbau = $1,40 \times 0,35 \times 1,50$ =

0,74 m³

Betonsockel im Hof = $4,50 \times 2,70 \times 0,38$ =

4,62 m³

$(2 \times 19,40 - 295) \times 0,45 \times 1,00 \times 0,60 \times 0,48$ =

0,29 m³

$(5,30 \times 4 + 2 \times 1,16 + 0,92 + 2,95 + 0,85) \times 0,30$

183,49

abzüglich der im neuen Hof bleibenden Altfundamente
Abbruch dortselbst um 30 cm unter neues Hofterrain.

$(0,30 + 4,10 + 0,15 + 9,15 + 5,10) \times 0,75 \times 0,80$ 11,28

$2 \times 4,00 \times 0,45 \times 0,30$ = 1,08

$4,00 \times 0,30 \times 0,30$ = 0,36

12,72 m³

28,22 m² x 3,35 m hoch

170,77 m³

Abzug der Öffnungen =

Pos 1009) Ziegelmauerwerk abbauen (mit Abzug der Öffnungen).

a) im Keller = lt Plan gerechnet bis auf 10 cm unter
EG. Fußboden Oberkante.

$7,75 \times 0,90 \times 1,10$

7,67 m³

$(3,60 + 0,45) \times 0,90 \times 1,66$

6,05 m³

$(7,75 + 3,60 + 0,45) \times 0,60 \times 0,95$

6,73 "

$3,25 \times 0,60 \times (1,66 + 0,95)$

5,09 m³

$2 \times 4,40 \times 0,45 (1,10 + 0,95)$

8,12 "

$\frac{1}{2} \times 2,80 \times 2,25 - \frac{1,25^2}{2} \times 3,14 - (0,40 + 0,70) \times 1,10 +$

$0,30 \times 0,15 / \times 3,15 = /6,300 - 2,453 - 1,214 = 7,85$

$0,04 \times 3,15$

8,44 "

b) Erdgeschoß

$19,40 \times 2 \times 0,60$

23,28 m²

$(5,00 \times 5 + 1,65 + 2 \times 1,16 + 0,92 + 2,95 + 0,85) \times 0,30$

10,11 m²

$2,50 \times 1,25 - \frac{1,25^2}{2} \times 3,14$

0,68 m²

Kaminvorsprünge $1,40 \times 0,35 + 0,60 \times 0,15$

0,58 m²

34,65 m² x 3,25 m hoch

112,61 m³

Pfeilervorlagen

$1,40 \times 0,80 \times 1,50$ = 1,68

$(0,60 \times 0,60 + 0,30 \times 0,30) \times 2,00$ = 1,36

0,90 m³

$0,45 \times 0,75 \times 1,50$ = 0,51

113,51 m³

Abzug der Öffnungen =

Fenster $(0,95 \times 1,50 \times 5 + 0,95 \times 1,25 \times 2) \times 0,60$ = 5,71

Parapetnischen $(6 \times 1,05 \times 1,00 \times 0,30)$ = 1,89

$1,05 \times 1,50 \times 0,30 + 0,30 \times 1,00 \times 0,30$ = 0,56

Türen: $(2,20 \times 2,90 \times 2 + 0,65 \times 2,00) \times 0,60 +$

$(1,10 \times 2,00 + 3 \times 0,90 \times 1,90) \times 0,30$ = 10,64

Kaminmauerwerk lt Pos. 1010 d)

4,74

23,54

89,97

Verbleibend B

1011) 1/2 Stein starke Ziegelmauern abtragen (gemessen lichte für Voll, jedoch einschl. auslösen der Türstöße).

c) im 1. Stock
 $2,95 \times 0,60 = 1,77 \text{ m}^2$
 $(2 \times 19,40 - 295) \times 0,45 = 22,75 \text{ m}^2$
 $(5,30 \times 4 + 2 \times 1,16 + 0,92 + 2,95 + 0,85) \times 0,30 = 8,47 \text{ m}^2$
 $0,53 \times 0,73 + 0,47 + 0,38 + 2,50 \times 1,25 = 3,14$
 $\frac{1,25 \times 3,14}{2} = 1,25 \text{ m}^2$

b) 1. Stock: $(5,30 + 4,70) \times 3,15 = 31,50$

Kaminvorsprünge

$0,92 \times 2,00 = 1,84$
 $1,40 \times 0,35 + 0,75 \times 0,15 = 0,60$

28,22 m²

c) Erdgeschoss: $(5,00 + 3,35) \times 3,30 = 27,56$

28,22 m² x 3,35 m hoch

94,54 m³

Abzug der Öffnungen =

$0,95 \times 1,50 \times 10 \times 0,45 + 0,32 \times 0,64 \times 0,60 + 0,30 \times$
 $1,00 \times 0,30 + 1,05 \times 1,50 \times 0,30 + 1,05 \times 1,20 + 1,05 \times$
 $1,20 \times 0,15 \times 8 + 2,25 \times 1,20 \times 0,15 =$

32,87 m²

91,55 m²

9,01 m³

Türen

1013) $0,65 \times 2,00 \times 0,60 + 0,95 \times 1,90 \times 0,30 \times 31 =$

2,40 m³

Kaminmauerwerk aus Pos. 1010 c)

6,92 m³ 18,33

76,21 m³

1018) Doppeldecken abtragen

d) Im Dachboden: $19,10 \times 5,60 = 106,96$

Aufmauerung = $(2 \times 19,40 - 1,40) \times 0,35 \times 0,60 = 7,85 \text{ m}^3$

Pfeilervorlagen bei Giebelmauern

$2 \times 0,40 \times 0,15 \times 3,50 = 0,42 \text{ m}^3$

8,27

x 5,60

$\leq \text{Tril'minuten A+B+C+D} = 216,55 \text{ m}^3$

e) Ziegelkanal lt. Baubuch S. 2155 Sohle $2 \times 1,60 + 2,80$

$0,80 \times 0,25$

$2 \times 0,45 \times 1,20$

$0,70^2 \times 3,14 \times \frac{1}{2} - 0,40^2 \times 3,14 \times \frac{1}{2} =$

$= 0,200 \text{ m}^3$

$= 1,080 \text{ m}^3$

$= 0,518 \text{ m}^3$

95,81 m²

199,71 m²

1,80 m³

218,35 m³

1019) Alten Dachstuhl abtragen,

Horizontalprojektion.

1010) Rauchfangziegelmauerwerk abberechnen.

a) über Dach = $1,40 \times 0,80 \times 1,50 = 1,68$

$1,35 \times 0,77 \times 1,50 = 1,56$

1021) Schiffboden auf $0,45 \times 0,75 \times 1,50 = 0,51$

b) Dachboden $1,40 \times 0,80 \times 0,85 = 0,95$

$1,35 \times 0,77 \times 3,35 = 3,48$

$0,45 \times 0,75 \times 1,35 = 0,45$

c) 1. Stock $(0,77 \times 0,30 + 0,62 \times$

$0,62) \times 3,35 = 2,04$

$0,45 \times 0,75 \times 3,35 = 1,13$

$1,40 \times 0,80 \times 3,35 = 3,75$

d) Erdgeschoss $1,40 \times 0,80 \times 3,35 = 3,64$

$0,45 \times 0,75 \times 3,25 = 1,10$

20,29 m³

67,56 m²

135,23 m²

- 1011) 1/2 Stein starke Ziegelmauern abtragen (gemessen lichte für voll, jedoch einschl. auslösen der Türstücke).
- 1026) a) Im Dachboden = $6,50 \times \frac{3,50}{2} \times 2 = 22,75 \text{ m}^2$
 $19,10 \times 5,60 = 106,96 \text{ m}^2$
 abz. Kamin $0,75 \times 0,50 = - 0,38 \text{ m}^2$ $22,37 \text{ m}^2$
 b) 1. Stock: $(5,30 + 4,70) \times 3,15 = 31,50$
 WC. Eingang $0,92 \times 2,00 = 1,84$
 OG. Aufgang $1,10 \times 2,70 = 2,97$
 1028) c) Erdgeschoß: $(5,00 + 3,35) \times 3,30 = 27,56$
 Hausflur $5,60 \times 0,92 \times 2,00 = 1,84$
 Podeste $2,50 \times 1,00 \times 2 = 5,00$
 $1,10 \times 1,10 \times 3,15 = 3,47$
 Hausbesorger $0,85 \times 1,00 = 0,85$
 Aborte $1,20 \times 1,00 \times 2 = 2,40$
 Herdplatte $1,15 \times 0,95 = 1,09$
 1013) Ziegelgewölbe abtragen (in der Horizontalprojektion gemessen).
 $(3,85 \times 3,60 + 3,25 \times 1,90 + 2,80 \times 1,00) \times 0,60 = 13,70 \text{ m}^3$
 1030) Betonpflaster 10 cm
 $7,06 \times (7,37 + 7,41) \times \frac{1}{2} + (9,45 + 9,74) \times \frac{1}{2} \times 5,10 = 80,73 \text{ m}^2$
 1018) Dippeldecken abtragen
 $(19,10 + 15,45) \times \frac{1}{2} \times 5,00 = 91,95 \text{ m}^2$
 über 1. Stock $19,10 \times 5,60 = 106,96$
 " WC. $0,92 \times 1,60 = 1,47$
 abzügl. Kamin $= 1,35 \times 0,77 + 1,40 \times 0,15$
 $1,52 \times 1,25^2 \times 3,14 \times \frac{1}{2} + 0,75 \times 1,10 = 4,53$
 $106,96 + 1,47 - 4,53 = 103,90 \text{ m}^2$
 über Erdgeschoß $(3,85 + 2,40 + 2,15 + 2,40 + 4,15) \times 5,60 = 83,72$
 1032) Stufen abtragen $2,95 \times 2,65 + 0,92 \times 1,60 + 2,80 \times 1,00 = 12,09$
 Keller $1,10 \times 11 = 12,10$
 EG. 1. St. $1,30 \times 17 = 22,10$
 2. St. $1,30 \times 12 = 15,60$
 $12,09 + 12,10 + 22,10 + 15,60 = 61,89$
 1019) Alten Dachstuhl abtragen, Horizontalprojektion.
 $19,40 \times 6,80 = 131,92 \text{ m}^2$
 1. Stock 4 Stück
 1021) Schiffboden aufnehmen
 Erdgesch. $(4,15 + 2,25 + 2,00 + 3,85) \times 5 + 2,95 \times 2,20 + 1,05 \times 0,30 + 6 \times 1,05 \times 0,30 - 0,60 \times 0,15 - 1,65 \times 0,15 = 69,61 \text{ m}^2$
 Abzüglich lt. Pos. 1028)
 1040) eis. Türen auslösen $0,85 + 1,09 = 1,94 \text{ m}^2$
 1042) 1. Stock $= (4,15 + 2,25 + 3,85) \times 5,30 + 4,70 \times 2,55 + 1,05 \times 0,30 + 1,05 \times 0,15 \times 8 + 2,25 \times 0,15 - 0,75 \times 0,15 - 0,53 \times 0,73 - 0,47 \times 0,38 = 74,60 \text{ m}^2$
 $54,33 + 11,99 + 0,32 + 1,26 + 0,34 - 0,11 - 0,39 - 0,18 = 67,56 \text{ m}^2$
 $67,56 + 1,94 = 69,50 \text{ m}^2$

1026) Liegendes Ziegelpflaster abtragen

19,10 x 5,60

106,96 m²

WC.

1,60 x 0,92

1,47 m²

Abzug siehe wie in Pos. 1018) 5,95 + 5,04 x 42

4,53 m²

103,90 m²

1028) Klinkerpflaster abtragen

Hausflur 5,60 x 2,40

13,44 m²

Podeste 2,50 x 1,00 x 2

5,-- m²

1,10 x 0,20

0,22 m²

Hausbesorger 0,85 x 1,00

0,85 m²

Aborte 1,20 x 1,00 x 2

2,40 m²

Herdplatzel 1,15 x 0,95

1,09 m²

23,-- m²

1030) Betonpflaster 10 cm

7,06 x (7,37 + 7,41) x 1/2 + (5,45 + 5,74) x 1/2 x 5,10

80,73 m²

(15,20 + 15,45) x 1/2 x 6,00

91,95 m²

abzügl. WC. Anbau und Betonsockel.

1,52 x 1,16 + 4,50 x 2,70 + 1,00 x 0,60

14,51 m²

158,17 m²

1032) Stufen abtragen

Keller 1,10 x 11

= 12,10 m

EG. 1. St. a 1,30 x 17 ~~11,10~~

= ~~24,31~~ m 22,10

1. St. 6. u. Dg. 1. St. 1,30 x 12

= 15,60 m

49,80

52,01 m²

1037) Abortabfallrohre

8,00 m²

1038) Hölzerne Türstücke ausbrechen.

EG. 4 Stück

1. Stock 4 Stück

8 Stück

1039) Fensterstücke auslösen

EG. 8 Stück

1. Stock 12 Stück

20 Stück

1040) eis. Türen auslösen

2 Stück

1042) Dacheindeckung abtragen

19,40 x 4,50 x 2

174,60 m²

1043) Granitwürfelpflaster
Gehsteig Margaretenstraße

$$\begin{array}{rcl} (17,58 + 2,20) \times 1,24 & = & 24,53 \text{ m}^2 \\ (2,35 + 1,24) \times \frac{1}{2} \times 5,00 & = & 9,00 \text{ "} \end{array} \quad 33,53 \text{ m}^2$$

$$\text{Hofpflaster } \frac{15,00 + 14,50}{2} \times (5,95 + 5,04) \times \frac{1}{2} \quad 81,05 \text{ m}^2$$

$$/((7,13 + 1,40 + 3,10) \times 12,20 / \times \frac{1}{2} \times 7,06 \quad 84,12 \text{ m}^2$$

$$\text{abzüglich } 1,20 \times 1,55 + 1,40 \times 0,35 \quad = - 2,35 \text{ m}^2$$

$$\underline{\underline{201,50 \text{ m}^2}}$$

$$196,35 \text{ m}^2$$

1044) Alte Kanäle einschlagen

$$6,20 + 4,80 + 2,00 + 4,70 + 6,00 + 9,20 \quad 32,90 \text{ ml}$$


1046) Einfriedungsflanke abreißen.

$$23,70 + 4,44 \quad 28,14 \text{ ml}$$

Hermann Stiegholzer
HERMANN STIEGHOLZER
STAATL. BEAUFTR. U. BEEIDET. ARCHITECT
WIEN IV, VEYRINGERG. 21. U 46.5.39
BAULEITUNG WIEN V, AMTSHAUSG. 1

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAUMEISTER
WIEN 16, OTTAKRINGERSTR. 141
TEL. 66 12 74

SCHNITT 3-3, M. 1:20




M A R G A R E T E N S T R A S S E

SNITT A - A

FENSTERMASSE = ARCH. LICHTE
TÜR-V. INNENFENSTERMASSE = STÖCKLICHTE

T.F. POS. = ZARGEN POS.

- 7 I
- 9 II
- 10 II
- 11 III
- 12 III
- 16 IV
- 17 V
- 18 V
- 19 VI
- 20 VI
- 21 VII


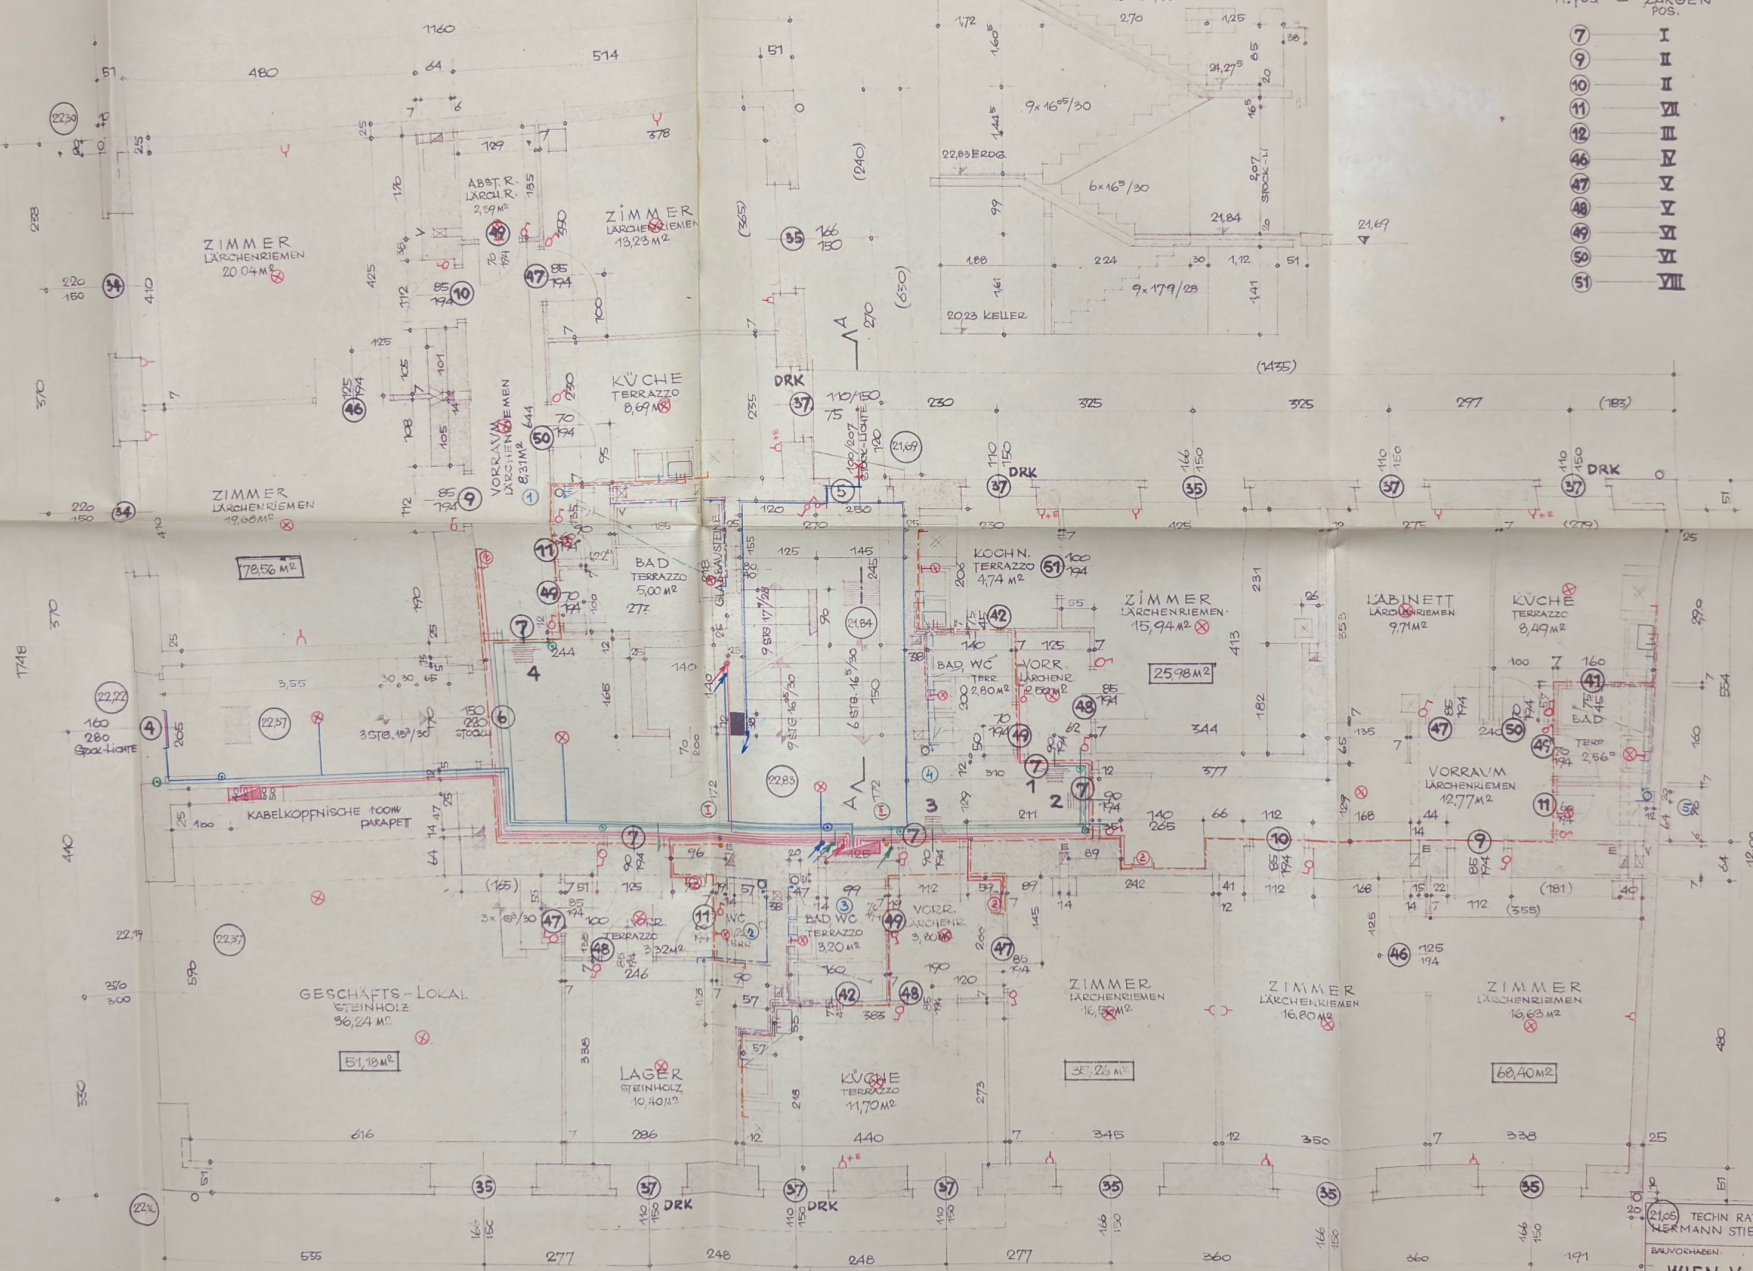


— GASLEITUNG
— KALTWASSERLTG
— WARMWASSERLTG
— ABLAUFLTG

ING. JOHANNES SCHNEIDER
Installations-Heizungen
Wien V, Rampersdorfgasse 59
34 33 12 34 41 21
57 67 42 57 67 41

BAUVORHABEN:		W I E N V. A M T S H A U S G A S S E 1	
POLIERPLAN - ERDGESCHOSS			
DATUM	31.VIII.56	GEÄNDERT:	
GEZEICHNET:	OV	16.V.57	ERWÄRTET
GESEHEN:			
PLAN NR:	AM 6	BESATZ FÜR:	BESATZ DURCH:

A M T S H A U S G A S S E

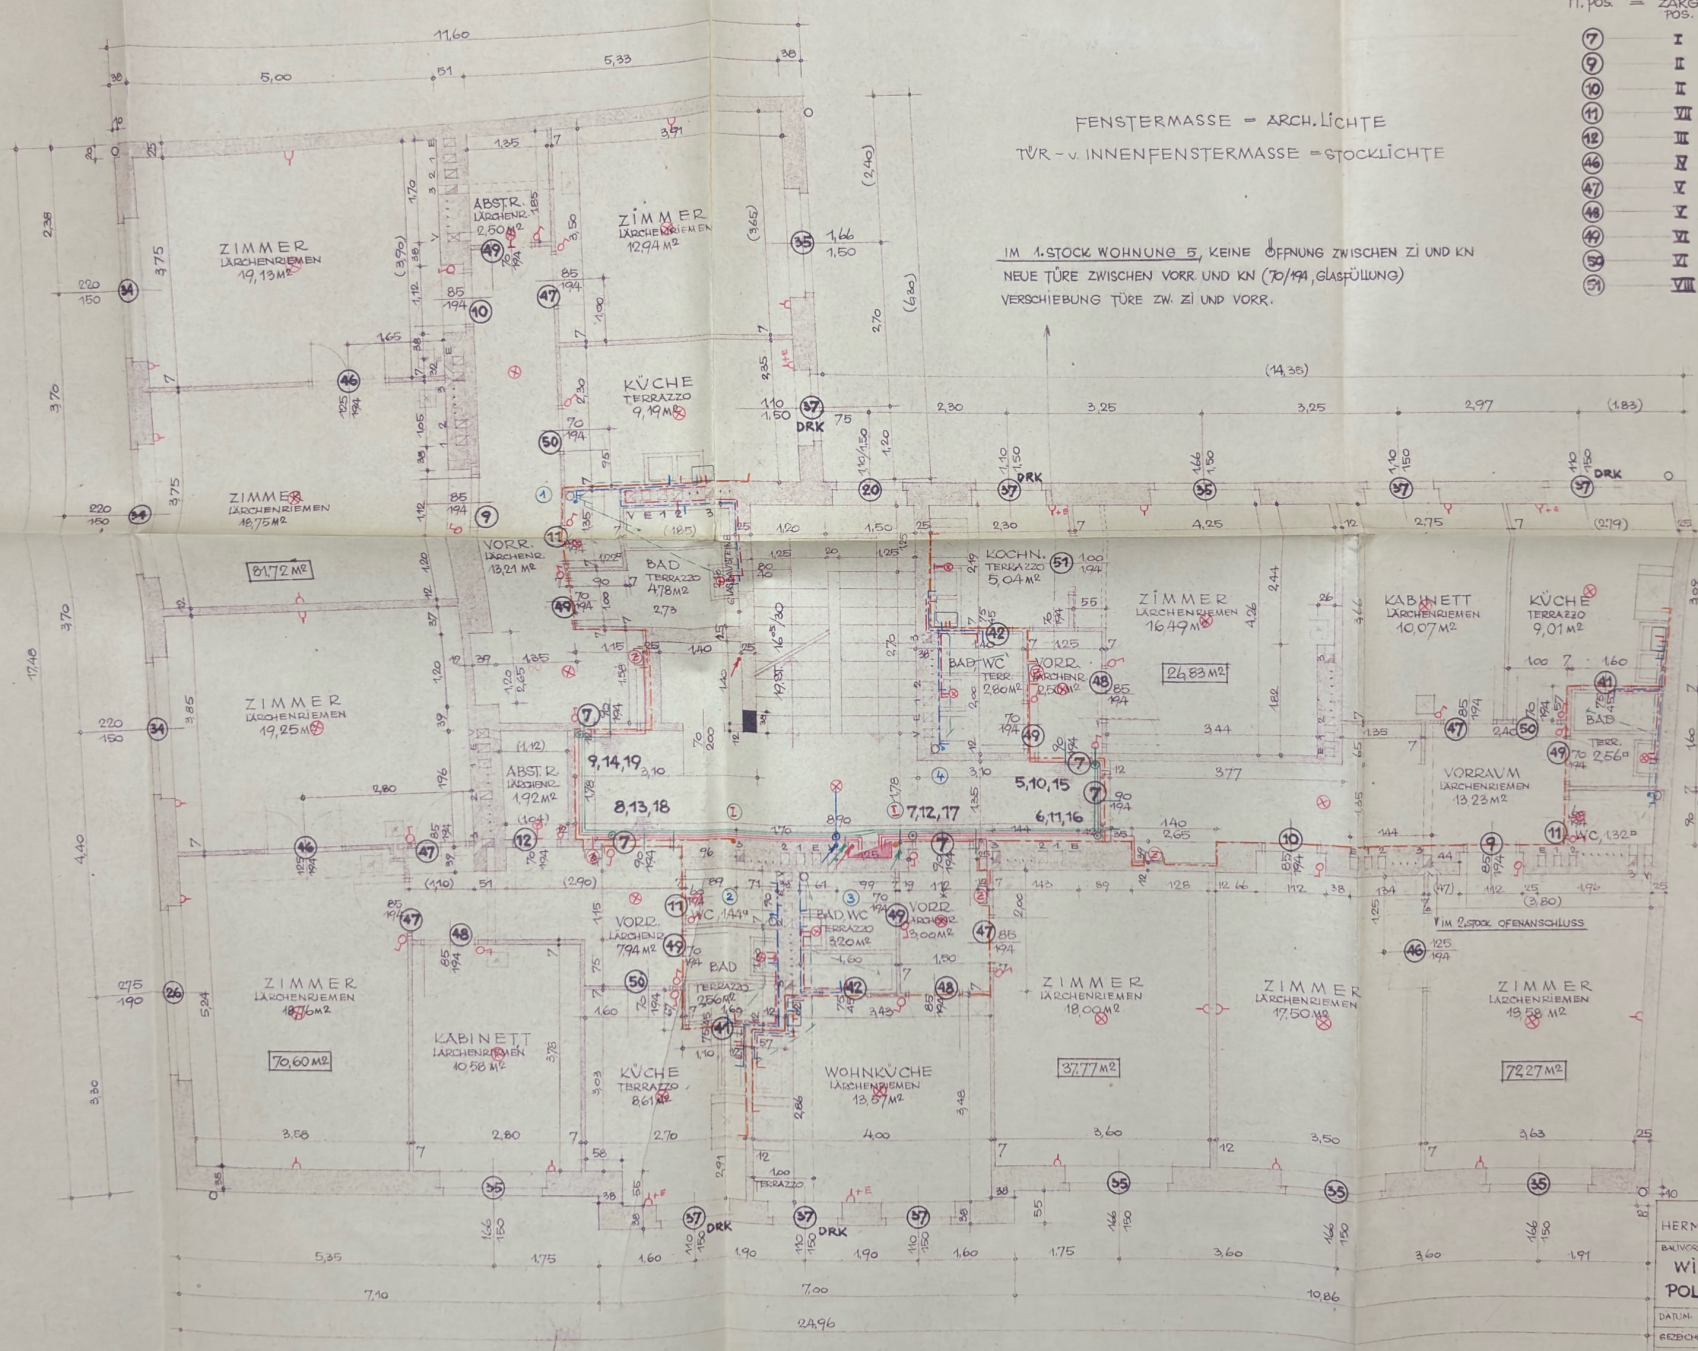

ING. JOHANNES SCHNEIDER
 Installationen-Heizungen
 Wien V, Rumpelstorfergasse 59
 34 33 12 34 41 21
 57 67 42 57 67 41

TECHN. RAT. ZIVILARCHITEKT
 HERMANN STEGHOLZER, WIEN IV, 1:50
 BAUVORHABEN:
WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1
POLIERPLAN 1.-3. STOCK

DATUM: 15. V. 56. (ERSTENTWURF)
 BEZEICHNUNG: 01. (1. V. 56.)
 GEZEICHNET: 01. (1. V. 57.)
 PLAN NR. AM 5 (FASZ. 1. FÜR) (ENGST. 1. RECHN.)

Ti. pos. = ZARGEN
pos.

- | | |
|----|-----|
| 7 | I |
| 9 | II |
| 10 | II |
| 11 | III |
| 12 | III |
| 46 | IV |
| 47 | V |
| 48 | V |
| 49 | VI |
| 50 | VI |
| 51 | VII |

FENSTERMASSE = ARCH. LICHTE
TÜR- u. INNENFENSTERMASSE = STOCKLICHTE


IM 4. STOCK (WHG. 21) DURCHREICHTE
50 X 40 CM, 90 CM ÜBER F. B.



— GASLEITUNG
— KALTWASSERLTG
— WARMWASSERLTG
— ABFLUFTG.

ING. JOHANNES SCHNEIDER
Installations-Heizungen
Wien V, Rampstorfergasse 59
34 33 12 34 41 21
57 67 42 57 67 41

TECHN. RAT. ZIVILARCHITEKT HERMANN SPIEGELHOLZER, WIEN IV.		MASSSTAB 1:50
PALAUSKIZZE		
WIEN V. AMTSHAUS GASSE 1 POLIERPLAN 4. u. 5. STOCK		
DATUM: 28.8.56.	GEZEICHNET: 16.7.57.	
GEZEICHNET: 67		
GEZEICHNET:		
PLAN NR. AM 8	ERSATZ FÜR:	ERSETZT DURCH:

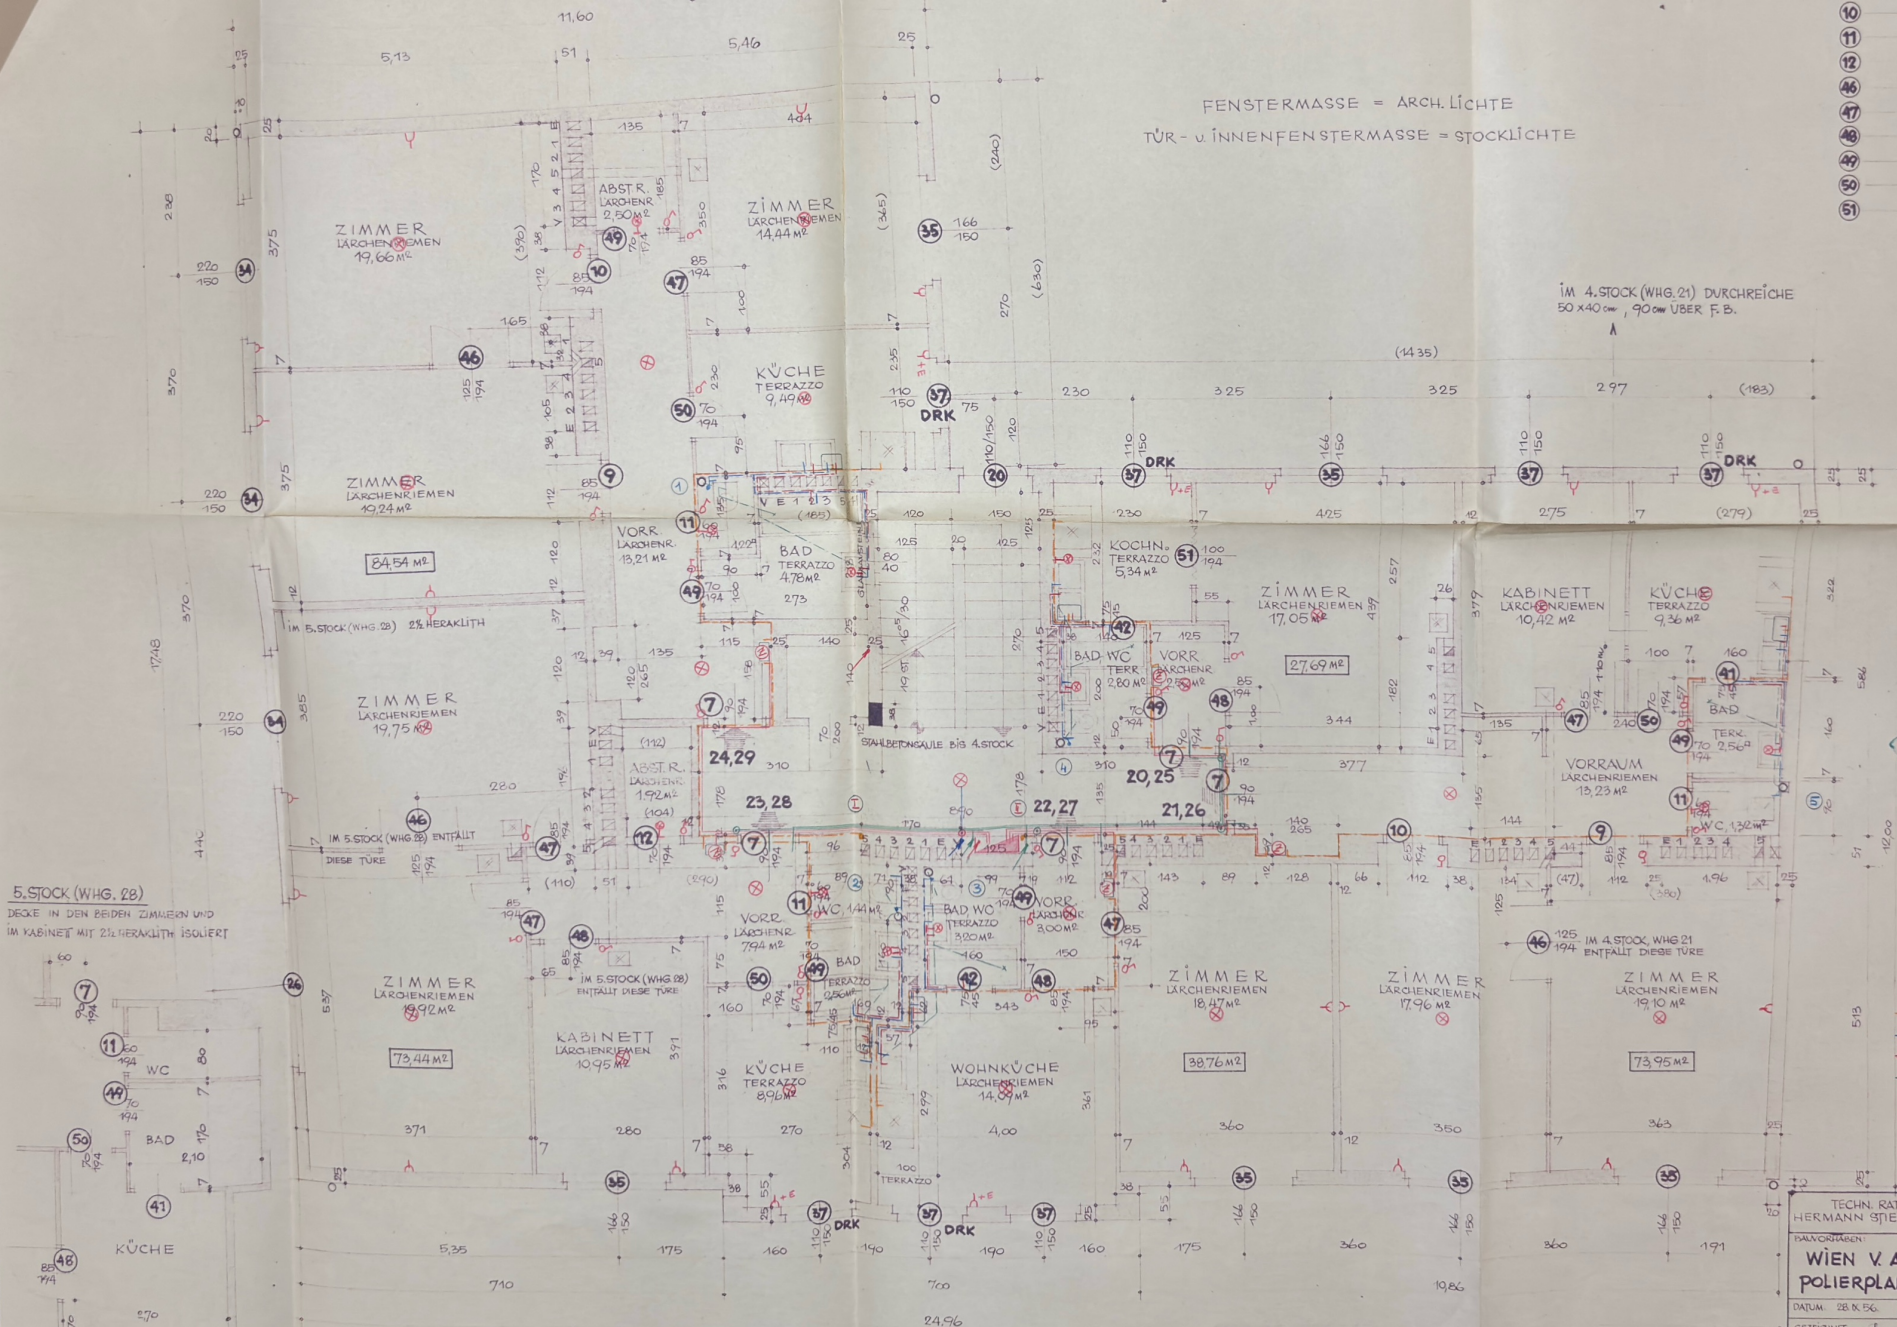

5. STOCK (WHG. 28)
DECKE IN DEN BEIDEN ZIMMERN UND
IM KABINETT MIT 2% HERAKLITH ISOLIERT

tl. pos. = ZARGEN
pos.

- 7 I
- 9 II
- 10 III
- 11 IV
- 12 V
- 16 VI
- 17 VII
- 18 VIII
- 19 IX
- 20 X
- 21 XI
- 22 XII
- 23 XIII
- 24 XIV
- 25 XV
- 26 XVI
- 27 XVII
- 28 XVIII
- 29 XIX
- 30 XX
- 31 XXI
- 32 XXII
- 33 XXIII
- 34 XXIV
- 35 XXV
- 36 XXVI
- 37 XXVII
- 38 XXVIII
- 39 XXIX
- 40 XXX
- 41 XXXI
- 42 XXXII
- 43 XXXIII
- 44 XXXIV
- 45 XXXV
- 46 XXXVI
- 47 XXXVII
- 48 XXXVIII
- 49 XXXIX
- 50 XL
- 51 XLI
- 52 XLII
- 53 XLIII
- 54 XLIV
- 55 XLV
- 56 XLVI
- 57 XLVII
- 58 XLVIII
- 59 XLIX
- 60 L




FENSTERMASSE = ARCH. LICHTE

TÜR - INNENFENSTERMASSE = STOCKLICHTE



WOHNUNG N° 30



ING. JOHANNES SCHNEIDER
Installations-Heizungen
Wien V, Rumpelstorfergasse 59
34 33 12
57 67 42

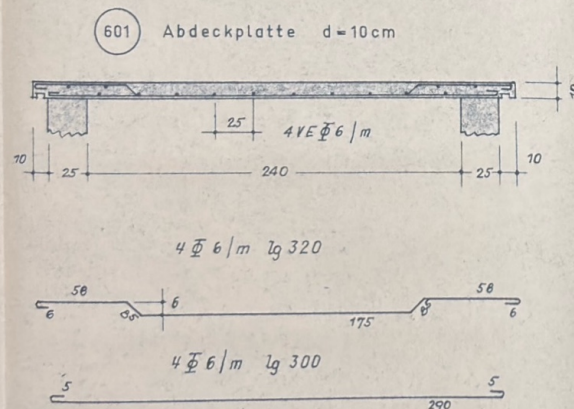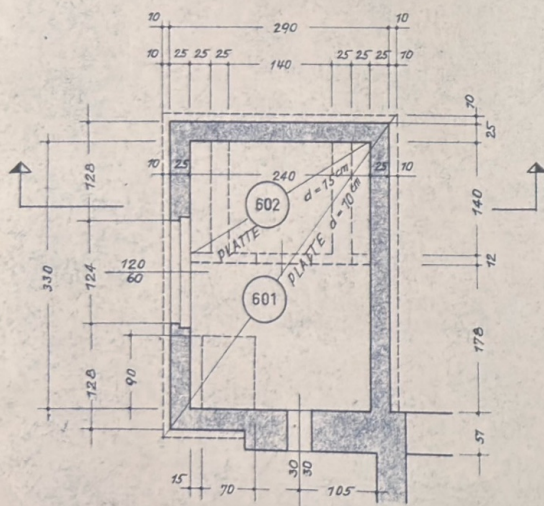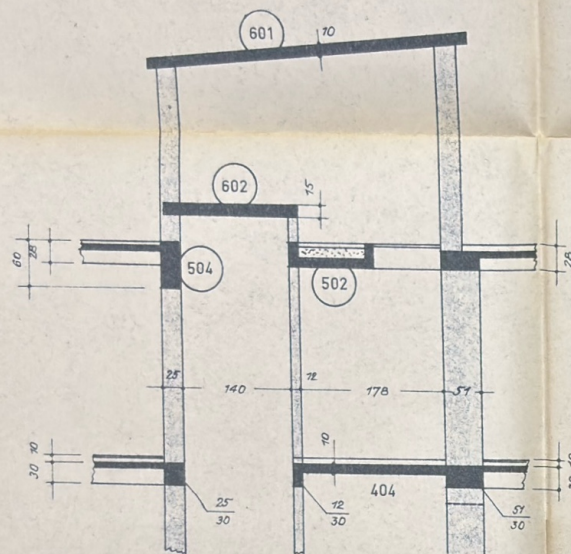

(602) Fundamentplatte (Masch. raum) $d = 15 \text{ cm}$

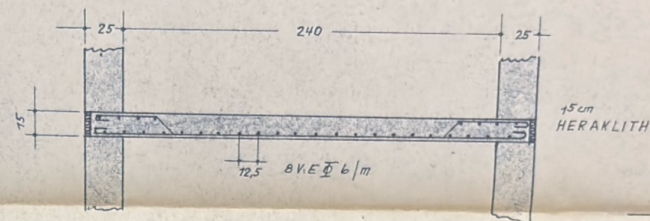

DURCHLASSE IN PLATTE NACH
ANGABE DER AUFZUGFIRMA.


ÜBERPRÜFT
UND RICHTIGGEGEHT / BEFUNDEN
WIEN, AM 2. April 1958



BETON B 225
TORSTAHL 40

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAU-INGENIEUR
WIEN 16, OTTAKRINGERSTR. 141
TEL. 510 44 10

STAATL. BEF. UND BELIDETER ZIVILINGENIEUR		
FÜR BAUWESEN		
DIPL. ING. FRANZ HOSS		
WIEN XXIII. MAUER, HEUDORFELGASSE 35, TEL. I 68-8-75 A		
BAU	WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1	
PLAN	SCHALUNGS-U. BEWEHRUNGS- PLAN, AUFGUGS HAUS	MASSTAB: 1:50(25)
DATUM	19. APRIL 1957	
ZEICHEN	PROJ. NR. 5623 / 19	
ÄNDERUNG		

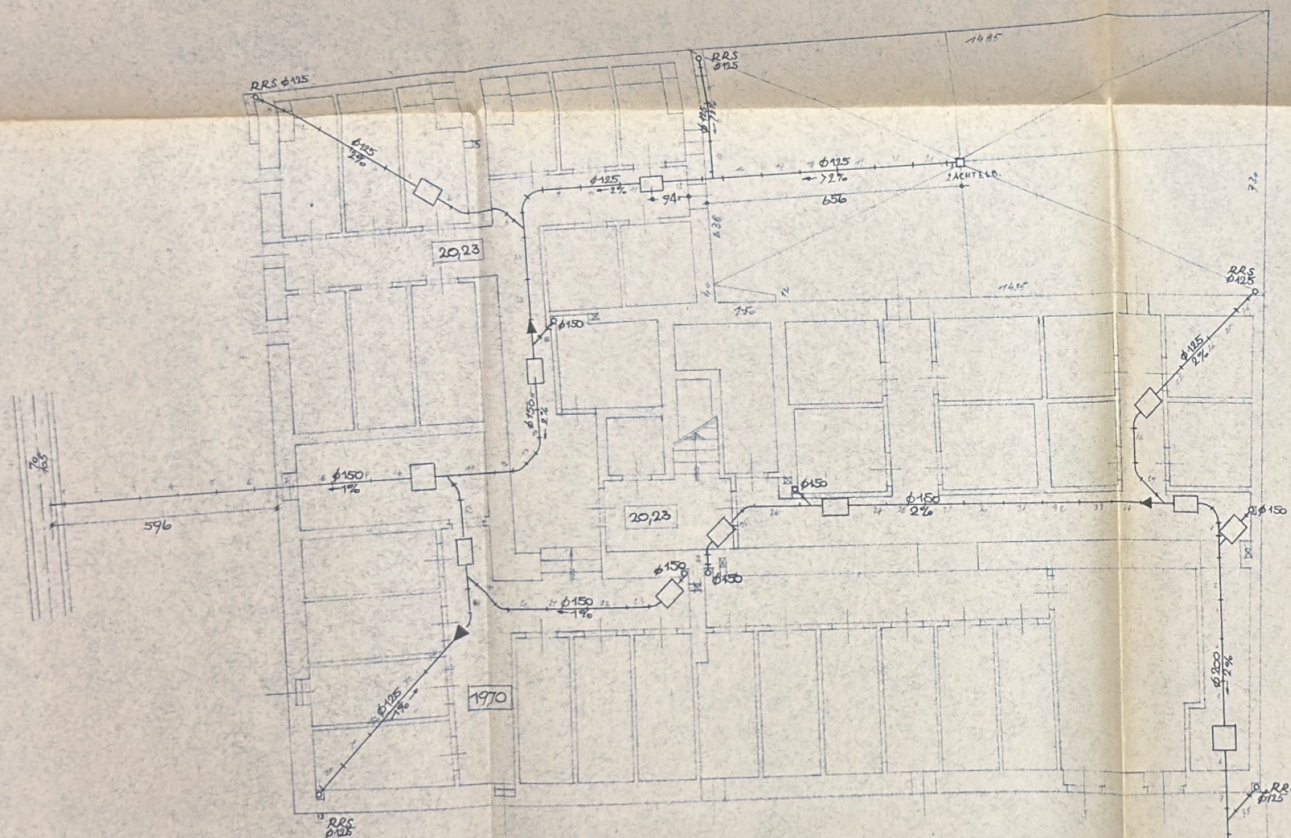

AMTSHAUSGASS 5

MATERIALSPIEGEL : STEINZEUG

GERADE ROHRE Ø 125 : 35 ST.

Ø 150 : 34 ST.

Ø 200 : 17 ST.

BÖGEN : Ø 125 : 8 ST.

Ø 150 : 8 ST.

Ø 200 : 2 ST.

ÜBERGANGSR. Ø 125/150 : 2 ST.

Ø 150/200 : 1 ST.

T-STÜCK Ø 125/125 : 1 ST.

EINFACHABZWEIGER

Ø 125/125 : 1 ST.

Ø 150/125 : 2 ST.

Ø 150/150 : 2 ST.

Ø 200/125 : 3 ST.

PUTZSTÜCK Ø 125 : 34 ST.

Ø 150 : 76 ST.

Ø 200 : 2 ST.

GUSSEISERNE PUTZSCHACHTDECKEL

40/60 : 10 ST.

60/60 : 2 ST.

GUSSEISERNE AUFSTANDSBÖGEN

Ø 125 : 5 ST.

Ø 150 : 5 ST.


GUSSEISERNE REGENROHRSINKKÄSTEN

Ø 125 : 5 ST.

ÜBERPRÜFT

UND RICHTIGGESTELLT / VERMUTEN

WIEN, AM 2. April 1958



HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU

A. MILLIK & NEFFE


STADTBAUMEISTER

WIEN 16, OTTAKINGERSTR. 140


TEL. 664274

KANALLAGE M. 1:100
WOHNHAUS WIEDERAUFBAU
WIEN 5, AMTSHAUSGASS 1


501 Platte d=10cm




502 Platte d=10cm

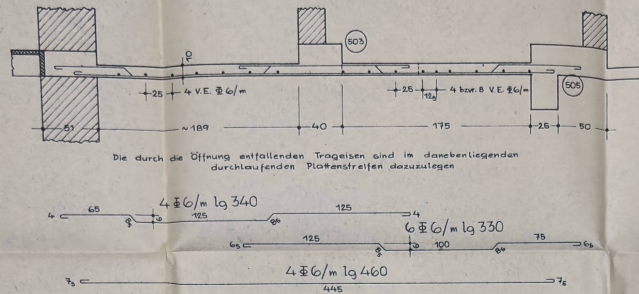


503 Balken 40 bzw 75/28

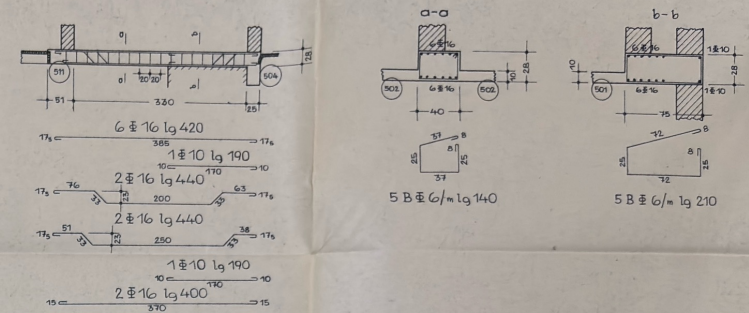


504 Unterzug 25/60

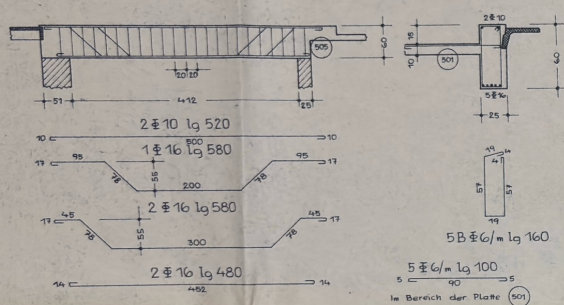


505 Balken

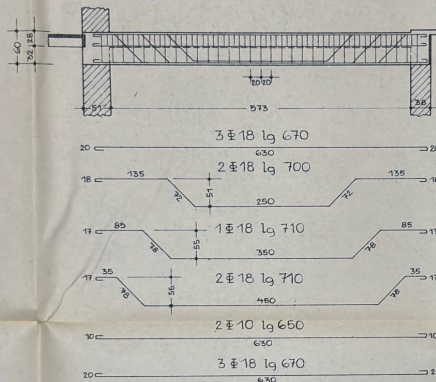


507 Balken 25/23




508 510 512 513 Überlagen 51/23




511 Überlage 51/28

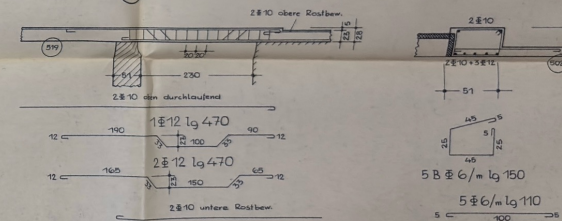


506 Platte d=10cm




509 Überlage 51/23




514 515 516 Überlage




517 Überlage



518 Überlage




519 Balken 39/28




BETON B225
TORSTAHL 40

ÜBERPRÜFT
UND RICHTIG GEZEICHNET, BEFESTIGT
WIEN AM 2. April 1957








VERBODEN TOEGANG
A. MILLER & REIFF
SCHALLUNGS- u. BEWEHRUNGSPLAN
WIEN 11, GARTENSTRASSE 10
Telefon 140


WOHNHAUSWIEDERAUFBAU
WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1
SCHALLUNGS- u. BEWEHRUNGSPLAN
DER DECKE ÜBER DEM DACHGESCH. 1:50, 1:25
25. APRIL 1957
/aus/ 5623/18

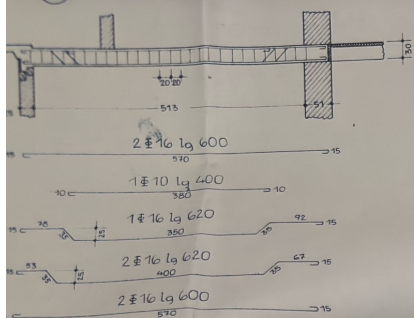



416 Balken 20x30/30

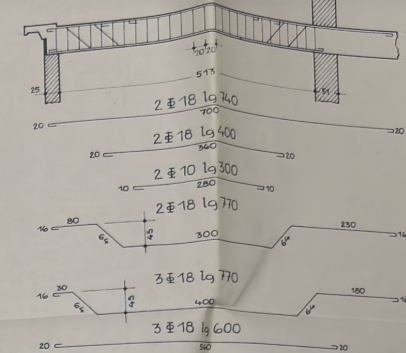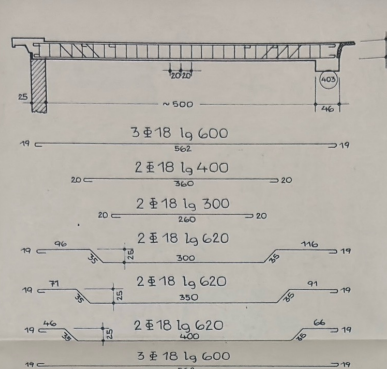


404 Platte d=10cm

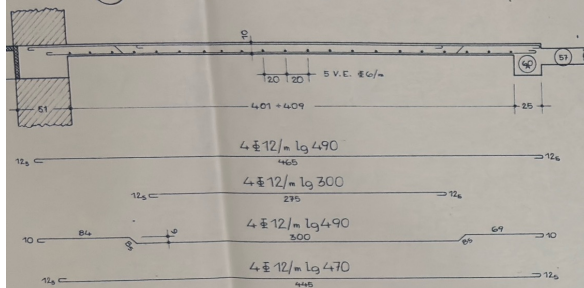


405 Überlage 51/50




406 Überlage 51/30





407 Überlage 51/30




408 Überlage 51/30





409 Überlage + Gesimse




410 Überlage + Gesimse




411 Überlage + Gesimse




412 Überlage + Gesimse





413 Überlage + Gesimse



414 Überlage + Gesimse



415 Überlage 51/30




BETON B225
TORSTAHL 40


STRASSE 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

STAATL. BEF. UND BEZEUGTER ZIVILINGENIEUR
FÜR BAUWESEN
DIPL. ING. FRANZ HÖSS
WIEN XXIII, MAUER, HEUDORFELGASSE 33, TEL. I 58-875 A


BAU	WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1	
PLAN	SCHALUNGSPLAN DER DECKE ÜBER DEM 5. STOCK	MASSSTAB 1:50
DATUM	4. APRIL 1957	PROJ. NR. 5623 / 15
ZEICHEN	<i>Schulz</i>	
ÄNDERUNG		

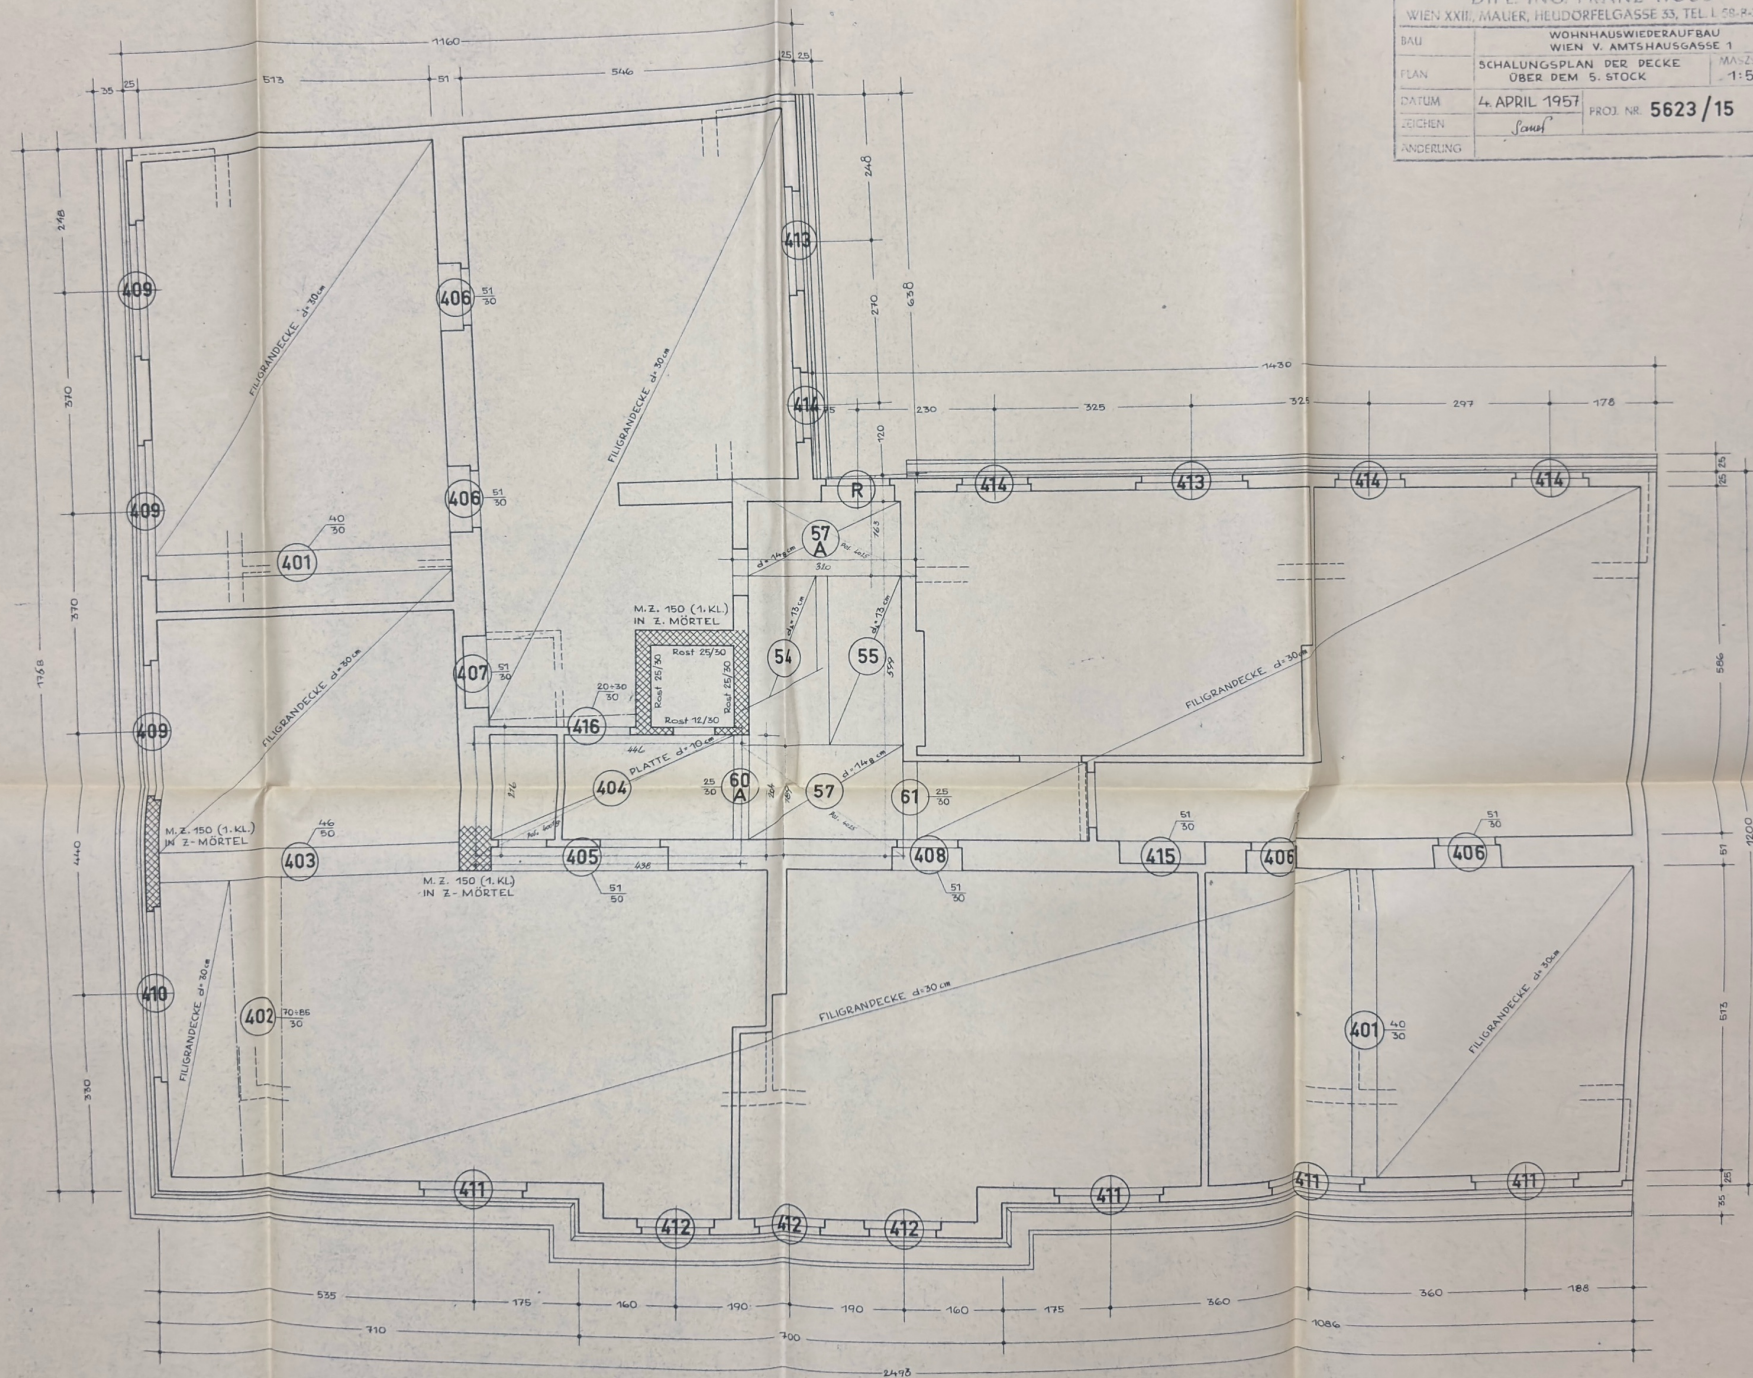


Balken 40/23

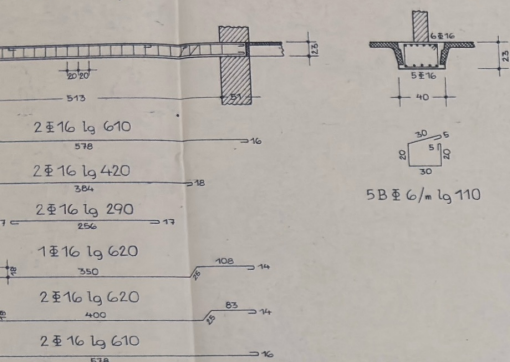

303 Platte d=10cm

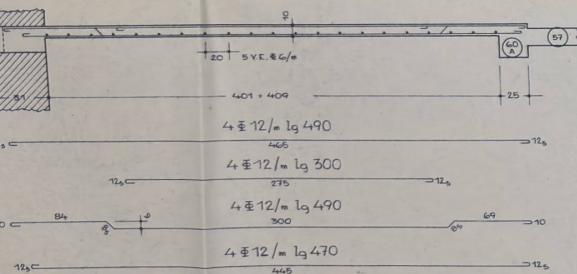


302 Unterzug 46/50

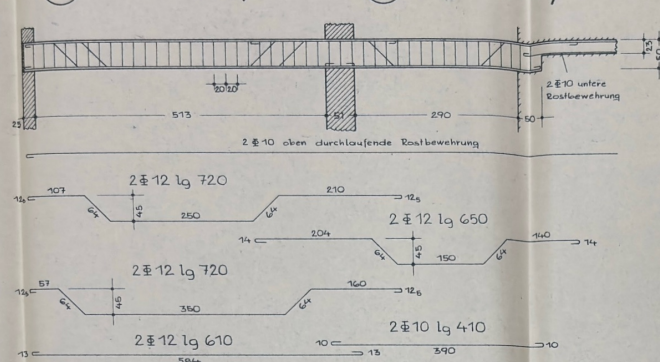


304 Überlage 51/50


QUERSCHNITT VON 302




QUERSCHNITT VON 304




308 Überlage 51/29




305 Überlage 51/23



306 Überlage 51/29




307 Überlage 51/23




BETON B 225
TORSTAHL 40


309 Überlage 22,5/37

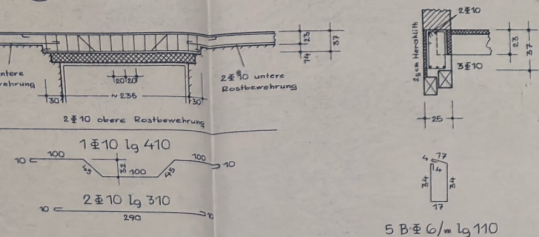


310 Überlage 22,5/37



311 312 Überlage 22,5/37



313 Balken 20-30/23




STAATL. BEF. UND BEZUGTER ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN	
DIPL. ING. FRANZ HOSS	
WIEN XXIV, LAGER HEUDORFELGASSE 31, TEL. 1000 A	
WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1	
PLAN	SCHALLINGS-Ü. BEWEHRUNGSPLAN DER DECKE ÜBER 4. STOCK 1:50, 1:25
DATUM	14. MARZ 1957
ZEICHN.	PROJ. NR. 5623/14
ANFORDER.	


ÜBERPRÜFT
UND RICHTIGGESETZT / BEFUNDEN
WIEN, AM 2. April 1958




HÖCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFF
STADTBAU- u. MEISTER
WIEN 16, OTAKRINGERSTR. 14
TEL. 2209-5, 2209-6

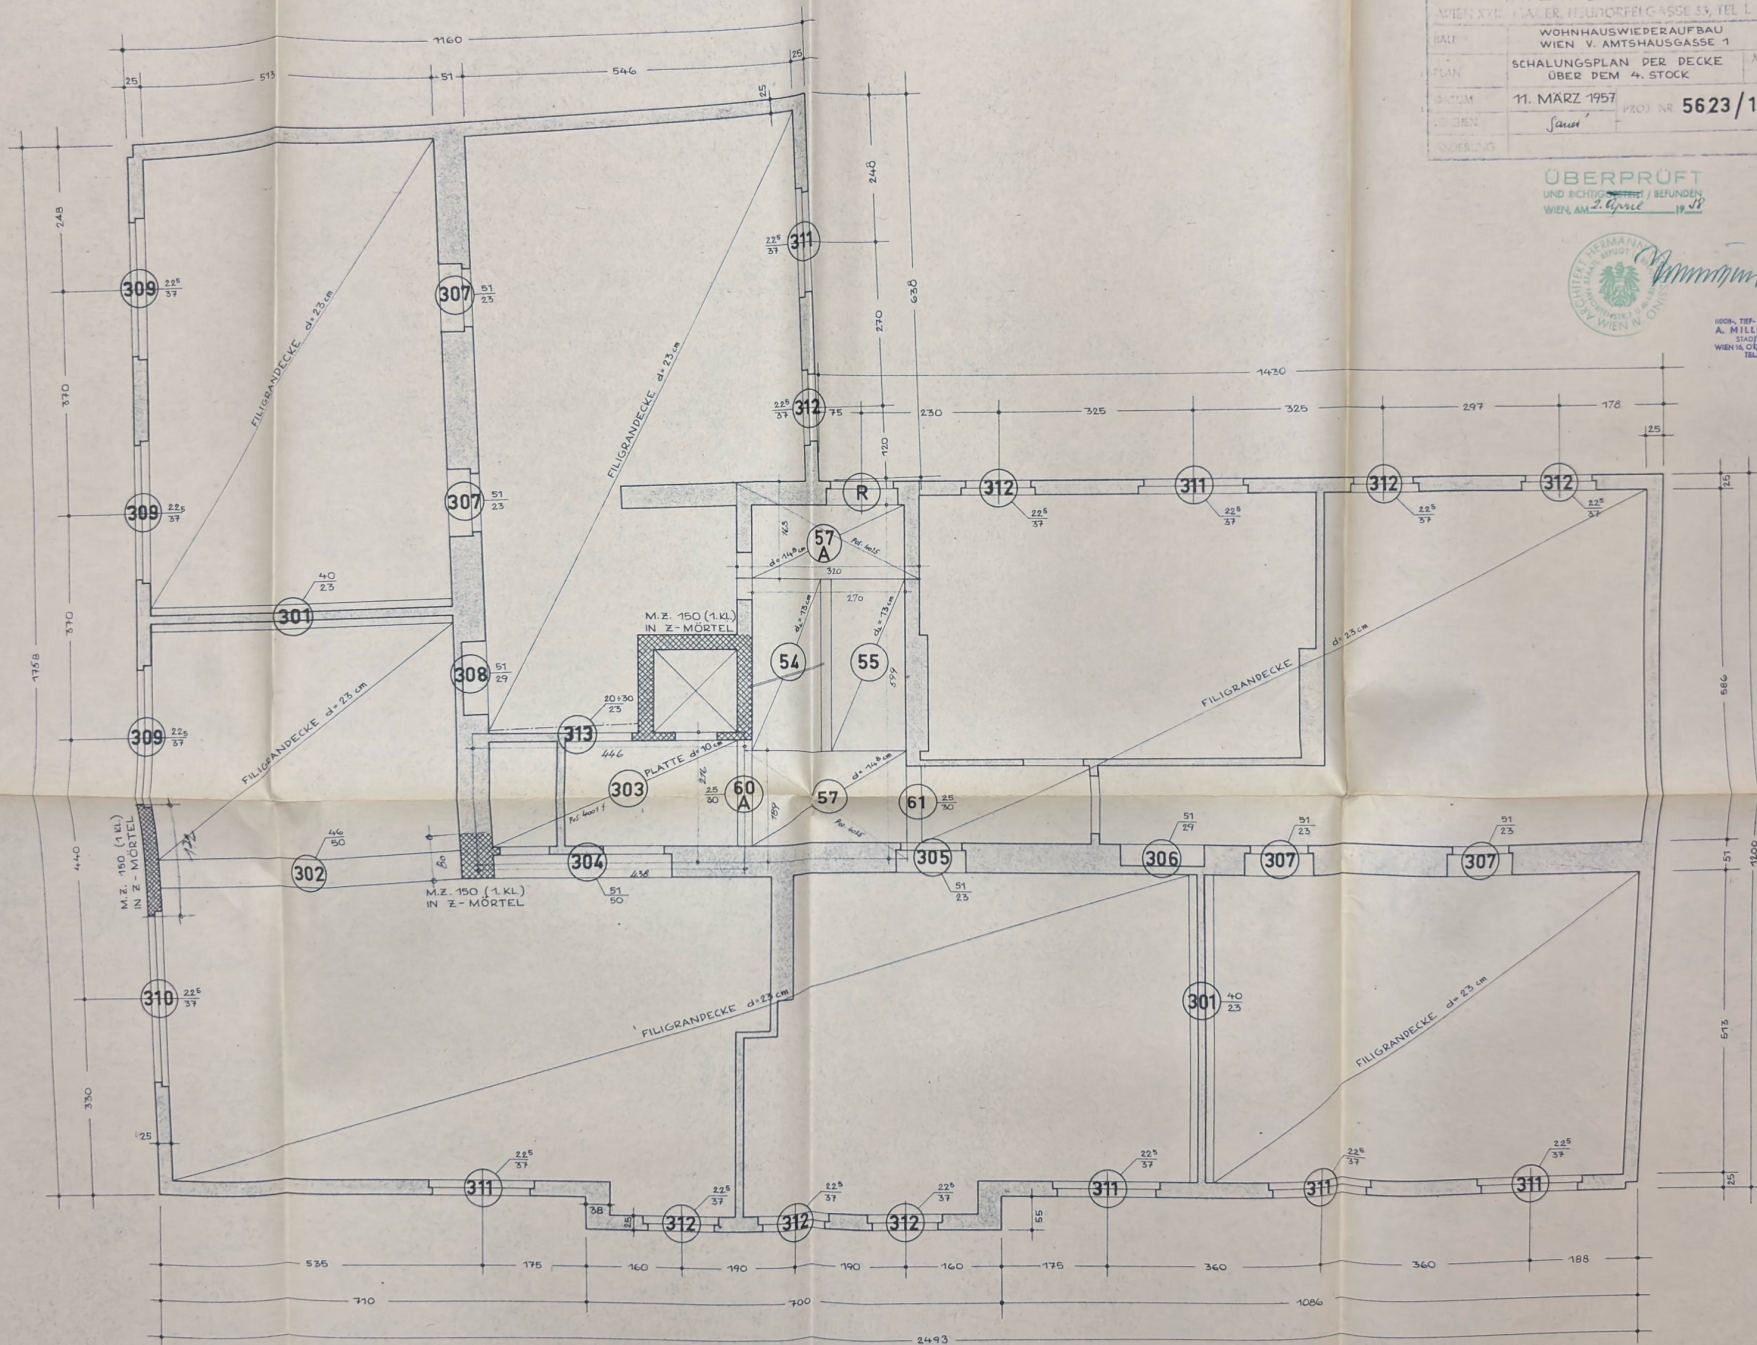

n 40/23




16 lg 590
560
16 lg 430
200
16 lg 230
100
16 lg 610
350
16 lg 610
400
16 lg 590
560




5 B 6/m lg 110

202 207 208 Rostverbreiterung




5 B 6/m
Länge nach Natur

203 Balken 46/50




2 10 lg 700
680
2 12 lg 740
238
2 12 lg 740
186
2 12 lg 570
544




5 B 6/m lg 170

210 Überlage 25/37




2 10 obere Rostbew.
1 10 lg 410
2 10 untere Rostbew.




Über den Öffnungen 5 B 6/m lg 120

Platte d = 10 cm




3 8/m lg 320
175
3 8/m lg 310
296

205 Platte d = 10 cm




4 12/m lg 490
465
4 12/m lg 300
275
4 12/m lg 490
300
4 12/m lg 470
445

R Rost 25/14,8




Über der Öffnung 5 B 6/m lg 80

216 Überlage 51/29



Über der Öffnung 5 B 6/m lg 150

217 Überlage 51/23




2 10 obere Rostb.
2 10 lg 220
2 10 untere Rostb.
Über der Öffnung 5 B 6/m lg 130


ÜBERPRÜFT
UND RICHTIG BEFUNDEN
WENN AM 2. JUNI 1957

VEREINIGTE
INGENIEUR-UND
ARCHITECTEN
GESELLSCHAFT
MÜNCHEN

206 Unterzug 51/50




2 10 obere Rostbew.
2 12 lg 630
2 10 lg 400
380




5 B 6/m lg 250

208 Rostverbreiterung




5 B 6/m Länge nach Natur

211 212 213 214 Überlage 25/37




Über den Öffnungen 5 B 6/m lg 120

215 219 Überlage 51/23




Über den Öffnungen 5 B 6/m lg 130

218 Überlage 51/29




2 10 obere Rostb.
1 10 lg 340
2 10 lg 200



5 B 6/m lg 140


STAATL. B. F. UND BEFORDERTE ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESEN DIPL. ING. FRANZ HOSS VON DR. MAUER, HEUDORFELGASSE 5 TEL. 5070 A	
BAN	WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN X. AMSTREINERGASSE 1
PLAN	SCHALUNG- U. BEWEHRUNGSPLAN DER DECKEN OBER 1. 2. U. 3. STOCK 1:50, 1:25
DAIUM	7. JAN. 1957
ZEICHNER	Plan
ANMERKUNG	PROJ. NR. 5623/12

163 Überlage 64/23

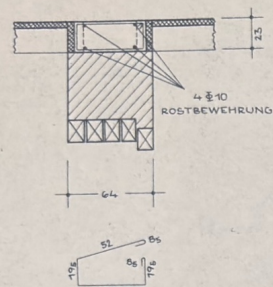


Über d. Öffnungen 5 B 6/m lg 160

164 Überlage 64/23

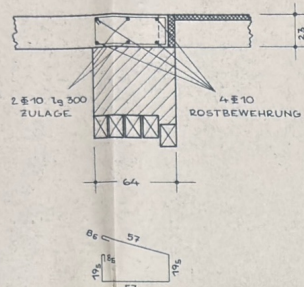


Über d. Öffnung 5 B 6/m lg 170

165 Überlage 64/30

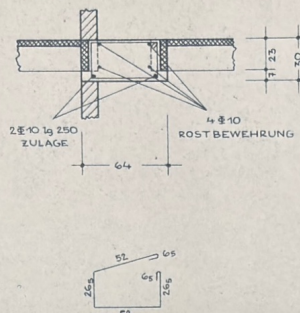


5 B 6/m lg 170


168 Platte d = 10 cm

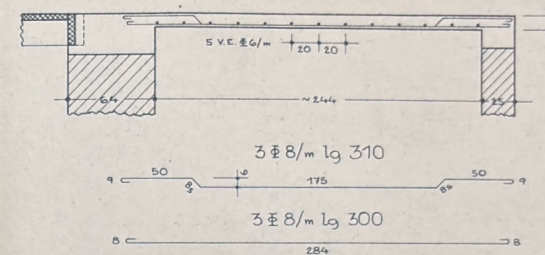

169 Platte d = 10 cm

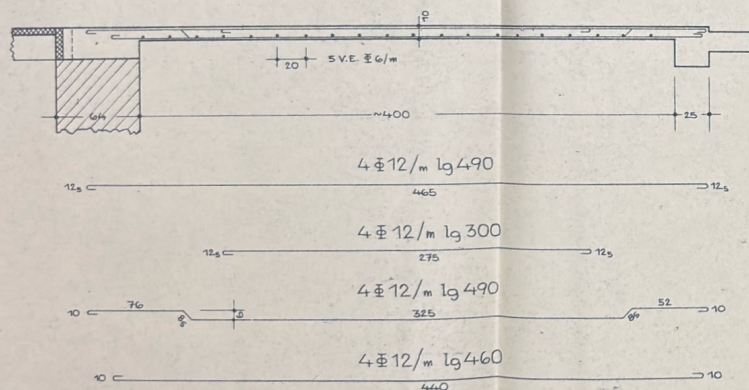


167 Balken

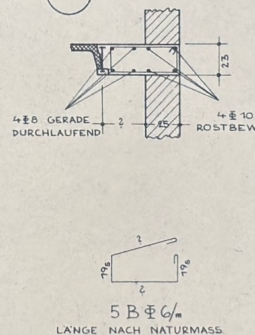


5 B 6/m
LANGE NACH NATURMASS


151 A Platte d = 23 cm

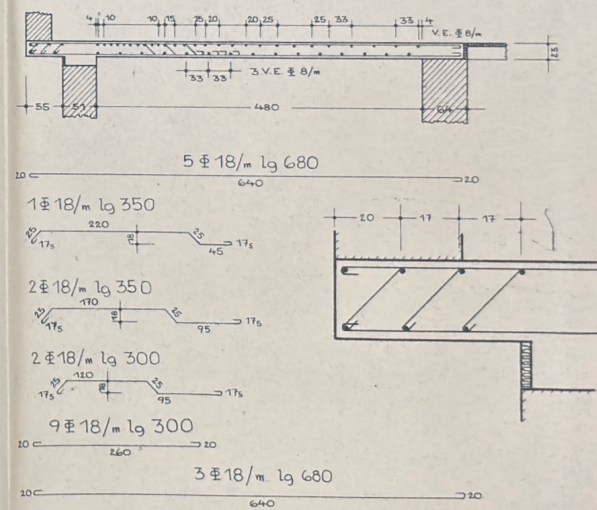

166 Überlage 64/30

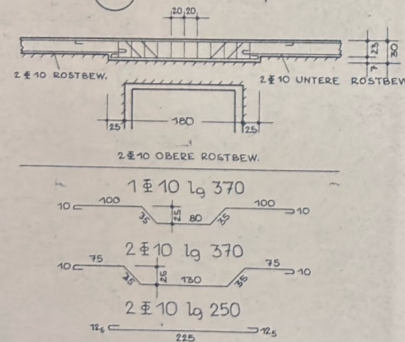

164 A Überlage 64/23


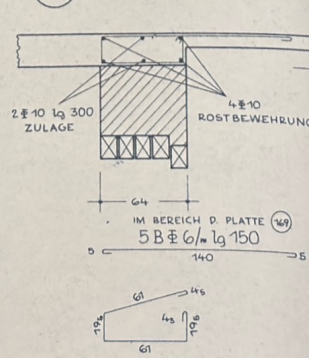


Über d. Öffnung 5 B 6/m lg 170



BETON B 225
TORSTAHL 40

STAHL BEF. UND BEWEHRUNG FÜR BAUWERKE		
DIPL. ING. FRANZ H. ...		
WIEN XXV. MAUER, HEIMORTELGASSE 30		
WOHNHAUSWIEDERAUFBAU		
WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1		
BAU	SCHALUNGS- UND BEWEHRUNGS-PLAN DER DECKE ÜBER ERDG.	
PLAN	4. DEZ. 1956	1:25, 1:50
LAGER	5623/10	
DATEN	faut	
VERMÄSSUNG		



152 Balken 40/23

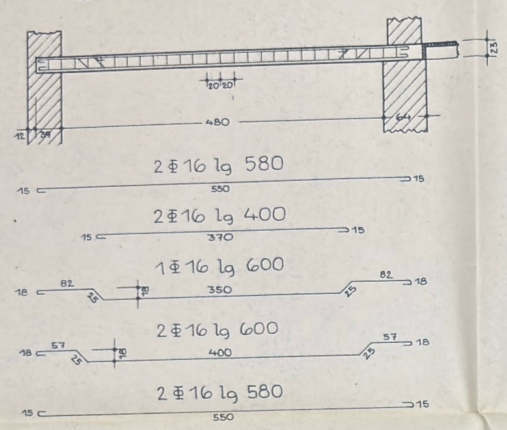



153 Balken 48/63/23

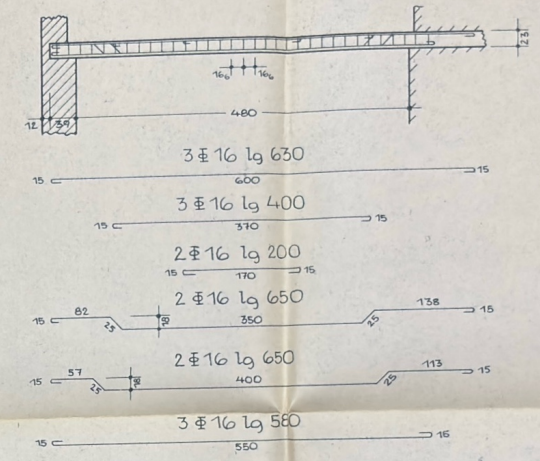


156 Überlage 39/40 ersetzt durch Beilage!

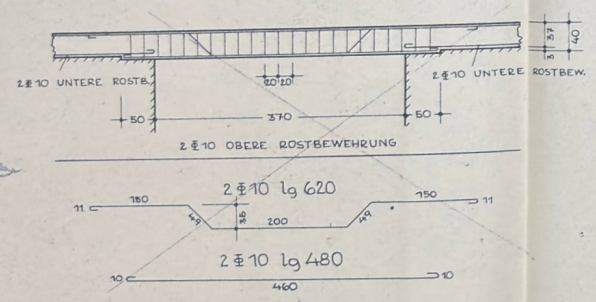



157 Überlage 39/37

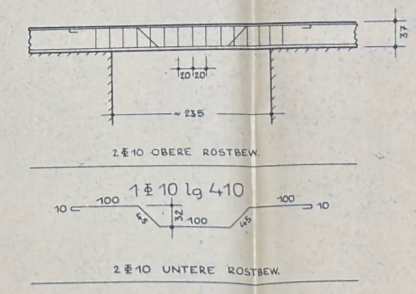

158 159 162 Überlage 39/37



160 Überlage 48/37

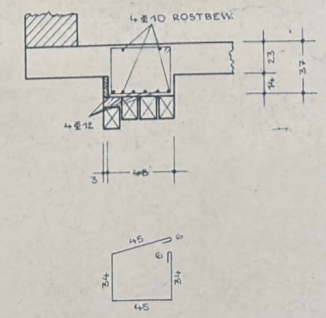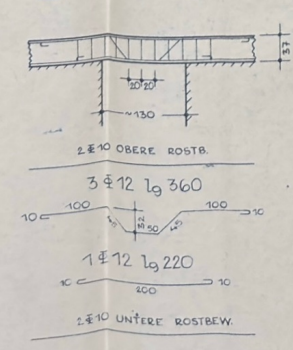







BETON B 225
TORSTAHL 40

Über d. Öffnungen 5 B 6/m lg 140



Über d. Öffnungen 5 B 6/m lg 170

STAATL. BÜRO UND FREIPOSTER ZIVILINGENIEUR
FÜR BAUWESEN
DIPL. ING. FRANZ HOSS
WIEN XVI. - MAUER HEUDORFERGASSE 21 TEL. 113 113 A










BAU	WOHNHAUS WIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 7	
PLAN	SCHALUNGS- UND BEWEHRUNGS-PLAN DER DECKE ÜBER ERDG. 1:50, 1:25	
DATUM	3. DEZ. 1956	PROJ. NR. 5623/9
ZEICHNER	Paul	
ANGELEGER		

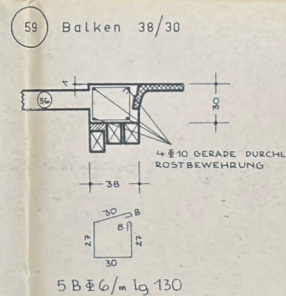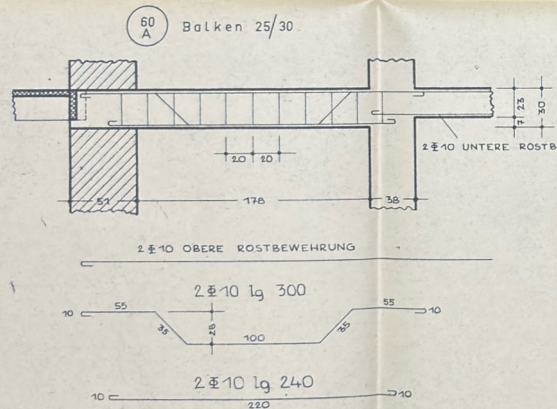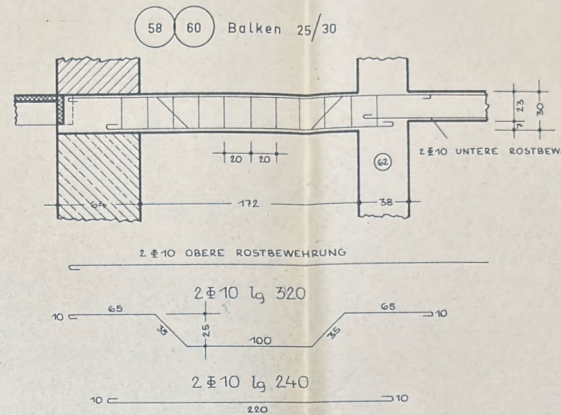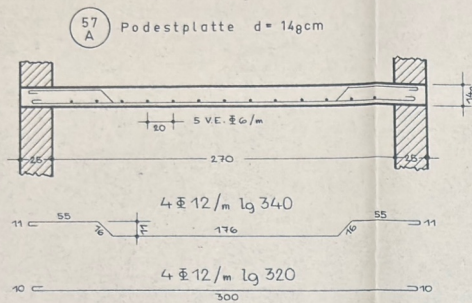


BETON B 225
TORSTAHL 40

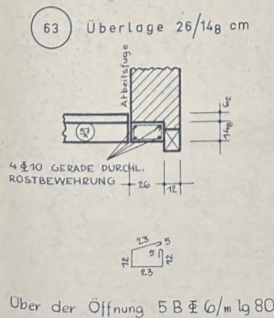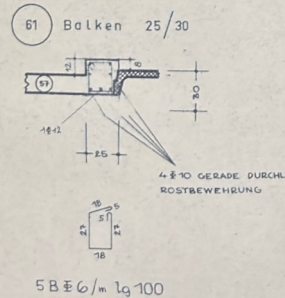




STAATL. BEF. UND BEFÖRDERTER ZIVILINGENIEUR FOR BAUWESEN		
DIPL. ING. FRANZ HOSS		
WIEN XXV. - MAUER, HEUDORFGASSE 33 TEL. 58-878 A		
HAU	WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1	
PLAN	SCHALUNGS- U. BEWEHRUNGSPLAN DER STIEGE	MASSSTAB 1:50
datum	19. NOV. 1956	PROJ. NR. 5623/7
ZEICHEN	fand	
ANDERUNG		

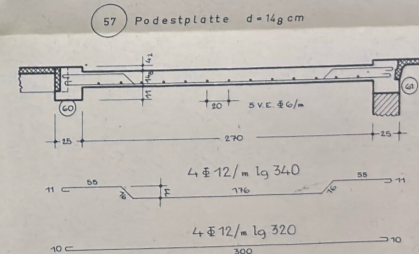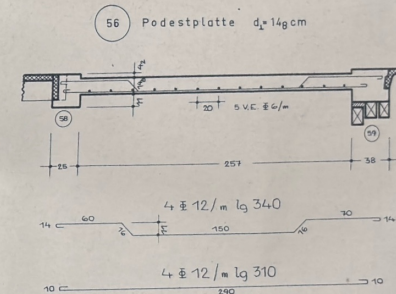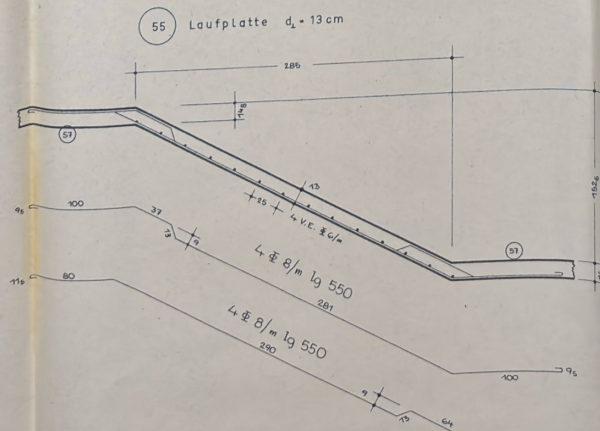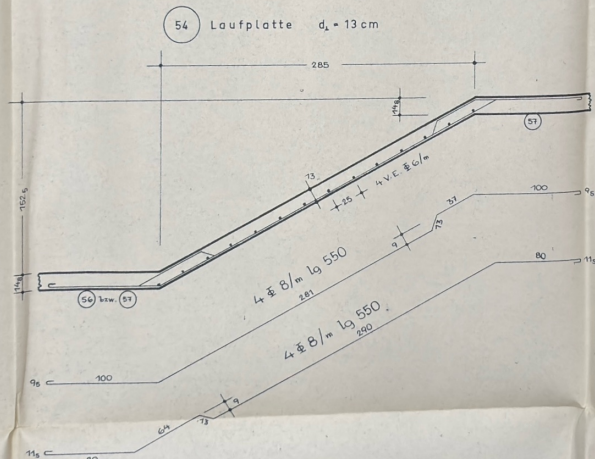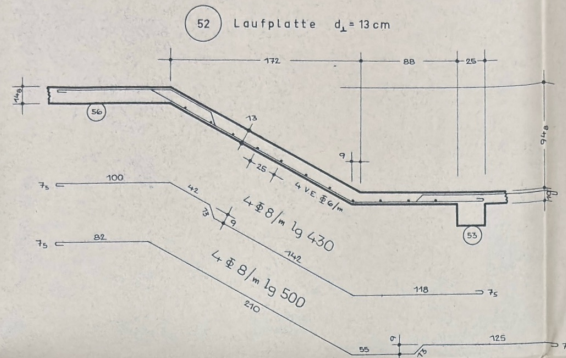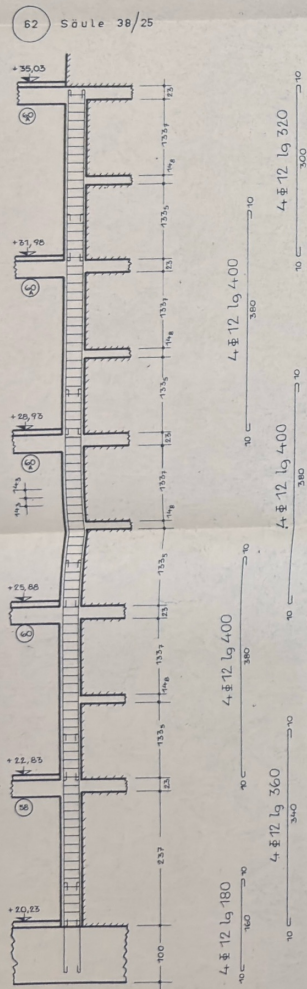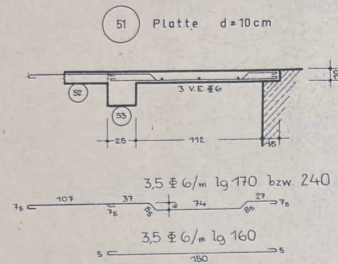


BETON B 225
TORSTAHL 40




62 Säule 38/25

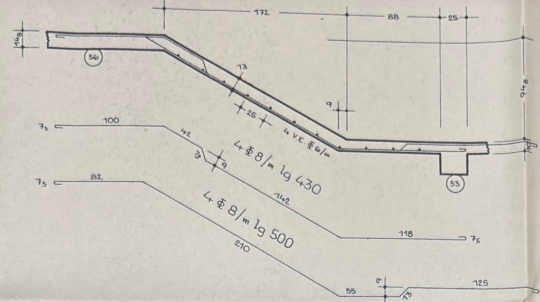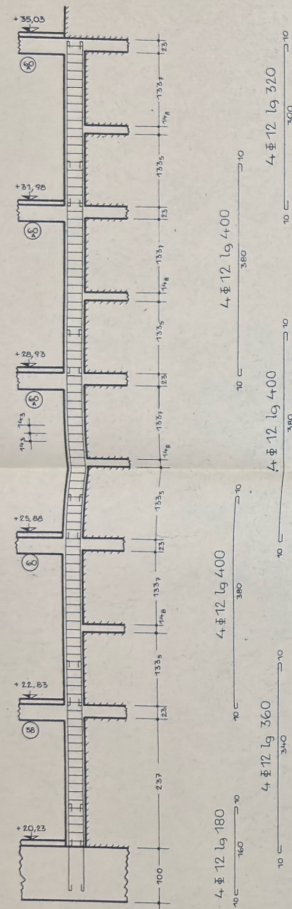


54 Laufplatte $d_s = 13 \text{ cm}$

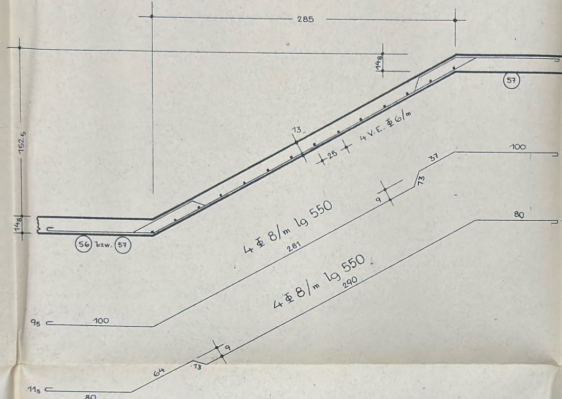


55 Laufplatte $d_s = 13 \text{ cm}$

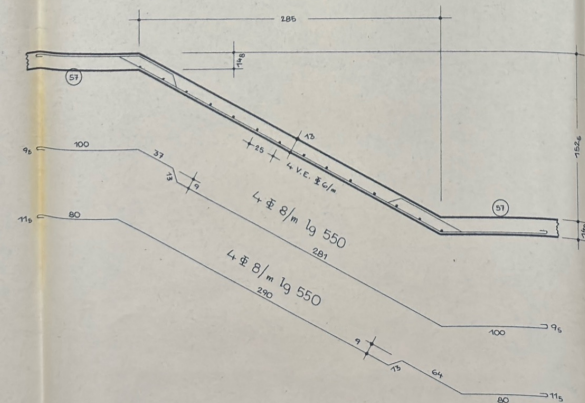


53 Balken 25/30



56 Podestplatte $d_s = 14 \text{ g cm}$




57 Podestplatte $d_s = 14 \text{ g cm}$




BETON B 225
TORSTAHL 40



STAHL BEF. UND WEIDETER ZIVILINGENIEUR FOR BAUWESSEN	
DIPL. ING. FRANZ HÖRIG	
WIEN XXV - NÄHER HEDDORFSTRASSE 33 1150 VIENNA	
AU	WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN V AMTSHAUSGASSE 1
PLAN	BEHALTUNG- U. BEWEHRUNGSPLAN DER STIEGE
DATE	17. NOV. 1956
ZEICHN.	5623/6
ANDERUNG	



STAATL. BfE. UND FREIEMETER ZIVILINGENIEUR FÜR BAUTECHNIK			
DIPL. ING. FRANZ HOSS			
WENN XXV. MAUER H. DORFFELGASSE 33 TEL. 55-8-76 A			
BAU	WOHNHAUS WIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1		HAUSSTABL 1:25
PLAN	STIEGENSCHNITT		
DECKE	20. NOV. 1956	PHOT. NR.	5623 / 5
ERDEN	<i>Grund</i>		
ANDERES			





101 Balken 40/30

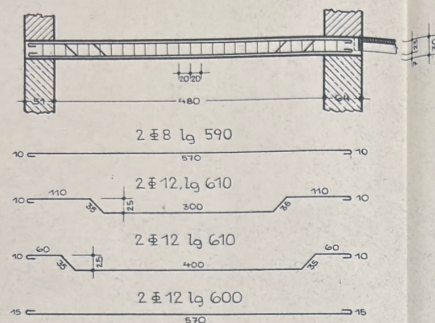

5 B 6/m lg 130



102 Balken

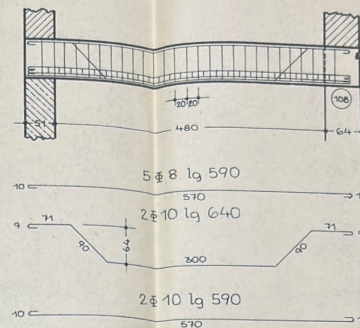

5 B 6/m lg 170



5 B 6/m lg 90

103 Unterzug ~47+62/30

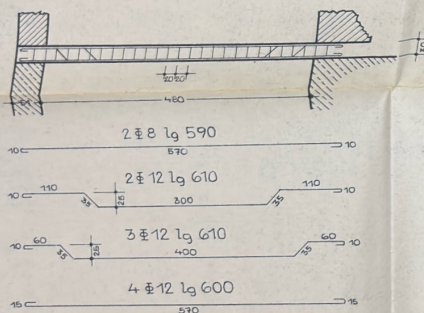

5 B 6/m lg 150+180


104 Randbalken in Verbindung mit Rost ~41+56/23

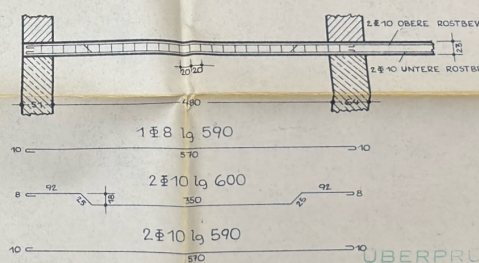

5 B 6/m lg 120+150

ÜBERPRÜFT
UND RICHTIGGESETZT / BEURTEILT
WIEN, AM 18. 11. 1956



106 Balken ~23+38/23

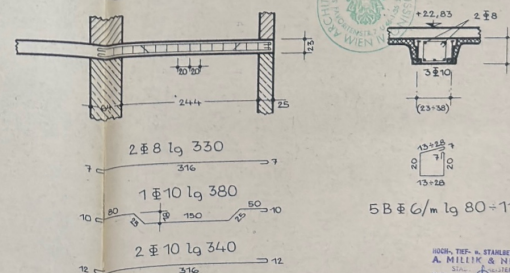

5 B 6/m lg 80+110

100% TRIF. u. STÄHLERBAU
A. MILIK & NEPPE
WIEN 11, GILGENSTRASSE 11
TEL. 54111

105 Randbalken in Verbindung mit Rost ~56+71/23

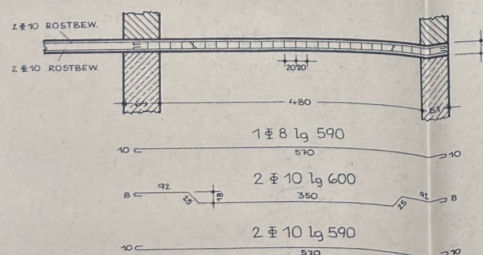


5 B 6/m lg 150+180


BETON B 225
TORSTAHL 40

STAATL. BEF. UND BEFÖRDETER ZIVILINGENIEUR FÜR BAUWESSEN DIPLOM. ING. FRANZ HOSS	
WIEN XXV, AUBER, HEUDORFEGASSE 33 TEL. 33-76 A	
WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1	
PLAN	SCHALUNGS- u. BEWEHRUNGSPLAN MAS/STAB. DER DECKE ÜBER DEM KELLER 1:50, 1:25
DATUM	15. NOV. 1956
ZEICHEN	5623/3
ÄNDERUNG	




ÜBERPRÜFT
UND RICHTIGGESETZT / BEFUNDEN
WIEN, AM 2. April 1958

HÖCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAUMEISTER
WIEN 18, STAKRINGERSTR. 14



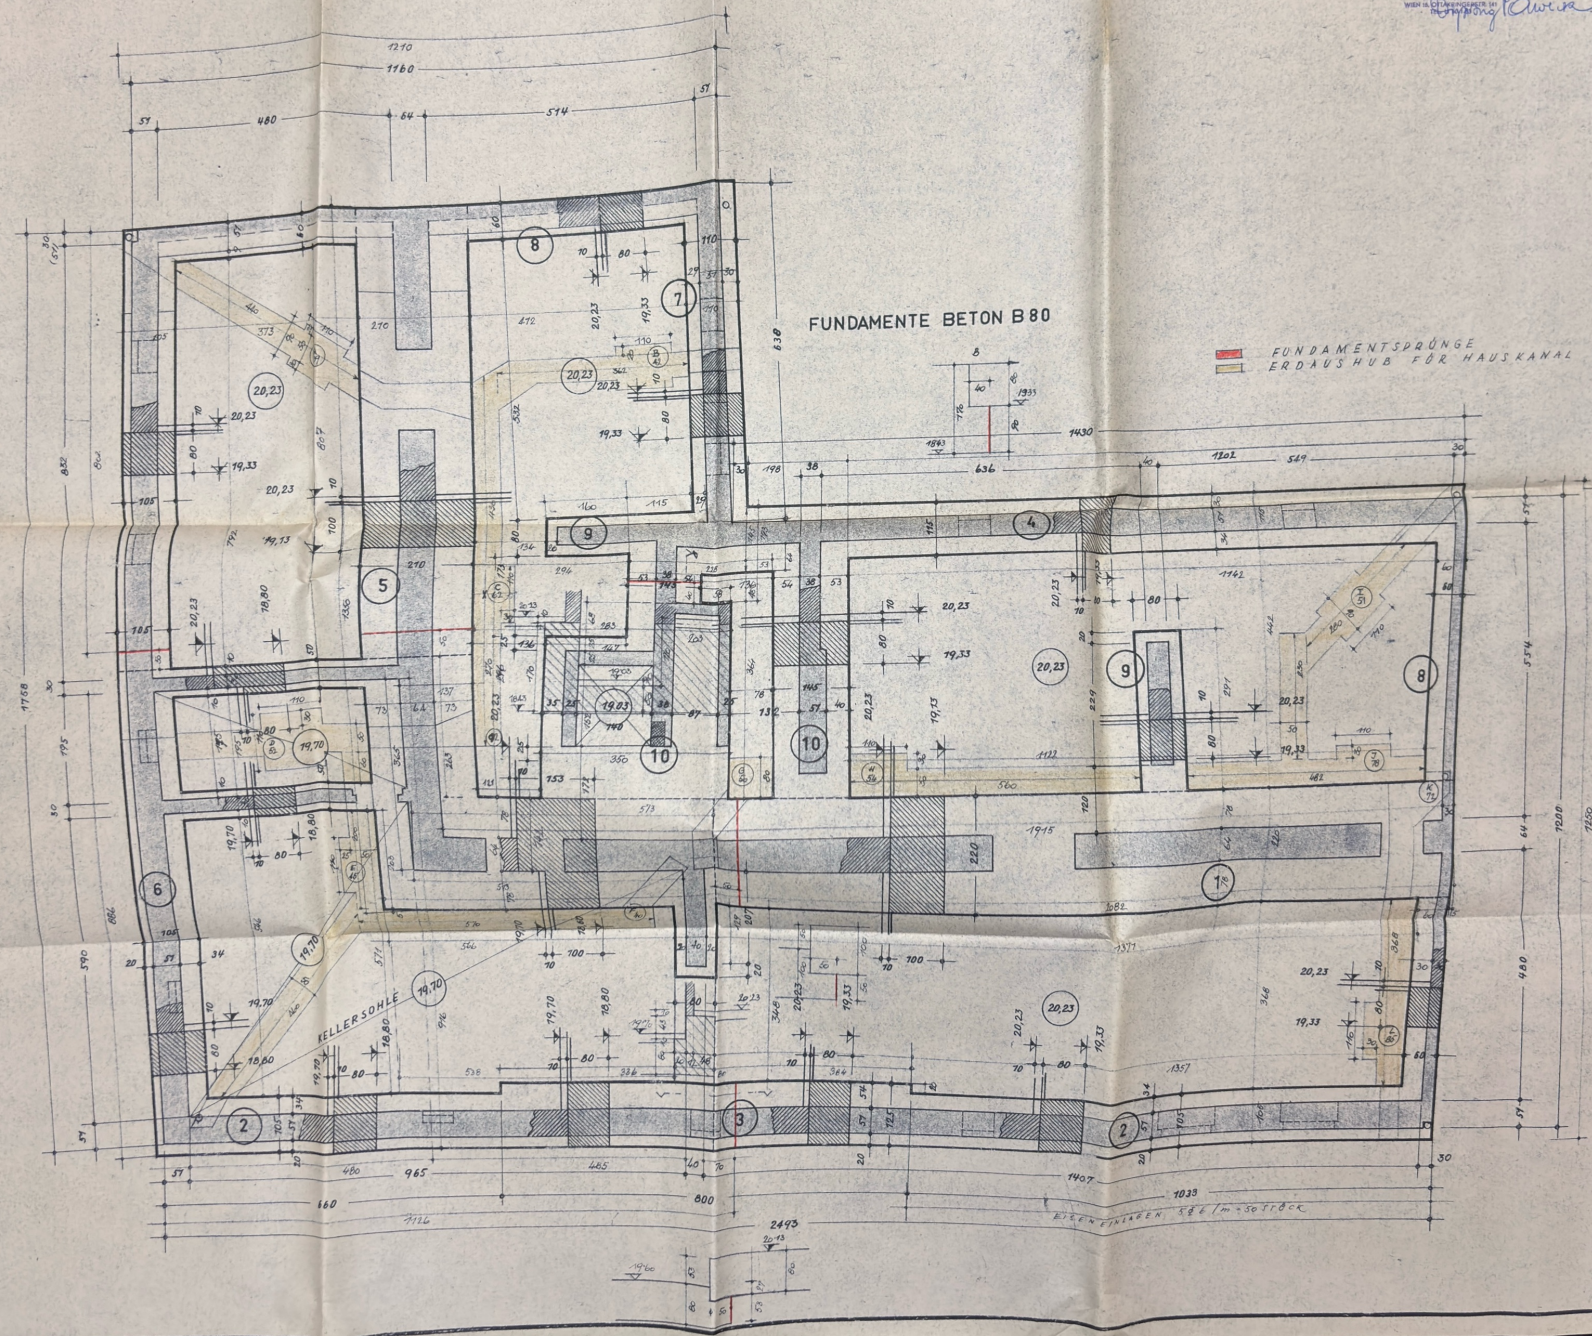

(156): Überlage

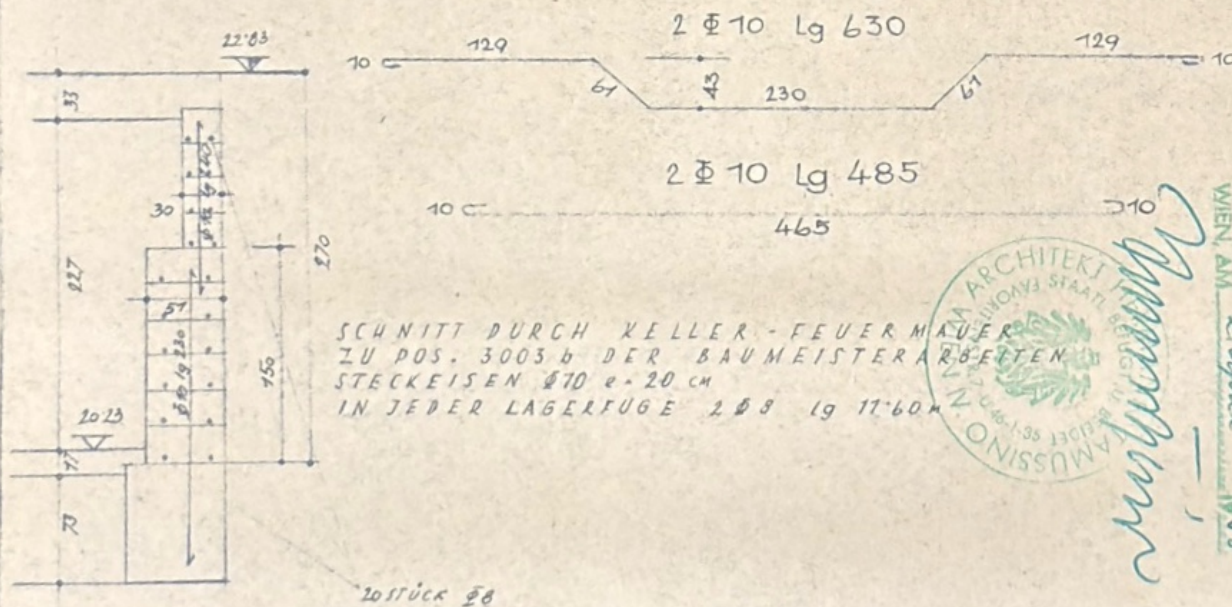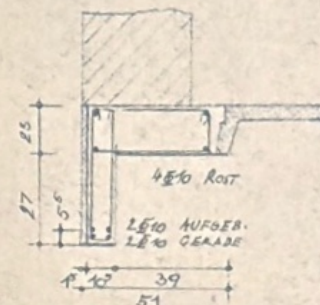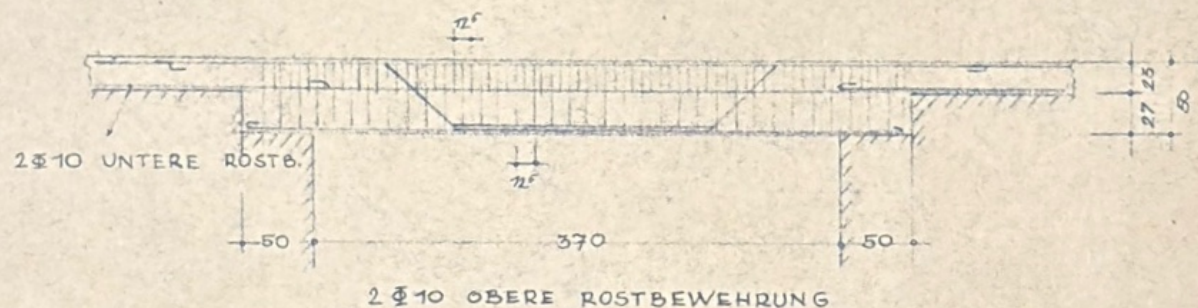

SCHNITT DURCH KELLER-FEUERMAUER
ZU POS. 3003 b DER BAUMEISTERARBEITEN
STECKEISEN Ø 70 e = 20 CM
IN JEDER LAGERFUGE 2 Ø 8 lg 17.60



WIEN, AM 2. April 1958

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAU
WIEN, AMTSHAUSGASSE 1
SIEDLUNGSWERK
BEWEHRUNGSPLAN

HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAU
WIEN, AMTSHAUSGASSE 1
SIEDLUNGSWERK
BEWEHRUNGSPLAN

5710/5

BE.

3. DEZ. 1954

1:50 1:25


POT..... POTERIE
V..... VENTILATION
ABST.R..... ABSTELLRAUM
Zi..... ZIMMER
KN..... KOCHNISCHE

KÜ.....KÜCHE
WK.....WOHNKÜCHE
KA.....KABINETT
WAKÜ.....WASCHKÜCHE
B.....BAD

● AUFSÄTZE



SCHNITT A - B

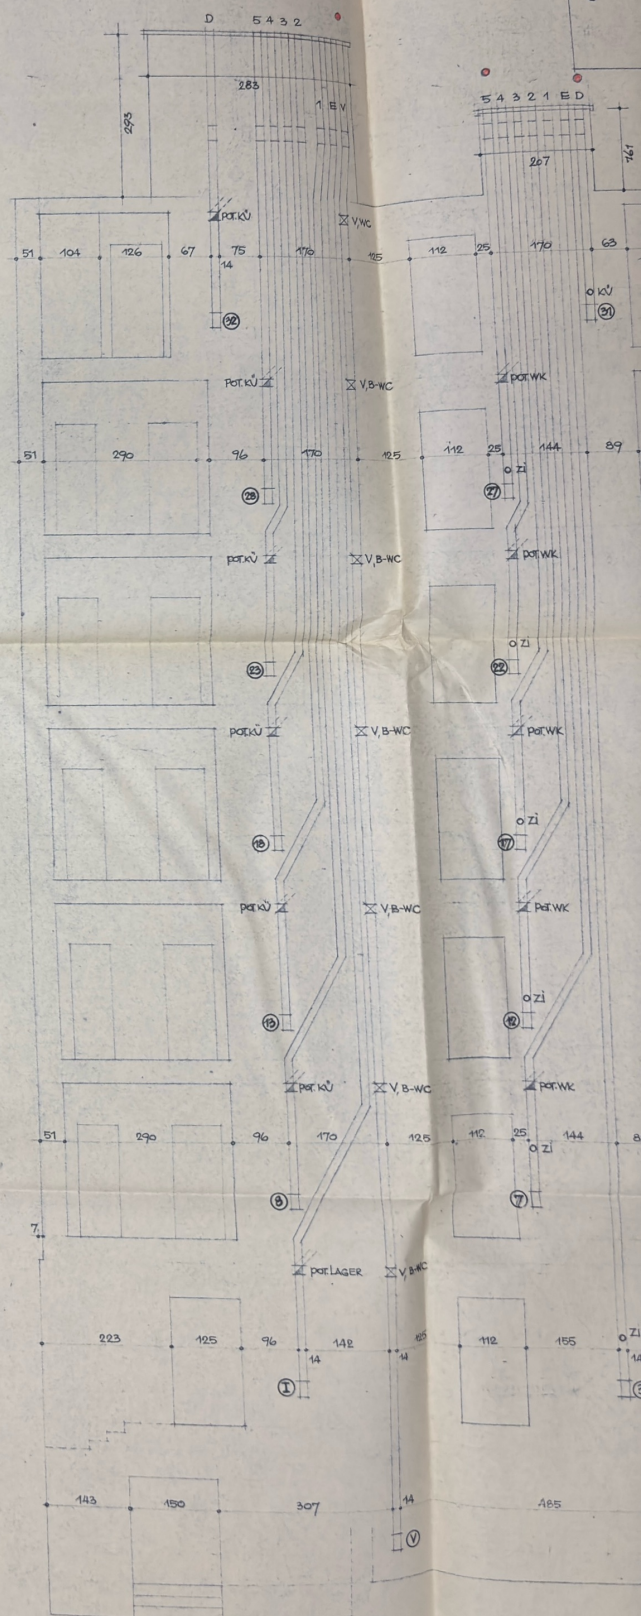


SCHNITT C -

DER BÄUFÜHRER:

TECHN. RAT. ZIVILARCHITEKT HERMANN STIEGHOLZER, WIEN IV.		MAßSTAB 1:80
BAUFACHVEREIN:		
WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1 MITELMAUER - v. KAMINSCHNITZE		
DATUM 22. X. 56.	GEÄNDERT:	
GEZEICHNET: <i>gf</i>		
GEBAUEN:		
PLAN NR. AM 10	ERSATZ FÜR:	SKIZZIERT DURCH:

HOGH-, TIEF- u. STABLBETONBAU
A. MILLER & NEFF
STADTBÄUEREI
WIEN 16, OTAKRINGERSTR. 14
TEL. 123 543

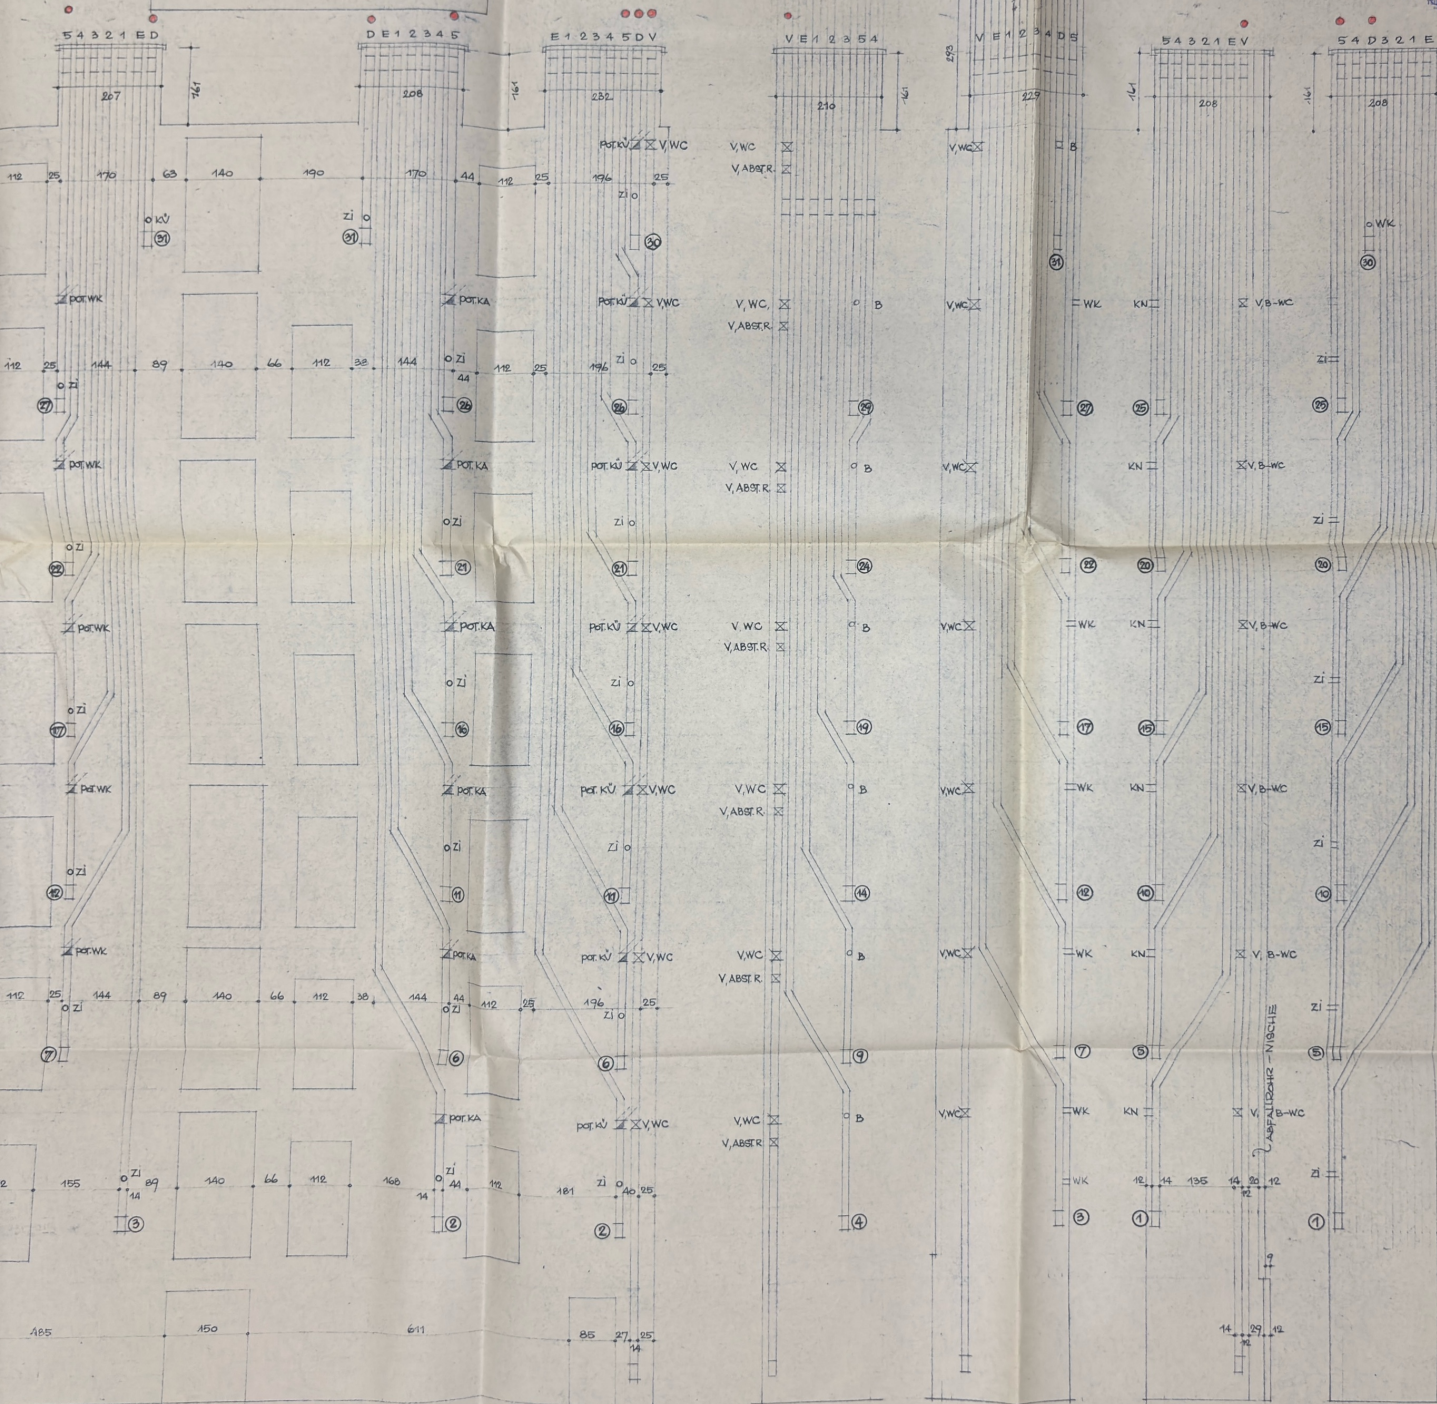

20,11
CHNIT C - D


K1

K 2


K3

KA


ANSICHT DER FEUERMAUER VON
AMTSHAUSGASSE 3

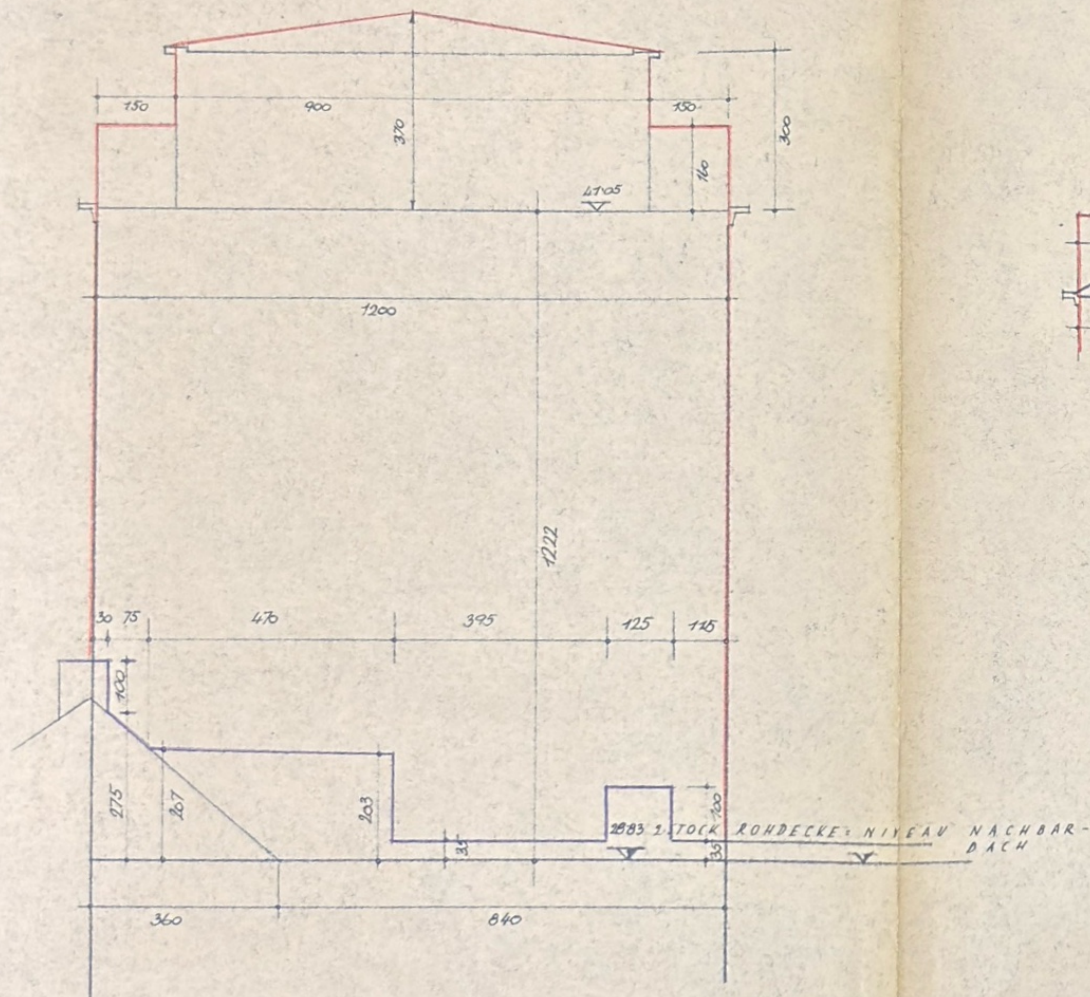

GEGEN MARGARETENSTR. 144

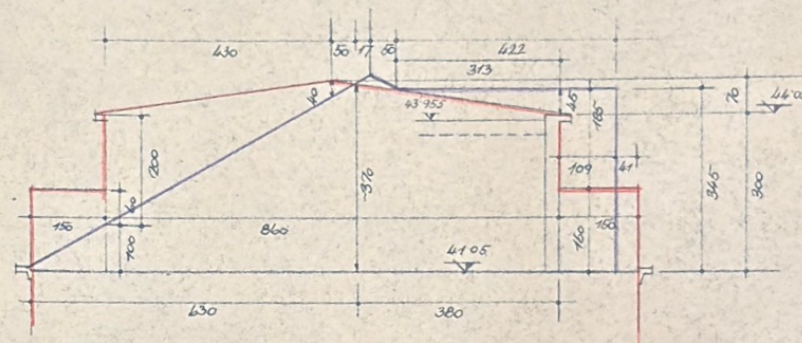

ÜBERPRÜFT
UND RICHTIGGESTELLT / BEFUNDEN
WIEN, AM 2. April 1958



HOCH- u. TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAUMEISTER
WIEN 10, MARXINGERSTR. 14

HOCH- u. TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAUMEISTER
WIEN 10, MARXINGERSTR. 14

AMTSHAUSGASSE 1

5710/6

6. S.

FEUERMAUER


8e

24. FEBER 1958

1 : 100

Höhenplan : Altbestand 5. Amtshausgasse 1. M. 1:100

BETONPFLASTER 10CM STARK
 MISCHPFLASTER 15CM STARK
 BAUGRUBE

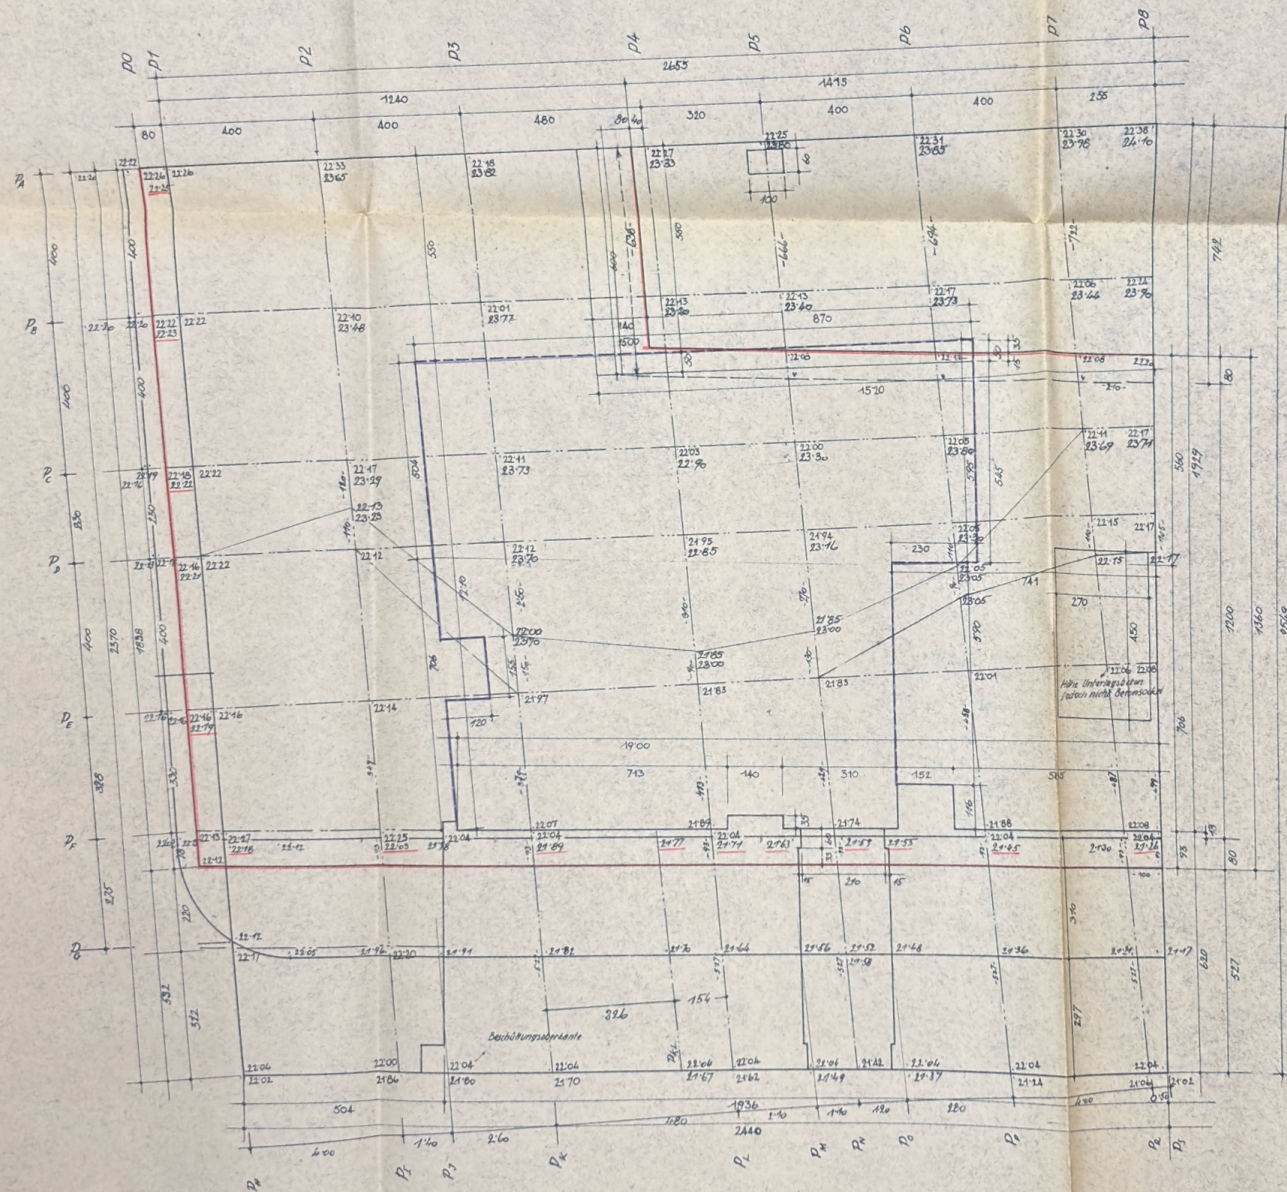

ÜBERPRÜFT
 UND RICHTIGGESETZT / BEFUNDEN
 WIEN AM 2. April 1958



BAUFÜHRER : HOCH- u. STAHLBETONBAU
 A. MILLIK & NEFFE
 STADTBAUMEISTER
 WIEN, OTTAKRINGERSTR. 141
 TEL. 661274

ERSTPRÜFER :

45 3,05 8

Nachbar 7,40

ÜBERPRÜFT
UND RICHTIGGESETZT, BEFUNDEN
WIEN, AM 2. April 1958



Abnahme-Skizze für Spengler-
Abrechnung
Naturmaß lt. Kollaudierung 15. XI. 57

of.

Alumina - gedeckt
Fural - - -



FRIEDRICH KATLEIN
Metallwarenfabrik
WIEN

Skizze zu Schreiben vom Techn. Rat für Arch. Hermann Stiegholzer Wien IV, (659640) 7/59, Linzstr. 160

AUSWECHSLUNGS- UND BESTANDSPLAN
E.Z. 1 KAT. GEM. MARGARETEN

FÜR DEN

WOHNHAUSWIEDERAUFBAU IN WIEN V., AMTSHAUSGASSE 1 - MARGARETENSTRASSE 142


GEZEICHNET IM. MASSTAB 1:100.

ANSICHT. MARGARETENSTRASSE.



BAUHERR:

ANSICHT. AMTSHAUSGASSE.

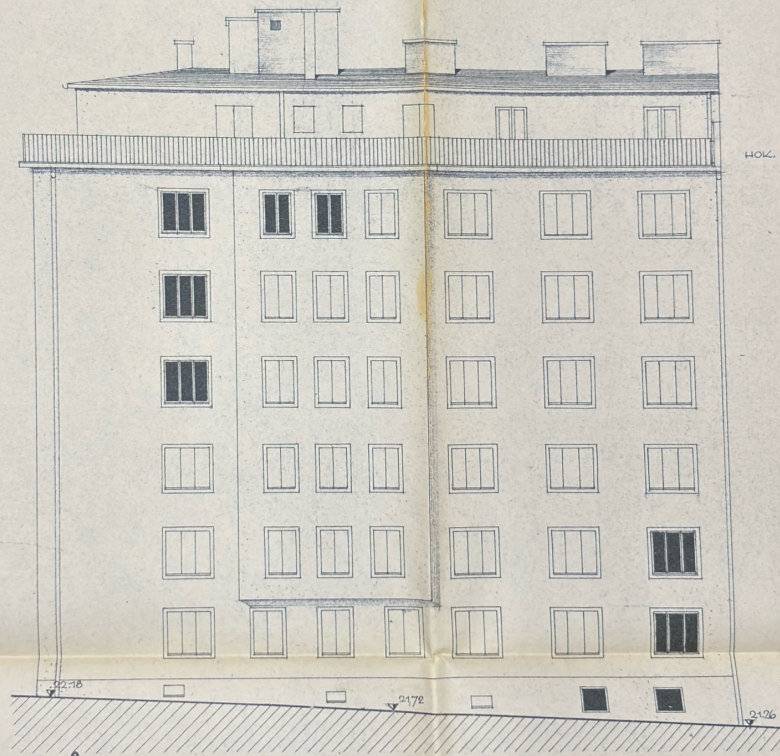

BAUFÜHRER:

SNITT. A-B

41.45
HOK. 41.085

STAHLBETON-
DECKEN
SYSTEM-FILIGRAN


HÖCHSTE. GEMSTEIGKOTE
22.18

FENSTER



SNITT, A-B.

FLACHDACHKONSTRUKTION
MIT FURALBÜCHDECKUNG
UND HÄNGERINNE

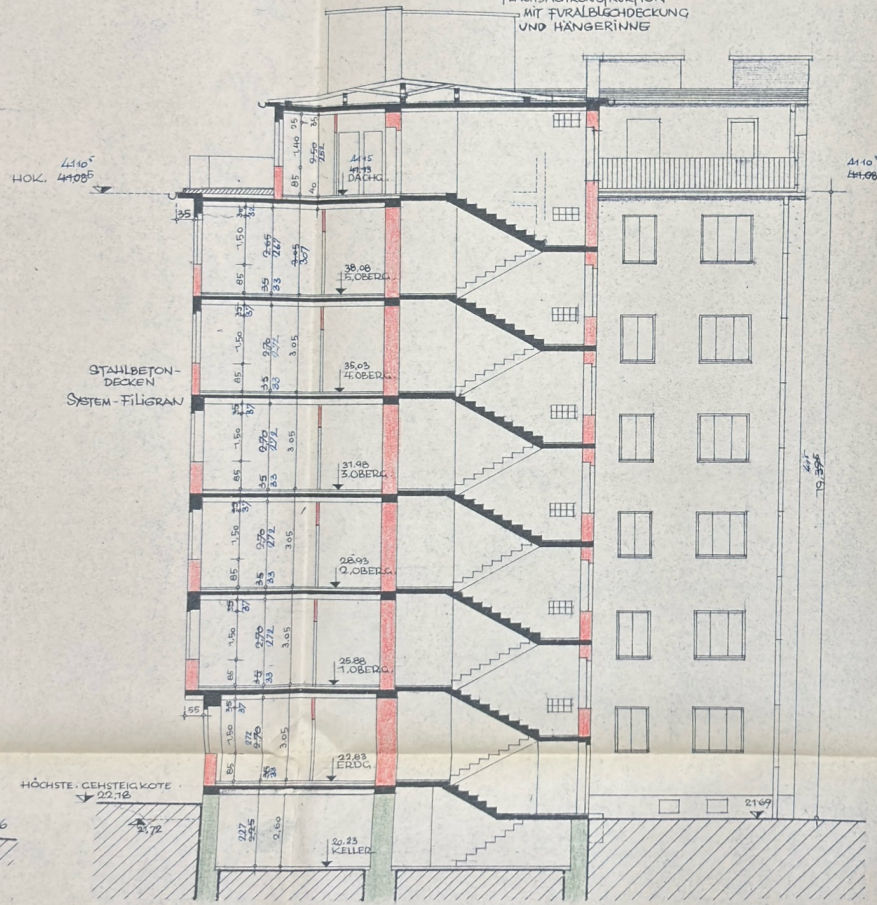

BAUFÜHRER:

FERLEND EÖHEN LITHE BEWEHRUNGSPLÄNE

LEGENDE


- 1. WOHNGEBIET. BAUKLASSE IV.
- 2. GESCHLOSSENE BAUWEISE.
- 3. GESCHOSSZAHL.
KELLER, ERD., 1.-5. u. DACHGESCHOSS.
- 4. GRUNDSTÜCKFLÄCHE: ca. 485,50 M².
HIEVON VERBAUT: ca. 395,50 M². = ca. 81%.
- 5. UNBAUTER RAUM: ca. 9,015,00 M³.
- 6. WOHNUNGTABELLE.
* ERDGESCHOSS.
LOKAL: VORR. WC. LAGER, LOKAL. 51.15 M²
WOHNUNG 4. 3 ZI. ABST. VORR. KÜ. WC. BAD. 79.79 *
WOHNUNG 1. 2 ZI. KN. VORR. BAD + WC. 25.96 *
WOHNUNG 2. 2 ZI. KA. VORR. KÜ. WC. BAD. 67.41 *
WOHNUNG 3. 2 ZI. KÜ. VORR. BAD. 35.23 *
- 1.-3. OBERGESCHOSS. (5-19)
WOHNUNG 9. 4. 3 ZI. ABST. VORR. KÜ. WC. BAD. 83.88 BEZW. 83.43 M²
WOHNUNG 8. 3. 2 ZI. KA. ABST. VORR. KÜ. WC. BAD. 71.06 *
WOHNUNG 7. 2. 2 ZI. WOHNK. VORR. BAD + WC. 37.73 *
WOHNUNG 6. 1. 2 ZI. KA. VORR. KÜ. WC. BAD. 71.83 BEZW. 71.82 M²
WOHNUNG 5. 10. 5 ZI. KN. BAD + WC. VORR. 26.82 *
- 4.-5. OBERGESCHOSS. (20-29)
WOHNUNG 24. 20. 3 ZI. ABST. VORR. KÜ. WC. BAD. 85.86 *
WOHNUNG 23. 28. 2 ZI. KA. ABST. VORR. KÜ. WC. BAD. 73.44 BEZW. 73.27 M²
WOHNUNG 22. 27. 2 ZI. VORR. KÜ. BAD + WC. 38.78 *
WOHNUNG 21. 26. 2 ZI. KA. VORR. KÜ. WC. BAD. 73.46 *
WOHNUNG 20. 25. 2 ZI. KN. VORR. BAD + WC. 27.67 *
DACHGESCHOSS.
WOHNUNG 32. 2 ZI. VORR. KÜ. WC. BAD. 52.77 *
WOHNUNG 31. 2 ZI. VORR. KÜ. WC. BAD. 26.06 *
WOHNUNG 30. 2 ZI. VORR. KÜ. WC. BAD. 42.86 *
7. WOHNUNGSANZAHL: 32.

PLANVERFASER:



AUSWECHSLUNGS- UND BESTANDSPPLAN FÜR DEN WOHNHAUSWIEDERAUFBAU IN WIEN, V., AMTSHAUSGASSE 1 - MARGARETENSTRASSE 142
E.Z. H. KAT. GEM. MARGARETEN M: 1:100


5. STOCK

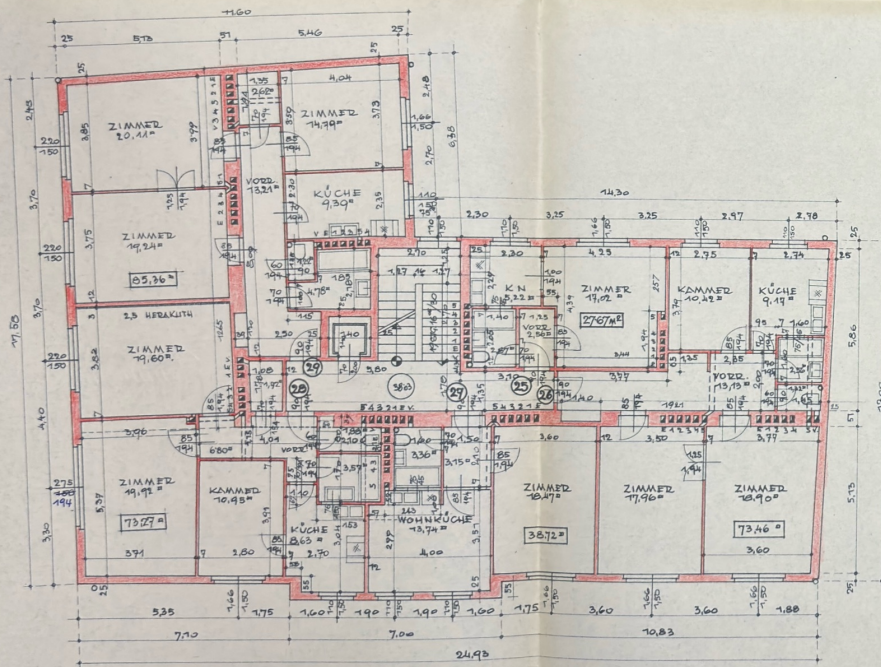

BAUFÜHRER:


WIEN, IM JÄNNER 1956

DACHGESCHOSS

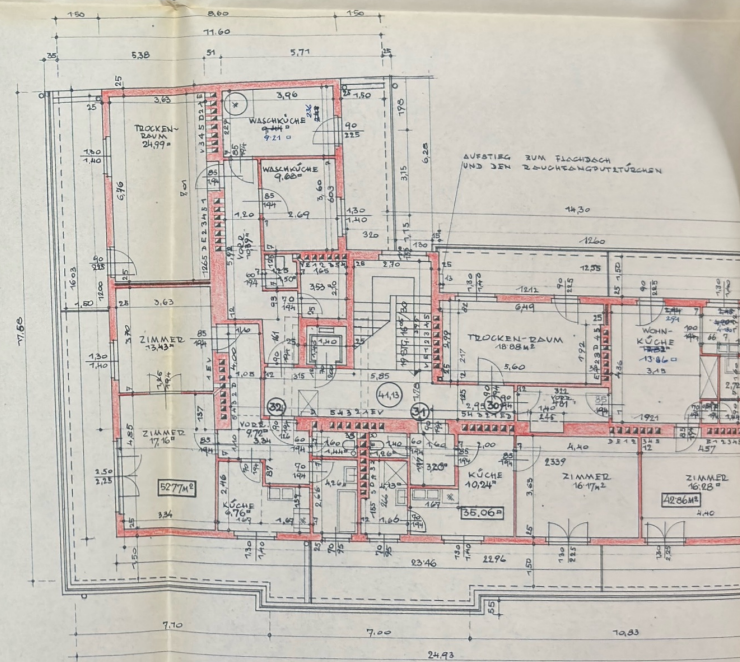


BAUFÜHRER:

DACHGESCHOSS

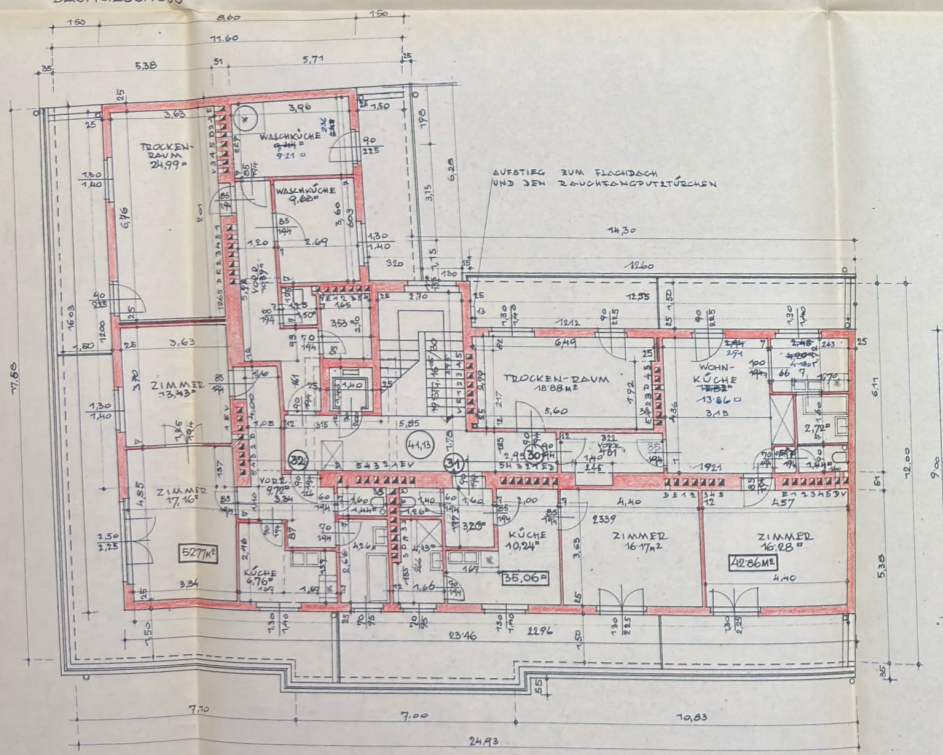


BAUFÜHRER:

LAGEPLAN M 1:200

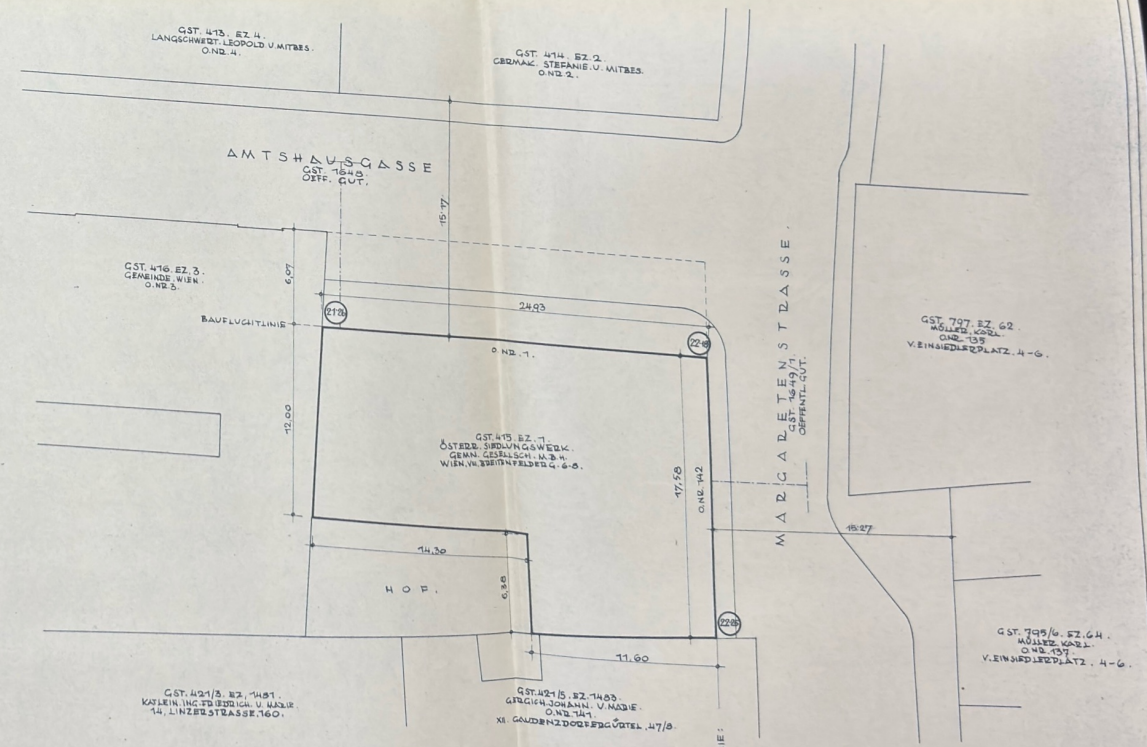

PLANVERFASST:



W 5563

ABZECHNUNGSPLAN

M : 1 : 100

2. 3. UND 4. STOCK

ÜBERPRÜFT

UND RICHTIGGESTELT / BEFUNDEN

WIEN, AM 2. April 1958




HOCH-, TIEF- u. STAHLBETONBAU
A. MILLIK & NEFFE
STADTBAUMEISTER
WIEN 16, DONAUKRINGERSTR. 11
TEL. 9 19 733

Springbauer

AUSWECHSLUNGS- UND BESTANDSPLAN FÜR DEN WOHNHAUSWIEDERAUFBAU IN WIEN VI, AMTSHAUFGASSE 7 - MARGARETENSTRASSE 742
E.Z. 1 KAT. GEM. MARGARETEN M: 1:100

ABRECHNUNGSPLAN


2. STOCK

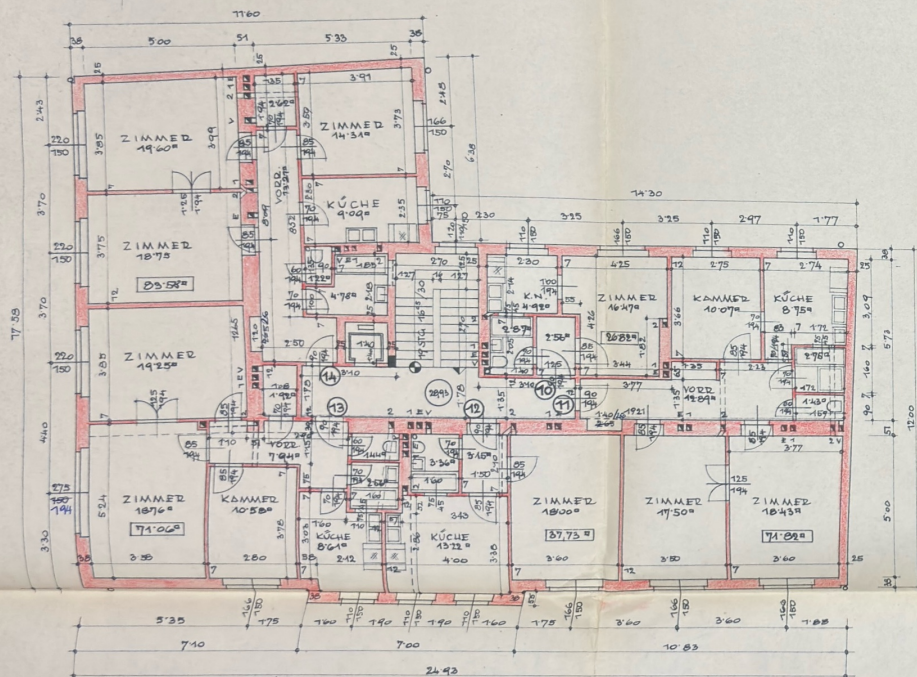

BAUFÜHRER:

WIEN, IM JÄNNER 1956


3. STOCK

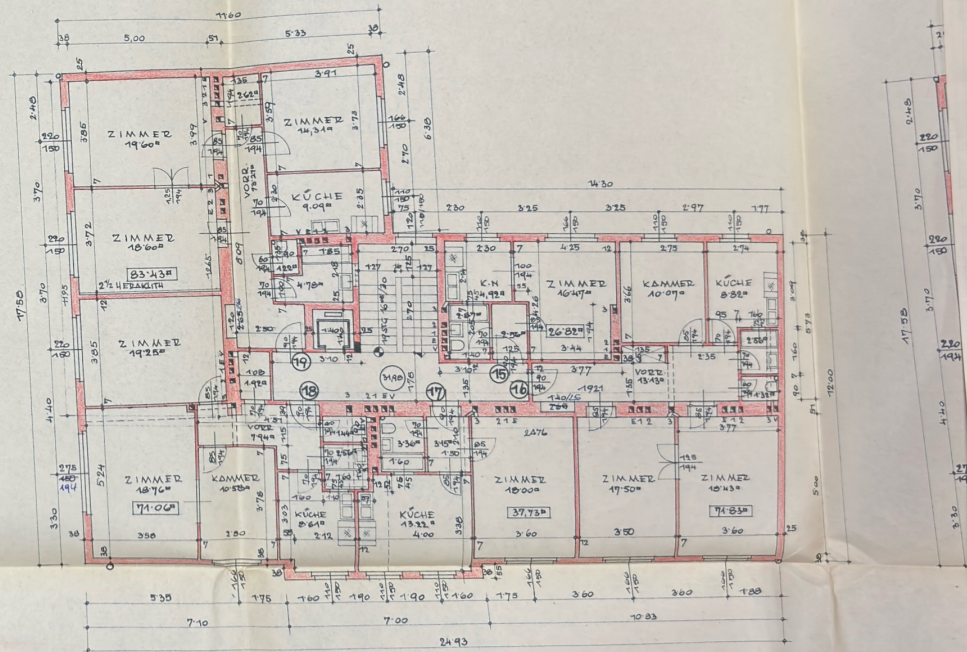

BAUFÜHRER:


ABRECHNUNGSPLAN

3. STOCK

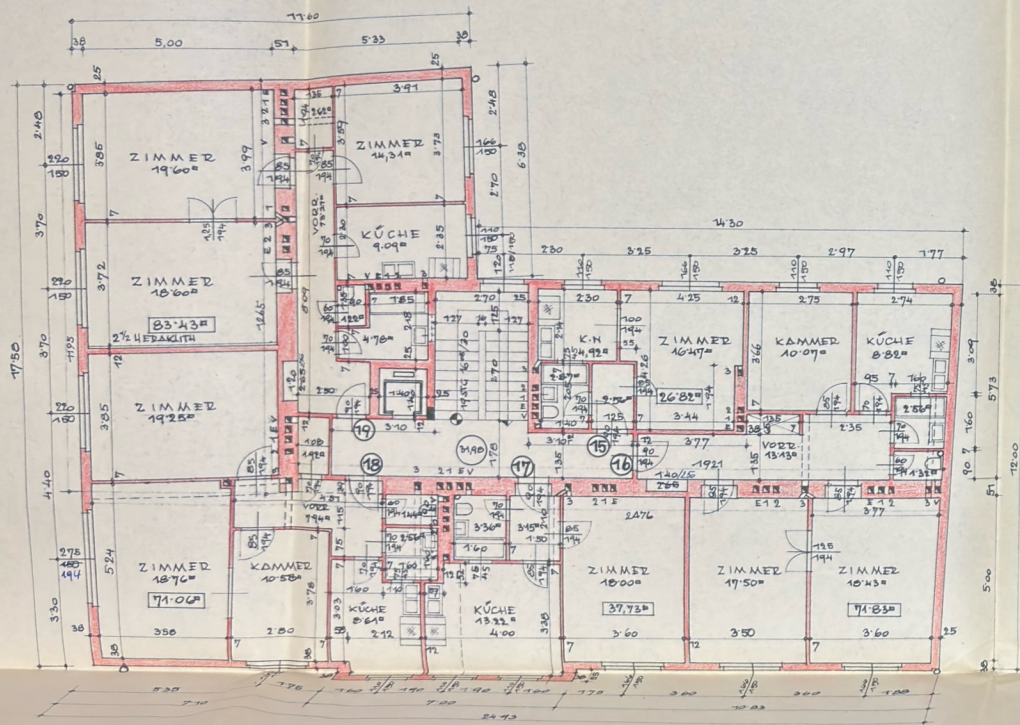

BAUFÄHRER:

4. STOCK

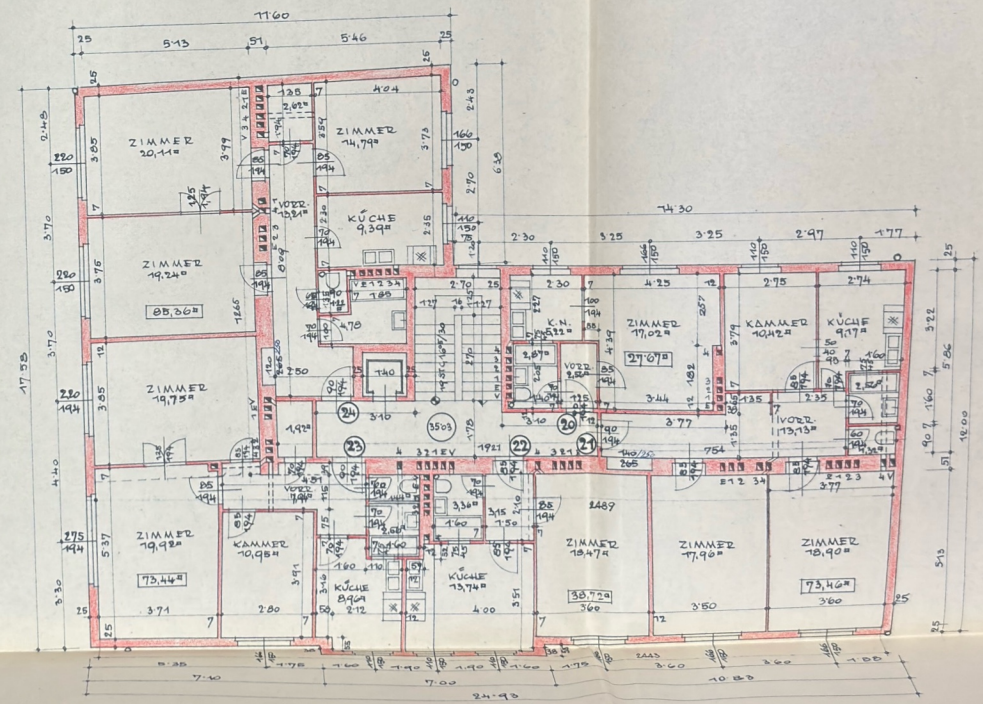


DECLASSIFIED



AUSWECHSLUNGS- UND BESTANDSPLAN FÜR DEN
E.Z. 1 KAT. GEM. MARGARETEN M: 1:100


KELLED

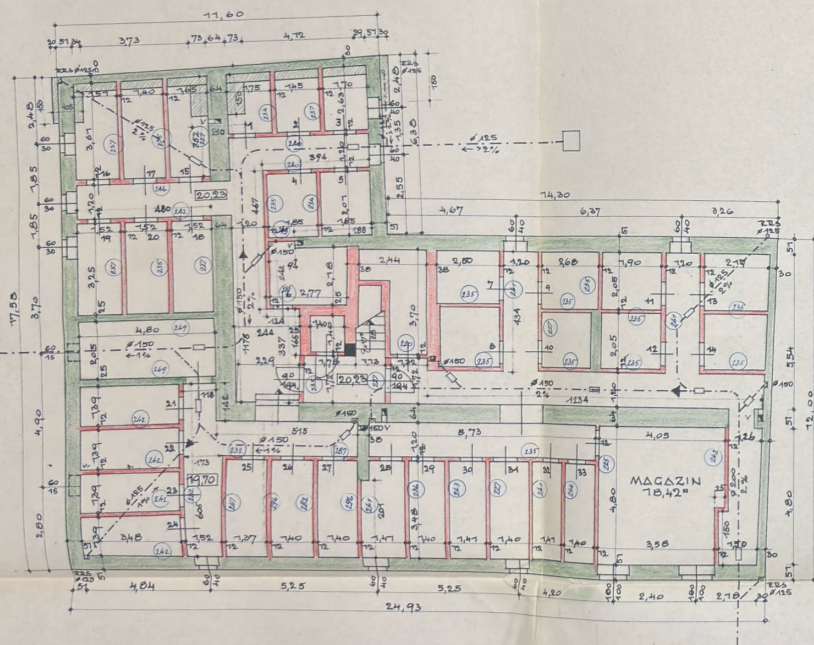

HÖREN LAUT NATURMASSE

BAVHERD:

ERDGESCHOSS

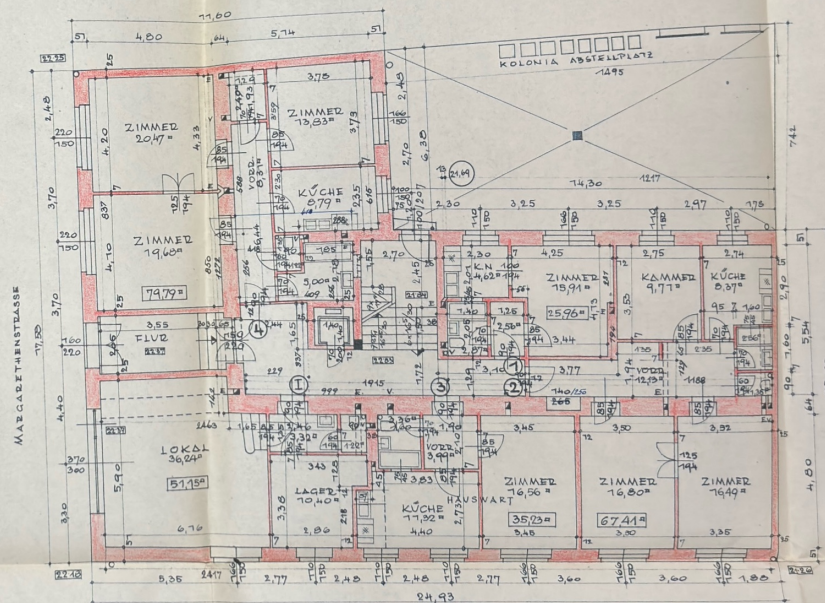


AMTSHAUSGASSE

BAUFÜHRER:

WIEN, IM JÄNNER 1958

ABRECHNUNGSPLAN


ERDGESCHOSS

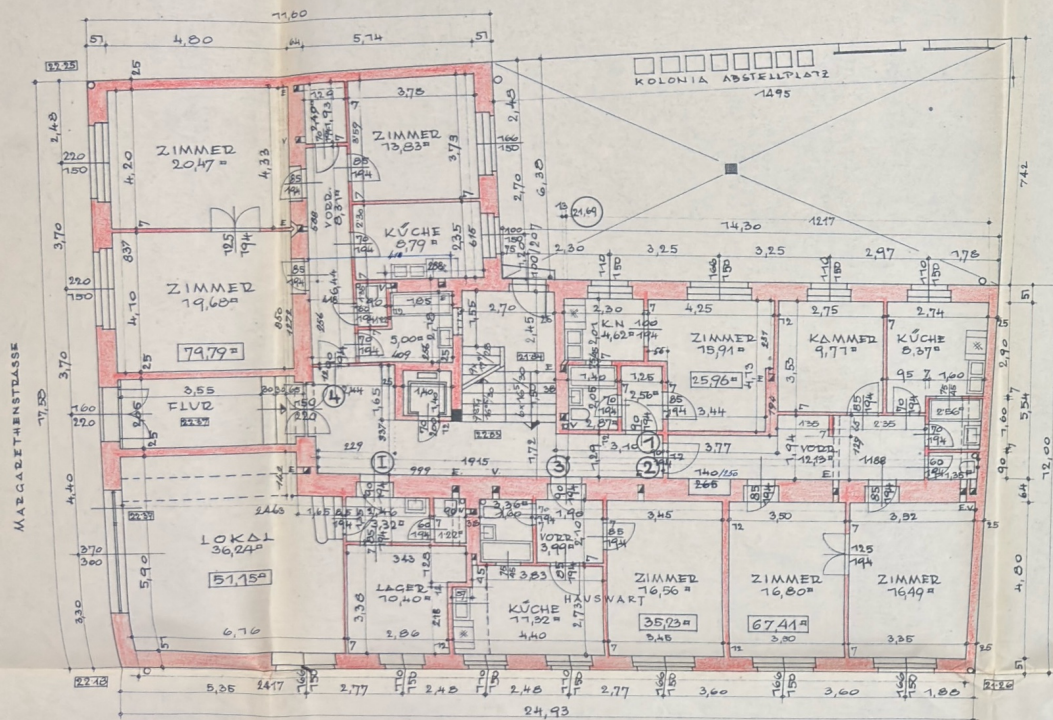


AMTSHAUSGASSE

BAUFÜHRER:

1. STOCK

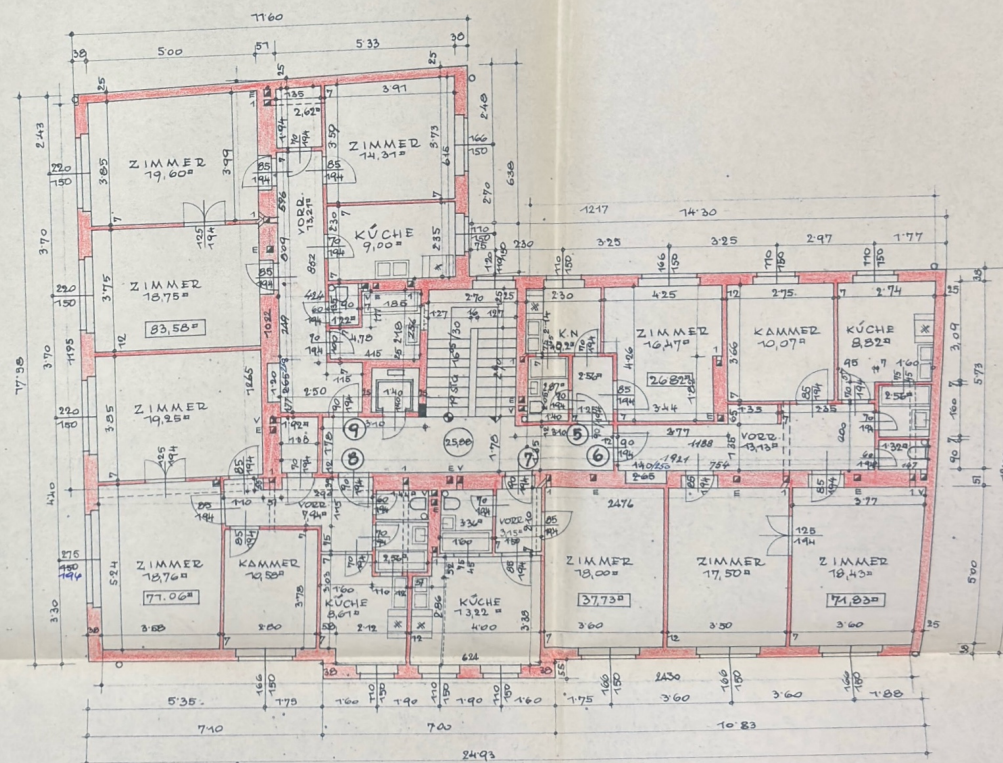


PLANVERFASSER:




ALTBESTANDSPLAN DES WOHNHAUSES WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1, E.Z. 1. M. 1:100.


ERDGESCHOSS.

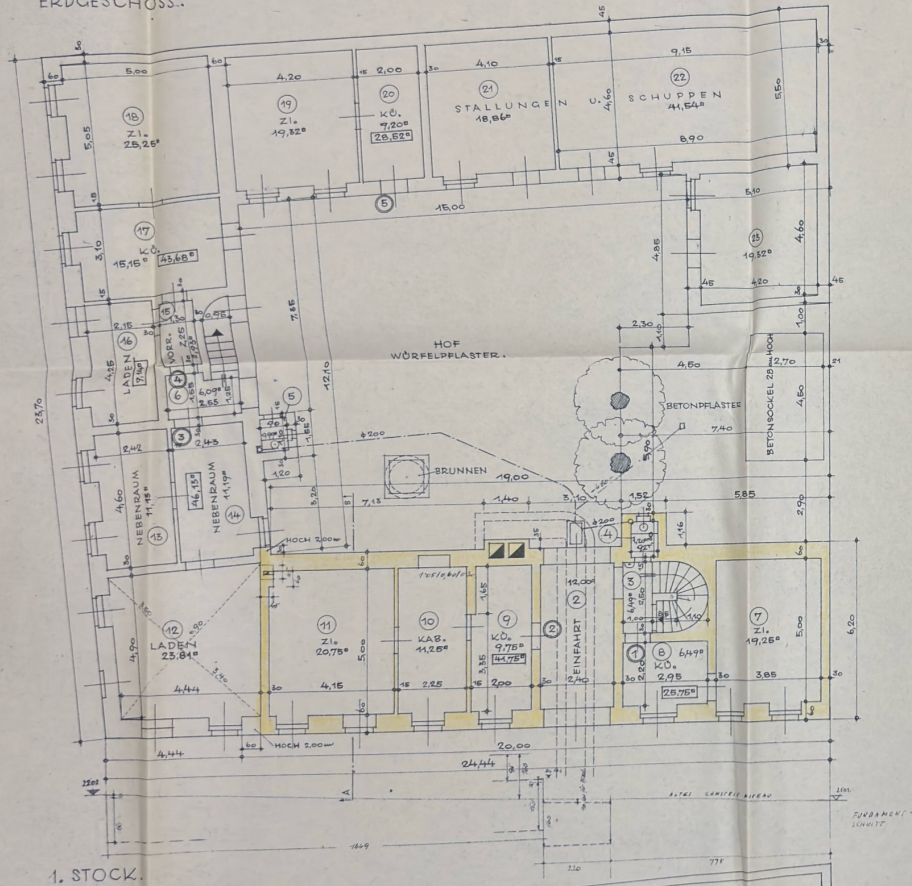


1. STOCK.

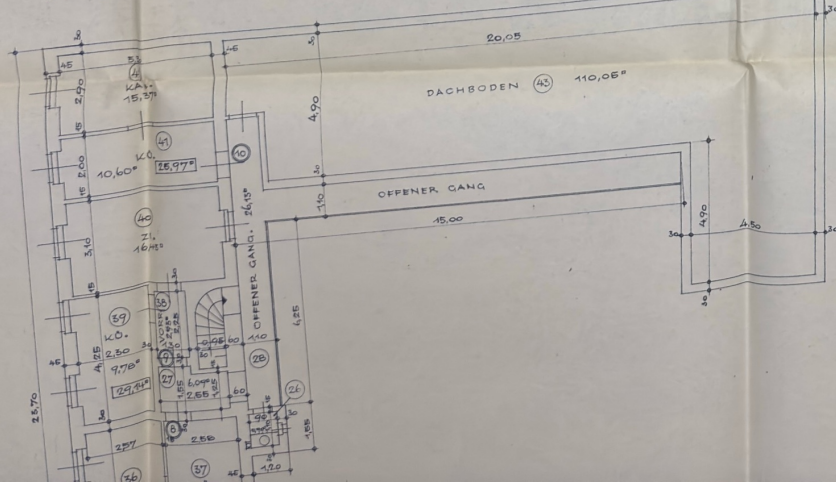


DACHBODEN.


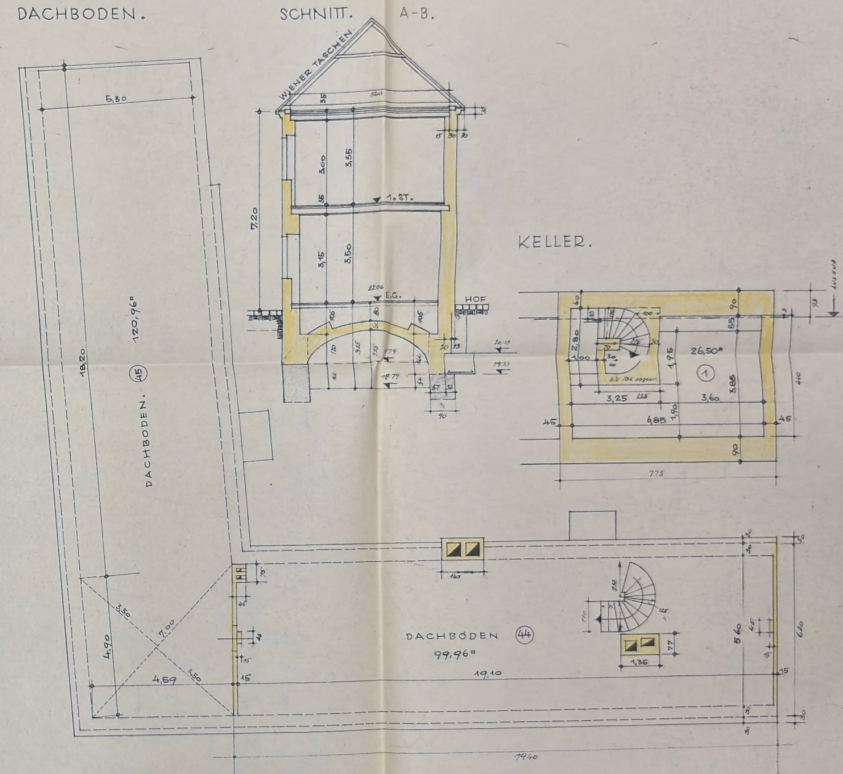


LAGEPLAN 1:200.

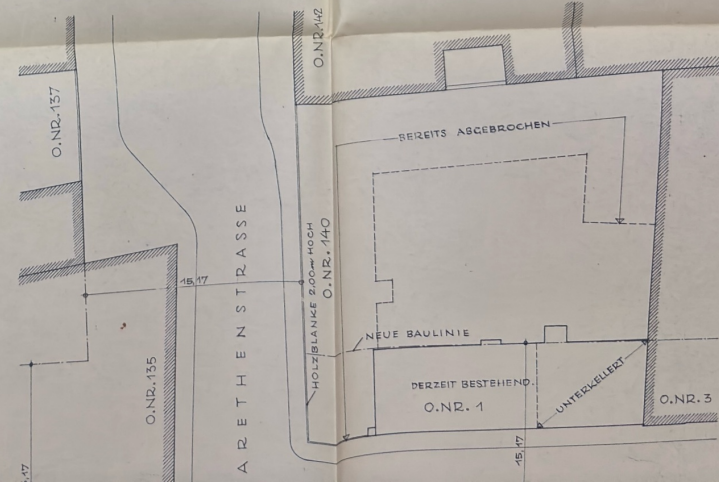


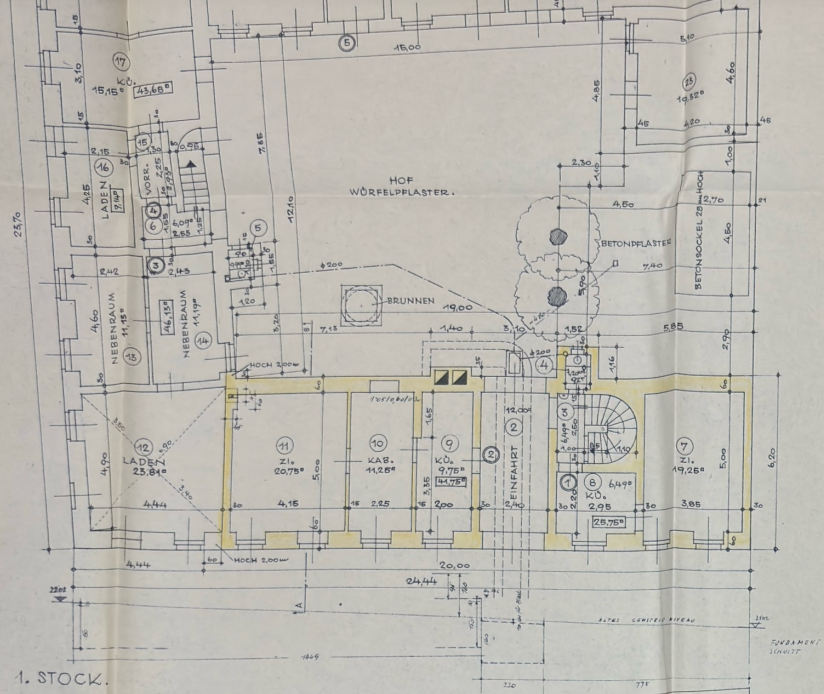

1. STOCK.

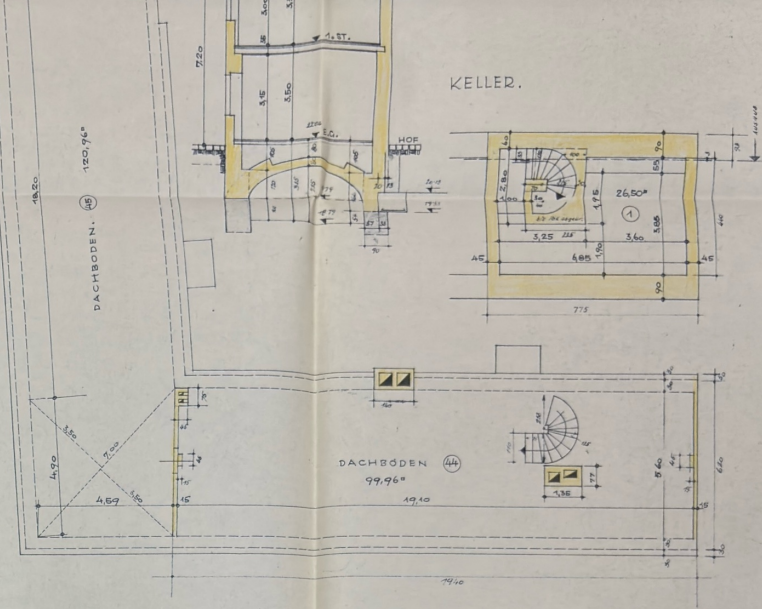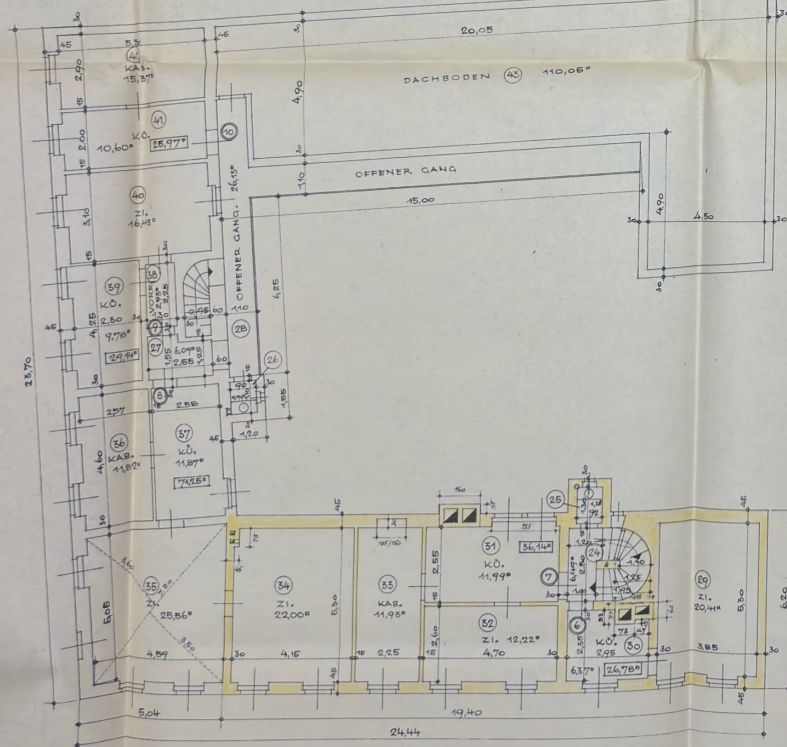

LAGEPLAN 1:200.

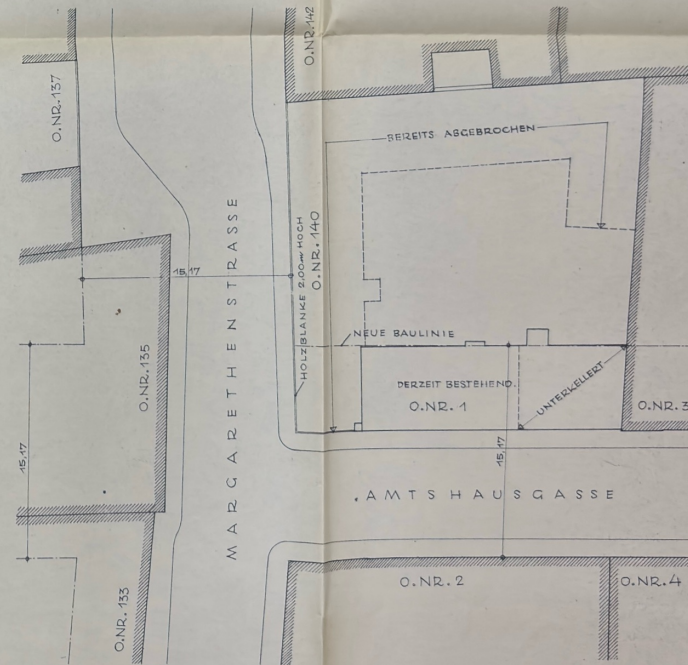

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Abschrift.

Zl.: W 5563/27-II/14c / 1957.

WWF-Bauvorhaben: Wien, V., Amtshausg. 1
(Margaretenstr. 142).

An

das Österr. Siedlungswerk Gemeinn. Ges. m. b. H.

Wien, VIII.,

Breitenfelderg. 6-8.

Im Nachhang zum Bewilligungsbescheid vom 31.8.1956, W 5563/7-II/14S-56, in dessen Unterlagen (Formblatt W 7, Punkt II/4) ein Rahmenbetrag von S 16.000.- für die künstlerische Ausschmückung veranschlagt wurde, wird wie folgt entschieden:

Der dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds im Gegenstande vorgelegte Antrag vom 17.X.1957 weist in der beigeschlossenen Kostenaufstellung einen Gesamtbetrag von S 16.000.- auf.

Nach dem Gutachten des Landeskonservators vom 14.X.1957 entspricht der vorgelegte Entwurf des Akad. Malers Hans WULZ, Wien, VI., Gumpendorferstr. 63b, den einschlägigen Bestimmungen über die künstlerische Darstellung. Dieser Entwurf wird sohin vom Wohnhaus-Wiederaufbaufonds angenommen und bei entwurfsgerechter Ausführung die Anbringung der künstlerischen Ausschmückung bewilligt.

Bemerkt wird, daß von dem vorerwähnten Betrag weder eine Gebühr des Prüflingenieurs noch Architektengebühren oder Subunternehmerzuschläge verrechnet werden dürfen und daß die Kosten für die Anbringung selbst im Preis für die künstlerische Ausschmückung bereits inbegriffen sind.

31. Oktober 1957.

Für den Bundesminister:

R i e d e r.

Zl. W 5563/27-II/14c-57.

31. Okt. 57.

Wird

dem Herrn Landeshauptmann von Wien - MA. 25

in Wien
- - - - -

im Verfolg der da.Zl. MA.25 - F 5353/54 °
./.
zur gef. Kenntnisnahme übermittelt.

Für den Bundesminister:

R i e d e r .

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
[Signature]

M. Abt. 25
Eingelangt 19. Nov. 1957
Zahl
Beilagen

0kt.57.

MAGISTRAT DER STADT WIEN
Magistratsabteilung 25

LH

M.Abt 25 - F 5353/54

Wien, am 16. Oktober 1957

Betr.: Wohnhaus-Wiederaufbau

Wien, am 16. Oktober 1957

5., Amtshausgasse 1

Anlage: 1 Akt

5., Amtshausgasse 1

W 5353

An das
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds.)

In der Beilage wird der Nachtrag betreffend die künstlerische Ausschmückung obigen Wohnhauses mit dem Antrag auf Genehmigung vorgelegt.

Die Mag. Abt. 19 erklärt sich mit der künstlerischen Beurteilung des Entwurfes von seiten des Bundesdenkmalamtes einverstanden.

Für den Bürgermeister

Dipl. Ing. Waldbrecht

Oberstadtbaurat

Oberstadtbaurat

Mit dem Original
gleichlautend befunden.




Unter Bezugnahme auf den Erlaß des Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau vom 1.3.1954, Zl. 239.335-II-14a/54 bzw. auf den Erlaß des Bundesministeriums für Unterricht vom 5.3.1954, Zl. 32.844-II/6-54 beehrt sich das Bundesdenkmalamt mitzuteilen, daß der Entwurf des akad. Malers Hans WELZ, Wien VI., Gumpendorferstraße 63 b, für die künstlerische Ausschmückung des Objektes Wien V., Margaretenstraße 142, "Tagesablauf in der Natur" in S+einschnitt in Margaretn Kalkstein, zur Ausführung empfohlen werden kann.

Das angegebenen Honorar von S 16.000.-- ist nach ha. Erwägung angemessen.

Wien, am 14. Oktober 1957


Der Landeskonservator

Dr. Blauensteiner

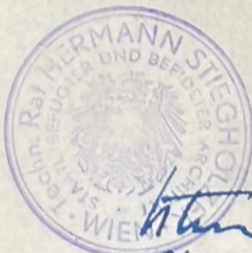

Mit dem Original gleichlautend
befunden.

332 ml

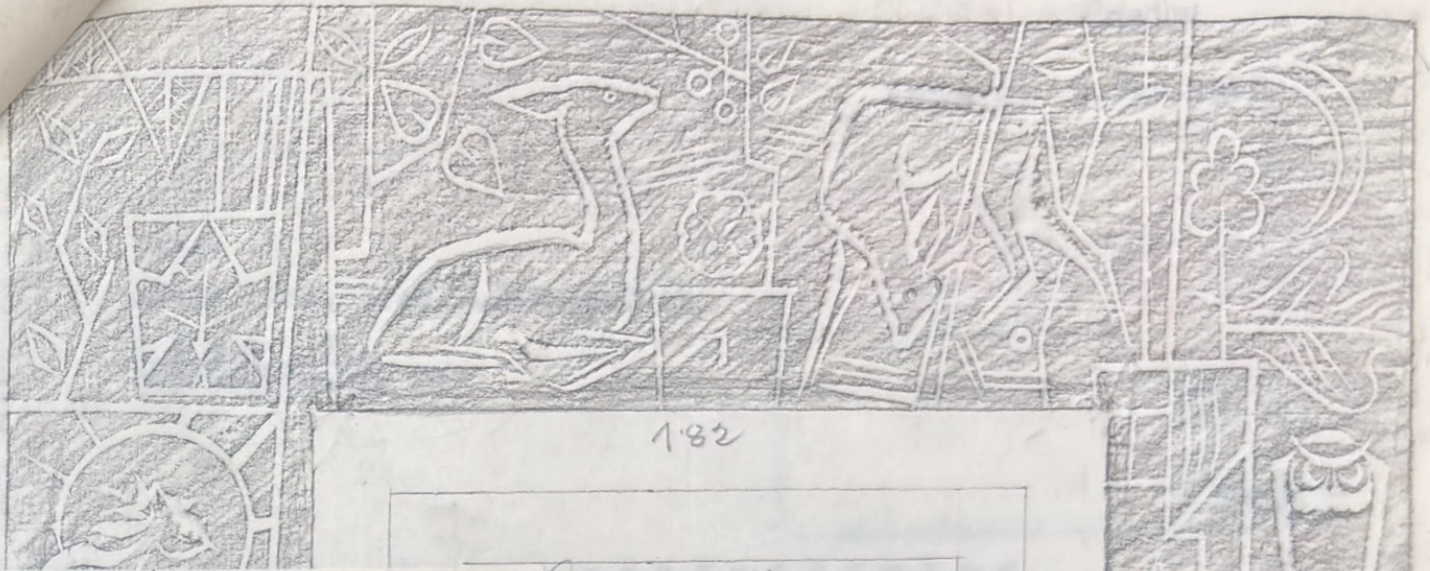

1.82

3.32

1.82

4.08

3.05

0.75

0.75

Steinschnitt:
auf des Tages in der Natur

Maler u. Graphiker
Hans Wulz

1957

Wohnhaus
Mutschersg. 1.

W 5563

LH

W 5563

Herstellungsdauer laut Vereinbarung mit der Bauverwaltung.

Zahlungsmodus: 1/3 bei Auftragserteilung
1/3 bei Beginn der Ausführung
1/3 nach erfolgter Übergabe.

Ich ersuche Sie, mich mit der Ausführung der Arbeit be-
trauen zu wollen und zeichne mit

vorzüglicher Hochachtung!

Hans Wulz
akad. Maler

Wien VI. Gumpelshoferstr. 230
Tel.: A 32032

W 5563

Hans Wulz
akad. Maler
VI. Gumpendorferstr. 63b
Tel.: A 32-0-52

ÖGW

Eingelangt 4.8.17
Erledigt

Wien, am 3. Okt. 1957

Titel.

Techn. Rat, Arch. H. Stiegholzer

Wien IV.,
Keyringergasse 21

LH

W 5763

Kostenvoranschlag

Über die Herstellung eines Steinschnittes für den
Wohnhauswiederaufbau, Wien V., Antahausgasse 1. (Mangartstraße 142)

Thema:

Entwurf 1: Symbolische Darstellung der Jahreszeiten.
Entwurf 2: Tagesablauf in der Natur.

Ausführung des Steinschnittes, wie Entwurf, Karton,
Anbringung, sowie Beistellung des erforderlichen Stein-
Materials zum Pauschalbetrag von

S 16.000.--

In diesem Betrag ist ~~nicht~~ inbegriffen: Gerüst, sowie Bei-
stellung eines Maurers.

Herstellungsdauer laut Vereinbarung mit der Bauleitung.

Zahlungsmodus: 1/3 bei Auftragserteilung
1/3 bei Beginn der Ausführung
1/3 nach erfolgter Übergabe.

Ich ersuche Sie, mich mit der Ausführung der Arbeit be-
trauen zu wollen und zeichne mit

vorsüßlicher Hochachtung!

Hans Wulz

akad. Maler
Wien VI. Gumpendorferstr. 63b
Tel.: A 32-0-52

№ 63 B

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.: W 5563/21-II - 14c / 57

28. Oktober 1957

Betr. Wien 5., Amtshausgasse 1
Genehmigung von Positionswechsel.

An das

Österr. Siedlungswerk G.m.b.H.

W i e n VIII.,

Breitenfelderg. 6-8

Dem Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau wurde ein Ansuchen um Positionswechsel für das unter ho. Zl.: W 5563/7-II-14S/56 vom 31.8.1956 genehmigte Bauvorhaben vorgelegt.

Hierüber ergeht nachstehender

B e s c h e i d:

Dem Ansuchen wird Folge gegeben und der geänderten Bauausführung nach Maßgabe der beigebrachten Gesuchsbelege unter Einhaltung nachstehender Bedingungen zugestimmt:

- 1.) Die Vorschriften des eingangs zitierten Genehmigungsbescheides sind sinngemäß für die neu durchzuführenden Arbeiten einzuhalten.
 - 2.) Die Arbeiten sind gemäß der vorgelegten Einreichung auszuführen, wobei keine höheren Kosten als diejenigen des beiliegenden Angebotes in Rechnung gestellt werden dürfen. Lohn- und Preisbasis, Stichtag: 21.1.1957.
 - 3.) Über die nachgewiesenen Einsparungen in der Höhe von S 1.216.33 kann erst nach ho. Genehmigung verfügt werden.
- Die entbehrlichen Gesuchsbeilagen werden angeschlossenen rückgemittelt.

Der mit der Vertretung des
Bundesministers für Handel und Wiederaufbau
betraute Bundesminister für Finanzen:

i. V. R i e d e r

./.

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU

Zl.W 5563/21-II-14c/57

Wird dem

Herrn Landeshauptmann von Wien M.A.25

W i e n XVII.,

Kalvarienbergg.33

im Verfolg der do.Zl.MA 25-F 5353/54 zur Kenntnissnahme
übermittelt.

28.Oktober 1957

Für den mit der Vertretung des
Bundesministers für Handel und Wiederaufbau
betrauten Bundesminister für Finanzen:

R i e d e r

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
[Signature]

M. Abt. 25
Eingelangt 5 Nov. 1957
Zahl _____
Beilagen _____

CH

BETRIFFT: WOHNHAUSWIEDERAUFBAU WIEN V. AMTSHAUSGASSE 1, W5563
ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN FÜR TÜREN und FENSTER

A. TÜREN

(4 JTG3)

mine (weise)

STÜCK	POS.Nº	GEGENSTAND	EINREICHUNG				AUSFÜHRUNG					
			TISCHLER		SCHLOSSER		TISCHLER		SCHLOSSER		STAHLZARGE	
			EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME
1	10004	HAUSEINGANGST.	3.030'00	3.030'00	1.116'10	1.116'10	2.343'95	2.343'95	1.457'53	1.457'53	—	—
1	10005	HOFAUSGANGST.	720'00	720'00	435'40	435'40	818'52	818'52	455'77	455'77	—	—
1	10006	WINDFANGTÜRE	2.150'00	2.150'00	966'10	966'10	1.739'36	1.739'36	976'65	976'65	—	—
36	10007	WOHNGS.-EING.	476'90	17.168'40	269'80	8.903'40	243'70	9.016'90	162'77	14.886'96	184'99	6.844'63
12	10009	INNENTÜREN	420'03	5.040'36	106'40	1276'80	199'98	2.399'76	100'46	1205'52	184'99	2.219'88
15	10010	WIE VOR, GLAS	400'50	6.007'50	106'40	1576'00	181'38	2.720'70	100'46	1.506'90	184'99	2.774'85
22	10011	WC-TÜREN	307'80	6.771'60	124'40	2.736'80	183'24	4.031'28	114'41	2.517'02	156'35	3.439'70
5	10012	BAD-TÜREN	353'40	1.767'00	106'40	532'00	191'61	958'05	100'46	502'30	181'64	908'20
3	10016	VERBUND-TÜR.	980'40	2.761'20	288'80	866'40	818'52	2.455'56	427'86	1.283'58	—	—
1	10044	WIE VOR, M. FENST.	1687'20	1.687'20	377'10	377'10	1.282'79	1.282'79	567'00	567'00	—	—
3	10045	VERBUND-TÜREN	628'30	1.884'90	193'80	581'40	641'80	2.567'20	279'00	1.116'16	—	—
18	10046	ZWISCHENTÜREN	707'50	12.735'00	204'20	3.675'60	339'50	6.111'00	172'08	3.097'44	187'42	3.373'56
30	10047	WIE VOR	319'40	9.582'00	106'40	3.192'00	199'98	5.999'40	100'46	3.013'80	160'23	4.806'90
22	10048	ZWISCHENTÜREN	586'40	8.500'80	106'40	2.340'80	181'38	3.990'36	100'46	2.210'12	160'23	3.525'06
39	10049	WIE VOR	319'40	12.456'60	106'40	4.149'60	191'61	7.472'79	100'46	3.917'94	158'29	6.173'31
19	10050	WIE VOR	400'50	7.609'50	106'40	2.021'60	176'73	3.357'87	100'46	1.908'74	158'29	3.057'51
6	10051	PROSTENSTÖCKE	146'50	879'00	—	—	—	—	—	—	154'40	926'40

100.751'06
+22% 2.216'52
102.967'58

35.179'90
+5% 1.759'00
36.938'90

139.906'48

Δ-3266'48

139.906'48
+ 96.884'85
236.791'33 alt.
- 235.775'— min
1.216'33 Ermp.

136.540'—
+ 99.035'—
235.575'— min

Ministerium für Handel und Gewerbe
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaus
Dem Bescheid Z 14563/14-11-1
vom 22.10.1917 zugrunde gelegt
Wien, am 24.10.1917
Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:
P. B. W. 1.1

LH

B. FENSTER

mine (weise)

STÜCK	POS.Nº	GEGENSTAND	EINREICHUNG				AUSFÜHRUNG					
			TISCHLER		SCHLOSSER		TISCHLER		SCHLOSSER			
			EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME	EINH. PR.	SUMME
5	10.020	STIEGENHAUSF.	146'70	733'50	105'45	527'25	168'00	840'00	117'00	585'00	—	—
5	10.026	5 TEIL. WOHNNGSF.	863'40	4.317'00	506'30	2.531'50	960'00	4.800'00	525'01	2.625'05	—	—
17	10.034	4 TEIL. WOHNNGSF.	712'90	2.119'30	401'80	6.830'60	774'00	12.158'00	386'60	6.572'20	—	—
36	10.035	3 TEIL. WOHNNGSF.	519'20	18.691'20	311'60	11.217'60	560'00	20.160'00	315'01	11.340'36	—	—
7	10.036	2 TEIL. WOHNNGSF.	431'60	3.021'20	200'40	1.402'80	418'00	17.556'00	12.190'91	752'72	—	—
42	10.037	2 TEIL. WOHNNGSF.	413'30	17.358'60	200'40	8.416'80	418'00	17.556'00	12.190'91	752'72	—	—
2	10.038	2 TEIL. WOHNNGSF.	338'55	777'60	200'40	400'80	148'00	296'00	165'00	330'00	—	—
1	10.039	3 TEIL. STIEGENF.	227'20	227'20	150'10	150'10	148'00	296'00	158'29	158'29	—	—
1	10.040	AUFZUGHAUSF.	156'75	156'75	51'30	195'00	195'00	195'00	85'27	85'27	—	—
12	10.041	BAD-BELÜFTGSF.	201'50	2.418'00	66'50	798'00	240'00	2.880'00	79'27	951'24	—	—
12	10.042	BAD-WC-BELICHT.	147'25	1.767'00	—	—	125'00	1.500'00	—	—	—	—

1044-4.1.1001.1. +22%


32.326'75
+5% 1.616'34
33.943'09
96.884'85

33.982'00
65.033'—
99.035'—
Δ+2582'15
2.150'15

BAUHERR:


BAULEITUNG:

PRÜFINGENIEUR:



24.7.17.

21.8.17.



Stempelfrei gem. § 22
des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B.G.Bl. 130
Wohnhauswiederaufbau
Wien V. Amtshausgasse 1, Margaretenstraße 140
Keller, Erdgeschoß, 1. - 3. Obergeschoß
M. 1 : 100


Mein Plan ist gleichlautend mit dem, mit
der Genehmigungsblaurol der MA. 36 mit
Nahel MA. 36 - 5.) Amtshausg. 1 versch. Kourserplan.

4/53




PLAN, FÜR DEN WIEDERAUFBAU, DES, WOHNHAUSES, IN, WIEN, V, AMTSHAUSGASSE, 1, EZ, 1, EIGENTÜMER, ÖSTERREICHISCHES, SIEDLUNGSWERK, GEMEINNÜTZIG
GEZEICHNET, IM, MASSTAB, 1:100.

KELLERGEOSHOSS,

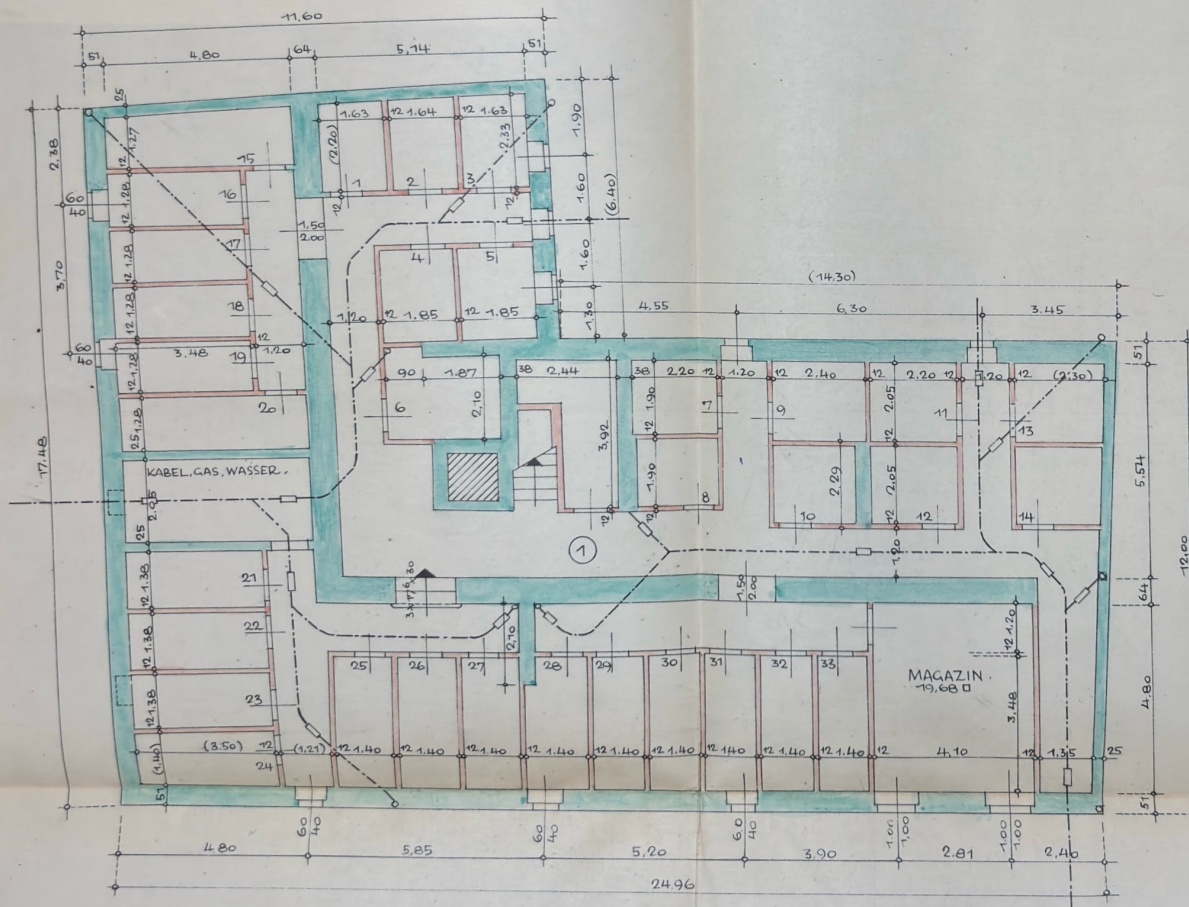

ERDGESHOSS,

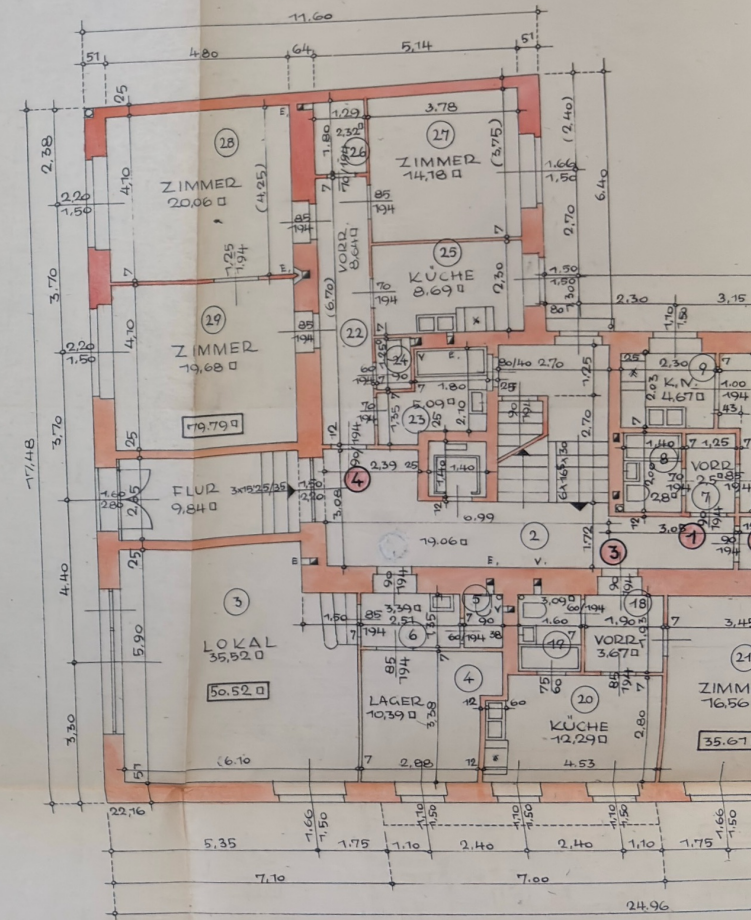


BAUHERR: Österreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung


BAUFÜHRER:

WIRTSCHAFTLICHES SIEDLUNGSWERK, GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT, M.B.H., WIEN, VIII, BREITENFELDERGASSE, 6-8,

1.-3. OBERGESCHOSS.

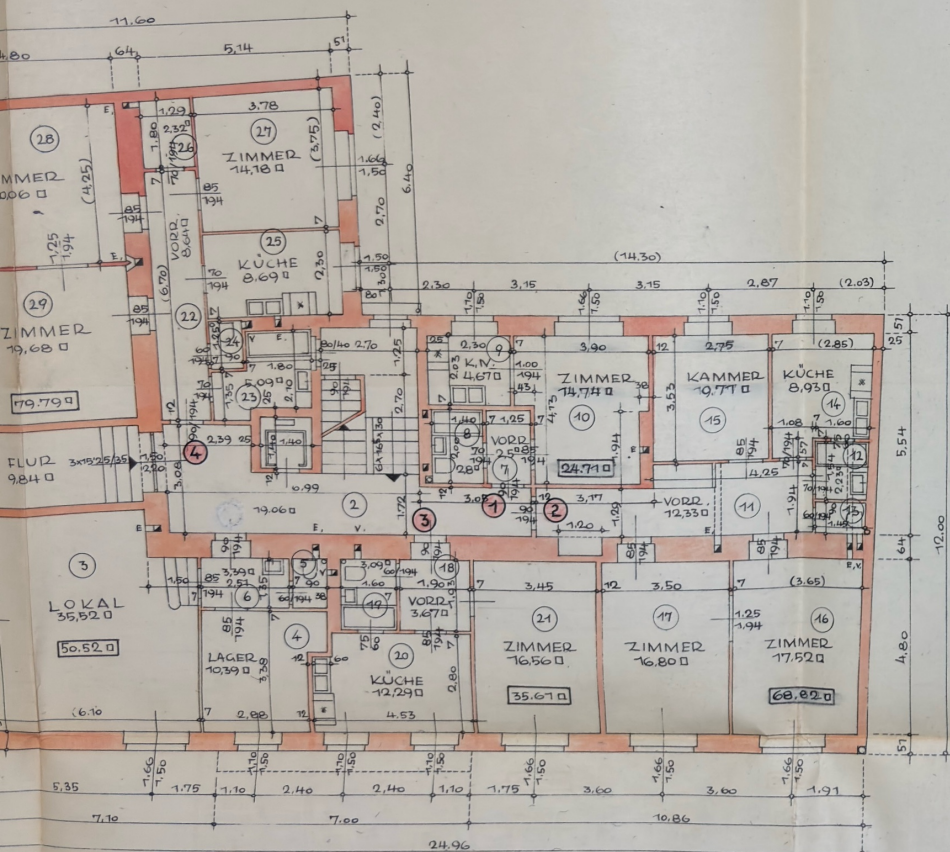


BAUFÜHRER:

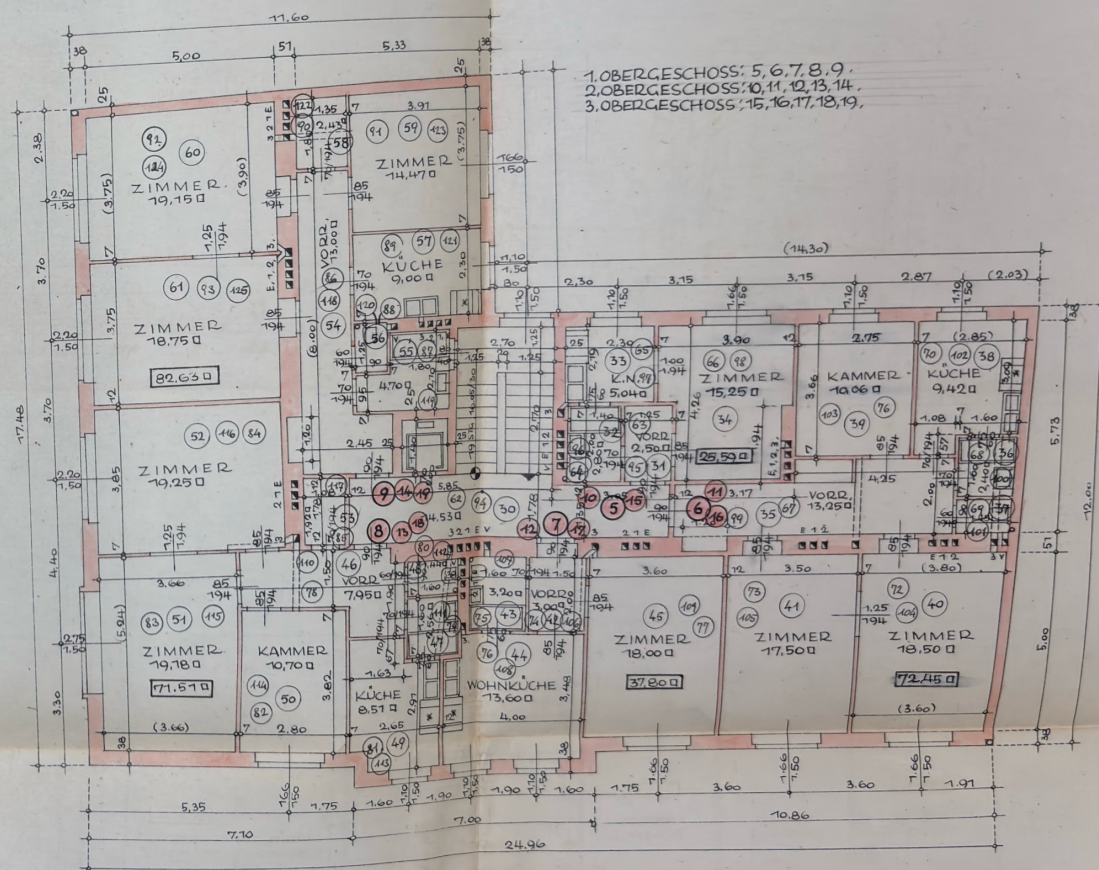

1. OBERGESCHOSS: 5, 6, 7, 8, 9.
2. OBERGESCHOSS: 10, 11, 12, 13, 14.
3. OBERGESCHOSS: 15, 16, 17, 18, 19.

PLANVERFASSER UND BEZUGS-
INGENIEUR
HERMANN STEIGER
WIEN, IV.



Stempelfrei gem. § 22
des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, B.G.Bl. 130
Wohnhauswiederaufbau
Wien V. Amtshausgasse 1, Margaretenstraße 140
4. und 5. Obergeschoß, Dachgeschoß, Lageplan
M. 1 : 100, 1 : 200


Dieser Plan ist gleichlautend mit dem, mit der
Genehmigungsblaurol der MA. 36 mit Zahl
MA. 36- 5., Amtshausg. 1 versehenen Konvulsplan.
4/53



PLAN FÜR DEN WIEDERAUFBAU DES WOHNHAUSES, IN WIEN, V. AMTSHAUSGASSE, 1. EZ. 1. EIGENTÜMER, ÖSTERREICHISCHES SIEDLUNGSWERK, GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT.

GEZEICHNET, IM MASSTAB 1:100.


4-5. OBERGESCHOSS

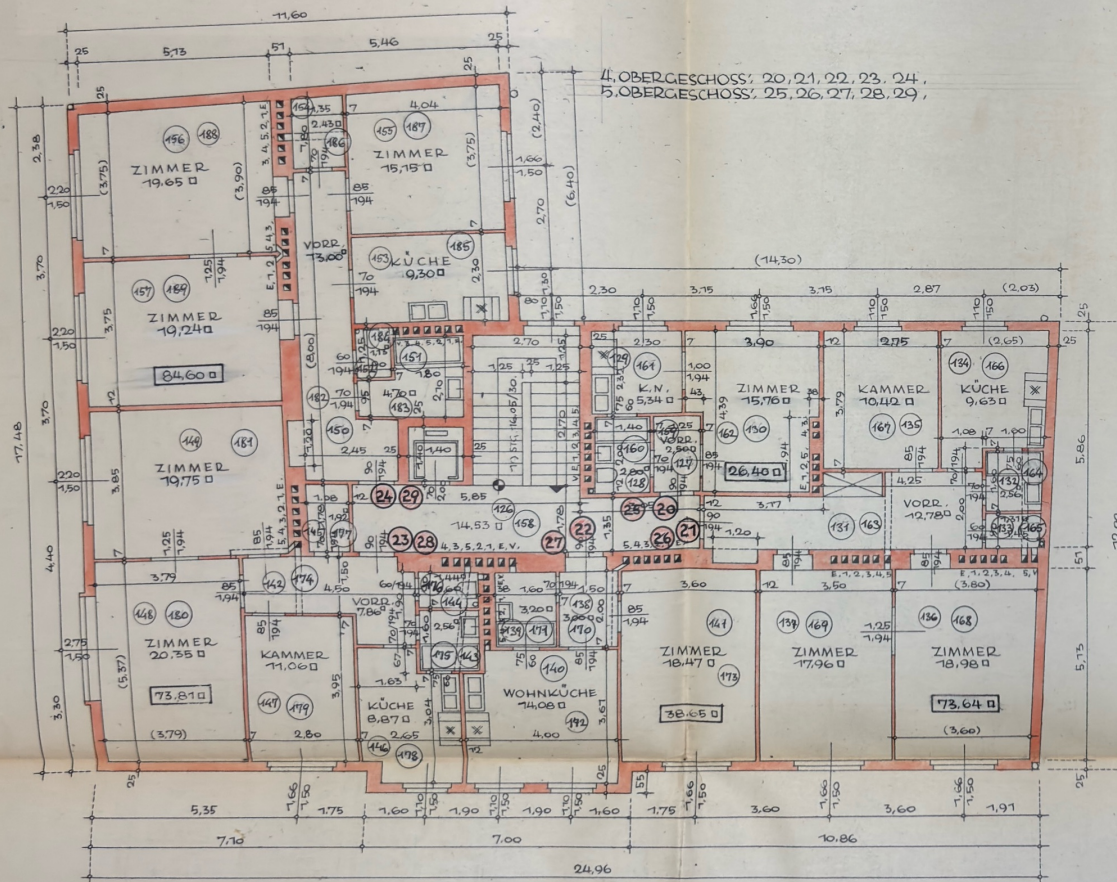

BAUHERR: Österreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

WIEN, IM. AUGUST, 1953.

DACHGESCHOSS

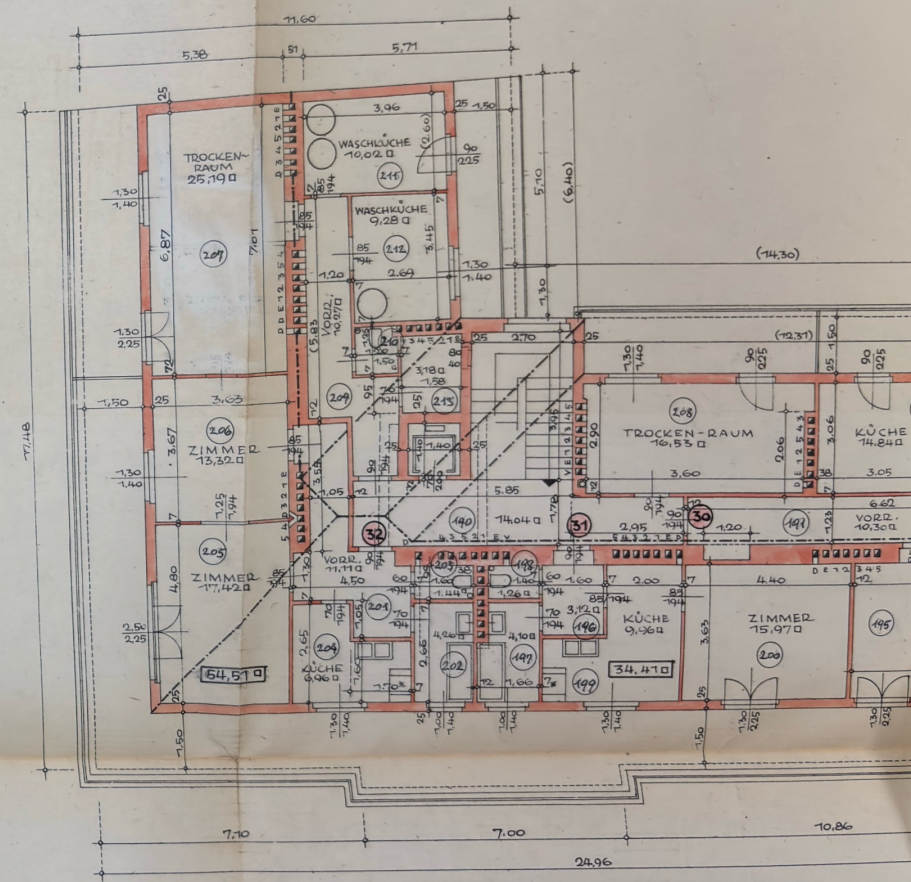

BAUFÜHRER:

[illegible]

GST, 413, EZ, 4,
LANGSCHWERT, LEOPOLD, U. MITBES.,
O.NR. 4.

GST, 414, EZ, 2,
CERMAK, STEFANIE, U. MITBES.
O, NR, 2,

AMTSHAUSGASSE
GST. 1648.
OEFF. AUT.

GST. 416. EZ. 3.
GEMEINDE, WIEN.
O. NR. 3.

BAUFLUCHTLINIE 3

GST, 797, EZ, G2.
MÜLLER, KARL
ONR, T35.
V. EINSIEDLERPLATZ, 4-6.

GST. 415. EZ. 1.
ÖSTERR. SIEDLUNGSWERK
GEM. GESELLSCH. M.B.H.
WIEN, VIII, BREITENFELDER G. 6-8

GST. 421/3, EZ. 1487,
KATLEIN, JNG. FRIEDRICH, U. MARIE,
74, LINZERSTRASSE, 160,

CST, 421/5, EZ, 1483.
 GERGICH, JOHANN, U. MARIE.
 O, NR, 1441.
 XII, GAUDENZ DORF, GURTEL, 47/8.


GST. 795/6. EZ. 64.
MULLER, KARL.
O.NR. 137.
V. EINSIEDLERPLATZ, 4-6

PLANVERFASST: *Sturm*

STAATL. BEIRATER UND BEED.
TECHN. RAT. ARCHITEKT
HERMANN STIEGHOELZER
WIEN, IV.

PLAN, FÜR, DEN, WIEDERAUFBAU, DES, WOHNHAUSES, IN, WIEN, V, AMTSHAUSGASSE, 1, EZ, 1, EIGENTÜMER, ÖSTERREICHISCHES, SIEDLUNGSWERK, GEMEINNÜTZIGE, C.
GEZEICHNET, IM, MASSTAB, 1:100.

ANSICHT, MARCARETENSTRASSE.

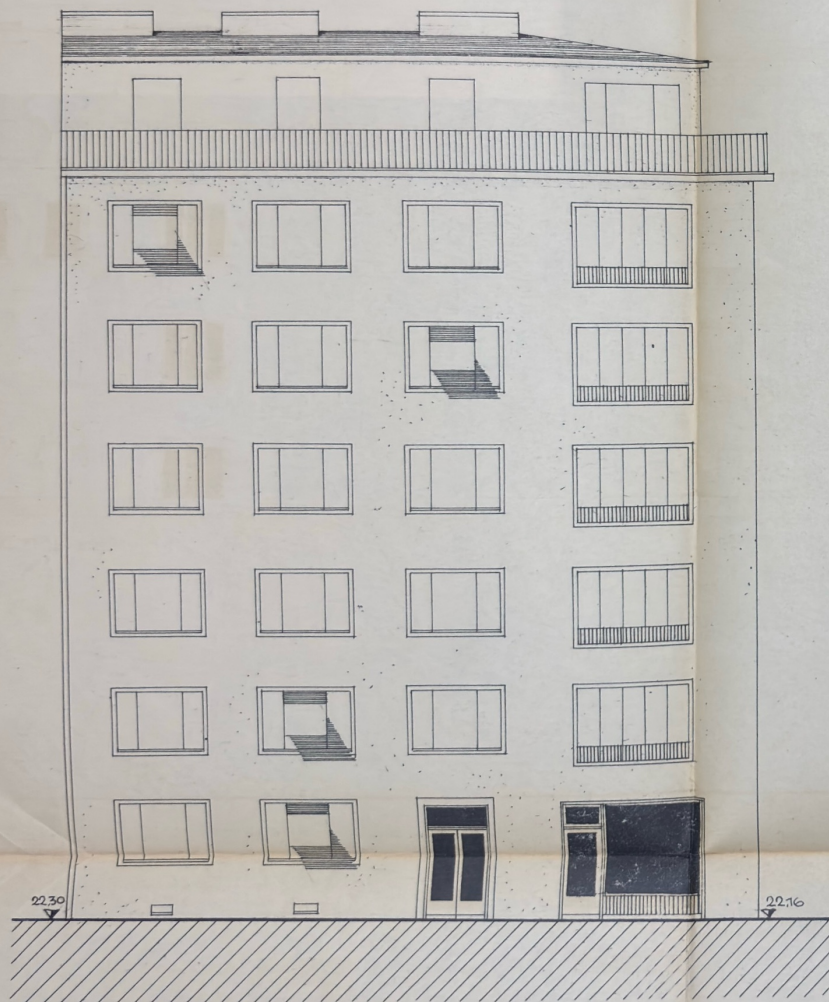


BAUHERR:

Österreichisches Siedlungswerk,
Gemeinnützige Gesellschaft für wirtschaftliche Wohnungsbau

Handwritten signature


ANSICHT, AMTSHAUSGASSE.

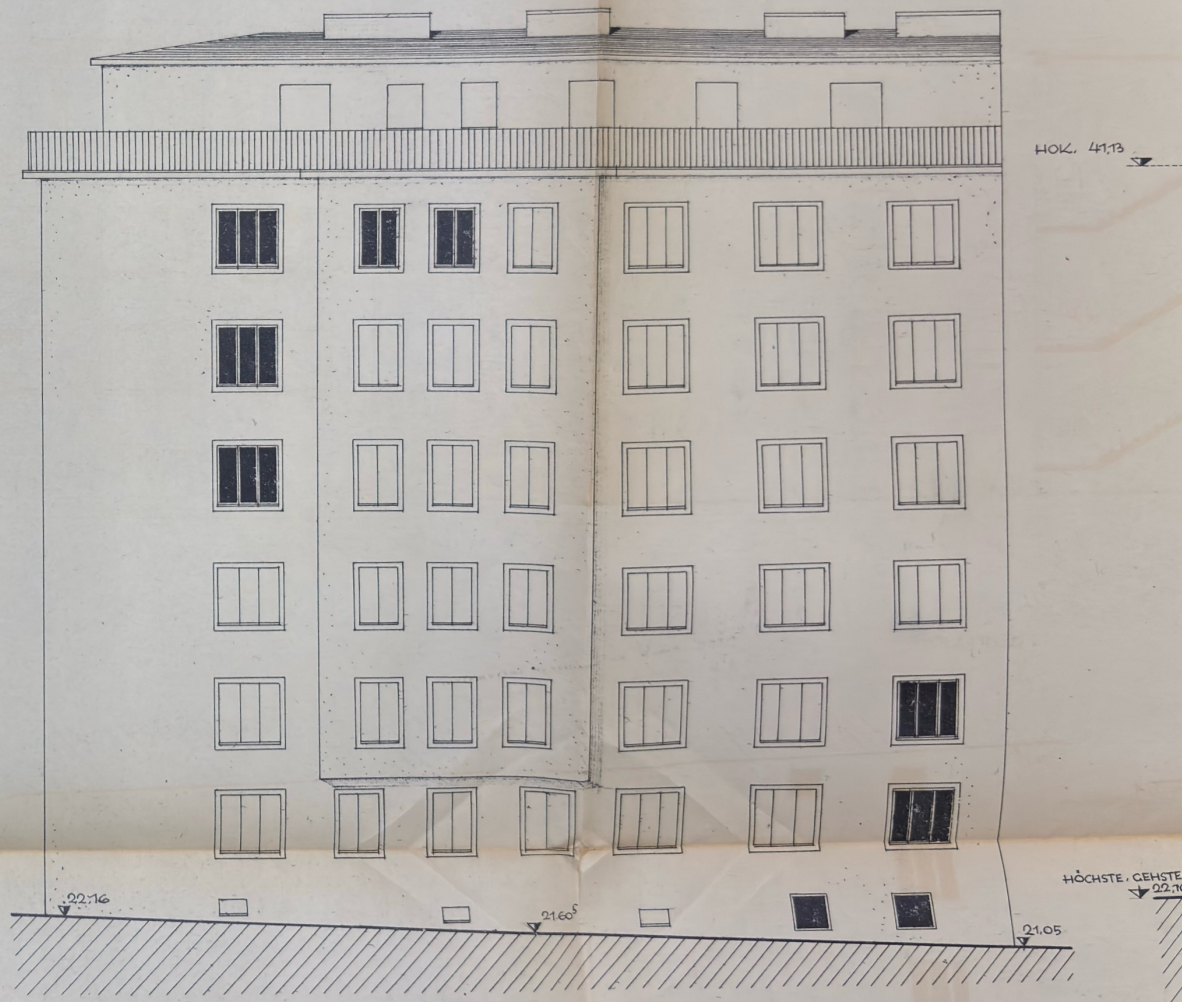

BAUFÜHRER:

EDLUNGSWERK. GEMEINNÜTZIGE, GESELLSCHAFT, M.B.H. WIEN, VIII, BREITENFELDERGASSE, 6-8,

SCHNITT, A-B.

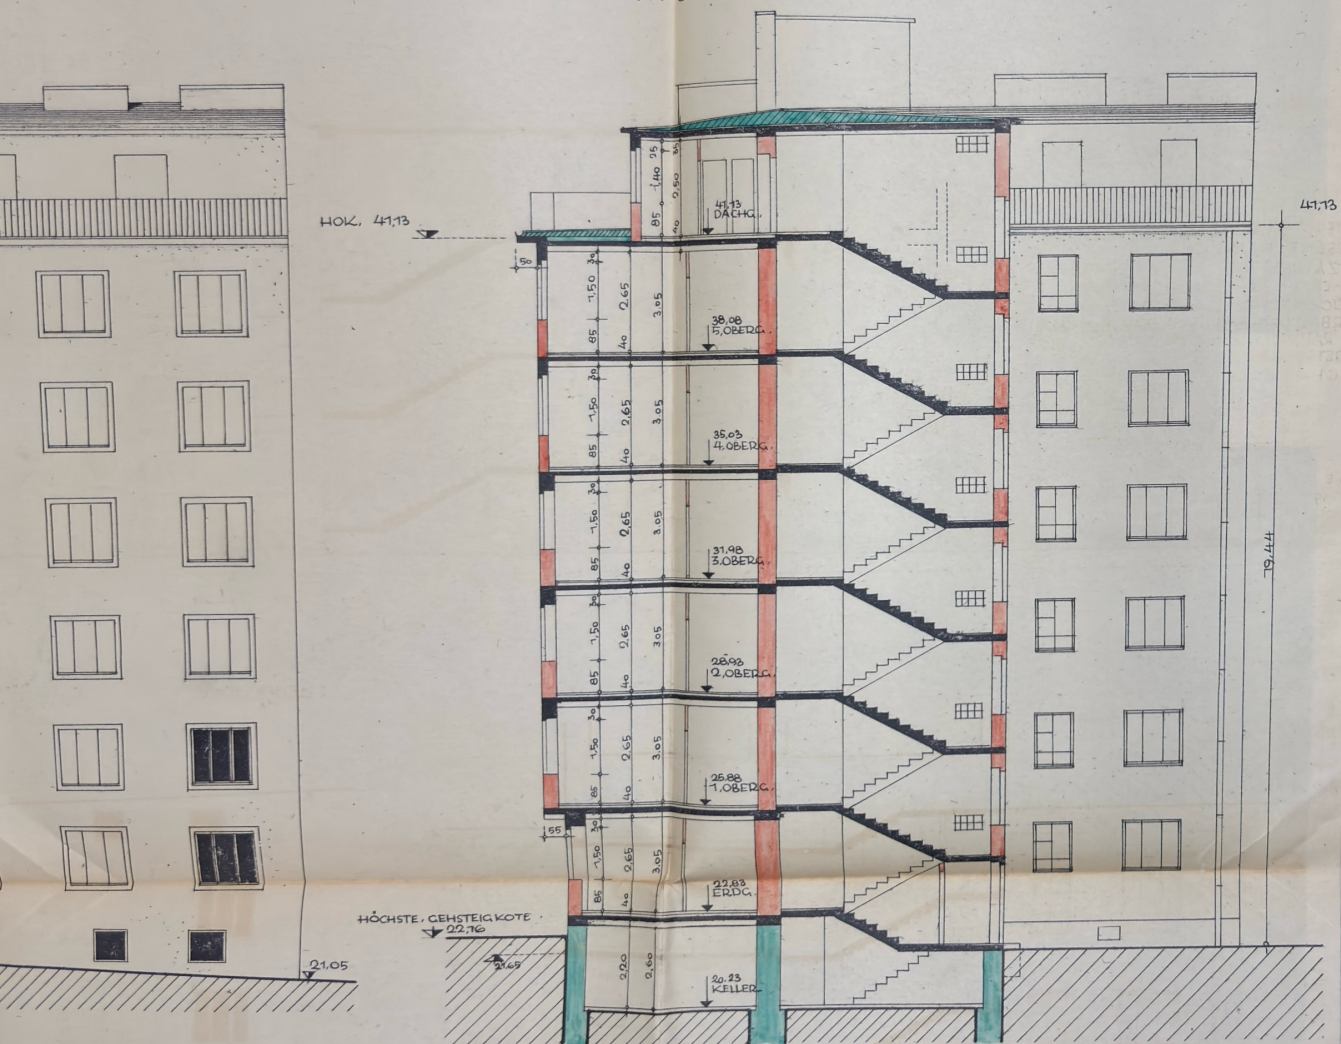

BAUFÜHRER:

LEGENDE.

1. WOHNGEBIET, BAUKLASSE IV.
2. GESCHLOSSENE BAUWEISE.
3. GESCHOSSZAHL:
KELLER-ERD-1.-5.-U. DACHGESCHOSS.
4. GRUNDSTÜCKFLÄCHE: CA. 485,50 M².
HIEVON VERBAUT: CA. 395,50 M² = CA. 81%
5. UMBAUTER RAUM: CA. 9.015,00 M³.
6. WOHNUNGSTABELLE.

ERDGESCHOSS.		50,52 M ²
LOKAL I	VORR. WC, LAGER, LOKAL	79,79 *
WOHNUNG 4	3 ZI, ABST, VORR, KÜ, WC, BAD	24,71 *
WOHNUNG 1	ZI, KN, VORR, BAD+WC	68,82 *
WOHNUNG 2	2 ZI, KA, VORR, KÜ, WC, BAD	35,61 *
WOHNUNG 3	ZI, KÜ, VORR, BAD+WC	
1.-3. OBERGESCHOSS (5-19)		
WOHNUNG 9,14,19	3 ZI, ABST, VORR, KÜ, WC, BAD	82,63 *
WOHNUNG 8,13,18,22	ZI, KA, ABST, VORR, KÜ, WC, BAD	71,51 *
WOHNUNG 7,12,17	ZI, WOHNK, VORR, BAD+WC	37,80 *
WOHNUNG 6,11,16,21	ZI, KA, VORR, KÜ, WC, BAD	72,45 *
WOHNUNG 5,10,15	ZI, KN, VORR, BAD+WC	25,59 *
4.-5. OBERGESCHOSS (20-29)		
WOHNUNG 24,29	3 ZI, ABST, VORR, KÜ, WC, BAD	84,60 *
WOHNUNG 23,28	ZI, KA, ABST, VORR, KÜ, WC, BAD	73,81 *
WOHNUNG 22,27	ZI, WOHNK, VORR, BAD+WC	38,75 *
WOHNUNG 21,26	ZI, KA, VORR, KÜ, WC, BAD	73,64 *
WOHNUNG 20,25	ZI, KN, VORR, BAD+WC	26,40 *
DACHGESCHOSS.		
WOHNUNG 32	2 ZI, VORR, KÜ, WC, BAD	54,51 *
WOHNUNG 31	ZI, VORR, KÜ, WC, BAD	34,41 *
WOHNUNG 30	ZI, VORR, KÜ, WC, BAD	45,66 *
7. WOHNUNGSANZAHL: 32.		

PLANVERFASSER:

